


Taglierini a ghigliottina

- Due taglie disponibili.
- Azionamento a doppio effetto con cilindri tandem.
- Sensori magnetici opzionali (1).
- Riscaldamento della lama opzionale (2).
- Le lame (A e B) sono fornibili come parti di ricambio.
- Su richiesta è disponibile con pistone supplementare per aumentare la forza del 50%.

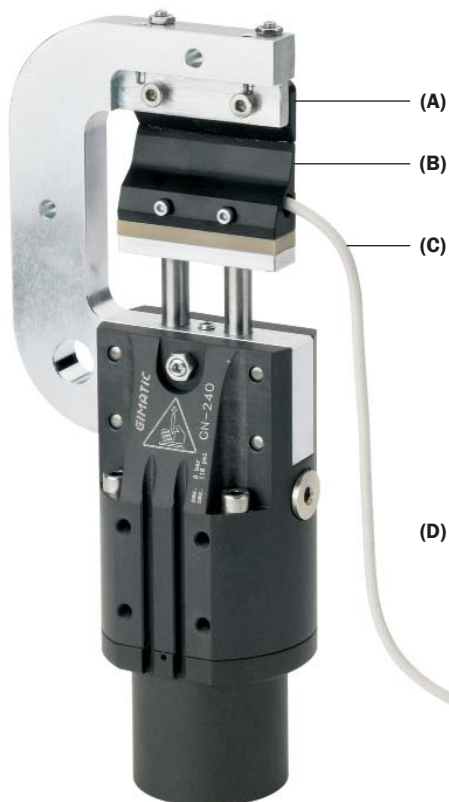

Thrust Cut Nippers


- Two sizes available.
- Double-acting tandem cylinders.
- Optional magnetic sensors (1).
- Optional blade heating system (2).
- The blades (A and B) are available as spare parts.
- Upon request it is available with the additional piston to increase 50% the closing force.



	GN-240	GN-263
Fluido Medium	Aria compressa filtrata, lubrificata / non lubrificata Filtered, lubricated / non lubricated compressed air	
Pressione di esercizio Pressure range	2 ÷ 6 bar	
Temperatura di esercizio Temperature range	5° ÷ 60 °C.	
Corsa max Maximum stroke	20 mm	32 mm
Alesaggio Piston bore	Ø40 mm	Ø63 mm
Forza di chiusura a 6 bar Closing force at 6 bar	1470 N	3648 N
Peso Weight	1330 g	2900 g
Prezzo Price		

		Codice Code	Prezzo Price	Codice Code	Prezzo Price
Lame di ricambio Spare blade	(A) (B)	5620 5619		5617 5616	
Resistenza + termocoppia Cartridge resistance + thermocouple	(C)	R50-G		R75-G	
Termoregolatore Heater control box	(D)	CH102-G		CH102-G	

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

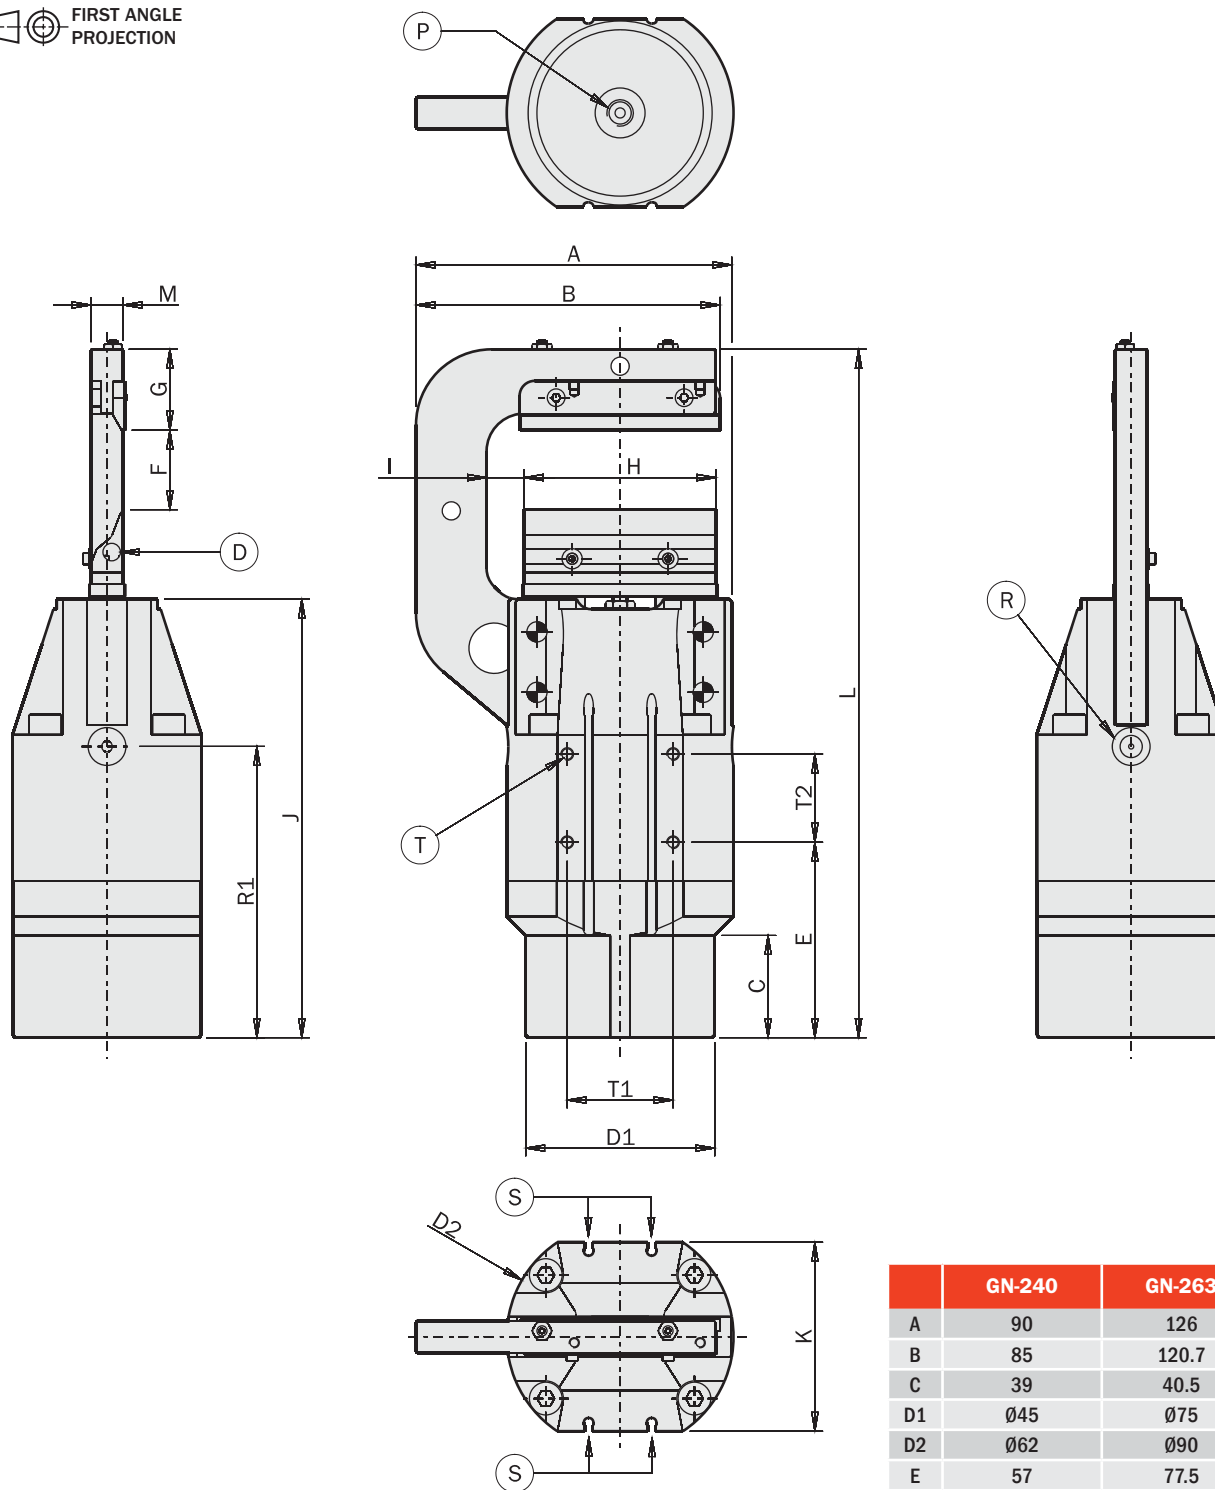 FIRST ANGLE
PROJECTION


- (P) Ingresso aria compressa: CHIUSURA
Compressed air connection: CLOSING
- (R) Ingresso aria compressa: APERTURA
Compressed air connection: OPENING
- (S) Sede per sensori serie SS
Slot for SS series sensors
- (T) Foro filettato per fissaggio
Threaded hole for fastening
- (D) Alloggiamento per sistema di riscaldamento Ø6.35
Heating system housing Ø6.35

	GN-240	GN-263
A	90	126
B	85	120.7
C	39	40.5
D1	Ø45	Ø75
D2	Ø62	Ø90
E	57	77.5
F	18	30
G	30.5	33.5
H	50	76.2
I	10	14.9
J	134.5	174
K	54	74.6
L	220	273
M	12.7	12.7
P	G1/8"	G1/8"
R	G1/8"	G1/8"
R1	90.25	115.5
T	M5x7mm	M5x9.5mm
T1	25	42
T2	25	35