


Pinza pneumatica per materozze, angolare non autocentrante a due griffe serie PB

2-jaw non-selfcentering angular pneumatic sprue gripper series PB

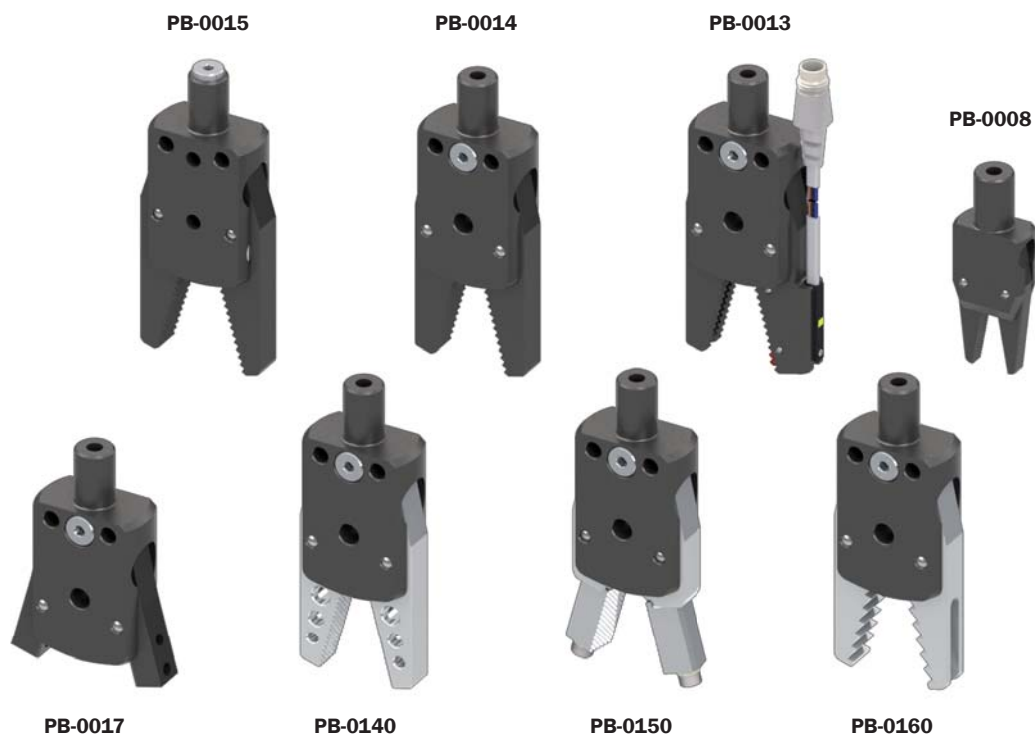

	PB-0008	PB-0013	PB-0014	PB-0015	PB-0017	PB-0140	PB-0150	PB-0160
Fluido Medium	Aria compressa filtrata, lubrificata / non lubrificata Filtered, lubricated / non lubricated compressed air							
Pressione di esercizio Pressure range	2.5 ÷ 8 bar							
Temperatura di esercizio Temperature range	5 ÷ 60 °C.							
Corsa Stroke (±2°)	2 x 10°	2 x 15°	2 x 15°	2 x 16°	2 x 15°	2 x 15°	2 x 15°	2 x 15°
Coppia di serraggio per griffa in chiusura a 6 bar Closing gripping torque at 6 bar each jaw	24 Ncm	80 Ncm	80 Ncm	60 Ncm	80 Ncm	80 Ncm	80 Ncm	80 Ncm
Coppia per griffa in apertura (a 6 bar) Opening gripping torque (at 6 bar) each jaw	2 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm (25 Ncm)	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm
Frequenza max funzionamento continuativo Maximum working frequency	3 Hz	3 Hz	3 Hz	3 Hz	3 Hz	3 Hz	3 Hz	3 Hz
Consumo d'aria per ciclo Cycle air consumption	0.3 cm³	1.2 cm³	1.2 cm³	1.5 cm³	1.2 cm³	1.2 cm³	1.2 cm³	1.2 cm³
Tempo di chiusura senza carico Closing time without load	0.01 s	0.01 s	0.01 s	0.01 s	0.01 s	0.01 s	0.01 s	0.01 s
Peso Weight	15 g	55 g	50 g	50 g	45 g	75 g	75 g	75 g
Prezzo Price								


Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)
PB-0008

Alesaggio

Piston bore: 8mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

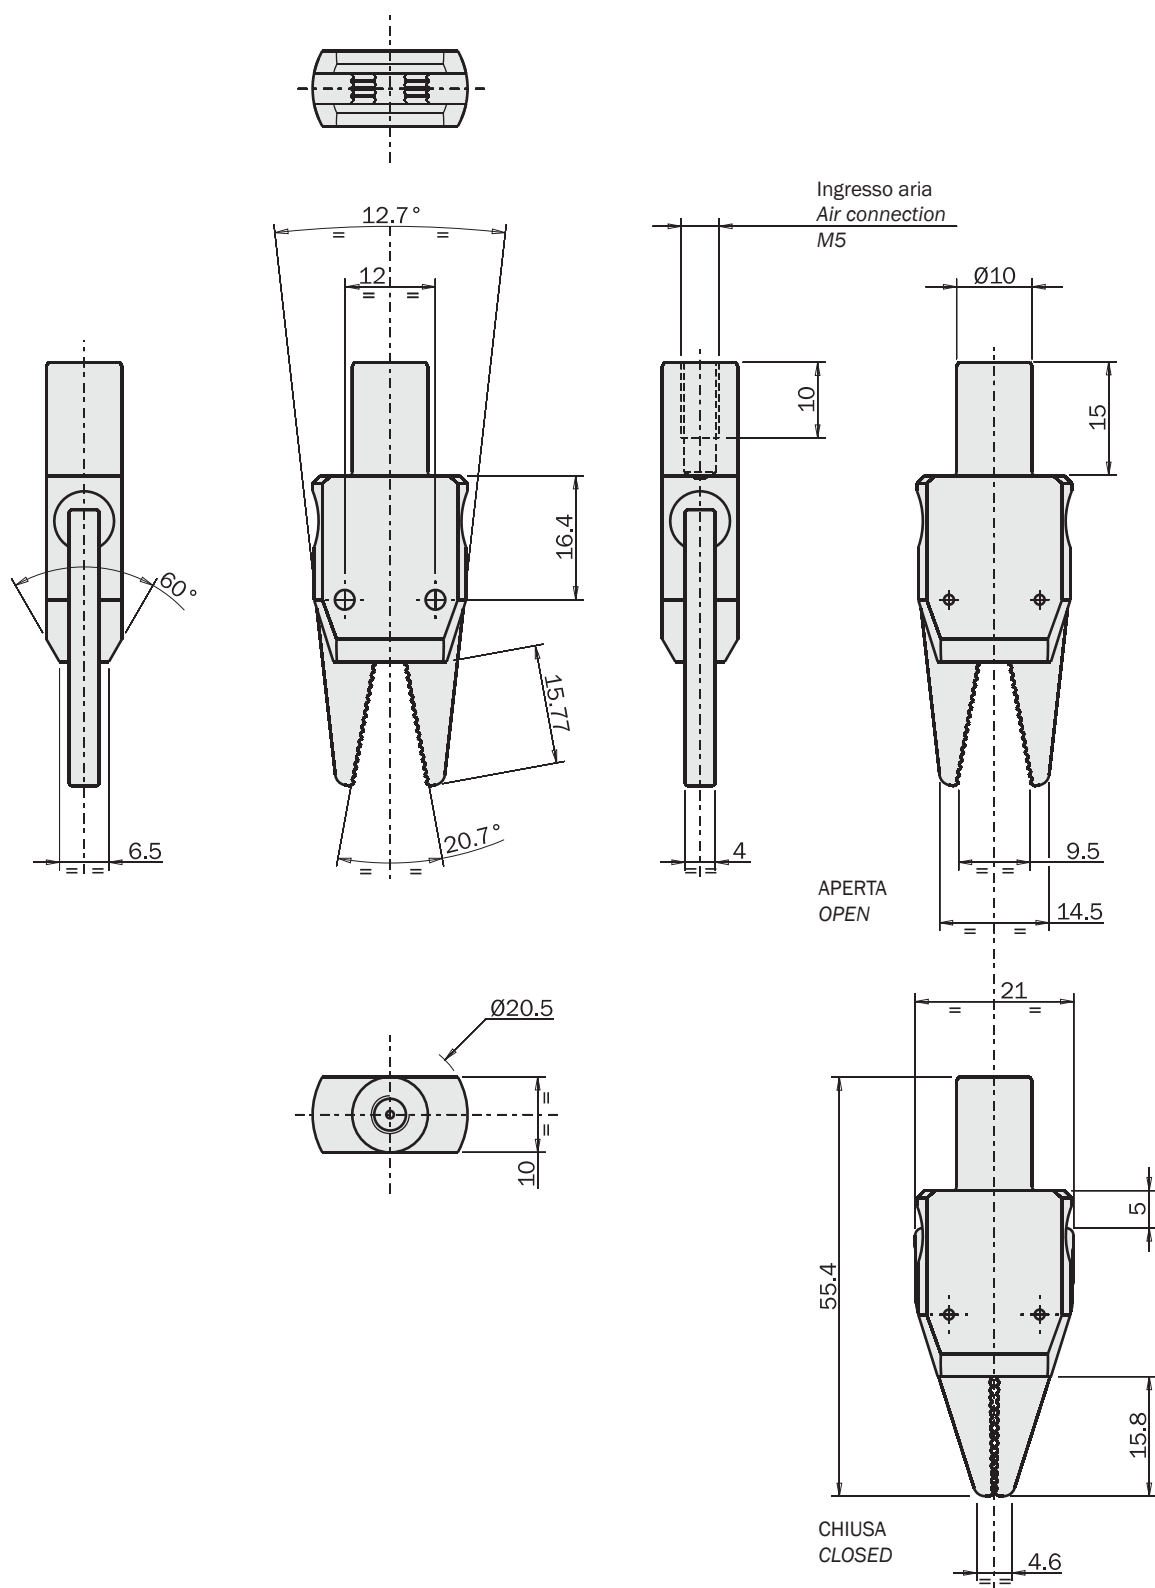
**FIRST ANGLE
PROJECTION**

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

PB-0013

Alesaggio


Piston bore: 12mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

Sensore sulla griffa

Sensor on the jaw

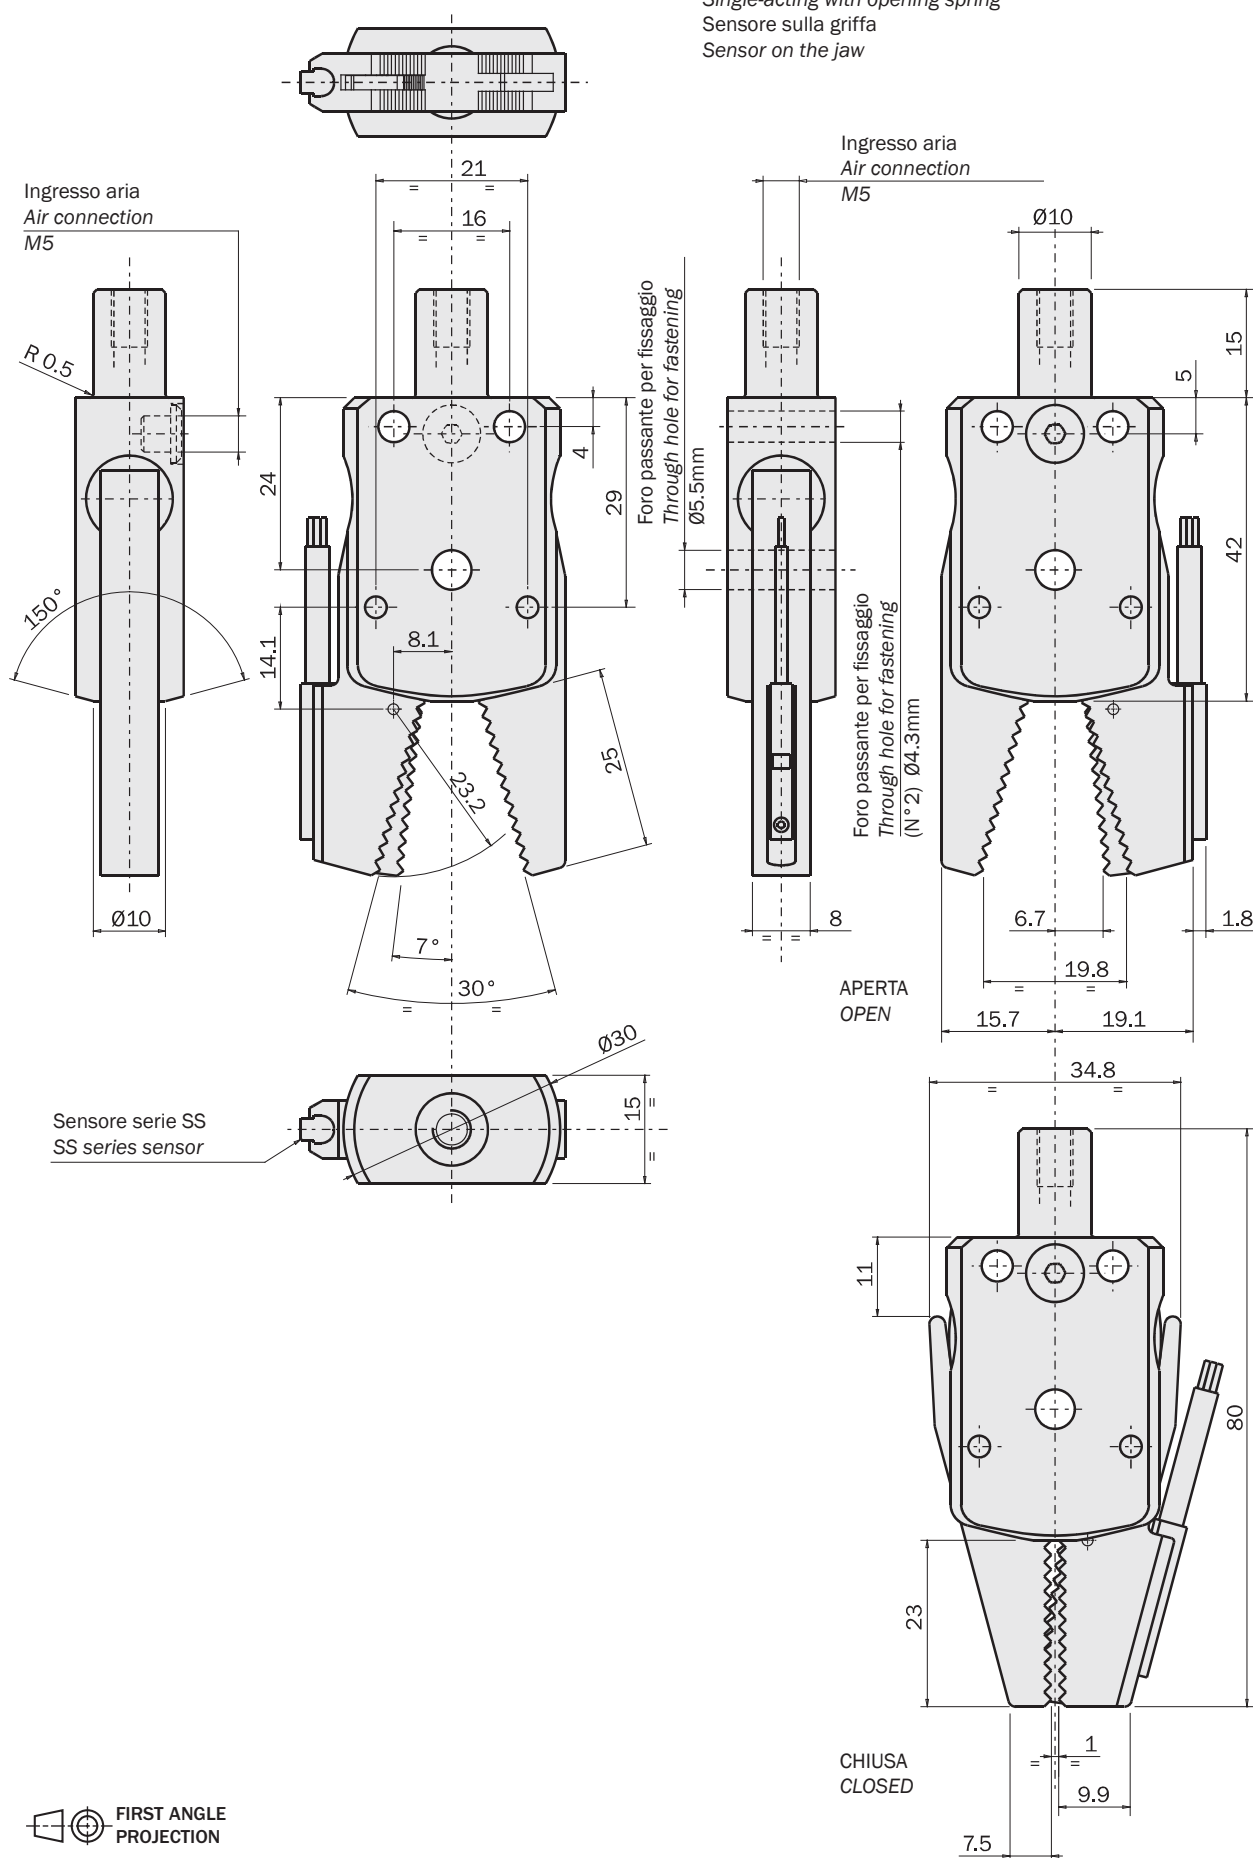

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)


PB-0014

Alesaggio

Piston bore: 12mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

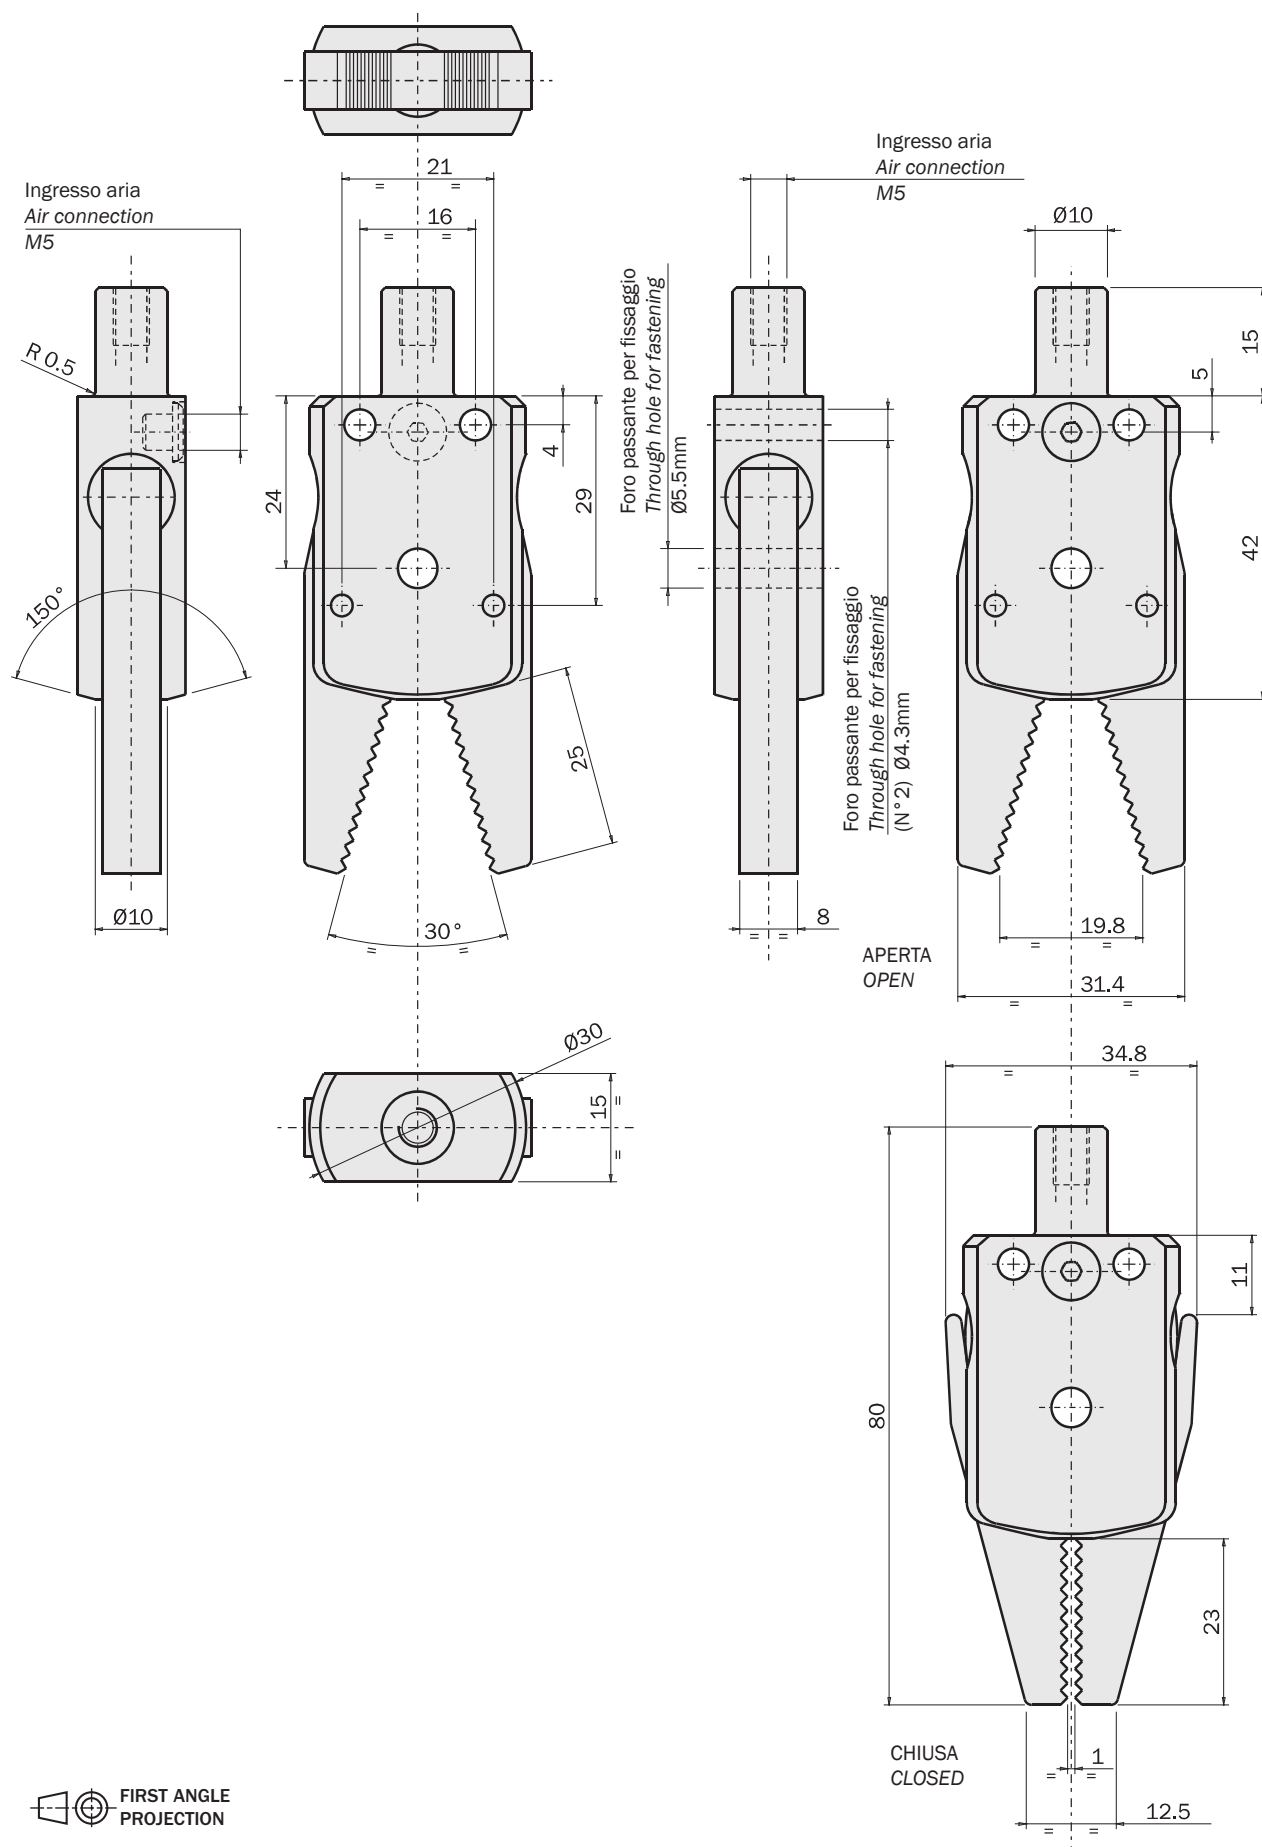

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)


PB-0015

Alesaggio

Piston bore: 12mm

A doppio effetto con molla in apertura

Double-acting with opening spring

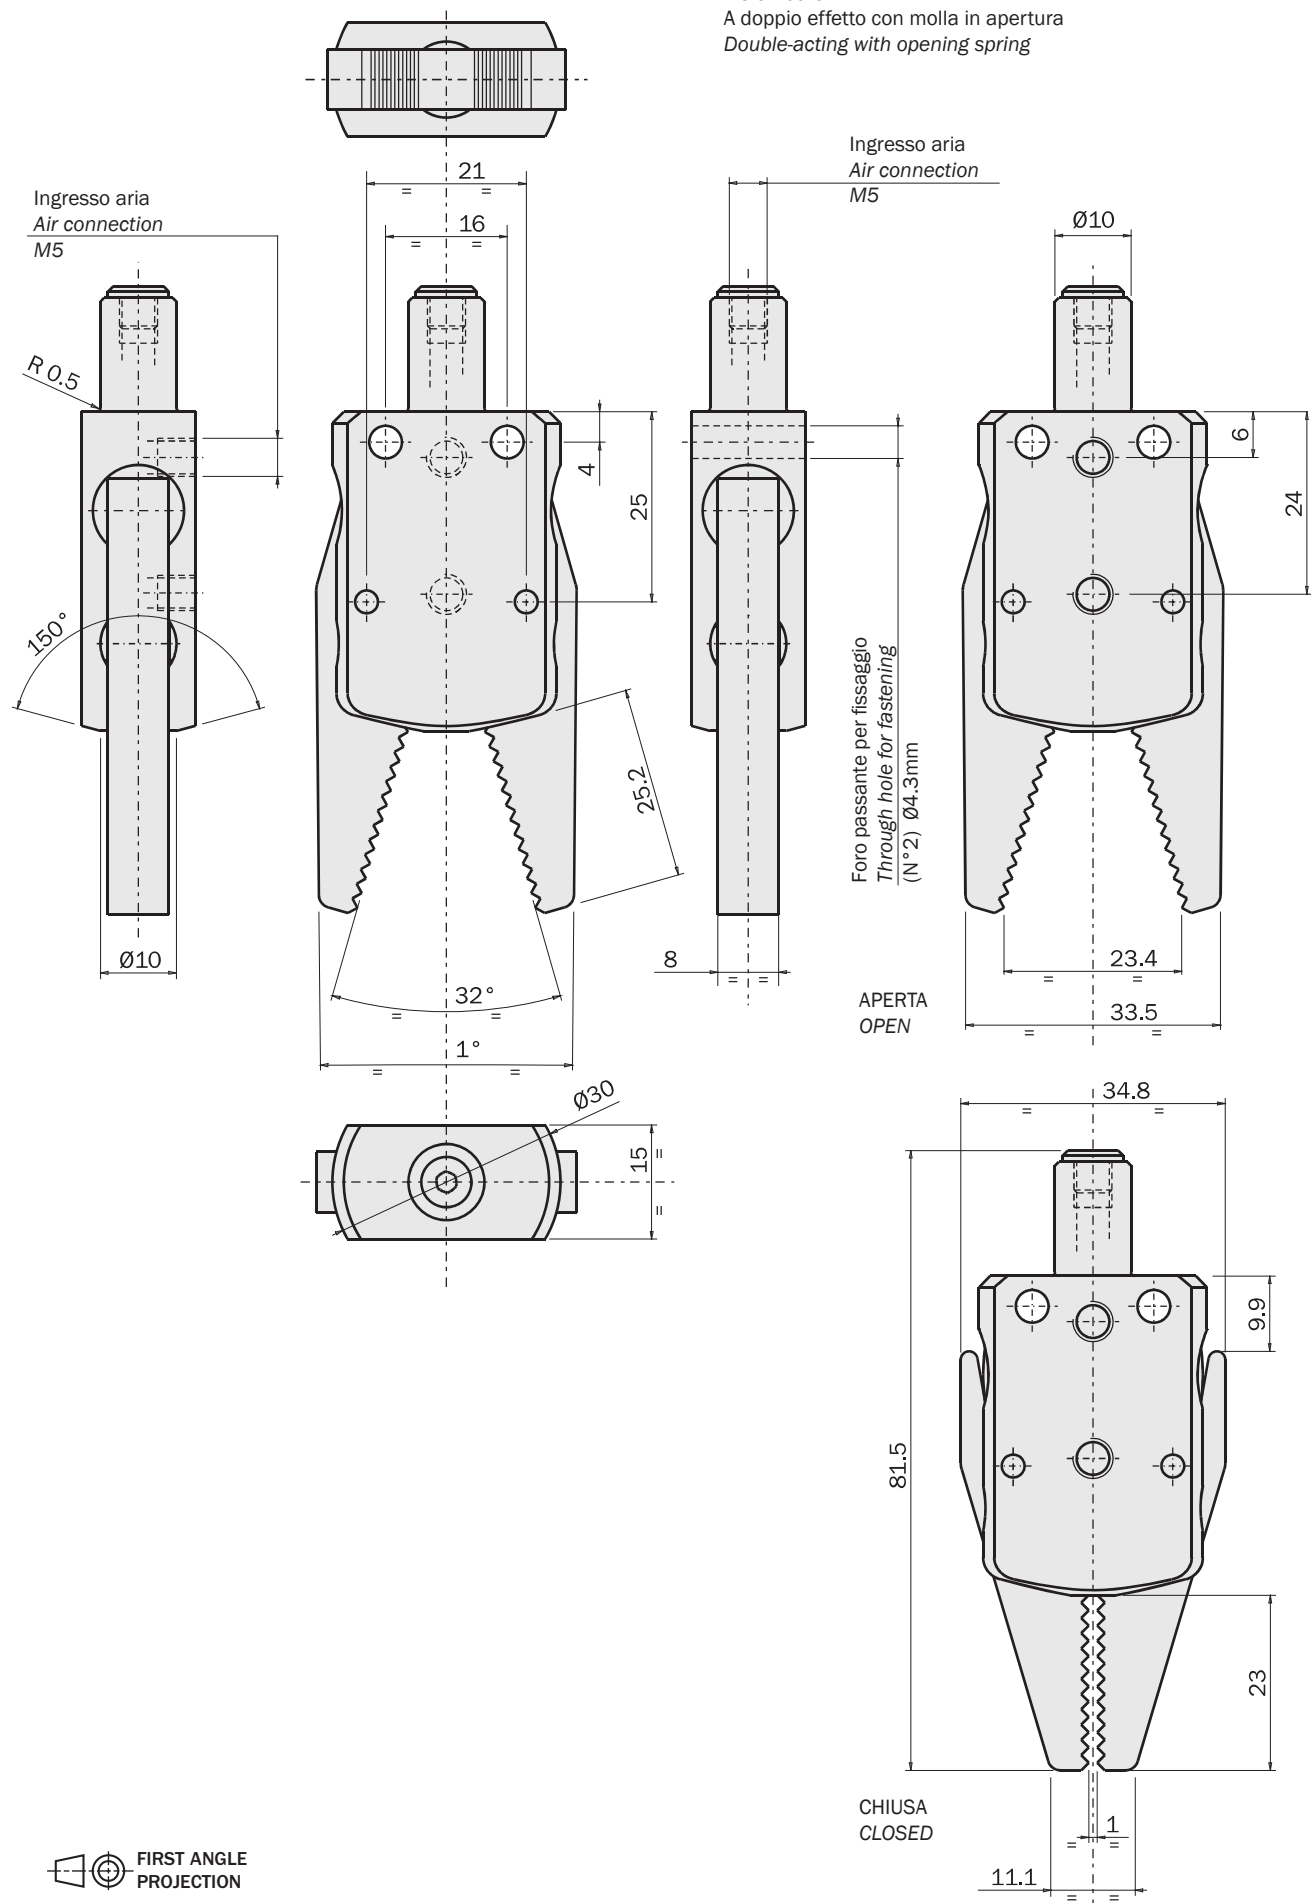FIRST ANGLE
PROJECTION

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

PB-0017

Alesaggio


Piston bore: 12mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

Griffe personalizzabili

Custom jaws

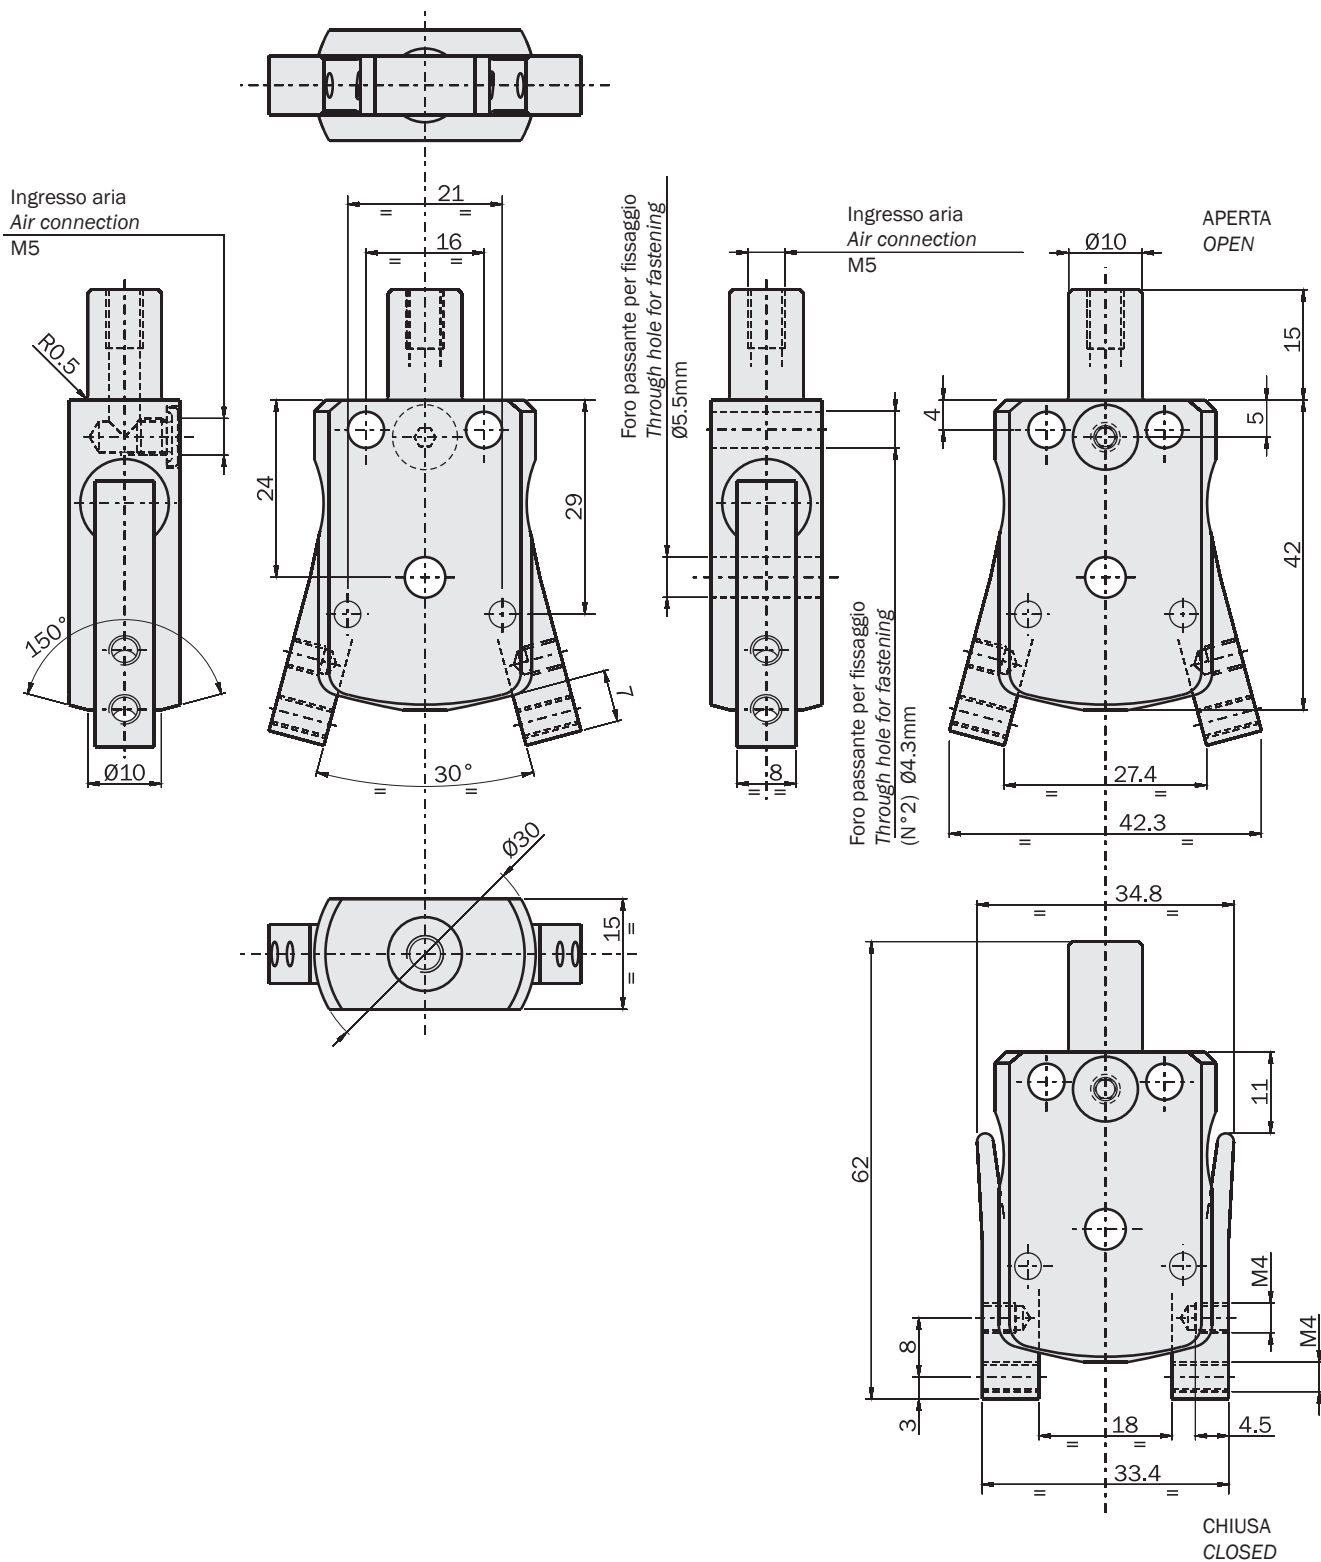FIRST ANGLE
PROJECTION

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

PB-0140

Alesaggio


Piston bore: 12mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

Griffe in acciaio

Steel jaws

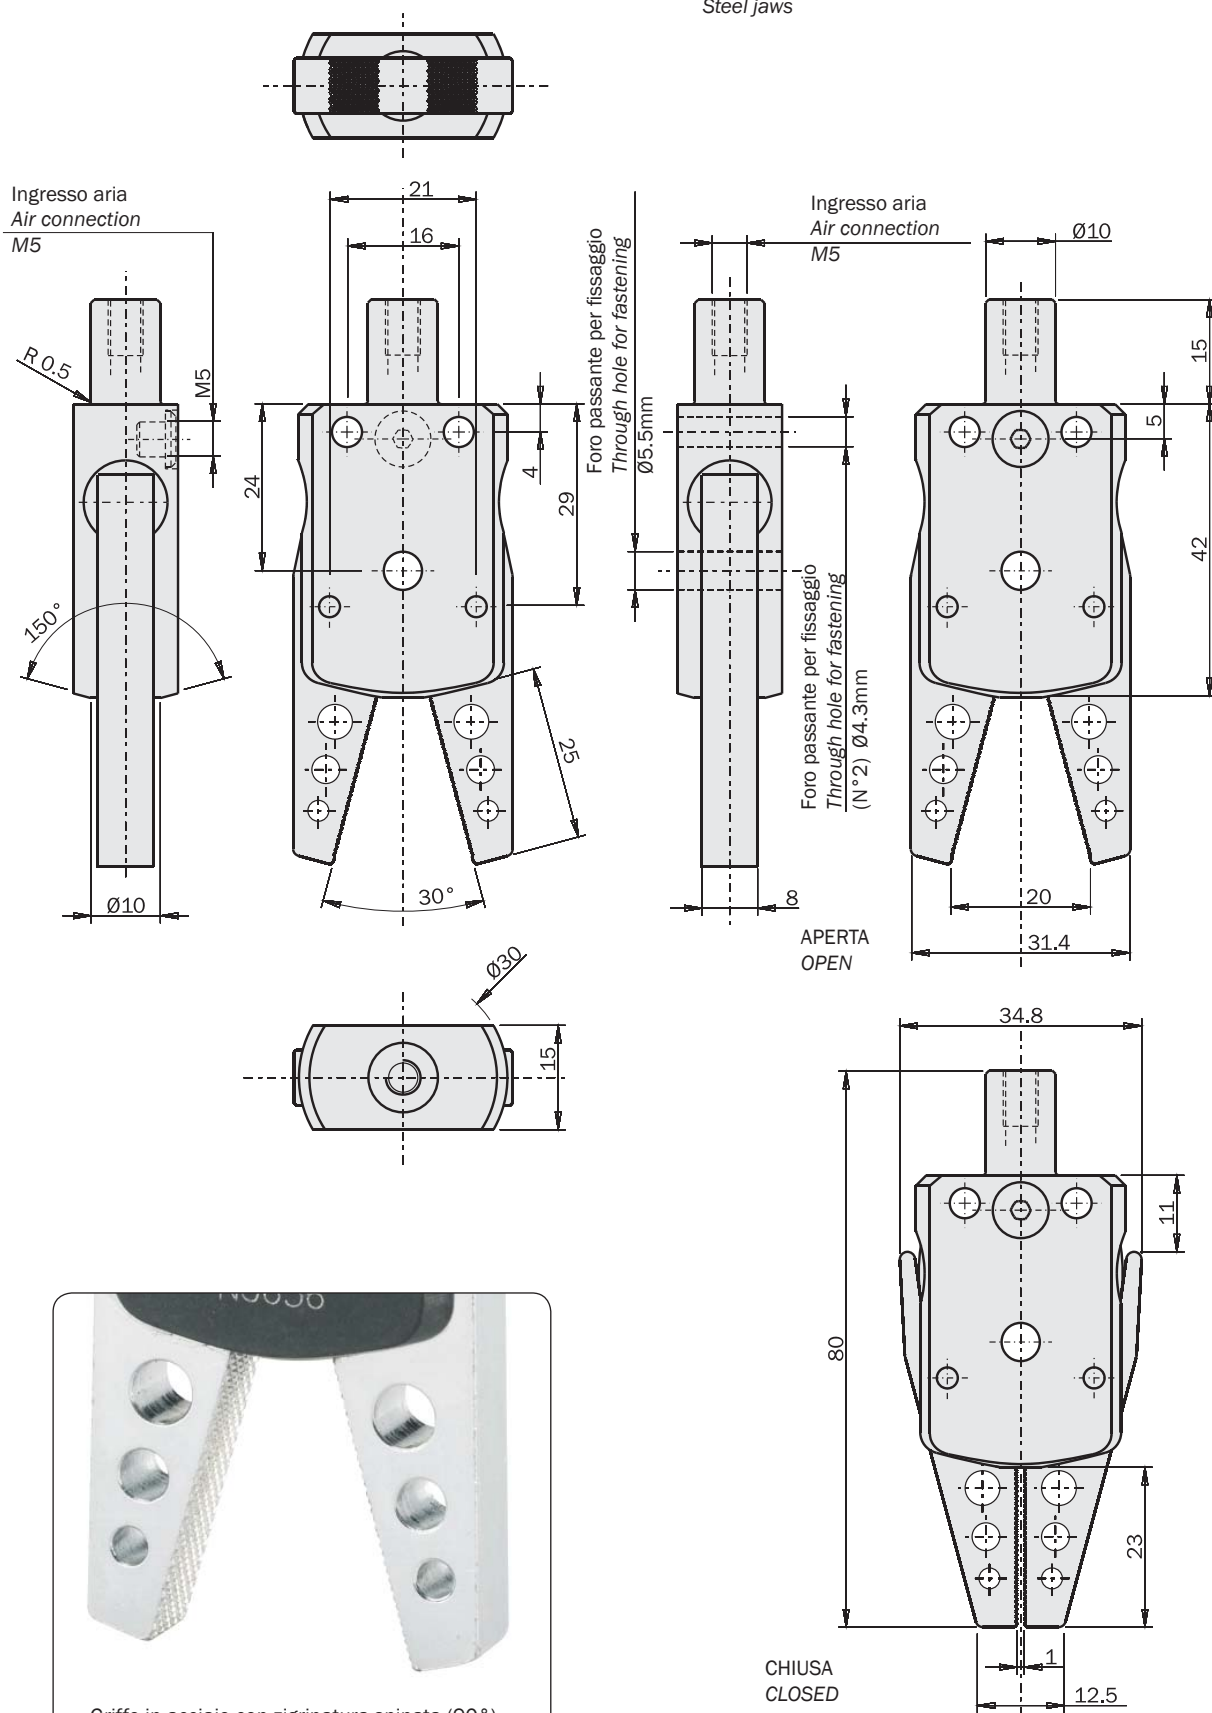

FIRST ANGLE PROJECTION

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

PB-0150

Alesaggio


Piston bore: 12mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

Griffe oscillanti per materozze coniche

Swiveling jaws for conical sprues

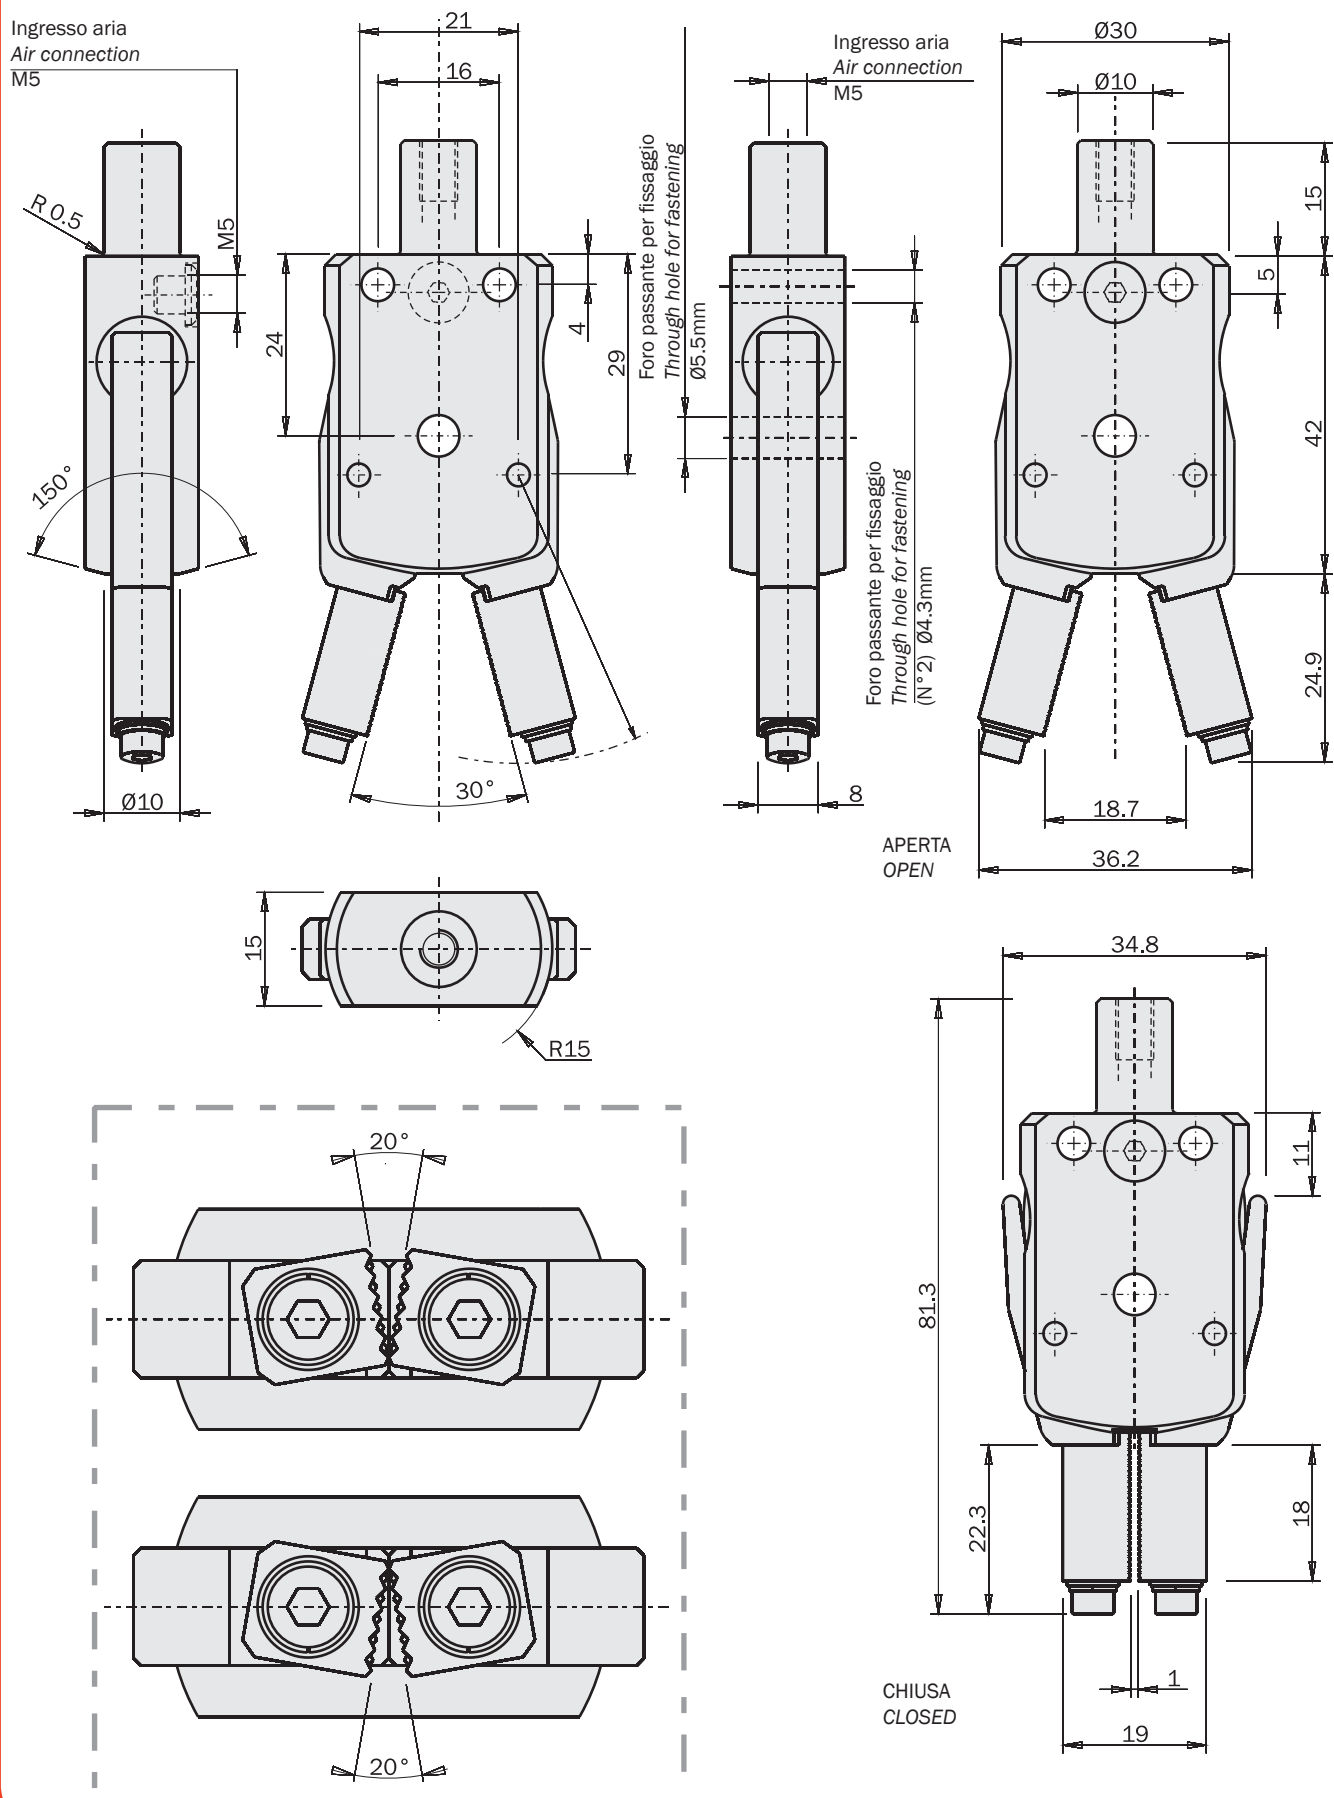

Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)

PB-0160

Alesaggio


Piston bore: 12mm

A semplice effetto con molla in apertura

Single-acting with opening spring

Griffe in acciaio

Steel jaws

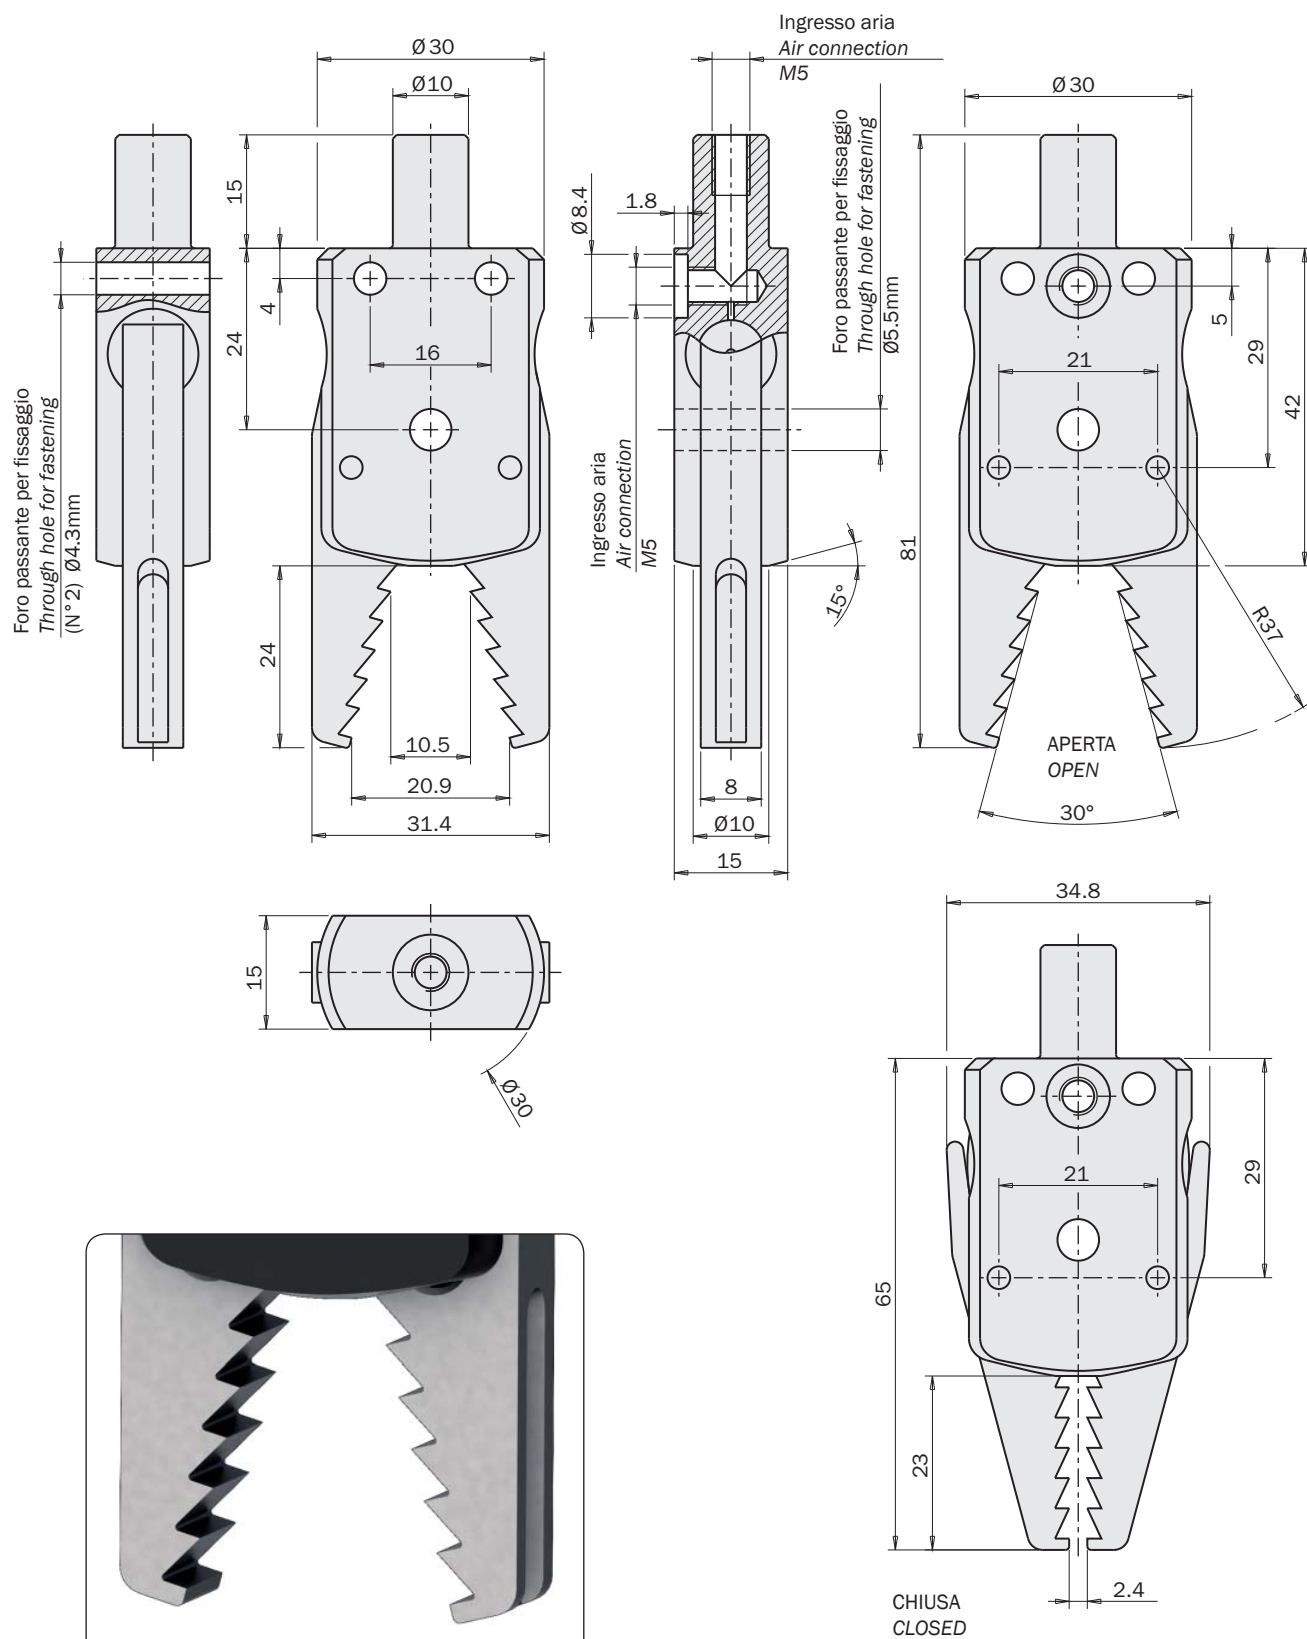

Griffe in acciaio
Steel jaws

CHIUSA
CLOSED

 **FIRST ANGLE
PROJECTION**