

Integrated Professional Cleaning



IPC



Para lo que necesite limpiar
IPC tiene **la solución**

Catálogo 2012-2013

EL UNIVERSO IPC

IPC

IPC Integrated Professional Cleaning, donde todas las divisiones y filiales comparten los mismos objetivos y valores pero mantienen sus propias especialidades y su excelencia, ha avanzado un paso para llevar a cabo su propósito.

Actualmente IPC se centra en el desarrollo de soluciones para cualquier problema que se puedan encontrar los clientes.

La oferta de IPC no se limita a productos individuales sino que abarca sistemas complejos y completos para asistencia sanitaria, higiene pública, centros comerciales, hoteles y todos los demás "microcosmos".

El entorno urbano:

Para limpiar ventanas en edificios de media altura, IPC ofrece el Sistema Ultra Pure, que incluye la más reciente tecnología de depuración de agua. El sistema permite a los operarios llegar y limpiar desde el suelo con total seguridad y gran eficacia superficies de cristal a alturas de hasta 20 metros. Para superficies más bajas del edificio, las limpiadoras a presión de IPC Portotecnica pueden complementarse con varios accesorios para mejorar el rendimiento, ofreciendo la solución idónea para evitar la degradación urbana.

Asistencia sanitaria:

IPC ha realizado muchas investigaciones y pruebas en todas las áreas de riesgo y ha desarrollado un sistema completo que ofrece una solución para todas las necesidades. En las áreas con mayor riesgo, como los quirófanos, IPC Sanivap hace uso del poder de limpieza y desinfección del vapor para satisfacer todos los requisitos de desinfección sin necesidad de detergentes químicos.

Puesto que no se liberan contaminantes, las operaciones de limpieza son más seguras para operarios, pacientes y para el medio ambiente.

El generador de vapor de Sanivap usa los últimos conocimientos y tecnología de IPC Portotecnica.

Su sistema de aspiración ha sido desarrollado por IPC Soteco. Su carro IPC Ready System, permite moverlo más fácilmente de una sala a otra, junto con todos los accesorios para maximizar su rendimiento.

Para zonas de riesgo intermedio como pabellones de pacientes, HDS (Healthcare Disinfection Suite) recoge la experiencia combinada de IPC Euromop e IPC Ready System.

Centros comerciales: Los requisitos de limpieza de grandes superficies de suelos en las que hay mucha circulación se satisfacen con ECS (Eco Cost Cleaning Solution), un sistema integrado de IPC Gansow desarrollado con la ayuda de IPC Ready System.

ECS se basa en la fregadora-secadora que incorpora la tecnología exclusiva Micro Scrub.

IPC Bio: La última incorporación a la serie de productos IPC es la gama de detergentes IPCBio, cuidadosamente formulados para la sostenibilidad medioambiental.

Las líneas de detergentes disponibles hasta el momento, Flo, Agri, Eno y Home, se han desarrollado especialmente para máquinas de limpieza de IPC y para satisfacer todas las exigencias de limpieza posibles.

Todas las compañías del grupo IPC han coordinado sus políticas con el objetivo general del grupo y ofrecen sus servicios como proveedores de soluciones en sus propios campos específicos: microfibras y nuevas mopas de IPC Ready System; aspiradoras de IPC Soteco; útiles de limpiezas de IPC Pulex; fregadoras y barredoras de IPC Gansow; hidrolimpiadoras de alta presión de IPC Portotecnica y equipos y carros de IPC Euromop.

¡Lo único que tiene que hacer es elegir!

ÍNDICE

IPC Aspiradores

Aspiración Profesional	2
Aspiración específica	45
Aspiración industrial	79
Aspiración centralizada	110
Inyección-Extracción Profesional	122

IPC Alta Presión

Hidrolimpiadoras agua fría	140
Hidrolimpiadoras agua caliente	151
Hidrolimpiadoras autónomas	182
Nebulizadores	191
Hidrolimpiadoras murales	193

IPC Vapor

Steamer	224
Sanivap	229

IPC Rotativas

Rotativas	238
-----------	-----

IPC Fregadoras

Fregadoras hombre a pie	243
Fregadoras hombre a bordo	255
Fregadoras ECS	263
Fregadoras de escaleras	280

IPC Barredoras

Barredoras hombre a pie	283
Barredoras hombre a bordo	294

IPC Vehículos eléctricos

Vehículos eléctricos	314
----------------------	-----

IPC Limpieza en altura

Limpieza en altura	318
--------------------	-----

IPC Útiles y complementos de limpieza

Útiles y complementos de limpieza	323
-----------------------------------	-----

IPC Químicos

Químicos	380
----------	-----



ASPIRACIÓN PROFESIONAL PARA EL HOGAR



Aspiradores lavamoquetas completos ideales para la limpieza mediante espuma de todo tipo de superficies blandas y duras como moquetas tapicerías, con su debido secado rápido.

IPC Soteco ha realizado distintos estudios para desarrollar uno de los mejores sistemas para la filtración y purificación del aire que respiramos en ambientes cerrados.

Al igual que la lluvia, elemento natural capaz de limpiar el aire de polvo y microorganismos que se encuentran en suspensión, la gama de aspiradores profesionales para el hogar de IPC imita el ciclo natural de limpieza del aire a través del agua.



Aspiración inyección-extracción:

Una mezcla de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería, seguidamente se aspira, recogiendo la solución inyectada junto a la suciedad en el depósito de la máquina.

Después del lavado el tiempo de secado es estrictamente dependiente de la fuerza de aspiración.


Sistema con extracción de espuma en tapicerías:

Una especial espuma densa se inyecta en los tejidos y se aspira a los pocos segundos.

La espuma solo impregna la capa superior del tejido donde se encuentra la suciedad, lo cual nos proporciona un secado muy rápido.

Para obtener esta espuma densa especial la solución química se mezcla con aire comprimido que se produce mediante un compresor.

Leyenda Iconos




Limpieza ANTIÁCAROS:

Gracias a la filtración del agua y del filtro de cartucho se consigue una perfecta limpieza del aire que nos rodea, filtrando el 99,9% del polvo que aspiramos.



Aspiración inyección-extracción:



Sistema con extracción de espuma en tapicerías.



Toma de corriente externa para 850W para la boquilla eléctrica.



- Aspirador de polvo y líquidos con doble sistema de filtración: filtro de agua + filtro de cartucho.
- **Limpieza ANTIÁCAROS:** Gracias a la filtración del agua y del filtro de cartucho se consigue una perfecta limpieza del aire que nos rodea, filtrando el 99,9% del polvo que aspiramos.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel Ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD000006	WET	1 1200 230 By-pass	2470	210	16	SI	36	-	11

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0618
1	Boquilla de aspiración de líquidos Ø 36 mm	2720
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2,0 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm. x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Accesorios: En la página 8 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador multiusos de polvo y líquidos.
- Filtro de agua.
- Toma eléctrica 850W para boquilla electro.
- Posibilidad de utilizarse como humidificador o purificador del aire con efecto desinfectante y desodorante.
- Puede utilizarse como lavamoquetas con el kit de inyección-extracción.
- **Limpieza ANTIÁCAROS:** Gracias a la filtración por agua se consigue una perfecta limpieza del aire que nos rodea, filtrando el 99,9% del polvo que aspiramos.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Bomba Nº W V Bar	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Capacidad Bomba
C	1	SASD000015	PLANETARIA	1 1000 230 By-pass	1 48 230 2	1440	174	3	SI	36	0,8

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632NR
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2,0 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm. x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Kit completo inyección-extracción	20871ACGUA
1	Kit completo boquilla electro	20991PLUS_PRO

Accesorios: En la página 8 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador lavamoquetas completo para la limpieza de todo tipo de superficies duras y blandas, moquetas, alfombras, sofás y tapicerías.
- Depósito exterior para el químico de fácil acceso y extracción.
- Depósito de polipropileno resistente a altas temperaturas y sustancias químicas.

INYECCIÓN-EXTRACCIÓN: Una solución de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería e instantáneamente se aspira. La solución inyectada y la suciedad se recogen en el depósito de la máquina.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Bomba Nº W V Pres.Bar	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Depósito Detergente l	Aspira líquido	Kit acc.	Capacidad Bomba l/min
C	1	SASD088170	ZIP	1 1200 230 By-pass	1 98 230 2	2470	210	15,5	3	SI	36	8

Equipamiento estándar (extracción)


Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla inyección/aspiración tapicerías 10 cm 1 inyector Ø 36mm	6174
1	Boquilla inyección/aspiración suelos 1 inyector Ø 36mm	6179
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	2548/OTT

Equipamiento estándar (aspiración)

Mod.	Descripción	Código
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632B
1	Kit filtro poliéster	3241

Accesorios: En la página 8 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.




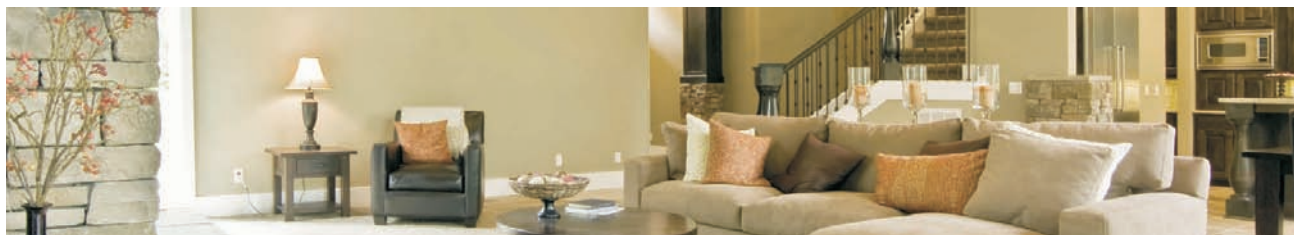

Aspiración profesional para el hogar

Aspiración profesional para el hogar				WET	PLANETARIA	ZIP
	Boquillas					
	Inyección/aspiración	2,5 m	6174			●
	Inyección/aspiración suelos	1 inyector -	6179			●
	Boquilla para tapicería	2,5 m	0616	●	●	▲
	Boquilla asp. doble uso		0632NR	●		
	Boquilla asp. doble uso		0618	●		
	Boquilla asp. doble uso		0632B			▲
	Cepillos					
	Cepillo de pelo redondo		0004	●	●	▲
	Prolongaciones					
	Prolongación	500 mm x2	6240	●	●	
	Prolongación	500 mm x2	3368			
	Prolongación curva		6158	●	●	
	Lanzas					
	Lanza plana		0617	●	●	▲

Aspiración profesional para el hogar

Aspiración profesional para el hogar				WET	PLANETARIA	ZIP
Tubos						
	Tubo flexible de aspiración	2 m	1685	•	•	
	Tubo flexible de aspiración	2,5 m	2548/OTT			•
Kits completos						
	Inyección/extracción (a)		20871ACGUA		▲	
	Boquilla electro (b)		20991PLUS_PRO		▲	
Filtros						
	Kit filtro poliéster		3241			▲
	Kit filtro poliéster		2862			•
	Filtro cartucho poliéster		6260	•	•	
Motores						
	Motor By-pass 1 etapa centrifugo		20512		•	
	Motor By-pass 2 etapas		3891_S	•		•
	Motor directo 2 etapas		1890_S	•		•

ASPIRACIÓN PROFESIONAL



Un aspirador es una máquina capaz de crear un vacío en su interior y, por lo tanto, generar una presión negativa (depresión) que permite la absorción de diferentes sustancias. Para la recogida de dichas sustancias se utiliza una manguera que nace en el depósito de la máquina y que finaliza en una boquilla que se adapta a la función que se va a realizar.

Por norma general, para aspirar superficies blandas se utilizan boquillas duras y para aspirar superficies duras se utilizan boquillas blandas.

El cabezal aloja en su interior el motor de aspiración y, por lo tanto, es un elemento vital para la máquina. Puede disponer de uno, dos o tres motores, en función del trabajo que vaya a realizar la máquina.

En su base existe un orificio que permite el paso de aire desde el depósito al cabezal y posteriormente, al exterior.

Fundamentalmente existen dos tipos de motores: universales (de escobillas) y asíncrónicos, efectuándose una distinción entre los primeros según sea su forma de refrigeración.

Los aspiradores interponen un sistema de filtración entre el cabezal y el depósito. De serie, van equipados con un filtro de poliéster para retardar su saturación al entrar, el aire, en el depósito a modo de ciclón. Todos los aspiradores vienen equipados con filtros sanifilter y pero también pueden montarse otros filtros: Bolsas de papel o de celulosa, teflón, cartucho, poliéster lavable, Hepa, nylon y sistemas antiespuma.

También disponemos de otros sistemas para retardar la saturación de los filtros y, por lo tanto, disponer de una buena capacidad de aspiración durante más tiempo.

Leyenda Iconos

FILTRO SANIFILTER

Es un filtro tratado que retiene y mata el 98% de las bacterias, hongos y micro parásitos que causan los malos olores. Apropiado para estándares higiénicos muy exigentes.

FLOWMIX[®]

Los motores cambian de paralelo a serie, mediante una palanca, aumentando el rendimiento de la depresión en un 60%.



Especialmente para la limpieza de aeronaves y zonas con corriente alterna gracias a su sistema de motorización con voltaje especial.




Testigo luminoso indicador de saturación de filtro o completo llenado de la bolsa de papel.

EASY PUSH

Sistema para la limpieza directa de filtro.



Toma de corriente externa para la boquilla turbo.



Toma de corriente externa.



Sistema de protección anti tirones del cable eléctrico.



Polietileno inyectado resistente a altas temperaturas, químicos y todo tipo de golpes.

INOX
AISI 430

Depósito de acero inoxidable (AISI 430) de gran durabilidad y resistente a la corrosión.



- Aspirador semiprofesional de polvo.
- Puede utilizarse sin necesidad de bolsa.
- Fácil de transportar gracias a la asa transportadora de serie.
- **SISTEMA EASY PUSH:**
Sistema para la limpieza directa de filtro.

EASY
PUSH

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor				Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
				Nº	W	V	Enfriamiento	mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASD000025	FOX	1	1200	230	Directo	1800	100	6	NO	32	-	3

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla plana + cepillo	350000066
1	Manguera + codo 1m.	350000048
1	Filtro de cartucho plano	350000049
1	Cinta transportadora	350000076

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	Consultar

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos.
- **Doble filtración:** filtro poliéster tratado Sanifilter y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a las altas temperaturas y sustancias químicas.
- Perna con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.
- **FILTRACIÓN MÁXIMA (SANIFILTER):**
Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m³/h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD029024	DERBY WET	1 1300 230 By-pass	2010	245	10	SI	36	-	7

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de triple uso ø36 mm	3967
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1659
1	Prolongación ø36 mm (50cm x2 unid.)	3368
1	Lanza plana ø36	0617
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

YES 215P S

Aspirador Semiprofesional de polvo/líquido

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos.
- **Doble filtración:** filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a las altas temperaturas y sustancias químicas.
- Base con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD029025	YES 215P S	1 1500 230 By-pass	2180	205	10	Si	36	-	7

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de triple uso ø36 mm	3967
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1685
1	Prolongación ø36 mm (50cm x2 unid.)	3368
1	Prolongación curva ø36 mm	6158
1	Lanza plana ø36	0617
1	Filtro cartucho	2881
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

YES 215P TE

Aspirador Semiprofesional de polvo/líquido

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos con **toma eléctrica 2300W**.
- **Doble filtración:** filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a las altas temperaturas y sustancias químicas.
- Peana con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H²O	m³/h	l		ø	dB(A)	Kg
C	1	SASD029026	YES 215P TE	1 1200 230 By-pass	2180	205	17	SI	36	-	11

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de triple uso ø36 mm	3967
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1685
1	Prolongación ø36 mm (50cm x2 unid.)	3368
1	Prolongación curva ø36 mm	6158
1	Lanza plana ø36	0617
1	Filtro cartucho	2881
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos.
- **Doble filtración:** filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a las altas temperaturas y sustancias químicas.
- Peana con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD029027	YES 515P	1 1500 230 By-pass	2180	205	27	SI	36	-	15

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de triple uso ø36 mm	3967
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1685
1	Prolongación ø36 mm (50cm x2 unid.)	3368
1	Prolongación curva ø36 mm	6158
1	Lanza plana ø36	0617
1	Filtro cartucho	2881
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos.
- **Doble filtración:** filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de INOX de gran durabilidad y resistente a la corrosión.
- Peana con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.

INOX
AISI 430



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD029028	YES 515I	1 1500 230 By-pass	2180	205	27	SI	36	-	15

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de triple uso ø36 mm	3967
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1685
1	Prolongación ø36 mm (50cm x2 unid.)	3368
1	Prolongación curva ø36 mm	6158
1	Lanza plana ø36	0617
1	Filtro cartucho	2881
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

YES 515P TE

Aspirador Semiprofesional de polvo/líquido

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos con **toma eléctrica de 2300W.**
- **Doble filtración:** filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a las altas temperaturas y sustancias químicas.
- Peana con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD029029	YES 515P TE	1 1200 230 By-pass	2180	205	27	SI	36	-	15

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración polvo ø36 mm	6212
1	Boquilla de aspiración líquidos ø36 mm	2720
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1685
1	Prolongación cromada ø36 mm (50cm x2 unid.)	0619
1	Lanza plana ø36	0617
1	Filtro cartucho	2881
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

YES 515I TE

Aspirador Semiprofesional de polvo/líquido

- Aspirador semiprofesional de polvo y líquidos con **toma eléctrica de 2300W.**
- **Doble filtración:** filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a las altas temperaturas y sustancias químicas.
- Perna con 4 ruedas de máxima maniobrabilidad.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H²O	m³/h	l		ø	dB(A)	Kg
C	1	SASD29030	YES 515I TE	1 1200 230 By-pass	2180	205	27	SI	36	-	15

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración polvo ø36 mm	6212
1	Boquilla de aspiración líquidos ø36 mm	2720
1	Tubo flexible de aspiración ø36 (2m)	1685
1	Prolongación cromada ø36 mm (50cm x2 unid.)	0619
1	Lanza plana ø36	0617
1	Filtro cartucho	2881
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Vertical con cepillo rotativo diseñado para la limpieza de suelos blandos.
- Filtración multinivel: bolsa de papel de doble pared, doble filtración para protección del motor, Pre filtro externo y filtro HEPA H13 - 99,97% > 0,3 micrón.
- **Cabezal:** Con cepillo bateador para limpiezas profundas, elimina con la máxima efectividad y delicadeza la suciedad, polvo y ácaros gracias a la utilización del filtro HEPA, diseñado para la limpieza de moquetas y alfombras.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Motor Cepillo W	Ancho cepillo mm	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc. ø	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD000022	HD 14	1 1000 230 Directo	200	350	6,5	NO	36	66	6,7
P	2	SASD000023	HD 18	1 1000 230 Directo	300	450	6,5	NO	36	66	6,9

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1-2	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240 G52
1-2	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616 G52
1-2	Lanza plana Ø 36 mm	0617 G52
1-2	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	4017

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador soplador profesional de polvo de mochila diseñado para la limpieza en lugares de difícil acceso o zonas en altura.
- Doble filtración: filtro algodón y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- **VERSÁTIL:** Convertible en un potente soplador de aire para la limpieza de exteriores o desatasco de zonas de difícil acceso gracias a un kit de conexión incorporado como dotación estándar.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD000005	TOP	1 1150 230 Directo	2200	220	5	N0	36	-	4,6

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632T
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Acesorio soplador	7565
1	Kit filtro algodón	27901
1	Bolsa de papel	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsa de papel (10 unidades)	7567

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

YES 1300/9

Aspirador Profesional de polvo

- Aspirador profesional de polvo.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Porta accesorios incorporado en la base del aspirador.
- Piana de máxima estabilidad.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD000016	YES 1300/9	1 1300 230 By-pass	2700	220	9	NO	36	58	6

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632_NR
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3293_SAN
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador profesional de polvo.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Porta accesorios incorporado en la base del aspirador.
- Perna de máxima estabilidad.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
C	1	SASD000017	YES PRO	1 1300 230 By-pass	2700	220	16	N0	36	58	6

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632_NR
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3293_SAN
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

YES AÉREO

Aspirador Profesional de polvo

- Aspirador profesional de polvo especialmente indicado para la **limpieza de aeronaves** con voltaje especial de 115 V y 400 Hz (Corriente alterna).
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.

- FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso en el tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W Hz V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASDO00020	YES AÉREO	1 1200 400 115 Directo	2700	180	10	NO	36	58	7

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0618
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3293_SAN
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



- Aspirador profesional de polvo de reducidas medidas y poco peso.
- Doble filtración mediante filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia de filtración y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Máxima maniobrabilidad gracias a las 4 ruedas direccionables.
- **Fácil transporte:** Se puede utilizar una correa extensible, graduable a las necesidades del usuario, para el transporte y uso de la máquina.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H ₂ O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASDO00021	MICRO	1 1300 230 Directo	2300	200	4,6	NO	36	-	5

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	3368
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro cartucho	20829
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	7940BL
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 202P S

Aspirador Profesional de polvo

- Aspirador profesional de polvo.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029032	VEGAS 202P S	1 1300 230 Directo	2600	202	17	NO	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3293_SAN
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador profesional de polvo.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de protección anti tirones del cable eléctrico.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029004	VEGAS 202P	1 1300 230 Directo	2600	202	17	NO	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Tubos cromados Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	0619
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3293_SAN
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	0147
1	Boquilla turbo de cepillado	6060

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 2021 PLUS

Aspirador Profesional de polvo

- Aspirador profesional de polvo.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de protección anti tirones del cable eléctrico.
- Toma corriente eléctrica externa para la conexión de la boquilla electro.
- Testigo luminoso indicador de saturación del filtro y llenado de la bolsa.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASD029002	VEGAS 2021 PLUS	1 1300 230 Directo	2600	202	16	NO	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632_NR
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Tubo telescópico Ø 36 mm	0028
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Cepillo redondo	0004
1	Filtro poliéster Sanifilter	3293_SAN
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	0147
1	Boquilla electro	00094
1	Kit antiestático	20890/36

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador profesional de polvo, diseñado para la limpieza en hoteles y oficinas.
- Doble filtración: filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.

- **LIGERO Y COMPACTO:**

Aspirador que gracias a un estudiado diseño puede trabajar tanto en posición horizontal como vertical según las necesidades del lugar, ejemplo en escalones, facilitando además su almacenaje en cualquier lugar.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD000002	LEO	1 1300 230 Directo	2870	210	5	NO	36	57	8

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632T
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	7993 G G52
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación cromada Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	0619
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Cepillo redondo Ø 36 mm	0004
1	Filtro cartucho	7847
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	7882
1	Boquilla turbo de cepillado	6060
1	Filtro cartucho Hepa	7934
1	Pre filtro policarbonato	21178

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador profesional de polvo altamente profesional, diseñado para la limpieza en hoteles y oficinas.
- Doble filtración: filtro cartucho y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Toma externa para la utilización de corriente (Boquilla electro).
- Testigo luminoso indica la saturación del filtro o el completo llenado de la bolsa de recogida.
- **SEGURIDAD MÁXIMA:**
Protección del cable eléctrico contra tirones, que garantiza la no desconexión del cable mientras el aspirador está en funcionamiento.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD000019	LEO COMFORT	1 1300 230 Directo	2870	210	5	NO	36	57	8

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632T
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2 m)	7993 G G52
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación cromada Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	0028
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Cepillo redondo Ø 36 mm	0004
1	Filtro cartucho	7847
1	Bolsa papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unid.)	7882
1	Boquilla turbo de cepillado	6060
1	Filtro cartcho Hepa	7934
1	Pre filtro policarbonato	21178

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 515P

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Porta accesorios incorporado en la base del aspirador.
- Depósito de polipropileno resistente a altas temperaturas y sustancias químicas.
- Perna de máxima estabilidad.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

**FILTRO
SANIFILTER**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029016	VEGAS 515P	1 1300 230 By-pass	2180	205	26	SI	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo Ø 36 mm	6210
1	Boquilla aspiración líquidos	2720
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3241_SAN
1	Bolsa de papel horizontal (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel horizontal (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060
1	Kit filtro poliéster para ref. 2852	3234
1	Pre filtro policarbonato	21180

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 515I

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Porta accesorios incorporado en la base del aspirador.
- Perna de máxima estabilidad.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER

INOX
AISI 430



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASD029010	VEGAS 515I	1 1300 230 By-pass	2180	205	26	SI	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo Ø 36 mm	6210
1	Boquilla aspiración líquidos	2720
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3241_SAN
1	Bolsa de papel vertical (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel horizontal (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060
1	Kit filtro poliéster para ref. 2852	3234
1	Pre filtro policarbonato	21180

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 515/37P

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Porta accesorios incorporado en la base del aspirador.
- Depósito de polipropileno resistente a altas temperaturas y sustancias químicas.
- Perna de máxima estabilidad.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

**FILTRO
SANIFILTER**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029033	VEGAS 515/37P	1 1300 230 By-pass	2380	200	37	SI	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo Ø 36 mm	6210
1	Boquilla aspiración líquidos	2720
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro poliéster Sanifilter	3241_SAN
1	Bolsa de papel vertical (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel horizontal (10 unidades)	3979
1	Boquilla turbo de cepillado	6060
1	Kit filtro poliéster para ref. 2852	3234
1	Pre filtro policarbonato	21180

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 515I M

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER

INOX
AISI 430



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029000	VEGAS 515I M	1 1300 230 By-pass	2470	215	41	SI	36	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1-2	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1-2	Filtro de cartucho papel H163	2852
1-2	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1-2	Disco de bloqueo	2855
1-2	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 429P

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Depósito de polipropileno resistente a altas temperaturas y sustancias químicas.
- Perna de 4 ruedas de máxima estabilidad.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

**FILTRO
SANIFILTER**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029007	VEGAS 429P	2 2600 230 By-pass	2380	400	62	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1	Filtro de cartucho papel H163	2852
1	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1	Disco de bloqueo	2855
1	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 429P M / 440P M

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Vaciado del depósito mediante manguera de desagüe.
- Depósito de polipropileno resistente a altas temperaturas y sustancias químicas.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

**FILTRO
SANIFILTER**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m³/h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029034	VEGAS 429P M	2 2600 230 By-pass	2380	400	62	SI	40	-	-
P	2	SASD029039	VEGAS 440 P M	3 3300 230 By-pass	2470	630	62	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1-2	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1-2	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1-2	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1-2	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1-2	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1-2	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1-2	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1-2	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1-2	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1-2	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1-2	Filtro de cartucho papel H163	2852
1-2	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1-2	Disco de bloqueo	2855
1-2	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 429I M / 440I M

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Vaciado del depósito mediante manguera de desagüe.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER

INOX
AISI 430



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASDO29035	VEGAS 429I M	2 2600 230 By-pass	2380	400	62	SI	40	-	-
P	2	SASDO29040	VEGAS 440I M	3 3300 230 By-pass	2470	630	62	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1-2	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1-2	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1-2	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1-2	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1-2	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1-2	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1-2	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1-2	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1-2	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1-2	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1-2	Filtro de cartucho papel H163	2852
1-2	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1-2	Disco de bloqueo	2855
1-2	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 429I M FLOWMIX

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Vaciado del depósito mediante manguera de desagüe.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.
- **FLOWMIX:**
Los motores cambian de paralelo a serie, mediante una palanca, aumentando el rendimiento de la depresión en un 60%.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASD029003	VEGAS 429I M FLOWMIX	2 2600 230 By-pass	2380 3800	400 220	62	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1	Filtro de cartucho papel H163	2852
1	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1	Disco de bloqueo	2855
1	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 429P B / 440P B

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.
- Sistema basculante para el vaciado del depósito.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029037	VEGAS 429P B	2 2600 230 By-pass	2380	400	72	SI	40	-	-
P	2	SASD029041	VEGAS 440P B	3 3300 230 By-pass	2470	630	72	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1-2	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1-2	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1-2	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1-2	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1-2	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1-2	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1-2	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1-2	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1-2	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1-2	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1-2	Filtro de cartucho papel H163	2852
1-2	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1-2	Disco de bloqueo	2855
1-2	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 629I B / 640I B

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.
- Sistema basculante para el vaciado del depósito.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER

INOX
AISI 430



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029038	VEGAS 629I B	2 2600 230 By-pass	2380	400	78	SI	40	-	-
P	2	SASD029042	VEGAS 640I B	3 3300 230 By-pass	2470	630	78	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1-2	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1-2	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1-2	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1-2	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1-2	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1-2	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1-2	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1-2	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1-2	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1-2	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1-2	Filtro de cartucho papel H163	2852
1-2	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1-2	Disco de bloqueo	2855
1-2	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 315 CP

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Máxima maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas directrices.
- Fabricado en polietileno inyectado resistente a las altas temperaturas, a químicos y a cualquier tipo de golpes.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029018	VEGAS 315 CP	1 1200 230 By-pass	2200	170	50	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel horizontal (10 unidades)	3979_H
1	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1	Filtro de cartucho papel H163	2852
1	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1	Disco de bloqueo	2855
1	Pre filtro policarbonato	21180

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 429CP M

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento del motor de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Sistema basculante para el vaciado del depósito.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.
- Fabricado en polietileno inyectado resistente a las altas temperaturas, a químicos y a cualquier tipo de golpes.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.



FILTRO
SANIFILTER



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASD029019	VEGAS 429CP M	2 2400 230 By-pass	2470	420	90	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1	Filtro de cartucho papel H163	2852
1	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1	Disco de bloqueo	2855
1	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

VEGAS 440 CP B

Aspirador Profesional de polvo/líquidos

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Vaciado del depósito mediante manguera de desagüe.
- Fabricado en polietileno inyectado resistente a las altas temperaturas, a químicos y a cualquier tipo de golpes.
- Sistema basculante para el vaciado del depósito.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029020	VEGAS 440 CP B	3 3300 230 By-pass	2470	630	107	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1	Filtro de cartucho papel H163	2852
1	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1	Disco de bloqueo	2855
1	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 58 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

ASPIRACIÓN ESPECÍFICA



Los aspiradores específicos de IPC están pensados, diseñados y fabricados para dar soluciones concretas a las necesidades de sectores como el de la automoción, el químico, el farmacéutico, el industrial o el del mantenimiento. Dichos aspiradores son concretos en sus funciones y son adecuados como herramientas auxiliares en múltiples funciones sectoriales.

Al estar pensados para trabajos muy específicos, en diferentes campos, cumplen con todos los requisitos de seguridad, robustez, capacidades y certificaciones demandadas en cada una de dichas tareas.

Leyenda Iconos

FILTRO SANIFILTER



Filtro tratado que retiene y mata el 98% de las bacterias que causan los malos olores. Para ambientes con estándares higiénicos muy exigentes.

Filtro autolimpieza: filtro cartucho poliéster con sistema de descolmatado automático mediante vibración.



Testigo luminoso indicador de saturación de filtro o completo llenado de la bolsa de papel.

TL Eléctrico

Mando a distancia para la conexión de herramientas portátiles eléctricas.

TLN Neumático

Mando a distancia para la conexión de herramientas portátiles neumáticas.



Certificación que engloba todos los polvos dañinos para la salud, todos los polvos cancerígenos y contaminados con gérmenes y bacterias. Por defecto incluye las certificaciones L y M. Indicado en industria química, plástica, farmacéutica, papelera y textil.

120°

Indicado para la aspiración de residuos calientes a temperaturas máximas de 120°C, indispensable para la recogida de cenizas calientes de hornos, panificadoras, o chimeneas.



La bomba de vaciado que permite la evacuación "non stop" de líquidos simultáneamente a la aspiración. Para la evacuación de agua en zonas inundadas, pozos o piscinas.

INOX AISI 430

Depósito de acero inoxidable (AISI 430) de gran durabilidad y resistente a la corrosión.

- Aspirador profesional de polvo, para la **conexión de herramientas eléctricas portátiles**, con sistema de mando a distancia para la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Toma eléctrica externa monofásica de 1.500 W 230 V-50Hz. Interruptores luminosos anti-salpicaduras que indican el encendido de los motores.
- **Filtro de cartucho de papel y pre-filtro de policarbonato** como dotación estándar.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Superficie filtrante cm ²
P	1	SASD090001	515P TL	1 1400 230 By-pass	2400	220	41	NO	29	74	8600

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 29 mm (4m)	20390 GI
1	Conector reductor	20273
1	Kit filtro poliéster	20148
1	Aro filtro	00507
1	Pre-filtro de policarbonato	21178
1	Filtro de cartucho papel H163	2852

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías ø36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

SHAKE 503I TLN

Aspirador específico

- Aspirador profesional de polvo, para la **conexión de herramientas neumáticas portátiles**, con sistema de mando a distancia para la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Toma eléctrica externa monofásica de 1.500 W 230 V-50Hz. Interruptores luminosos anti-salpicaduras que indican el encendido de los motores.
- **FILTRO AUTOLIMPIEZA:**
Sistema de descolmatado automático mediante vibración, que puede activarse también manualmente, obteniendo una gran eficiencia en la limpieza y mantenimiento del filtro de aspiración.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Superficie filtrante
P	1	SASD090002	SHAKE 503I TLN	1 1400 230 By-pass	mm/H²O 2400	m³/h 220	l 41	NO	ø 29	dB(A) 74	cm² 8600

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 29 mm (4m)	20390 GI
1	Conector reductor	20130
1	Conector reductor	20311
1	Conector reductor	20273
1	Reductor "Y" completo ø40+ 2 salidas ø32	1679/SH
1	Kit filtro poliéster	20148
1	Aro filtro	00507

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías ø36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

SHAKE 503I M TLN PLATÓ

Aspirador específico

- Aspirador profesional de polvo, para la **conexión de herramientas neumáticas portátiles**, con sistema de mando a distancia para la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- Toma eléctrica externa monofásica de 1.500 W 230 V-50Hz. Interruptores luminosos anti-salpicaduras que indican el encendido de los motores.
- **Bandeja porta accesorios**
- **FILTRO AUTOLIMPIEZA:**
Mediante un filtro cartucho poliéster resistente a la humedad de gran superficie filtrante y con sistema de descolmatado automático mediante vibración.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Superficie filtrante cm ²
P	1	SASD090006	SHAKE 503I M TLN PLATÓ	1400 230 By-pass	2400	220	41	NO	29	74	8600

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 29 mm (4m)	20390 GI
1	Conector reductor	20130
1	Conector reductor	20311
1	Conector reductor	20273
1	Reductor "Y" completo ø40+ 2 salidas ø32	1679/SH
1	Kit filtro poliéster	20148
1	Aro filtro	00507
1	Boquilla aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Boquilla para tapicerías ø36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

SHAKE JET

Aspirador específico

- Aspirador profesional de polvo, para la **conexión de herramientas neumáticas portátiles**, con sistema de mando a distancia para la puesta en marcha y apagado del aspirador.
- **Diseñado para aquellos trabajos donde el polvo muy fino es una constante.**
- Toma eléctrica externa monofásica de 1.500 W 230 V-50Hz. Interruptores luminosos anti-salpicaduras que indican el encendido de los motores.
- **FILTRO AUTOLIMPIEZA:**
Mediante un filtro cartucho poliéster resistente a la humedad de gran superficie filtrante y con sistema de descolmatado automático mediante vibración, sistema automático que puede activarse también manualmente, obteniendo una gran eficiencia en la limpieza y mantenimiento del motor de aspiración.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Superficie filtrante
P	1	SASD070001	SHAKE JET	1 1400 230 By-pass	mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	cm ²
					2400	220	77	N0	36	-	12.000

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (4,5m)	5050
1	Cepillo redondo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Conector reductor	20273
1	Filtro de cartucho Hepa	7768

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador profesional de líquidos construido para la aspiración y evacuación de agua en zonas inundadas, pozos o piscinas gracias a la bomba de impulsión que se aloja en el interior del depósito del aspirador.
- Sistema de control automático de llenado y anti-espuma. Interruptores luminosos anti-salpicaduras que indican el encendido de los motores.

- EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS:

La bomba de vaciado que incorpora en el interno del depósito permite la evacuación "non stop" de líquidos a mas de 30m lineales y 7m de altura simultáneamente a la aspiración recomendado especialmente para la evacuación de agua en zonas inundadas, pozos o piscinas.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Superficie filtrante
					mm/H ² O	m ³ /h	l		ø	dB(A)	cm ²
P	1	SASD036746	SUB	2 2400 230 By-pass	2200	340	73	SI	40	-	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Bomba de impulsión 550W (caudal 150l/m)	1449

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador profesional de polvo para la aspiración de residuos calientes con temperaturas máximas hasta los **120°C**.
- Sistema filtración mediante filtro tela meta-aramídico resistente a altas temperaturas.
- Sistema antiestático, derivador de corriente.
- **LIMPIEZA ALTA TEMPERATURA:**

Aspirador adaptado para la aspiración de residuos calientes a temperaturas máximas de 120°C, es una máquina de dimensiones reducidas indispensable para la recogida de cenizas calientes de hornos, panificadoras, chimeneas o calderas de pellets.

120° **INOX**
AISI 430



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Superficie filtrante cm ²
P	1	SASD070004	VOLCAN	1 1600 230 By-pass	2600	230	41	NO	40	70	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	7430
1	Boquilla para hornos Ø40	0569
1	Filtro meta Aramídico	2860/551

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo recto para hornos Ø40 mm (1m)	568


Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Electrobomba especialmente diseñada para la **desincrustación de serpentines de calderas** murales y calentadores de gas.
- Bomba membrana con movimiento orbital en material antiácido.
- Motor de imán permanente monofásico de 230V.
- Longitud máxima de circuito 40 m.
- Dotación completa de racorería en 1/2" y 3/8".
- Tubo conexión a calderas transparente reforzado de 3 m.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Bomba en By-pass				Depósito	Peso
				W	V-Hz	l/min	bar		
P	1	TECO_PULICAL	TECOPULICAL	90	230	1,8	3,5	10	8,7

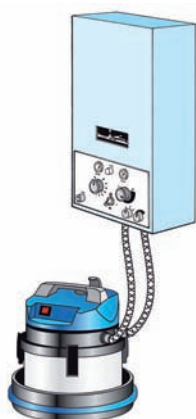

DESINCRUSTACIÓN:

La solución más rápida y eficaz para la desincrustación de la cal en las calderas y calentadores, con el producto químico adecuado garantiza la total limpieza de los serpentines y su correcto mantenimiento que hará mejorar la eficacia de la caldera.

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

PULSAR 515 / 429

Aspirador específico

- Modelo profesional para la **aspiración de polvo clase H**, equipan un sistema de filtración especial y sistema de recogida y eliminación cuidadosa del material aspirado.
- Doble filtración, cartucho de papel y bolsa de tela que aseguran la máxima eficacia de filtración.
- Testigo luminoso indicador de saturación de filtro o completo llenado de la bolsa de tela.

CERTIFICACIÓN H:

H es la máxima certificación posible para la aspiración, engloba todos los polvos dañinos para la salud, todos los polvos cancerígenos y contaminados con gérmenes y bacterias. Por defecto incluye las certificaciones L y M, especialmente indicado en industria química, plástica, farmacéutica, papelera y textil.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Superficie filtrante cm ²
P	1	SASD070002	PULSAR 515	1 1200 230 By-pass	2300	200	33	NO	40	74	12.000
P	2	SASD070003	PULSAR 429	2 2400 230 By-pass	2300	400	62	NO	40	80	12.000

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1÷2	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1÷2	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008
1÷2	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1÷2	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1÷2	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1÷2	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1÷2	Bolsa de tela	20367
1÷2	Filtro de cartucho Hepa	7768

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

ASPIRACIÓN ESPECÍFICA



En determinadas condiciones ambientales, las bacterias proliferan de forma exponencial, formando colonias y produciendo sustancias tóxicas y peligrosas para el ser humano.

Para garantizar un ambiente higiénico y para proteger la salud, es importante controlar su proliferación.

El grupo IPC, ha desarrollado el material tecnológicamente más avanzado en este ámbito, el exclusivo plástico antibacteriano IPC HDS™, capaz de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en la superficie de los materiales y limitar, en consecuencia, la difusión en el ambiente ya sea por contaminación directa o cruzada, que es la que se produce por ejemplo al desplazar de un ambiente a otro un objeto.

La aplicación de tratamientos antibacterianos durante el proceso de plastificación ofrece la posibilidad de presentar un conjunto de productos de materiales antibacterianos especialmente dirigidos a los ambientes en los que la higiene es particularmente importante:

del ámbito sanitario a los colegios, pasando por el sector farmacéutico y los entornos públicos en general.

Los modelos Ecospital y Biovac son dos aspiradores contruidos por IPC Soteco, con el innovador plástico antibacteriano HDS que inhibe el desarrollo y la proliferación de bacterias al medioambiente.

Leyenda Iconos

FILTRO SANIFILTER

Es un filtro tratado que retiene y mata el 98% de las bacterias, virus, hongos y micro parásitos que causan los malos olores. Apropiado para ambientes con estándares higiénicos muy exigentes.

FLOWMIX®

Los motores cambian de paralelo a serie, mediante una palanca, aumentando el rendimiento de la depresión en un 60%.



Certificación que engloba todos los polvos dañinos para la salud, todos los polvos cancerígenos y contaminados con gérmenes y bacterias. Por defecto incluye las certificaciones L y M. Indicado en industria química, plástica, farmacéutica y textil.

HDS

Exclusivo plástico antibacteriano IPC HDS™, capaz de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en la superficie de los materiales y limitar, ya sea por contaminación directa o cruzada.



Testigo luminoso indicador de saturación de filtro o completo llenado de la bolsa de papel.



Cabezal de ventilación directa.
Motor de alto rendimiento.

Plástico antibacteriano HDS.

Piloto luminoso saturación de filtro.

Filtración Premium:
4 Niveles de filtración:
Doble filtro cartucho HEPA (entrada y salida aspiración),
Filtro poliéster con tratamiento SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia de filtración.

Depósito fabricado en polietileno inyectado resistente a las altas temperaturas, a químicos y a cualquier tipo de golpes.

Certificación para polvos dañinos para la salud, y todos los polvos cancerígenos y contaminados con gérmenes y bacterias.

Peana de 4 ruedas con máxima estabilidad.

- Aspirador profesional de polvo construido con plástico antibacteriano HDS que inhibe el desarrollo y la proliferación de bacterias, de elevadas prestaciones y con sistema de filtración de 4 etapas que hacen del aspirador **ECOSPITAL el más indicado para la limpieza en ambientes con estándares higiénicos muy exigentes, como el socio sanitario, farmacéutico y alimentario.**
- **FILTRACIÓN PREMIUM** Certificación Clase H
4 Niveles de filtración: Doble filtro cartucho HEPA (entrada y salida aspiración), prefiltro de policarbonato y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia de filtración.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido	Peso
					mm/H²O	m³/h	l		ø	dB(A)	Kg
P	1	SASD000012	ECOSPITAL	1 1300 230 By-pass	2870	210	27	SI	36	-	9,2

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm (2m)	1685 VE-IPC
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158 VE-IPC
1	Prolongación Ø 36 mm (500 mm x2 unid.)	6240 VE-IPC
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617
1	Filtro policarbonato	21200
1	Filtro cartucho Hepa H163	2995
1	Bolsa de papel	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel vertical (10 unid.)	3979_H

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

BIOVAC 421

Aspirador específico

- Aspirador profesional de polvo y líquidos.
- Doble filtración: filtro poliéster tratado SANIFILTER y bolsa de papel que aseguran la máxima eficacia y un perfecto funcionamiento de los motores de aspiración.
- Sistema de control de llenado y anti-espuma que evita el colapso de agua y la espuma generada por la suciedad.
- Carro de máxima estabilidad con asa de conducción.

FLOWMIX:

Los motores cambian de paralelo a serie, mediante una palanca, aumentando el rendimiento de la depresión en un 60%.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Aspira líquido	Kit acc.	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASD029004	BIOVAC 421 MP FLOWMIX	2 2600 230 By-pass	2380 3800	400 220	62	SI	40	-	16,7

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm (2,5 m)	0008 VE-IPC
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389 VE-IPC
1	Prolongación Ø 40 mm (500 mm x2 unid.)	6387 VE-IPC
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Bolsa de papel (1 unidad)	

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Paquete bolsas de papel (10 unidades)	2875
1	Filtro de cartucho Hepa H163	2995
1	Filtro de cartucho papel H163	2852
1	Filtro de cartucho poliéster H163	6061
1	Disco de bloqueo	2855
1	Pre filtro policarbonato	21200

Accesorios: En la página 72 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

Cepillos



Boquillas

Ø 36/32

Boquillas / Cepillos

	Boquillas para tapicerías		
	Boquilla para tapicerías	Ø 36 cm	0616 G52
	Boquilla para tapicerías	Ø 36 cm	0616
	Boquillas de aspiración		
	Boquilla de aspiración de doble uso	Ø 36 cm	0632T
	Boquilla de aspiración de doble uso	Ø 36 cm	0618
	Boquilla de aspiración de doble uso	Ø 36 cm	0632
	Boquilla de aspiración de doble uso	Ø 36 cm	0632_NR
	Boquilla de aspiración polvo	Ø 36 cm	6210
	Boquilla de aspiración polvo	Ø 36 cm	3967
	Boquilla de aspiración polvo	Ø 36 cm	6212
	Boquilla de aspiración líquidos	Ø 36 cm	2720
	Boquillas de cepillado		
	Boquilla turbo de cepillado	Ø 36 cm	6060
	Boquillas electro		
	Boquilla turbo de cepillado	Ø 36 cm	00094
	Boquilla + cepillo		
	Boquilla plana + cepillo	Ø 32 cm	350.000.048
	Cepillo de pelo redondo	Ø 36 cm	0004
	Acesorio soplador		
	Acesorio soplador	Ø 36 cm	7565

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales de polvo/líquido

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Ø 36/32



Lanzas

Prolongaciones

Tubos

Prolongaciones / tubos / Lanzas



Prolongaciones

Prolongación	500 mm x2	6240 G52
---------------------	-----------	-----------------



Prolongación

500 mm x2

6240

Prolongación

500 mm x2

3368



Prolongaciones curvas

Prolongación curva

6158



Mangueras

Manguera + codo

1 m

350.000.049



Tubos

Tubo flexible de aspiración

2 m

1685



Tubo flexible de aspiración

2 m

7993 G G52



Tubo cromado

500 mm x2

0619



Tubo telescópico

100 mm

0028



Lanzas

Lanza plana

0617 G52



Lanza plana

0617

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales de polvo/líquido

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Ø 40

Kit de accesorios ø 40mm



Boquillas de aspiración polvo

Boquilla de aspiración de polvo	400 mm	6384
--	--------	-------------



Boquillas de aspiración líquido

Boquilla de aspiración de líquido	400 mm	6385
--	--------	-------------



Cepillos

Cepillo de pelo redondo		6295
--------------------------------	--	-------------



Reducciones

Reducción de P.V.C.		6388
----------------------------	--	-------------



Prolongaciones

Prolongación curva		6389
---------------------------	--	-------------



Prolongación	500 mm x2	6387
---------------------	-----------	-------------



Tubos

Tubo flexible aspiración	2,5 m	0008
---------------------------------	-------	-------------



Lanzas

Lanza plana		0003
--------------------	--	-------------

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales de polvo/líquido

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Boquillas fijas / Kit antiestático



Boquilla fija polvo

Boquilla fija polvo

610 mm

ø 40 mm

0041



Boquilla fija líquidos

Boquilla fija líquidos

610 mm

ø 40 mm

0042



Boquilla fija combinada

Boquilla fija combinada

610 mm

ø 40 mm

3200



Kit antiestático

Evita la conducción de la transmisión de la corriente eléctrica.

Kit antiestático

ø 40 mm

20890/36



Cinta transporte

Cinta transporte

350.000.076

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales de polvo/líquido

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Bolsas



Paquetes de bolsas

Paquete de bolsas de papel	10 unidades	4017
-----------------------------------	-------------	-------------



Paquete de bolsas de papel	10 unidades	7567
-----------------------------------	-------------	-------------



Paquete de bolsas de papel	10 unidades	7940BL
Paquete de bolsas de papel	10 unidades	0147



Paquete de bolsas de papel	10 unidades	7882
-----------------------------------	-------------	-------------



Paquete de bolsas de papel horizontal	10 unidades	3979
Paquete de bolsas de papel horizontal	10 unidades	3979_H



Paquete de bolsas de papel	10 unidades	2875
-----------------------------------	-------------	-------------

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales de polvo/líquido

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Filtros



Filtros

Kit filtro algodón

27901



Kit filtro poliéster

Para ref. 2852

3234



Filtro poliéster Sanifilter

3293_SAN



Filtro poliéster Sanifilter
Filtro poliéster Sanifilter

3241_SAN

3240_SAN



Filtro cartucho

20829



Filtro cartucho
Filtro cartucho Hepa H163
Filtro cartucho papel H163
Filtro cartucho Hepa
Filtro cartucho

7847

2995

2852

7934

2881



Disco de bloqueo

2855



Filtro cartucho poliéster H163

6061

Pre filtro policarbonato
Pre filtro policarbonato
Pre filtro policarbonato

21178

21180

21200



Filtro cartucho plano

350.000.066

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Motores

	Motor By-pass 2 etapas	3890_S
	Motor directo 1 etapa	7585
	Motor By-pass 1 etapa	20714
	Motor By-pass 2 etapas	3891_S
	Motor directo 2 etapas	1890_S
	Motor By-pass 1 etapa centrifugo	20512
	Motor directo 2 etapas 400 Hz	2514_S, 400Hz
	Motor By-pass 1 etapa	20047
	Motor By-pass 1 etapa	6230
	Motor By-pass 2 etapas	3976_SA S/C
	Bomba by-pass	842
	Motor directo 1 etapa	350.000.061

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales de polvo/líquido

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Lanzas

Tubos

Tubos y lanzas:

A través de una fricción sobre el pavimento conseguirán desincrustar la suciedad. La combinación de agua, producto químico y presión de los cepillos será la responsable de la disolución de la suciedad.

Tubos / Lanzas					515P TL	SHAKE 503I TLN	SHAKE 503I M TLN PLATO	SHAKE JET	SUB	VOLCAN	TECO PULICAL	PULSAR 515	PULSAR 429	ECOSPITAL	B IOVAC 421 MP FLOWMIX
	Tubos	Tubo flexible aspiración	ø29 mm	4 m	20390 GI	•	•	•							
		Tubo flexible aspiración	ø36 mm	2 m	1685	▲	▲	▲	▲						
		Tubo flexible aspiración	ø36 mm	4,5 m	5050			•							
		Tubo flexible aspiración	ø36 mm	2 m	1685 VE-IPC									•	
		Tubo flexible aspiración	ø40 mm	2,5 m	0008 VE-IPC										•
		Tubo flexible aspiración	ø40 mm	2,5 m	0008				•			•	•		
		Tubo flexible aspiración	ø40 mm	2,5 m	7430					•					
		Tubo recto para horno	ø40 mm	1 m	568					▲					
	Lanzas	Lanza plana	ø36 mm		0617	▲	▲	•	•					•	
		Lanza plana	ø40 mm		0003							•	•		•

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)



Prolongaciones

Conectores

Conectores / Reductores / Prolongaciones				515P TL	SHAKE 503I TLN	SHAKE 503I M TLN PLATÓ	SHAKE JET	SUB	VOLCAN	TECO PULICAL	PULSAR 515	PULSAR 429	ECOSPITAL	B IOVAC 421 MP FLOWMIX
Reductores														
	Conector reductor	ø29 mm	20130	•	•	•								
	Conector reductor	ø29 mm	20311	•	•	•								
	Conector reductor	ø29 mm	20273	•	•	•								
	Reductor "Y" completo	ø40 mm + 2 salidas ø32 mm	1679/SH	•	•	•								
	Conector reductor	ø36 mm	2737				•							
	Conector reductor	ø40 mm	6388								•	•		
Prolongaciones														
	Prolongación curva	ø40 mm 500 mm x2	6389					•		•	•			
	Prolongación	ø40 mm 500 mm x2	6387					•		•	•			
	Prolongación curva	ø36 mm 500 mm x2	6158	▲	▲	▲	•							
	Prolongación	ø36 mm 500 mm x2	6240	▲	▲	▲	•							
	Prolongación curva	ø36 mm 500 mm x2	6158 VE-IPC										•	
	Prolongación curva	ø40 mm 500 mm x2	6389 VE-IPC											•
	Prolongación	ø36 mm 500 mm x2	6240 VE-IPC										•	
	Prolongación	ø40 mm 500 mm x2	6387 VE-IPC											•

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)



Boquillas



Cepillos

Boquillas / Cepillos

				515P TL	SHAKE 503I TLN	SHAKE 503I M TLN PLATÓ	SHAKE JET	SUB	VOLCAN	TECO PULICAL	PULSAR 515	PULSAR 429	ECOSPITAL	B IOVAC 421 MP FLOWMIX
Boquillas y cepillos														
	Boquilla para tapicerías	ø36 mm	0616	▲	▲	●	●						●	
	Boquilla de aspiración de doble uso	ø36 mm	0632	▲	▲	▲								
	Boquilla de aspiración de doble uso	ø36 mm	6384 V										●	
	Boquilla de aspiración de doble uso	ø40 mm	0632										●	
	Boquilla de aspiración de polvo	ø40 mm	6384							●	●			
	Boquilla de aspiración de líquido	ø40 mm	6385				●						●	
	Boquilla para hornos	ø40 mm	0569						●					
	Cepillo de pelo	ø36 mm	0004	▲	▲	●	●						●	
	Cepillo de pelo	ø40 mm	6295							●	●		●	

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



				515P TL	SHAKE 503I TLN	SHAKE 503I M TLN PLATÓ	SHAKE JET	SUB	VOLCAN	TECO PULICAL	PULSAR 515	PULSAR 429	ECOSPITAL	B IOVAC 421 MP FLOWMIX
Bolsas														
	Paquetes de bolsas													
	Paquete de bolsas de papel	10 unidades	4017											
	Paquete de bolsas de papel	10 unidades	7567											
	Paquete de bolsas de papel	10 unidades	7940BL											
	Paquete de bolsas de papel	10 unidades	0147											
	Paquete de bolsas de papel	10 unidades	7882											
	Paquete de bolsas de papel horizontal	10 unidades	3979											
	Paquete de bolsas de papel horizontal	10 unidades	3979_H										▲	
	Paquete de bolsas de papel horizontal	10 unidades	3797											
	Paquete de bolsas de papel	10 unidades	2875											▲
	Bolsa de tela	10 unidades	20367								●	▲		
	Bolsa de tela	10 unidades	20368									●		
	Bomba de impulsión													
	Bomba de impulsión	550W	150l/m	1449			●							

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Filtros:

Todos los aspiradores interponen un sistema de filtración entre el cabezal y el depósito. De serie, van equipados con un filtro de poliéster para retardar su saturación al entrar, el aire, en el depósito a modo de ciclón.

Filtros		515P TL	SHAKE 503I TLN	SHAKE 503I M TLN PLATÓ	SHAKE JET	SUB	VOLCAN	TECO PULICAL	PULSAR 515	PULSAR 429	ECOSPITAL	B IOVAC 421 MP FLOWMIX
	Kit filtro poliéster	20148	•	•	•							
	Aro filtro	00507	•	•	•							
	Filtro poliéster Sanifilter	3233									▲	
	Filtro poliéster Sanifilter	3241_SAN										
	Filtro poliéster Sanifilter	3240_SAN										•
	Filtro cartucho Hepa	2995										
	Filtro cartucho	7847										
	Filtro cartucho Hepa H163	2995									•	▲
	Filtro cartucho papel H163	2852										▲
	Filtro cartucho Hepa	7768			•				•	•		
	Disco de bloqueo	2855										▲
	Filtro cartucho poliéster H163	6061										▲
	Pre filtro policarbonato	21200									•	▲
	Filtro meta Aramídico	2860/551					•					

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)



Motores

Motores		515P TL	SHAKE 503I TLN	SHAKE 503I M TLN PLATÓ	SHAKE JET	SUB	VOLCAN	TECO PULICAL	PULSAR 515	PULSAR 429	ECOSPITAL	B IOVAC 421 MP FLOWMIX
	Motor By-pass 2 etapas	3890_S	•	•	•	•						
	Motor directo 1 etapa	7585									•	•
	Motor By-pass 1 etapa	20714										
	Motor By-pass 2 etapas	3891_S				•			•	•		
	Motor directo 2 etapas	1890_S										
	Motor By-pass 1 etapa centrifugo	20512										
	Motor directo 2 etapas 400 Hz	2514_S, 400Hz										
	Motor By-pass 1 etapa	20047										
	Motor By-pass 2 etapas	3976_SA S/C					•					
	Bomba by-pass	842						•				

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)



ASPIRACIÓN INDUSTRIAL



Aspiradores INDUSTRIALES

IPC, uno de los primeros grupos en la producción de aspiradores, diseña y fabrica una gama específica de aspiradores pensados para trabajar en todo tipo de industrias.

La gama de aspiradores comprende una gama estándar con diferentes motorizaciones y capacidades de depósitos, una gama de aspiradores específicos destinados a la recogida y filtración de polvo fino, retales, taladrinas, aspiración neumática, aspiración a baterías y a motor de explosión. Por último dispone de una gama de aspiradores con certificación ATEX para la limpieza en zonas con riesgo de explosión.

Como características comunes en la gama de aspiradores industriales destacaremos que los depósitos y cuerpos de los mismos están fabricados en acero inoxidable AISI 304, la posibilidad de poder poner filtros Hepa en todos ellos, permitiendo dejar el aire libre de cualquier sustancia tóxica, las turbinas de los aspiradores están libres de mantenimiento y las grandes capacidades de filtración de los mismos que van de 3000 a los 60000 cm².

Especialmente concebidos para trabajos de gran resistencia y altos rendimientos, los aspiradores industriales de IPC se adaptan a cualquier necesidad de limpieza por muy exigente que esta sea.

Leyenda Iconos



Con la instalación del filtro HEPA superficie filtrante 36.500 cm² el aspirador se clasifica para la aspiración de polvo con valores límites de exposición incluso cancerígenos y patógenos.

FLOWMIX[®]

Los motores cambian de paralelo a serie, mediante una palanca, aumentando el rendimiento de la depresión en un 60%.

FILTRO
SANIFILTER

Es un filtro tratado que retiene y mata el 98% de las bacterias, virus, hongos y micro parásitos que causan los malos olores. Para ambientes con estándares higiénicos muy exigentes.

INOX
AISI 430

Depósito de acero inoxidable (AISI 430) de gran durabilidad y resistente a la corrosión.



Sin necesidad de corriente eléctrica gracias al motor Honda de 4,5 Hp que nos permite cualquier limpieza en zonas con falta de corriente eléctrica.

PLANET 115 M / 130

Aspiración Industrial

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina de bajo mantenimiento, para un uso continuado.
- Doble filtración: filtro de cartucho + filtro de poliéster.
- Diseñado para la limpieza continuada de vehículos en túneles de lavado y talleres.
- Sacudidor de filtro mecánico.
- Sistema anti-estático derivador de la corriente.
- Motor turbina sin mantenimiento.
- Accesorios estándar de serie.

FILTRO SANIFILTER:

Mediante un proceso de tratamiento del filtro de poliéster se consigue la retención y eliminación del 98% de las bacterias, virus, hongos y otros organismos que causan los malos olores que se generan durante los procesos de limpieza.

FILTRO
SANIFILTER

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster cartucho	Nivel ruido	Peso
					mm/H ₂ O	m ³ /h	l	ø mm	cm ² cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48930	PLANET 115M	1 2200 230 1	2630	350	50	60	3000 7000	75	76
P	2	SASID48922	PLANET 130	1 3000 3x400 1	2630	350	60	60	3000 7000	75	76

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1÷2	Boquilla aspiración triangular tapicerías Ø 36 mm	0616
1÷2	Manguera de aspiración 4,50 m Ø 40 mm	2780
1÷2	Reductor pvc 40/36	0006
1÷2	Filtro cartucho papel H163	2852
1÷2	Disco bloqueo	2855
1÷2	Kit filtro poliéster S400	6508

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Kit filtro poliéster teflonado	7463

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con 3 motores de aspiración que pueden activarse independiente.
- Filtro de poliéster de estrella de 12.000 cm².
- Posibilidad de acoplar una boquilla fija de polvo.
- Cesta porta accesorios.
- Sacudidor de filtro mecánico.
- Interruptores luminosos que indican la puesta en marcha de los motores.
- Depósito de recogida de residuos de fácil y cómodo vaciado.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.
- Accesorios estándar de serie.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V	Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster	cartucho	Nivel ruido	Peso
						mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48900	PLANET 150 NEV 3	3 3300 230	2	2400	300	50	60	12000	-	78	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración de polvo Ø 40 mm	6384
1	Cepillo redondo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Manguera de aspiración 2,5 m Ø 40 mm	7429/60
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación 500 mm 40 Ø mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Reducción pvc 40 Ø mm	6388
1	Kit filtro poliéster estrella S 600	7022

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Filtro cartucho Hepa	7255
1	Boquilla polvo fija	0041/PLAN

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con 2 motores de aspiración que pueden activarse independiente.
- Filtro de poliéster de estrella de 12.000 cm².
- Posibilidad de acoplar una boquilla fija de polvo.
- Cesta porta accesorios.
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Toma eléctrica externa monofásica de 800W-230V.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.
- Accesorios estándar de serie.

- VACÚOMETRO:

Vacuómetro que indica el nivel de saturación del filtro mediante testigos luminosos.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V	Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster	cartucho	Nivel ruido	Peso
						mm/H ₂ O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48901	PLANET 150	2 2400 230	2	2470	420	50	60	12000	20600	77	-

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración de polvo Ø 40 mm	6384
1	Cepillo redondo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Manguera de aspiración 2,5 m Ø 40 mm	7429/60
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación 500 mm 40 Ø mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Reducción pvc 40 Ø mm	6388
1	Kit filtro poliéster estrella S 600	7022

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Filtro cartucho Hepa	7255
1	Boquilla polvo fija	0041/PLAN

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con 3 motores de aspiración que pueden activarse independiente.
- Filtro de poliéster de estrella de 19.500 cm².
- Posibilidad de acoplar una boquilla fija de polvo.
- Cesta porta accesorios.
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Toma eléctrica externa monofásica de 800W-230V.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.
- Mirilla oval para la fácil visualización del llenado de depósito.
- Accesorios estándar de serie.

- VACUÓMETRO:

Vacuómetro que indica el nivel de saturación del filtro mediante testigos luminosos.

INOX
AINI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Boca asp. ø mm	Filtro Poliéster cm ²	cartucho cm ²	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASID48904	PLANET 200	3 4200 230 2	2200	585	60	70	19500	-	77	70
P	2	SASID48906	PLANET 200T	3 4500 230 3	3200	480	60	70	19500	-	78	70
P	3	SASID48905	PLANET 200S *	3 4200 230 2	2200	585	100	70	19500	-	77	73

*Entrega bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1÷3	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1÷3	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1÷3	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1÷3	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1÷3	Curva cromada +(500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1÷3	Kit filtro poliéster estrella	7282

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Kit filtro poliéster teflonado	7449
1÷3	Kit filtro pol. antiestático TW452 SA	7444
1÷3	Filtro poliéster 27.000 cm ²	7282/18_5
1÷3	Filtro poliéster teflonado 27.000 cm ²	7282/18_6
1÷3	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7447
1÷3	Kit filtro cartucho HEPA	7255
1÷3	Boquilla fija de polvo	0041/PLAN

H

(Riesgo elevado) separa todos los polvos con todos los valores límites de exposición, incluso los cancerígenos y patógenos.

Con la instalación del filtro HEPA superficie filtrante 36.500 cm² el aspirador se clasifica con la certificación H para la aspiración de polvo con valores límites de exposición incluso cancerígenos y patógenos. Incluye por defecto las certificaciones L y M.

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina monofásico, para un uso continuado.
- Sistema anti-estático derivador de corriente.
- Filtro de poliéster de estrella de 12.000 cm².
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Accesorios estándar de serie.

MOTOR TURBINA SIN MANTENIMIENTO:

El motor turbina no precisa mantenimiento ofreciendo un elevado rendimiento en la recuperación de grandes cantidades de materiales pesados.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V	Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster	cartucho	Nivel ruido	Peso
						mm/H ₂ O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48931	PLANET 152	1 1500 230	1	1800	219	35	60	12000	-	67,5	61

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración de polvo Ø 40 mm	6384
1	Cepillo redondo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Manguera de aspiración 2,5 m Ø 40 mm	7429/60
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación 500 mm 40 Ø mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Reducción pvc 40 Ø mm	6388
1	Kit filtro poliéster estrella	7022

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Filtro cartucho Hepa	7255

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina monofásico (mod. 300M) y trifásico (mod.350/350S) , para un uso continuado.
- Sistema anti-estático derivador de corriente.
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Filtro de poliéster de estrella de 19.500 cm².
- Cesta porta accesorios.
- Filtración doble.
- Accesorios estándar de serie.
- **MOTOR TURBINA SIN MANTENIMIENTO:**

El motor turbina no precisa mantenimiento ofreciendo un elevado rendimiento en la recuperación de grandes cantidades de materiales pesados.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº	W/CV	V	Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster	Nivel ruido	Peso
								mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID49729	PLANET 300M	1	2200/3	230	1	2300	330	60	70	19500	75	80
P	2	SASID49728	PLANET 350	1	4000/5,5	400	1	3300	330	60	70	19500	81,5	80
P	3	SASID49733	PLANET 350 S *	1	4000/5,5	400	1	3300	330	100	70	19500	81,5	80

*Entrega bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1÷3	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1÷3	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1÷3	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1÷3	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1÷3	Curva cromada + (500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1÷3	Kit filtro poliéster estrella	7282

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Kit filtro poliéster teflonado	7449
1÷3	Kit filtro pol. antiestático TW452 SA	7444
1÷3	Filtro poliéster 27.000 cm ²	7282/18_5
1÷3	Filtro poliéster teflonado 27.000 cm ²	7282/18_6
1÷3	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7447

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina trifásico, para un uso continuado.
- Sistema anti-estático derivador de corriente.
- Filtro de poliéster de estrella de 19.500 cm².
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Mirilla oval para la fácil visualización del llenado de depósito.
- Preinstalación para la utilización de un kit de bolsas de plástico que garantizan un mejor y más higiénico vaciado del depósito.
- Accesorios estándar de serie.

- VACÚOMETRO:

Vacuómetro que indica el nivel de saturación del filtro mediante testigos luminosos.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W/CV V Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster	cartucho	Nivel ruido	Peso
					mm/H ₂ O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48909	*PLANET 400	1 3000/4 400 1	3100	300	100	70	19500	-	75	124
P	2	SASID49732	*PLANET 600I	1 3000/4 400 1	3500	300	100	70	19500	-	75	140
P	3	SASID48915	*PLANET 600SM	1 4000/5,5 400 1	4800	320	100	70	19500	-	77	200
P	4	SASID48914	*PLANET 600P SM	1 4000/5,5 400 1	4800	320	100	70	19500	-	77	200
P	5	SASID48913	*PLANET 600 AFRSM	1 5500/7,5 400 2	4800	320	100	70	19500	-	75	200
P	6	SASID48918	*PLANET 800SM	1 5500/7,5 400 2	4800	320	100	70	19500	-	75	134


*Compra bajo pedido

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷6	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1÷6	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1÷6	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1÷6	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1÷6	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1÷6	Curva cromada +(500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1÷6	Kit filtro poliéster estrella	7282

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷6	Kit filtro poliéster teflonado	7449
1÷6	Kit filtro pol. antiestático TW452 SA	7444
1÷6	Filtro poliéster 27.000 cm ²	7282/18_5
1÷6	Filtro poliéster teflonado 27.000 cm ²	7282/18_6
1÷6	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7447
1÷6	Kit filtro cartucho HEPA	7255



Con la instalación del filtro HEPA superficie filtrante 36.500 cm² el aspirador se clasifica con la certificación H para la aspiración de polvo con valores límites de exposición incluso cancerígenos y patógenos.

Incluye por defecto las certificaciones L y M.

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina trifásico, para un uso continuado.
- Sistema anti-estático derivador de corriente.
- Despositivo de recogida de residuos de fácil vaciado.
- Filtro de poliéster de estrella de 19.500 cm².
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Accesorios estándar de serie.

MOTOR TURBINA SIN MANTENIMIENTO:

El motor turbina no precisa mantenimiento ofreciendo un elevado rendimiento en la recuperación de grandes cantidades de materiales pesados.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster cartucho	Nivel ruido	Peso
					mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ² cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID4910	PLANET 450	1 4000/5,5 400 1	3300	520	60	70	19500 -	81,5	130

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1	Curva cromada +(500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1	Kit filtro poliéster estrella	7282

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Kit filtro poliéster teflonado	7449
1	Kit filtro pol. antiestático TW452 SA	7444
1	Filtro poliéster 27.000 cm ²	7282/18_5
1	Filtro poliéster teflonado 27.000 cm ²	7282/18_6
1	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7447
1	Kit filtro cartucho HEPA	7408

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina trifásico, para un uso continuado, incluso para instalaciones de aspiración centralizada.
- Sistema anti-estático derivador de corriente.
- Filtro de poliéster de estrella de 35.000 cm².
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Mirilla oval para la fácil visualización del llenado de depósito.
- Preinstalación para la utilización de un kit de bolsas de plástico que garantizan un mejor y más higiénico vaciado del depósito.
- Accesorios estándar de serie.

VACÚOMETRO:

Vacuómetro que indica el nivel de saturación del filtro mediante testigos luminosos.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W/CV V Etapas	Depresión mm/H ₂ O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Boca asp. Ø mm	Filtro Poliéster cm ²	cartucho cm ²	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASID 48917	*PL. 600 AFSM	1 4000/5,5 400 2	2600	530	100	70	35000	-	75	183
P	2	SASID 48921	*PL. 1000 AFSM	1 7500/10 400 2	3600	520	100	70	35000	-	75	256

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1÷2	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1÷2	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1÷2	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1÷2	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1÷2	Curva cromada +(500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1÷2	Kit filtro poliéster estrella	7380

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Kit filtro poliéster teflonado	7449
1÷2	Kit filtro pol. antiestático TW452 SA	7444
1÷2	Filtro poliéster 27.000 cm ²	7282/18_5
1÷2	Filtro poliéster teflonado 27.000 cm ²	7282/18_6
1÷2	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7447
1÷2	Kit filtro cartucho HEPA	7255

H

(Riesgo elevado) separa todos los polvos con todos los valores límites de exposición, incluso los cancerígenos y patógenos.

Con la instalación del filtro HEPA superficie filtrante 36.500 cm² el aspirador se clasifica con la certificación H para la aspiración de polvo con valores límites de exposición incluso cancerígenos y patógenos.
Incluye por defecto las certificaciones L y M.

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos en acero inoxidable con motor-turbina monofásico, puede presentarse con distintas motorizaciones que incluyen un sistema de auto limpieza del filtro.
- Despositivo de recogida de residuos de fácil vaciado.
- Toma eléctrica monofásica 800W (mod.202S).
- Mirilla oval para la fácil visualización del llenado de depósito.
- Vacuómetro indicador del nivel de saturación del filtro (mod.202S/400/600).
- Accesorios estándar de serie.

LIMPIEZA DEL FILTRO:

Sistema automático limpieza de filtro mediante aire comprimido a contracorriente, gracias a un calderín de 6 l. de aire com. a 6 Bar (max) obteniendo una gran eficiencia en la limpieza del filtro.



INOX
AISI 304

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Boca asp. ø mm	Filtro Cartucho poliéster cm ²	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P	1	SASID 48750	*PLANET JET 200S	3 4200 230 2	2500	500	60	70	60000	-	-
P	2	SASID 48752	*PLANET JET 350	1 4000 400 1	3300	330	60	70	60000	-	-
P	3	SASID 48753	*PLANET JET 400	1 3000 400 1	3100	330	60	70	60000	-	-
P	4	SASID48754	*PLANET JET 600	1 4000 400 1	3600	320	100	70	60000	-	-

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷4	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1÷4	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1÷4	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1÷4	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1÷4	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1÷4	Curva cromada +(500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1÷4	Kit filtro cartucho	

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

PLANET MEDIUM OIL

Aspiración Industrial

- Aspirador Industrial de sólidos y líquidos construido en acero inoxidable con motor-turbina trifásico, diseñado para la recuperación de taladrina y aceites.
- Palanca inversión del flujo de aire para la limpieza del filtro o expulsión de líquidos.
- Manivela de cremallera para subida y bajada del depósito de residuos.
- Sistema de control de llenado que evita el colapso de aceites y el daño del motor.
- Filtro de rejilla metálico.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.
- Accesorios estándar de serie.

FILTRO DE REJILLA:

La cesta metálica del depósito permite una perfecta separación del aceite-taladrina y las virutas garantizando el máximo reciclaje posible de residuos aspirados.

INOX
AISI 304



Características técnicas

Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro rejilla metálico	Nivel ruido	Peso
				mm/H ₂ O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	dB(A)	Kg
P 1	SASID48702	*P.MEDIUM OIL	1 3000 400 1	3100	320	100	50	12000	85	-

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Manguera para la expulsión de líquidos	20818
1	Grifo con codo	20817
1	Filtro rejilla metálico	20676

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Filtro de saco para la recogida de residuos ligeros	20816

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial venturi (por aire comprimido) de polvo y sólidos que permite la limpieza en ambientes donde el uso de electricidad puede ser peligroso.
- Palanca de inversión del flujo de aire para la limpieza del filtro.
- Depósito recogida de residuos de fácil vaciado.
- Manivela de cremallera para subida y bajada del depósito de residuos.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.
- **SISTEMA DE ASPIRACIÓN VENTURI:**

Con llave de paso mas regulación de presión y filtro de entrada de aire, se puede utilizar en zonas peligrosas donde pueda existir la presencia de polvo o explosivo y no se precise certificación Atex.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión de alimentación	Consumo de aire	Depresión a 6 bar	Caudal a 6 bar	Depósito	Boca asp.	Filtro cartucho	Nivel ruido	Peso
				bar	l/m	mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48701	*P.MEDIUM PNEU.	6	1300	3300	360	70	50	24000	85	-

Tratándose de un aspirador para aplicaciones especiales se debe confeccionar el kit de accesorios adecuado para cada aplicación (consultar acc.opcionales).

*Compra bajo pedido.

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos para trabajar de forma autónoma en zonas desprovistas de instalación eléctrica.
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Depósito recogida de residuos de fácil vaciado.
- Motor HONDA con turbina de aspiración 4,5 Hp
- **ASPIRACIÓN AUTÓNOMA:**
Gracias a l motor Honda de 4,5 Hp conseguimos una gran potencia de aspiración que nos permite cualquier limpieza en zonas con falta de corriente eléctrica.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor gasolina Potencia		Consumo Carburante	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro poliéster		Nivel ruido
				Hp	rpm	l/h	mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)
P	1	SASID48703	*PLANET MOBILE	4,5	3600	1,5	3000	280	75	70	19500	-	85

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar


Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1	Curva cromada (500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364
1	Kit filtro poliéster estrella	7282

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos con 3 motores de aspiración que pueden activarse independiente.
- Sacudidor mecánico del filtro.
- Incorpora kit de recogida de residuos con bolsa de plástico.
- Dos depósitos de recogida de residuos de fácil vaciado.

- SISTEMA DECANTACIÓN:

Especialmente construido para la recogida de productos abrasivos, finos o voluminosos que gracias a una primea etapa de filtración por decantación permite su separación y una correcta protección del filtro poliéster.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Estapas	Depresión a 6 bar	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro poliéster	Cartucho (opc)	Nivel ruido
					mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)
P	1	SASID48704	*P.MULTISEPARADOR	3 4200 230 2	2500	500	100x2	70	19500	36500	-

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de suelos triple uso Ø 50 mm	0039/50
1	Cepillo redondo de pelo Ø 50 mm	0517
1	Manguera de aspiración 3 m Ø 50 mm	7464
1	Lanza plana Ø 50 mm	0516
1	Terminal manguera lado accesorio Ø 50 mm	2367
1	Curva cromada +(500 mm x2 unid.) Ø 50 mm	2364

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Aspirador Industrial de polvo y sólidos híbrido que puede funcionar tanto a baterías como conectado a la red eléctrica.
- Filtro poliéster con tratamiento SANIFILTER.
- Sistema de conexión y desconexión de la manguera de aspiración con pulsador de bloqueo, que evita la desconexión de la misma por tirones.
- Cesta porta accesorios.

FLOWMIX:

Los motores cambian de paralelo a serie, mediante una palanca, aumentando el rendimiento de la depresión en un 60%.

INOX
AISI 304

FLOWMIX®



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Filtro poliéster cm ²	Cartucho (opc) cm ²	Boca asp. Ø	Nivel ruido dB(A)
P	1	SASD048720	*PLANET BAT FI FLOWMIX	2 4200 24 2 230	1910 2710	170 120	60	19500	-	40	-

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm - 2,5 m	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm	6389
1	Prolongación Ø 40 mm - 500 mm (500 mm x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	kit filtro poliéster	

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

ASPIRACIÓN ATEX



Atmósfera EXPLOSIVA

ATEX: Normativa
Esta directiva pretende garantizar la libre circulación en todo el territorio de la Unión Europea de los productos destinados a ser utilizados en ATMósferas Explosivas(ATEX).
La directiva se aplica a los aparatos y a los sistemas de protección destinados a ser utilizados en ambientes susceptibles de llegar a ser explosivos por la presencia de sustancias inflamables bajo forma de gas, vapores, nubes o polvos.
Esta directiva se aplica a los productos eléctricos y mecánicos.

Una atmósfera explosiva se define como una mezcla de:

- Sustancias inflamables bajo forma de gases, vapores, nieblas o polvos siempre presentes en el aire
- En el cual, después de la inflamación, la combustión se propaga al conjunto de la mezcla no quemada.

Una atmósfera susceptible de volverse explosiva como consecuencia de condiciones locales y operacionales es denominada atmósfera explosiva.

¿ Que es una zona con riesgo de explosión ?

En el grupo II, un sector con riesgo de explosión está dividido en zonas, estas zonas se delimitan en función de la presencia de una atmósfera explosiva en este sector. Se definen según la naturaleza del producto inflamable - gas o polvo - como sigue :

Polvo	Color	Zonas	Presencia de polvos
		0	Permanente, frecuente o durante largos periodos
		1	Intermitente en servicio normal (probable)
		2	Episódico o durante cortos periodos (nunca en servicio normal)

Los grupos	Zona	Categorías	Presencia ambientes explosivos
	Aparatos del Grupo II		
	zona 0	categoría 1 G	Permanente, frecuente o durante largos periodos
	zona 20	categoría 1 D	
	zona 1	categoría 2 G	Intermitente en servicio normal (probable)
	zona 21	categoría 2 D	
	zona 2	categoría 3 G	Episódico o durante cortos periodos (nunca en servicio normal)
	zona 22	categoría 3 D	
	Aparatos del Grupo I		
		categoría M 1	Presencia (metano, polvos)
	categoría M 2	Riesgo de presencia (metano, polvos)	

PLANET ATEX 152 / 202

Aspiración Industrial zonas ATEX

- Aspiradores profesionales monofásicos (mod. 152) y trifásicos (mod. 202).
- Certificada según las directrices de las directivas ATEX 94/9/EG verificadas por la documentación TÜV 06 ATEX 7345.
- Sectores: alimentación, químico, farmacéutico, panificadoras industriales y sector agrícola son sectores donde dichos aspiradores cubren perfectamente las necesidades de limpieza.

- CERTIFICACIÓN ATEX:

Para ser utilizados en una zona de seguridad con riesgo de explosión y en el que es necesario el uso de maquinaria específica. Este riesgo de explosión puede aumentar o disminuir en función de la concentración de la materia explosiva en el ambiente.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V	Etapas	Depresión	Caudal	Depósito	Boca asp.	Filtro Poliéster	cartucho	Nivel ruido	Peso
						mm/H ² O	m ³ /h	l	ø mm	cm ²	cm ²	dB(A)	Kg
P	1	SASID48706	*PLANET 152 ATEX	1 1500 230	1	1650	290	35	60	1200	-	-	-
P	2	SASID48707	*PLANET 202 ATEX	1 3000 400	1	2050	304	40	60	19500	-	-	-

Tratándose de un aspirador para aplicaciones especiales se debe confeccionar el kit de accesorios adecuado para cada aplicación (consultar acc.opcionales).

*Compra bajo pedido.

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

PLANET ATEX 300/400/600/800/1000 Asp. Industrial zonas ATEX

- Aspiradores profesionales trifásicos.
- Certificada según las directrices de las directivas ATEX 94/9/EG verificadas por la documentación TÜV 06 ATEX 7345.
- Sectores: alimentación, químico, farmacéutico, panificadoras industriales y sector agrícola son sectores dónde dichos aspiradores cubren perfectamente las necesidades de limpieza.

- CERTIFICACIÓN ATEX:

Para ser utilizados en una zona de seguridad con riesgo de explosión y en el que es necesario el uso de maquinaria específica. Este riesgo de explosión puede aumentar o disminuir en función de la concentración de la materia explosiva en el ambiente.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Etapas	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito l	Boca asp. ø mm	Filtro Poliéster cm ²	cartucho cm ²	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg
P 1		SASID48708	*PLANET 300 ATEX	1 3000 400 1	2050	304	60	70	19500	-	-	-
P 2		SASID48709	*PLANET 300 S ATEX	1 3000 400 1	2050	304	100	70	19500	-	-	-
P 3		SASID48710	*PLANET 400 ATEX	1 3000 400 1	2650	315	60	70	19500	-	-	-
P 4		SASID48711	*PLANET 600 ATEX	1 4000 400 1	2350	410	100	70	19500	-	-	-
P 5		SASID48712	*PLANET 800 ATEX	1 5500 400 1	2350	500	100	70	19500	-	-	-
P 6		SASID48713	*PLANET 1000 ATEX	1 7500 400 1	2750	700	100	70	30000	-	-	-

Tratándose de un aspirador para aplicaciones especiales se debe confeccionar el kit de accesorios adecuado para cada aplicación (consultar acc.opcionales).

*Compra bajo pedido.

Accesorios: En la página 98 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



Terminales y reductores



Lanzas



Cepillos

Cepillos / Lanzas / Reductores / Terminales



Cepillos

Cepillo de pelo redondo

ø40 mm

6295



Cepillo redondo en pelo

ø40 mm

7241

Cepillo redondo en pelo

ø50 mm

7242

Cepillo redondo en acero

ø40 mm

7239

Cepillo redondo en acero

ø50 mm

7240



Cepillo de pelo redondo

ø50 mm

0517



Lanzas

Lanza plana

ø40 mm

0003



Lanza plana

ø50 mm

0516



Reductores

Reductor pvc

ø40/36 mm

0006



Reductor pvc

ø40 mm

6388



Terminal reductor

ø60/40 mm

7247

Terminal reductor

ø60/50 mm

7461

Terminal reductor

ø70/40 mm

6851

Terminal reductor

ø70/50 mm

6852

Terminal reductor

ø70/70 mm

21001



Terminal reductor

ø60/40 mm

2774

Terminal reductor

ø60/50 mm

2773



Terminal en zinc

ø50 mm

6865



Terminal giratorio

ø40 mm

3928

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales industriales

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Manguitos



Terminales



Decantadores



Contenedores

Terminales / Manguitos / Decantadores / Contenedores



Terminal en goma

Terminal en goma antiestática	ø40 mm	7378
Terminal en goma antiestática	ø50 mm	7377
Terminal en goma antiestática	ø70 mm	7376
Terminal manguera lado accesorio	ø50 mm	2367



Bifurcaciones

Bifurcación en acero	ø70 mm	ø40/40 mm	7274
Bifurcación en acero	ø70 mm	ø50/50 mm	7275



Manguitos

Manguito unión en acero	ø40 mm	7370
Manguito unión en acero	ø50 mm	7369



Decantadores

Cono decantador en aluminio	Ø460 mm	6840
------------------------------------	---------	-------------



Kit para bolsas	7252
------------------------	-------------



Kit separador sólidos y líquidos	7251
---	-------------



Decantador en acero inox.	100 L	7253
Decantador en acero inox. sust. incandescentes	100 L	7254



Contenedores

Contenedor autobasculante	400 L	HNA0400
----------------------------------	-------	----------------

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales industriales

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Mangueras



Prolongaciones



Grifos

Mangueras / Prolongaciones / Codos



Mangueras

Manguera aspiración polietileno	ø40 mm	20 m	0082/20COM
Manguera aspiración polietileno	ø50 mm	20 m	0520/20COMP
Manguera de aspiración	ø40 mm	2,5 m	0008
Manguera de aspiración	ø40 mm	4,5 m	2780



Manguera de aspiración	ø40 mm	2,5 m	7429/60
Manguera de aspiración	ø50 mm	3 m	7464



Manguera para expulsión de líquidos	ø50 mm	1,5 m	20818
--	--------	-------	--------------



Manguera aspiración antiestática/antiabrasiva	ø40 mm	1 m	0082ANT
Manguera aspiración antiestática/antiabrasiva	ø50 mm	1 m	0520ANT
Manguera aspiración antiestática/antiabrasiva	ø70 mm	1 m	0070ANT
Manguera aspiración anticalórica	ø40 mm	1 m	2657



Prolongaciones

Prolongación curva	ø40 mm		6389
---------------------------	--------	--	-------------



Prolongación	ø40 mm	500 mm x 2	6387
---------------------	--------	------------	-------------



Tubo prolongación inox	ø40 mm		6404
Tubo prolongación aluminio	ø50 mm	1 m	7244
Tubo prolongación aluminio	ø50 mm	2 m	7245



Curva cromada + prolongaciones	ø50 mm	500 mm x 2	2364
---------------------------------------	--------	------------	-------------



Doble curva aluminio	ø50 mm		7243
-----------------------------	--------	--	-------------



Grifo

Grifo con codo			20817
-----------------------	--	--	--------------

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales industriales

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Filtros

Filtros		
	Kit filtro poliéster	7022
	Kit filtro poliéster	7282
	Kit filtro poliéster	6508
	Kit filtro poliéster	7380
	Kit filtro poliéster teflonado	7449
	Kit filtro poliéster teflonado	7463
	Kit filtro poliéster teflonado	7450
	Kit filtro poliéster antiestático TW452 SA	7444
	Kit filtro poliéster antiestático TW452 SA	7446
	Kit filtro poliéster 27.000 CM2	7282/18_5
	Kit filtro poliéster teflonado 27.000 CM2	7282/18_6
	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7447
	Kit filtro meta aramídico X551 SA	7448
	Kit cartucho HEPA	7407
	Kit cartucho HEPA	7408
	Filtro metálico para la separación de astillas + boya	20676
	Filtro de saco para la recogida de residuos ligeros	20816
	Kit filtro cartucho HEPA	7255
	Recambio cartucho HEPA (a)	20.600 cm2 7394
	Recambio cartucho HEPA (a)	36.200 cm2 7035
	Filtro cartucho papel H53	2852
	Disco bloqueo	2855

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales industriales

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Motores



Motores

Turbina trifásica	1 etapa	2,2 Kw	CT422MM
Turbina trifásica	1 etapa	3 Kw	CT430MM



Turbina trifásica	1 etapa en paralelo	5,5 Kw	CT455BP
--------------------------	---------------------	--------	-------------------------



Turbina monofásica	1 etapa	4 Kw	CT422MMF
Turbina monofásica	1 etapa	3 Kw	Mod. Planet 400 CT430M




Motor By-pass	2 etapas	1898_S
Motor By-pass	2 etapas	3976_S
Motor By-pass	3 etapas	6425_S



Motor Honda	4,5 HP	Consultar
--------------------	--------	---------------------------

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Boquillas

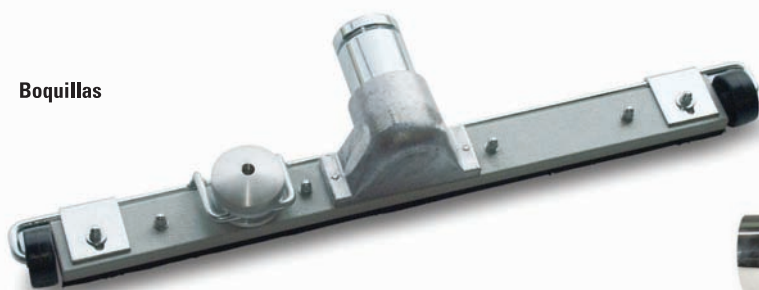

Boquillas



Boquillas para tapicerías

Boquilla para tapicerías triangular

ø36 mm

0616



Boquillas de aspiración polvo

Boquilla de aspiración de polvo

400 mm

6384



Boquilla polvo fija

0041/PLAN



Boquillas de aspiración líquido

Boquilla de aspiración de líquido

400 mm

6385



Boquilla de suelos triple uso

ø50 mm

0039/50



Boquillas en goma

Boquilla plana en goma

ø50 mm

7259



Boquilla biselada en goma

ø50 mm

7260

Boquilla biselada en goma

ø70 mm

7260/70



Boquillas en acero

Boquilla plana acero cromado

ø50 mm

60 mm

6866

Boquilla plana acero cromado

ø50 mm

30 mm

7177



Boquilla plana curvada acero cromado

ø50 mm

7067



Boquillas en aluminio

Boquilla suelos polvo/líquidos aluminio

ø50 mm

7246



Boquillas paredes

Boquilla paredes

ø50 mm

7346

ACCESORIOS

Aspiradores profesionales industriales

IPC Aspiradores

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA



Instalaciones fijas DOMÉSTICAS

Central de aspiración de polvo y sólidos dónde sólo tenemos que conectar una manguera aspiradora en las tomas de la casa: el sistema se activa automáticamente sin necesidad de poner en marcha la central y el polvo es aspirado y transportado a través de las tuberías hasta la central de aspiración donde queda almacenado.

IPC dispone de una gama de centrales tecnológicamente avanzadas para responder a cualquier necesidad de limpieza tanto en edificios residenciales como en el sector terciario, diseñadas para alcanzar prestaciones y confort de muy alto nivel.

Instalaciones fijas INDUSTRIALES

Las instalaciones centralizadas están formadas por una red de tuberías, donde existe una línea principal y distintos ramales que terminan en las tomas o bocas de aspiración, con un enlace rápido para la conexión de las mangueras de limpieza. Al final de la línea principal se conecta la central de aspiración en la cual se recoge el producto aspirado decantándolo en un contenedor para su posterior desecho o manipulación.

Con este sistema podemos limpiar, recoger, transportar o almacenar en un punto determinado el producto que aspiremos, pudiendo estar la central de aspiración alejada de donde se origina la suciedad o el producto que queremos recoger.

Leyenda Iconos



Sistema antialérgico: todo el aire que se aspira no retorna al habitáculo que se ha aspirado, dejando la habitación libre de ácaros.

INOX
AISI 430

Depósito de acero inoxidable (AISI 430) de gran durabilidad y resistente a la corrosión.

1/35
Tomas de aspiración

Centrales de aspiración diseñadas para pisos, casas, grandes residencias y industria con un número máximo de 35 tomas.




Centrales de aspiración diseñadas para ser utilizadas hasta por 4 operarios simultáneamente.



Contador de horas de trabajo.

Instalaciones fijas DOMÉSTICAS

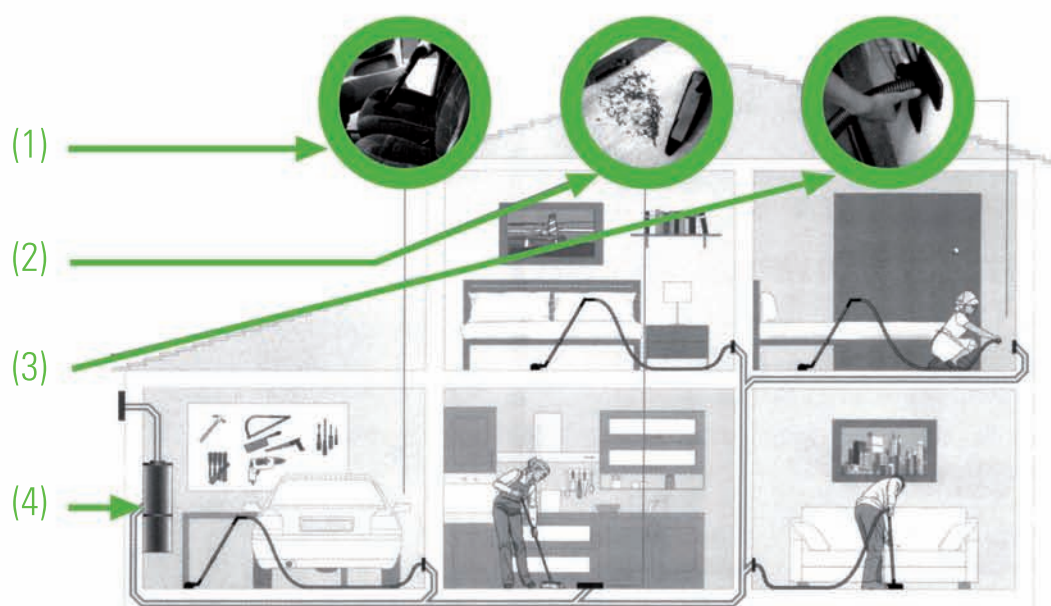

(1)

Instalada en el garaje, su central de aspiración le ofrece la utilidad de poder limpiar su vehículo de forma cómoda y profesional.

(2)

En la cocina, desaparece el recogedor para la escoba. No tiene mas que acercar los elementos barridos a una rendija aspiradora situada a ras del suelo y quedarán eliminados.


(3)

El sistema de aspiración queda automáticamente activo cuando el extremo de la manguera de limpieza se introduce en la toma de aspiración.

(4)

Mezclado con aire, el polvo aspirado llega desde la manguera a la central de aspiración, a través de las tuberías. Allí se separa del aire y queda depositado en una cuba.

Instalaciones fijas INDUSTRIALES

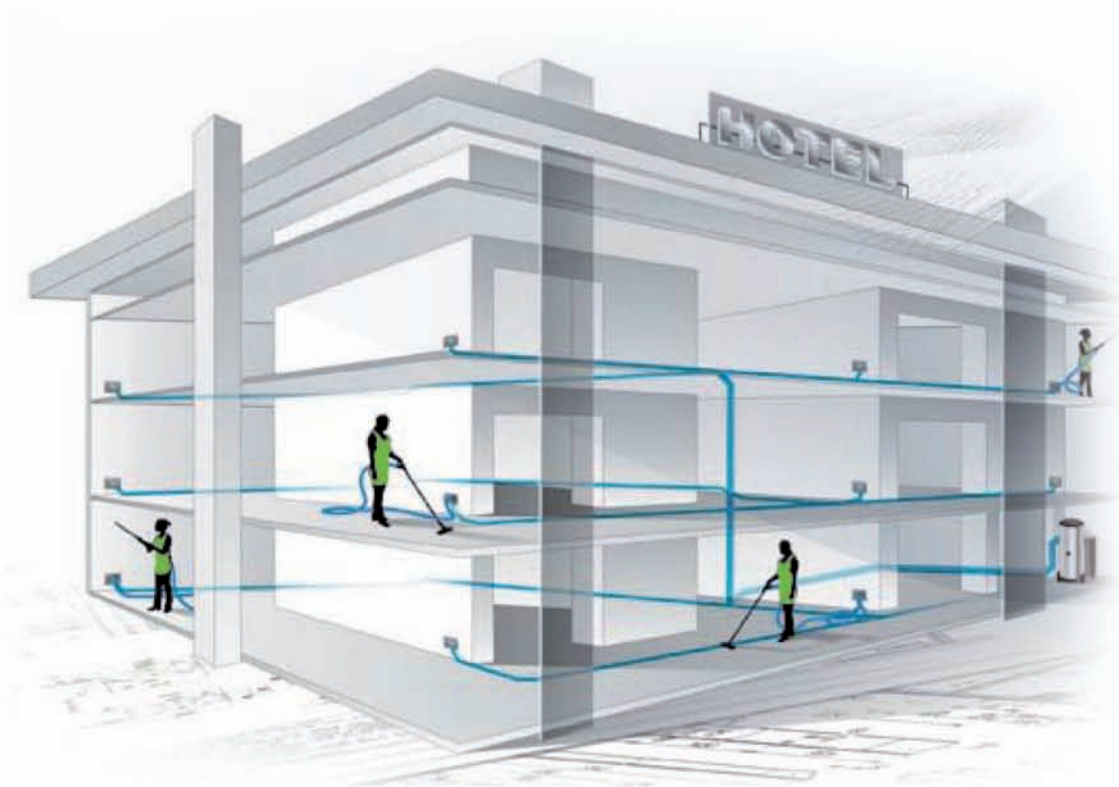

- Central de aspiración de polvo y sólidos de doble filtración.
- Es uno de los sistemas más silenciosos de limpieza por que la central de aspiración se encuentra lejos de la zona dónde se está aspirando.
- Al no retornar el aire aspirado a la habitación dónde se realiza la limpieza, no existe la posibilidad de tener malos olores.

- SISTEMA ANTIÁCAROS:

Es el mejor sistema antialérgico ya que todo el aire que se aspira no retorna al habitáculo que se ha aspirado.

Dejando la habitación libre de ácaros: 100% de eficacia.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor W V	Caudal m³/h	mbar	Depósito l	Filtro	Saco Filtro	IP	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg	H mm	D mm	Aspirador líquido
P	1	ECM012L	HTA.I.B.	1,5/1,7 230	170	340	19	Poliéster	Poliéster	40	62	15	700	320	NO
P	2	ECM014L	HTA	1,7/1,9 230	260	300	25	Poliéster	Poliéster	44	55	9,5	930	300	NO
P	3	ECM0181	HTA.I.PLUS	1,7/1,9 230	195	370	28	Poliéster	Poliéster	40	62	18	1050	320	NO

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Boquilla combinada suelo/alfombras	APS41
1÷3	Boquilla para quitar el polvo	APS44
1÷3	Boquilla para tapicería/colchones	APS43
1÷3	Lanza para rincones	APS42
1÷3	Prolongación telescópica cromada	APP32T
1÷3	Tubo flexible de 8 m comp. de racores y regulador	APT08
1÷3	Banda aprietatubo con velcro	APF10
1÷3	Bolsa porta accesorios	APB10

Equipamiento opcional recomendable

Kit Ash APK23 (opcional)

Descripción	Código
Cartucho filtro para ceniza	CF03P
Boq. con espátula de goma para líquidos	APS47
Pareja de prolongaciones fijas de plástico	APP33
Racor encorvado de plástico	APC33
Banda aprietatubo con velcro	APF10
Aspirador líquidos/ceniza de acero 20 l	PASS_PARTU

Kit Wood APK22 (opcional)

Descripción	Código
Revestimiento protección tubo 9 m	AP09C
Boquilla con fieltro para suelos de madera	APS48
Cepillo de pelo natural sin ruedas (30 cm)	APS86N
Boquilla para quitar el polvo del suelo	APS70
Bolsa porta accesorios	APB10

Kit Carpet APK21 (opcional)

Descripción	Código
Boquilla sacudidora para tapicería con lanza	APS92
Boquilla sacudidora para alfombras	APS54
Sacudidor por vibración para colchón	APS77
Bolsa porta accesorios	APB10

Accesorios: En la página 118 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Central de aspiración monofásica de gran superficie filtrante y amplia capacidad de recogida del contenedor, características esenciales de las centrales de IPC.
- Filtro de estrella de poliéster con piloto de saturación y sistema de sacudidor mecánico del mismo, que permite su limpieza sin entrar directamente en contacto con el polvo.
- Eliminación de los malos olores gracias a la expulsión del aire aspirado fuera de la habitación.
- **ANTIALÉRGICO:**
Es el mejor sistema antialérgico dejando la habitación libre de ácaros (el aire que se aspira no retorna al habitáculo).



INOX
AISI 430

1/35
Tomas de aspiración



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor W V	Caudal	mbar	Depósito	Filtro	Limpieza Filtro	IP	Nivel ruido	Peso	H	P	L	D	Aspira líquido
					m³/h		l				dB(A)	Kg	mm	mm	mm	mm	
P	1	ECM019	HP	1,3x2 230	360	260	60	Estrella Poli.	Mecánica	54	65	63	1450	800	650	63	NO
P	2	ECM020	HP.2	1,5x3 3x230-380	420	320	100	Estrella Poli.	Mecánica	54	66	70	1650	800	650	63	NO

Tratándose de un aspirador para aplicaciones especiales se debe confeccionar el kit de accesorios adecuado para cada aplicación (consultar acc.opcionales).

Accesorios: En la página 118 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Central de aspiración industrial de polvo y sólidos con motor-turbina trifásica.
- Depósito recogida de residuos de fácil vaciado.
- Mirilla oval para la fácil visualización del llenado de depósito.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.

REGULACIÓN POTENCIA:

Regulación de la potencia requerida del aspirador mediante un inverter que se adecua a las necesidades de aspiración simultanea de cada momento.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor W V	Caudal m³/h	mbar	Depósito l	Filtro	Limpieza Filtro	IP	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg	H mm	P mm	L mm	D mm	Aspira Líquido
P	1	ECT030	I.ONE	3 400	300	390	60	Estrella	Mecánica	54	70	123	1350	1100	650	80	SI
P	2	ECT035	I.ONE 2	4 400	440	400	100	Estrella	Mecánica	54	70	128	1550	1400	650	80	SI
P	3	ECT060	I.ONE 3	5,5 400	650	400	100	Estrella	Mecánica	54	74	132	1550	1400	650	80	SI

Tratándose de un aspirador para aplicaciones especiales se debe confeccionar el kit de accesorios adecuado para cada aplicación (consultar acc.opcionales).

Accesorios: En la página 118 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

I.ONE. E

Aspiración Centralizada Industrial

- Central de aspiración industrial de polvo y sólidos con motor-turbina trifásica.
- Depósito recogida de residuos de fácil vaciado.
- Mirilla oval para la fácil visualización del llenado de depósito.
- Incorpora sistema anti-estático derivador de corriente.

- REGULACIÓN POTENCIA:

Regulación de la potencia requerida del aspirador mediante un inverter que se adecua a las necesidades de aspiración simultanea de cada momento.

INOX
AISI 304



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor W V	Caudal m³/h	mbar	Depósito l	Filtro	Limpieza Filtro	IP	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg	H mm	P mm	L mm	D mm	Aspira Líquido
P 1	1	ECT065E	I.ONE 4	1,8/5,2 400	690	460	100	Cartucho Poli.	Neumática	40	70	170	1550	1400	650	80	SI
P 2	2	ECT070E	I.ONE 5	1,8/6,9 400	830	490	100	Cartucho Poli.	Neumática	40	72	175	1550	1400	650	80	SI

Tratándose de un aspirador para aplicaciones especiales se debe confeccionar el kit de accesorios adecuado para cada aplicación (consultar acc.opcionales).

Accesorios: En la página 118 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Turbinas de canal lateral entre 5 y 9 kw en función de las necesidades de potencia del trabajo a realizar.
- Posibilidad de incorporar varias centrales de aspiración en serie o paralelo dependiendo de las necesidades de aspiración.
- Permite la utilización de un máximo de entre 3 y 5 operarios trabajando simultáneamente.

REGULACIÓN POTENCIA:

Sistema inverter y transductor de presión para mantener el número de revoluciones del motor en función del caudal de aire necesario en cada momento.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor W	V	Caudal m³/h	mbar	Depósito l	Filtro	Limpieza Filtro	IP	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg	H mm	P mm	L mm	D mm
P	1	ECT100E	I.BOX.E.L	9	400	920	350	-	-	-	20	80	165	900	900	580	100
P	2	ECT080E	I.BOX.E.M	7	400	770	350	-	-	-	20	75	158	900	900	580	100
P	3	ECT060E	I.BOX.E.S	5	400	590	350	-	-	-	20	77	123	700	740	520	63

Accesorios: En la página 118 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Unidad filtrante acero barnizado especialmente diseñada para aplicaciones específicas en el sector industrial.
- Incorpora cartucho en poliéster de gran superficie filtrante.
- Depósito recogida de residuos de fácil vaciado.
- Unidad filtrante con certificación IP 65.
- Soportes de pie regulables en altura para una mayor estabilidad en función del piso.

- UNIDAD FILTRANTE IDT.A:

Sistema automático limpieza de filtro mediante aire comprimido a contracorriente, gracias a un calderín de 6 l. de aire comprimido a 6 Bar (max). Obteniendo una gran eficiencia en la limpieza del filtro.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor W V	Caudal m³/h	mbar	Depósito l	Filtro	Limpieza Filtro	IP	Nivel ruido dB(A)	Peso Kg	H mm	P mm	L mm	D mm	Aspira líquido
P	1	ESP160 A	IDT.A.L	- 230	-	-	160	Poliéster	Neu/Auto	-	72	95	1750	640	950	100	NO
P	2	ESP090 A	IDT.A.S	- 230	-	-	90	Poliéster	Neu/Auto	-	72	80	1600	600	800	80	NO
P	3	ESP160	IDT.L	- 230	-	-	160	Poliéster	Neu/Meca	-	72	70	1750	640	750	100	NO
P	4	ESP090	IDT.S	- 230	-	-	90	Poliéster	Neu/Meca	-	72	55	1600	600	600	80	NO

Accesorios: En la página 118 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

IPC dispone de una gama de centrales tecnológicamente avanzadas para responder a cualquier necesidad de limpieza tanto en edificios residenciales como en el sector terciario, diseñadas para alcanzar prestaciones y confort de muy alto nivel.



Boquilla combinada suelo/alfombras

APS41

Boquilla para quitar el polvo

APS44



Boquilla para tapicerías/colchones

APS43

Lanza para rincones

APS42



Prolongación telescópica cromada

APP32T



Tubo flexible comp. racores y regulador 8 m

APT08



Banda aprietatubo con velcro

APF10



Bolsa portaaccesorios

APB10

[illegible]

118



Detalle del filtro, cartucho de poliéster fácil de limpiar.

Kits para aspiración centralizada

		HTA1.B.	HTA	HTA1.PLUS	HP	HP 2.	IONE	IONE 2	IONE 3	IONE 4	IONE 5	I BOX.E.L	I BOX.E.M	I BOX.E.S	IDT.A.L	IDT.A.S	IDT.L	IDT.S
Kit Ash APK23																		
	Cartucho filtro para ceniza	CF03P	▲	▲	▲													
	Boquilla con espátula de goma para líquidos	APS47	▲	▲	▲													
	Pareja de prolongaciones fijas de plástico	APP33	▲	▲	▲													
	Racor encorvado de plástico	APC33	▲	▲	▲													
	Banda aprietatubo con velcro	APF10	▲	▲	▲													
	Aspirador líquidos/ceniza de acero 20L PASS-PARTU		▲	▲	▲													
Pass-partu Kit separador para la recogida de cenizas y líquidos (opcional).																		



Kits para aspiración centralizada

				HTA.I.B.	HTA	HTA.I.PLUS	HP	HP.2.	IONE	IONE.2	IONE.3	IONE.4	IONE.5	I.BOX.E.L	I.BOX.E.M	I.BOX.E.S	IDT.A.L	IDT.A.S	IDT.L	IDT.S
Kit Wood APK22																				
	Rebestimiento protección tubo	9 m	AP09C	▲	▲	▲														
	Boquilla con fieltro para suelos de madera		APS48	▲	▲	▲														
	Cepillo de pelo natural sin ruedas	30 cm	APS86N	▲	▲	▲														
	Boquilla para quitar el polvo del suelo		APS70	▲	▲	▲														
	Bolsa portaaccesorios		APB10	▲	▲	▲														
Kit Carpet APK21																				
	Boquilla sacudidora para tapicería con lanza		APS92	▲	▲	▲														
	Boquilla sacudidora para alfombras		APS54	▲	▲	▲														
	Sacudidor por vibración para colchón		APS77	▲	▲	▲														
	Bolsa portaaccesorios		APB10	▲	▲	▲														





INYECCIÓN EXTRACCIÓN PROFESIONAL



Aspiradores lavamoquetas completos ideales para la limpieza mediante espuma de todo tipo de superficies blandas y duras como moquetas tapicerías, con su debido secado rápido.

Leyenda Iconos



Aspiración inyección-extracción: Una mezcla de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería, seguidamente se aspira, recogiendo la solución inyectada junto a la suciedad en el depósito de la máquina.

Después del lavado el tiempo de secado es estrictamente dependiente de la fuerza de aspiración.

Sistema con extracción de espuma en tapicerías: Una especial espuma densa se inyecta en los tejidos y se aspira a los pocos segundos. La espuma solo impregna la capa superior del tejido donde se encuentra la suciedad, lo cual nos proporciona un secado muy rápido.

Para obtener esta espuma densa especial la solución química se mezcla con aire comprimido que se produce mediante un compresor.

Limpieza e higienización: Permite con una sola máquina rociar una solución de producto químico sobre todas las superficies, aclararlas después de unos minutos y al final aspirar el líquido residual del suelo, dejando un entorno, higienizado y seco.

Indicado para la limpieza completa y la sanificación de baños de tamaño medio y de otras superficies en lugares muy concurridos.



Sistema de inyección-extracción de moquetas y suelos: una mezcla de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería e instantáneamente se aspira. La mezcla inyectada se recoge en el depósito de la máquina.

El cepillo giratorio, permite remover la suciedad desde la base de las fibras de las alfombras o moquetas para una limpieza en profundidad, de esta manera ninguna suciedad restante vuelve a emerger de la base de las fibras al cabo de unos días de haber efectuado la limpieza.

- Aspirador lavamoquetas completo para la limpieza de todo tipo de superficies blandas y duras como moquetas o tapicerías.
- Deposito Polipropileno resistente a altas temperaturas y sustancias químicas + depósito interno específico para producto químico.
- Bomba de inyección de doble membrana.
- Máxima maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas directrices.

INYECCIÓN-EXTRACCIÓN:

Una mezcla de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería, seguidamente se aspira, recogiendo la solución inyectada junto a la suciedad en el depósito de la máquina.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito Total l	Depósito Detergente l	Bomba inyección W V-Hz l/min bar	Kit acc.
P	1	SASD029013	MIRAGE SÚPER	1 1050 230 By-pass	2200	170	22	6	48 220-50 0,8 2	36

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla inyección/aspiración Ø 36mm-2,5m	6174
1	Boquilla completa inyección/aspiración tapicerías 10 cm. 1 inyector Ø 36mm	0740
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm -2,5 m	2548/OTT
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Kit completo inyección-extracción	20871ACGUA
1	Kit completo boquilla electro	20991PLUS_PRO

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

MIRAGE PLUS

Aspiración/Inyección Profesional

- Aspirador lavamoquetas completo para la limpieza de todo tipo de superficies blandas y duras como moquetas o tapicerías.
- Bomba de inyección de doble membrana.
- Máxima maniobrabilidad gracias a sus 4 ruedas directrices.
- **INYECCIÓN-EXTRACCIÓN:**

Una mezcla de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería, seguidamente se aspira, recogiendo la solución inyectada junto a la suciedad en el depósito de la máquina.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal m ³ /h	Depósito Total l	Depósito Detergente l	Bomba inyección W V-Hz l/min bar	Kit acc.
P	1	SASD029015	MIRAGE PLUS	1 1050 230 By-pass	2200	170	32	11	48 220-50 0,8 2	Ø 36

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla inyección/aspiración tapicerías 10 cm 1 inyector Ø 36mm	0752/OTT
1	Boquilla inyección/aspiración suelos 1 inyector Ø 36mm	6179
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm -2,5 m	2548/OTT

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla de aspiración de doble uso Ø 36 mm	0632
1	Cepillo de pelo Ø 36 mm	0004
1	Tubo flexible aspiración Ø 36 mm - 2,0 m	1685
1	Prolongación curva Ø 36 mm	6158
1	Prolongación Ø 36 mm - 500 mm (x2 unid.)	6240
1	Boquilla para tapicerías Ø 36 mm	0616
1	Lanza plana Ø 36 mm	0617

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

MIRAGE MAX II

Aspiración/Inyección Profesional

- Aspirador lavamoquetas completo para la limpieza de todo tipo de superficies blandas y duras como moquetas o tapicerías.
- Toma de conexión externa para la utilización de cepillo eléctrico.
- Sistema de vaciado del depósito de agua sucia mediante manguera de desagüe.
- Bomba de inyección de doble membrana.

INYECCIÓN-EXTRACCIÓN:

Una mezcla de agua y detergente se inyecta en la moqueta o tapicería, seguidamente se aspira, recogiendo la solución inyectada junto a la suciedad en el depósito de la máquina.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº	W	V	Enfriamiento	Depresión	Caudal	Depósito Total	Depósito Detergente	Bomba inyección				Kit acc
								mm/H ² O	m ³ /h	l	l	W	V-Hz	l/min	bar	Ø
P	1	SASD029014	MIRAGE MAX II	2	2400	230	By-pass	2200	340	60	25	90	220-50	1.8	3.5	40

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm -2,5 m	2551/OTT
1	Boquilla completa inyección/aspiración tapicerías 10 cm. 1 inyector Ø 40 mm	0752/OTT

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla aspiración polvo L=400mm Ø 40 mm	6384
1	Boquilla aspiración líquidos L=400mm Ø 40 mm	6385
1	Cepillo de pelo Ø 40 mm	6295
1	Tubo flexible aspiración Ø 40 mm - 2,5 m	0008
1	Prolongación curva Ø 40 mm.	6389
1	Prolongación Ø 40 mm - 500 mm (x2 unid.)	6387
1	Lanza plana Ø 40 mm	0003
1	Reducción de P.V.C. Ø 40 mm	6388
1	Boquilla suelos 2 inyectores	6407
1	Boquilla inyección con cepillo para moquetas	FLORIDA
1	Boq.inyec.+cepillo suelos duros y moquetas	ATLANTA

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Máquina de inyección-extracción ideal para la limpieza mediante espuma y secado rápido de tapicerías.
- Motor de aspiración con protección térmica contra sobrecargas de tensión o sobrecalentamiento y tratamiento antioxidante.
- Fácil visualización del llenado de depósito de agua sucia.

INYECCIÓN-EXTRACCIÓN:

La inyección de espuma en los tejidos se aspira al cabo de algunos segundos. Al no penetrar profundamente en los tejidos proporciona un secado más rápido.



Químico recomendado



**T-FOAM
ANTI-FOAM**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor N° W V Enfriamiento	Depresión	Caudal	Dep. recu.	Dep. solución	Bomba inyección W V-Hz l/min bar	Compresor aire	Largo cable	Peso
					mm/H ² O	l/sec	l	l		W	m	Kg
P	1	SASID08991	SABRINA FOAM	1 1050 230 Bv-pass	3000	50	14	14	70 230 1.5 4	350	10	35

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla completa inyección/aspiración tapicerías 10 cm 1 inyector Ø 32 mm	H10-M
1	Tubo flexible aspiración	3280
1	Cepillo inyector de espuma	BRUSH M

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla inyec./asp. tapicerías 1 inyector	NS10PNM
1	Boquilla inyec./asp. tapicerías 1 inyector inox	NS10ALLM
1	Boquilla suelos duros	NS270PM
1	Boquilla suelo/moqueta	NS270NM
1	Inyector de espuma	FOAMM
1	Boquilla para inyectar espuma	NS10PN F
1	Boquilla inyección/aspiración	NS270N F
1	Boquilla paredes/cristales	HERMES M
1	Boquilla 2 cepillos contragiratorios	NS400BR F

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

HOT SABRINA FOAM

Aspiración Profesional inyección-extracción

- Máquina de inyección-extracción ideal para la limpieza mediante espuma y secado rápido de tapicerías.
- Motor de aspiración con protección térmica contra sobrecargas de tensión o sobrecalentamiento y tratamiento antioxidante.
- Fácil visualización del llenado de depósito de agua sucia.
- **INYECCIÓN-EXTRACCIÓN:**

La inyección de espuma en los tejidos se aspira al cabo de algunos segundos. Al no penetrar profundamente en los tejidos proporciona un secado más rápido.



Químico recomendado



**T-FOAM
ANTI-FOAM**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal l/sec	Dep. recu. l	Dep. solución l	Bomba inyección W V-Hz l/min bar	Compresor aire W	Largo cable m	Peso Kg
P	1	SASID08988	HOT SABRINA	1 1050 230 By-pass	3000	50	14	14	70 230 1,5 4	350	10	35

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla completa inyección/aspiración tapicerías 10 cm 1 inyector Ø 32 mm	H10-M
1	Tubo flexible aspiración	3280
1	Cepillo inyector de espuma	BRUSH M

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla inyec./asp. tapicerías 1 inyector	NS10PNM
1	Boquilla inyec./asp. tapicerías 1 inyector inox	NS10ALLM
1	Boquilla suelos duros	NS270PM
1	Boquilla suelo/moqueta	NS270NM
1	Inyector de espuma	FOAMM
1	Boquilla para inyectar espuma	NS10PN F
1	Boquilla inyección/aspiración	NS270N F
1	Boquilla paredes/cristales	HERMES M
1	Boquilla 2 cepillos contragiratorios	NS400BR F

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Máquina de inyección-extracción compacta con cepillo giratorio para la limpieza profesional de pequeñas superficies de moqueta y suelos duros.
- Posibilidad de ajustar el flujo del agua en función del grado de limpieza que se realice.
- Regulador del flujo del agua a través del manillar.

REGULACIÓN ALTURA DEL CEPILLO GIRATORIO:

La posibilidad de regulación mediante un dispositivo especial permite ajustarse inmediatamente a distintos tipos de superficies.



Químico recomendado



SPRCH00004 - LAVA 410
Detergente Lavamoquetas

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal l/sec	Dep. recu.	Dep. solución	Bomba inyección W V-Hz l/min bar	Ancho trabajo mm	Cap. trabajo m ² /h	Inyec. nº	Cepillo giratorio W rpm mm
P	1	SASID08992	SHARON BRUSH	1 1050 230 By-pass	2200	50	12	12	70 230 1,5 4	270/290	120	3	90 600 232

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla completa inyección/aspiración tapicerías 10 cm. 1 inyector Ø 32 mm.	H10-M
1	Boquilla inyección/aspiración tapicerías 1 inyector	NS10PNM
1	Boquilla inyección/aspiración tapicerías 1 inyector inox	NS10ALLM
1	Boquilla suelo duro	NS270PM
1	Boquilla suelo/moqueta	NS270NM
1	Boquilla paredes/cristales	HERMES M
1	Boquilla suelo duro	NS400P

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

FOAMTEC 30

Aspiración Profesional inyección-extracción

- Máquina para la limpieza e higienización de aseos y otras superficies mediante inyección de detergente espuma y su aclarado.
- La espuma garantiza una acción prolongada del producto químico contra la suciedad y las bacterias.

- PROCESO DE LIMPIEZA :

1. Inyección de espuma sobre superficie
2. Acción química
3. Aclarado con agua limpia
4. Aspiración del agua restante en la superficie.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor Nº W V Enfriamiento	Depresión mm/H ² O	Caudal l/sec	Dep. recu. l	Dep. solución l	Bomba inyección W V-Hz l/min bar	Compresor aire W	Largo cable m	Peso Kg
P	1	SASID08997	FOAMTEC 30	1 1000 230 By-pass	2200	50	30	30	180 230 4 28	350	10	74

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Boquilla suelo duro	NS270PM
1	Haragan + alargador	

Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

IDROFOAM RINSE 400

Aspiración Profesional inyección-extracción

- Máquina para la limpieza industrial de superficies y maquinaria ,en continuado, mediante la proyección de espuma y posterior aclarado.
- La espuma garantiza una acción prolongada del producto químico contra la suciedad y las bacterias.

- PROCESO DE LIMPIEZA :

1. Inyección de espuma sobre superficie
2. Acción química
3. Aclarado con agua limpia



Químico recomendado



**SUPER-FOAM
ACID-FOAM**

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Autonomia Espuma	Autonomia Aclarado	Bomba inyección W I/min bar Enfriamiento				Compresor Aire	Dilución detergente	Largo Cable	Dimensiones Máquina	Peso
										W	%	m	cm	Kg
P	1	SASID08990	IDROFOAM RINSE 400	Continúa	Continúa	180	4	28	By-Pass	350	4	15	60x87x98	55



Accesorios: En la página 132 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.





Boquillas



Cepillos

Ø 36

Boquillas / Cepillos



Boquillas

Inyección/aspiración tapicería

1 inyector

10 cm

0740

•



Inyección/aspiración

2,5 m

6174

•



Inyección/aspiración tapicería

1 inyector

10 cm

0752/OTT

•



Inyección/aspiración suelos

1 inyector

-

6179

•



Boquilla para tapicería

2,5 m

0616

•

▲



Boquilla asp. doble uso

0632

▲



Boquilla asp. doble uso

0632B



Cepillos

Cepillo de pelo redondo

0004

•

▲

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)

Ø 36



Prolongaciones / tubos / lanzas



Prolongaciones

Prolongación	500 mm x2	6240
Prolongación	500 mm x2	3368



Prolongación curva		6158
--------------------	--	------



Tubos

Tubo flexible de aspiración	2 m	1685
-----------------------------	-----	------



Tubo flexible de aspiración	2,5 m	2548/OTT
-----------------------------	-------	----------



Lanzas

Lanza plana		0617
-------------	--	------



Kits completos

Inyección/extracción (a)		20871ACGUA
Boquilla electro (b)		20991PLUS_PRO

MIRAGE SÚPER	MIRAGE PLUS	MIRAGE MAX II	SABRINA FOAM	HOT SABRINA FOAM	SHARON BRUSH	FOAMTEC 30	IDROFOAM RINSE 400
	▲						
		▲					
	▲						
●	●						
●	▲						
▲							
▲							

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Ø 40



Kit accesorios Ø 40mm

				MIRAGE S'UPER	MIRAGE PLUS	MIRAGE MAX II	SABRINA FOAM	HOT SABRINA FOAM	SHARON BRUSH	FOAMTEC 30	IDROFOAM RINSE 400
	Boquillas										
	Inyección/aspiración tapicerías	10 cm	0752/OTT			●					
											
	Aspiración de polvo	400 mm	6384			▲					
											
	Aspiración de líquido	400 mm	6385			▲					
	Cepillos										
	Cepillo de pelo redondo		6295			▲					
	Reducciones										
	Reducción de P.V.C.		6388			▲					
	Prolongaciones										
	Prolongación curva		6389			▲					
											
	Prolongación	500 mm x2	6387			▲					

ACCESORIOS

Aspiración/inyección profesional

IPC Lavamoquetas

Ø 40



Kit accesorios ø 40mm



Tubos

Tubo flexible aspiración

2,5 m

0008



Tubo flexible aspiración

2,5 m

2551/0TT



Lanzas

Lanza plana

0003



Boquilla especiales

Boquilla inyección con cepillo para moquetas (a)

FLORIDA

Boquilla inyección con cepillo para suelos duros y moquetas (b)

ATLANTA



Boquilla suelos con 2 inyectores

6407

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Ø 32

Accesorios para inyección / extracción


				MIRAGE MAX II	MIRAGE S'UPER	MIRAGE PLUS	SABRINA FOAM	HOT SABRINA FOAM	SHARON BRUSH	FOAMTEC 30	IDROFOAM RINSE 400
	Boquillas										
	Inyección/aspiración tapicerías	10 cm	H10-M				●	●	●		
	Inyección/aspiración tapicerías		NS10PNM				▲	▲	●		
	Inyección/aspiración tapicerías INOX		NS10ALLM				▲	▲	●		
	Para inyectar espuma		NS10PN F				▲	▲			
	Paredes/cristales		HERMES M				▲	▲	●		
	Suelos/moqueta		NS270NM				▲	▲	●		
	Inyección/aspiración		NS270N F				▲	▲			
	Boq. con 2 cepillos contragiratorios		NS400BR F				▲	▲			

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Ø 32



Accesorios para inyección / extracción



Suelos duros (a)

NS270PM

Suelos duros (b)

NS400P



Haranganes y alargadores

Harangan + alargador

Consultar



Inyectores

Inyector de espuma

FOAMM



Tubos

Tubo flexible aspiración

3280



Cepillos

Cepillo inyector de espuma

BRUSH M

MIRAGE SÚPER	MIRAGE PLUS	MIRAGE MAX II	SABRINA FOAM	HOT SABRINA FOAM	SHARON BRUSH	FOAMTEC 30	IDROFOAM RINSE 400
			▲	▲	●	●	
					●		
						●	
			▲	▲			
			●	●			
			●	●			

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Filtros

			MIRAGE SUPER	MIRAGE PLUS	MIRAGE MAX II	SABRINA FOAM	HOT SABRINA FOAM	SHAFON BRUSH	FOAMTEC 30	IDROFOAM RINSE 400
	Filtros	Kit filtro poliéster								
		Filtro poliéster Sanifilter	▲							
		Filtro poliéster Sanifilter								
		Filtro poliéster Sanifilter			▲					
		Filtro cartucho								
		Filtro cartucho								
		Filtro cartucho Hepa H163								
		Filtro cartucho papel H163								
		Filtro cartucho Hepa								
		Disco de bloqueo								
		Filtro cartucho poliéster H163								
		Filtro cartucho poliéster								



MIRAGE SÚPER
MIRAGE PLUS
MIRAGE MAX II
SABRINA FOAM
HOT SABRINA FOAM
SHARON BRUSH
FOAMTEC 30
IDROFOAM RINSE 400

Motores



Motores

Motor By-pass 2 etapas

3890_S



Motor directo 1 etapa

7585



Motor By-pass 1 etapa

20714



Motor By-pass 2 etapas

3891_S



Motor directo 2 etapas

1890_S



Motor By-pass 1 etapa centrifugo

20512



Motor directo 2 etapas 400 Hz

2514_S, 400Hz



Motor By-pass 1 etapa

20047



Motor By-pass 2 etapas

3976_SA S/C



Bomba by-pass

842

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)

HIDROLIMPIADORAS PROFESIONALES



Hidrolimpiadoras agua FRÍA/CALIENTE

Una hidrolimpiadora es una máquina que lava mejor y más rápido usando agua a alta presión con el suficiente ahorro en consumo de agua.

Toma agua a baja presión, de un depósito de la red, y a través de una bomba la impulsa a alta presión a través de una manguera especialmente preparada para soportar presiones elevadas, una pistola que abre o cierra el paso de agua y una lanza, con una boquilla en su extremo final que al reducir considerablemente el paso de agua, convierte la presión en velocidad.

Los parámetros más importantes que definen una hidrolimpiadora son la presión de trabajo y el caudal de agua. La presión de trabajo se mide en kg/cm^2 , atmósferas o bares, y el caudal en litros por minuto o por hora.

Interesa más presión cuando se trata de arrancar o de producir un ataque superior sobre la superficie a actuar. En otros casos interesa mayor facilidad para arrastrar partículas, siendo aquí más importante el caudal.

En cualquier caso, la potencia necesaria para accionar sobre la bomba depende del producto de la presión por el caudal, es decir, que para un mismo motor, se puede obtener más caudal reduciendo la presión y viceversa.

El corazón de la hidrolimpiadora es la bomba de presión, que se mueve por un motor eléctrico o de explosión. A la salida de la bomba se coloca el regulador de presión, que permite modificar la presión de salida y a través de un circuito 'by-pass' hace recircular el agua cuando no se acciona sobre la pistola. A la salida del regulador se conecta la manguera de alta presión, la empuñadura o pistola para abrir o cerrar el paso de agua y la lanza con su boquilla.

La manguera de alta presión puede ser de una malla metálica (R1) o de dos mallas (R2), estas últimas aguantan más presión, pero son más rígidas. En las hidrolimpiadoras de agua caliente se debe colocar manguera que aguante además la temperatura.

Leyenda Iconos




Identifica la tecnología de última generación desarrollada por IPC y aplicada a sus máquinas.



Con mayor presión, puede reducirse el tiempo de trabajo y se puede ahorrar agua y energía en la suciedad resistente y/o incrustaciones.



Aumentando el caudal obtenemos resultados satisfactorios en entornos de suciedad intensa.



El lavado con una hidrolimpiadora de alta presión es mucho más eficiente con agua caliente. La grasa se disuelve más rápidamente.



Los productos químicos incrementan el efecto de lavado y disuelven la suciedad, permitiendo al agua penetrar profundamente y desprender la suciedad.


Leyenda Iconos



Bomba biela-cigüeñal con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.




Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor resistencia.



Bomba axial de 3 pistones de acero con recubrimiento cerámico y cabezal de latón.



Caldera hot eco: En acero pintado, serpentín intercam-biador de calor de doble bucle, máxima eficiencia.



Acoplamiento elástico entre la bomba y el motor que garantiza menos vibraciones.



Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) y servicio continuo. Mayor duración de los componentes mecánicos.



Mando a distancia paro-total: para la máquina cuando se cierra la pistola.



Mando a distancia paro-total retardado: interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola.



Conexión Swivel: impide que la manguera se retuerza.



Es posible distribuir 2 tipos de detergentes y dosificar la cantidad deseada.

Mando a distancia paro-total: para la máquina cuando se cierra la pistola.

Conexión Swivel: impide que la manguera se retuerza.

Peana de 2 ruedas con máxima estabilidad.

Incorpora dos porta accesorios integrados para la lanza y pistola.

Sistema especial de inyección del producto químico y a los dos depósitos, es posible distribuir dos tipos de detergentes y dosificar la cantidad deseada.

Regulador de los depósitos del producto químico.

Depósito fabricado en polietileno inyectado resistente a las altas temperaturas, a químicos y a cualquier tipo de golpes.

Bomba axial de 3 pistones de acero con recubrimiento cerámico y cabezal de latón.

Enrollador de manguera

- Hidrolimpiadoras monofásicas de alta presión agua fría.
- Bomba axial de 3 pistones de acero.
- Incorpora dos porta accesorios integrados para la lanza y pistola.
- Enrollador de manguera como dotación estándar (mod. PW-C17 14.07)

DEPÓSITOS DE DETERGENTE:

Dos depósitos para distribuir dos tipos de detergentes diferentes y poder dosificar la cantidad deseada desde el selector de la máquina.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito detergente	Peso
				bar	l/h	°C	W	l	Kg
SP	1	IIDAF94141	PW-17 12.06	130	410	40	2100 -	0,6x2	18,5
SP	2	IIDAF94142	PW-17 13.06	140	450	40	2400 -	0,6x2	19
SP	3	IIDAF94143	PW-17 13.07	150	500	40	2700 -	0,6x2	23,5
SP	4	IIDAF94144	PW-17 14.07	150	500	40	2700 -	0,6x2	25

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷4	Pistola Bit	IIIPR93821
1÷4	Manguera alta presión 7m	ITBAP67674
1	Lanza con boquilla abanico y presión regulable	ILCTE90354
1	Lanza con boquilla turbo	ILCTE90379
2÷4	Lanza con boquilla abanico pre. regulable	ILCTE90356
2÷4	Lanza con boquilla turbo	ILCTE90380

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷4	Pistola + manguera de alta presión de 7m	IKTRI91612
1÷4	Lanza con cepillo fijo L=23 cm	IKTRI53187
1÷4	Kit chorro de arena SAND KIT HOBBY	IKTRI53154
1÷4	Kit limpieza tuberías	ITBAP53141
1÷4	Lanza lavapavimentos	IKTRI84559

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadoras Profesionales de alta presión de agua fría monofásicas y trifásica (mod.PW-C 21X 1813AOM).
- Bomba axial de 3 pistones de acero con recubrimiento cerámico y cabezal de latón.
- Incorpora dos porta accesorios integrados para la lanza y pistola.
- Enrollador de manguera como dotación estándar, excepto en el modelo (PW-C 20I 1610AOM).

- DEPÓSITOS DE DETERGENTE:

Dos depósitos para distribuir dos tipos de detergentes diferentes y poder dosificar la cantidad deseada desde el selector de la máquina.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Energico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal



Enrollador opcional

IKTRI93548

ITBAP93476

ILCPR93174

ILCPR93175

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia	Depósito detergente	Peso
				bar	l/h	°C	1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	l	Kg
SP	1	IIDAF94134	PW-C20I 1610AOM	160	550	40	3000 -	2x1,5	24
SP	2	IIDAF92063	PW-C20XI 1610AOM	160	550	40	3000 -	2x1,5	-
SP	3	IIDAF92077	PW-C21XI 1510AOM	150	600	45	3000 -	2x1,5	26
SP	4	IIDAF92075	PW-C21XI 1813AOT	180	750	54	- 5000	2x1,5	28

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Pistola BIT 1/4" M-M22 x 1,5	IKTRI93548
3÷4	Pistola G2100 M22 QWC	IKTRI93940
1÷4	Manguera alta presión 12 m TE 1/4" 210 bar	ITBAP93476
1÷2	Lanza con boquilla abanico y presión regulable*	ILCPR93174
3	Lanza con boquilla abanico y presión regulable*	ILCPR93812
4	Lanza con boquilla abanico y presión regulable*	ILCPR93805
1÷2	Lanza con boquilla turbo TRB TTR16 D.1,30	ILCPR93175
3÷4	Lanza con boquilla turbo TRB TTR16 D.1,35	ILCPR93176
1÷4	Filtro entrada agua red	IFTAC91274

*MRG-T10-1.25 / P33-M22 1.25 MR / P33-M22 1.4 AZ

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷4	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷4	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷4	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷4	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷4	Lanza lavapavimentos Surface CL 045	ILCLC49493
3÷4	Lanzalavapavimentos con empuñaduras 406 mm	BKTRI10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.


Leyenda Iconos



Bomba biela-cigüeñal con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.




Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor resistencia.



Bomba axial de 3 pistones de acero con recubrimiento cerámico y cabezal de latón.



Caldera hot eco: En acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle, máxima eficiencia.



Acoplamiento elástico entre la bomba y el motor que garantiza menos vibraciones.



Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) y servicio continuo. Mayor duración de los componentes mecánicos.



Mando a distancia paro-total: para la máquina cuando se cierra la pistola.



Mando a distancia paro-total retardado: interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola.



Conexión Swivel: impide que la manguera se retuerza.



Es posible distribuir 2 tipos de detergentes y dosificar la cantidad deseada.



PW-C90

Hidrolimpiadora Profesional de agua fría

- Hidrolimpiadora monofásica de alta presión agua fría.
- Enrollador de manguera, lanza turbo y manguera de 15m como dotación estándar en su versión "P".

- BOMBA IPC:

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia. Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal



ITECH
IPC Technology

IPC Alta Presión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Potencia Bomba	Depósito detergente	Peso
				bar	l/h	°C	W	Rpm	l	Kg
P	1	IIDAF40223	PW-C90 1310P M	150	660	45	3200 -	1400	7,5	46
P	2	IIDAF40224	PW-C90P 1310P M	150	660	45	3200 -	1400	7,5	46

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Pistola M22	IIPPR40003
1	Manguera alta presión 10 m DN8/1T/M22F	ITBAP28590
2	Manguera alta presión 15 m DN8/1T/M22F	ITBAP51621015
1÷2	Lanza doble L = 50	ILCPR12982
2	Lanza con boquilla turbo	ILCPR93177
1÷2	Boquilla acero 1/4" 25035	IUGLN11195
1÷2	Boquilla acero 1/4"	IUGLN05174
1÷2	Boquilla latón para producto químico 50/40	IUGLN126423
2	Enrollador de manguera	IKTRI89074

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷2	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷2	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷2	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷2	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406 mm	BKTRI 10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

PW-C40

Hidrolimpiadora Profesional de agua fría

ITECH

IPC Technology

- Hidrolimpiadoras monofásicas y trifásicas de alta presión agua fría.

- Enrollador de manguera, lanza turbo y manguera de 15m como dotación estándar en su versión "P".

BOMBA IPC:

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.

Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Energico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Potencia Bomba	Depósito detergente	Peso
				bar	l/h	°C	W	Rpm	l	Kg
P	1	IIDAF40242	PW-C40D 1112 P4 M	110	720	40	3000 -	1400	7,5	44
P	2	IIDAF40246	PW-C40D 1310 P4 M	130	600	40	3000 -	1400	7,5	44
P	3	IIDAF40250	PW-C40D 1813 P4 T	170	800	40	- 5000	1400	7,5	44
P	4	IIDAF40254	PW-C40D 1915 P4 T	190	900	40	- 5000	1400	7,5	44
P	5	IIDAF40244	PW-C40P D1112 P4 M	110	720	40	3000 -	1400	7,5	44
P	6	IIDAF40248	PW-C40P D1310 P4 M	130	600	40	3000 -	1400	7,5	44
P	7	IIDAF40254	PW-C40P D1813 P4 T	170	800	40	- 5000	1400	7,5	44
P	8	IIDAF40259	PW-C40P D1915 P4 T	190	900	40	- 5000	1400	7,5	44

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷8	Pistola G5100	IIPPR40008
1÷4	Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP40009
5÷8	Manguera alta presión 15 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP16653
1÷8	Lanza P440	Consultar
1÷8	Lanza turbo	Consultar
1÷8	Boquilla multireg	Consultar
5÷8	Enrollador de manguera	Consultar

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷8	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷8	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷8	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷8	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷8	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406 mm	BKTRI 10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

PW-C50

Hidrolimpiadora Profesional de agua fría



- Hidrolimpiadoras trifásicas de alta presión agua fría.
- Enrollador de manguera, lanza turbo y manguera de 15m como dotación estándar en su versión “P”.
- **BOMBA IPC:**
Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia. Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



- SPRCH00001 - PRESS 510**
Desengrasante Energico
- SPRCH00002 - PRESS 520**
Desengrasante Universal



IPC Alta Presión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Potencia Bomba	Depósito detergente	Peso
				bar	l/h	°C	W	Rpm	l	Kg
P	1	IIDAF40270	PW-C50 D 1622 P T	160	1300	40	- 7000	1400	5	67
P	2	IIDAF40265	PW-C50 D 1718 P T	170	1100	40	- 7000	1400	5	67
P	3	IIDAF40261	PW-C50 D 2117 P T	210	1000	40	- 7000	1400	5	67
P	4	IIDAF40272	PW-C50 P D 1622 P T	160	1300	40	- 7000	1400	5	67
P	5	IIDAF40267	PW-C50 P D 1718 P T	170	1100	40	- 7000	1400	5	67
P	6	IIDAF40263	PW-C50 P D 2117 P T	210	1000	40	- 7000	1400	5	67

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷6	Pistola G5100	IIPPR40008
1÷3	Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP40009
4÷6	Manguera alta presión 15 m H1 5/16" M22-M22	ITBAP16653
1÷6	Lanza doble P440	Consultar
1÷6	Lanza turbo	Consultar
1÷6	Boquilla multireg	Consultar
4÷6	Enrollador de manguera	Consultar

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷6	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷6	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷6	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷6	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷6	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406 mm	BKTRI 10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadoras trifásicas de alta presión agua fría.
- Enrollador de manguera, lanza turbo y manguera de 15m como dotación estándar (mod. PW-C80P).
- Chasis tubular en acero.
- **BOMBA IPC:**

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia. Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Energico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Potencia Bomba	Depósito detergente	Peso
				bar	l/h	°C	W	Rpm	l	Kg
P	1	IIDAF40274	PW-C80 D 1922 P T	190	1300	50	- 8500	1400	-	83
P	2	IIDAF40276	PW-C80 D 2122 P T	210	1300	50	- 9500	1400	-	83
P	3	IIDAF40278	PW-C80 D 2517 P T	250	1000	50	- 9500	1400	-	83
P	4	Consultar	PW-C80 D 3517 P T	350	1000	50	- 12000	1400	-	83
P	5	Consultar	PW-C80 P D 1922 P T	190	1300	50	- 8500	1400	-	83
P	6	Consultar	PW-C80 P D 2122 P T	210	1300	50	- 9500	1400	-	83
P	7	Consultar	PW-C80 P D 2517 P T	250	1000	50	- 9500	1400	-	83

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷7	Pistola G5100 M22	IIPPR40008
1÷3	Manguera alta presión 10 m H1 5/16" M22-M22	Consultar
4÷7	Manguera alta presión 15 m H1 5/16" M22-M22	Consultar
1÷7	Lanza doble P70	ILCPR12983
1÷7	Lanza turbo	Consultar
1÷7	Boquilla A.P./H.P.	Consultar

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷7	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷7	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷7	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷7	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷7	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406 mm	BKTRI 10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadoras industriales trifásicas de alta presión agua fría.
- Bomba biela-cigüeñal de 3 pistones cerámicos y acoplamiento elástico.
- Panel eléctrico de control de baja tensión (24V).
- Posibilidad de admisión de anticongelante.
- **SEGURIDAD Y FIABILIDAD:**

Racorería de gran robustez especialmente diseñada para soportar altas presiones de trabajo y garantizar la máxima seguridad del operario.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia 3-400V-50Hz		Potencia Bomba	Peso
				bar	l/h	°C	W	HP	Rpm	Kg
I	1	IIDAF40134	ABSOLUTE LS 3099	200	2500	40	15000	20	1400	300
I	2	IIDAF40135	ABSOLUTE LS 5185	350	1300	40	15000	20	1400	300
I	3	IIDAF40136	ABSOLUTE LS 7365	500	1000	40	15000	20	1400	300

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
2÷3	Pistola G7300 M24 SW	IIPPR40005
1	Pistola G3600 M24	IIPPR40006
2÷3	Manguera alta presión 15 m 3/8" M24F	ITBAP40050
1	Manguera alta presión 15 m 1/2" M24F	ITBAP40054
2÷3	Lanza 70 cm M24	ILCPR40026
1	Lanza 70 cm M24 NZ HF	ILCPR40028
1	Boquilla acero 1/4", 2513	IUGLN07790
2	Boquilla acero 1/4", 1505	IUGLN05200
3	Boquilla acero 1/4", 0003 SAPH	IUGLN40002

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



IPC Alta Presión

PW-H10

Hidrolimpiadora Profesional de agua caliente

ITECH
IPC Technology

- Hidrolimpiadora monofásica de alta presión agua caliente.
- Bomba axial de 3 pistones de acero inoxidable y cabezal de aluminio.
- Regulador de presión desde la lanza.
- Carburante: Gasoil "A".
- **Enrollador de manguera como dotación estándar.**
- **CALDERA HOT ECO:**

Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Consumo Carburante	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito detergente	Depósito Anticálcico	Peso
P	1	IIDAC40345	PW-H10 1408 A	bar	l/h	°C	Kg/h	W	l	l	l	Kg
				140	450	60 (1)	-	2400 -	4	-	-	49

(1) Entrada de agua a 12°C

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Pistola ST 1100 SW M22	IPPR40003
1	Manguera alta pres. 8 m H1S 1/4" M22-M22	ITBAP93478
1	Lanza Multireg. T10	ILCPR93174
1	Lanza Turbo	ILCPR93177
1	Lanza espuma profesional	ILCPR24937

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1	Lanza cepillo fijo L = 70 cm (M22M)	ISPID24939
1	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

IPC Alta Presión

- Hidrolimpiadora monofásica (mod.1 y 2) y trifásica (mod. 3) de alta presión agua caliente.
- CALDERA HOT ECO: Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.
- Combustible: Gasoil "A".

Enrollador de manguera como dotación estándar.

BOMBA IPC:

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.

Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Revoluciones motor	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito detergente	Depósito Anticálcareo	Peso
				bar	l/h	°C	Rpm	W	l	l	l	Kg
P	1	IIDAC40348	PW-H30 D1310 A M	130	600	30÷100 (1)	2800	3000 -	12	8	-	85
P	2	IIDAC40352	PW-H30 D1310 P M	130	600	30÷100 (1)	1400	3000 -	12	8	2	85
P	3	IIDAC40353	PW-H30 DS1613 P T	160	750	30÷100 (1)	2800	- 5000	12	8	3	86

(1) Entrada de agua a 12°C

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Pistola G5100 M22-M22	IIPPR40008
1÷3	Manguera alta presión 10 m H1 1/4" M22-M22	ITBAP20264
1÷3	Lanza L = 70 cm. P70	ILCPR12975
1	Boquilla alta presión acero 25035	IUGLN11195
2	Boquilla alta presión acero 25040	IUGLN22087
3	Boquilla alta presión acero 25045	IUGLN02337

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷3	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷3	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷3	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷3	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406 mm	BKTRI 10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadora monofásica (mod.1) y trifásica (mod. 2 y 3) de alta presión agua caliente.
- CALDERA HOT ECO: Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.
- 4 ruedas de grandes dimensiones para mayor comodidad de transporte.
- Carburante: Gasoil "A".
- **BOMBA IPC:**

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.

Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Revoluciones motor	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito detergente	Depósito Anticálcareo	Peso
				bar	l/h	°C	Rpm	W	l	l	l	Kg
P	1	IIDAC40357	PW-H40/4 D1310 P M	130	600	30÷120 (1)	1400	3300 -	20	20	2	104
P	2	IIDAC40329	PW-H40/4 D1813 P T	170	800	30÷120 (1)	1400	- 4400	20	20	2	104
P	3	IIDAC40330	PW-H40/4 D1915 P T	190	900	30÷120 (1)	1400	- 5200	20	20	3	104

(1) Entrada de agua a 12°C - (2) t=50°C

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Pistola + prolongación antitérmica G5100 M22-M22	IIPPR 40008
1÷3	Manguera alta presión 10 m H xs 5/16" M22-M22	ITBAP25324
1÷3	Lanza L = 70 cm PD70	ILCPR12983
1÷3	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN03327
1÷3	Boquilla acero 1/4", 25070	IUGLN02307
1÷3	Boquilla latón baja presión espuma	Consultar

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷3	Lanza cepillo fijo L = 70 cm (M22M)	ISPID24939
1÷3	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷3	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷3	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406mm	BKTR110002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadoras monofásicas trifásicas de alta presión agua caliente.
- CALDERA HOT ECO: Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.
- Carburante: Gasoil "A".

BOMBA IPC:

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.

Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Energico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Revoluciones motor	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito detergente	Depósito Anticálcico	Peso
				bar	l/h	°C	Rpm	W	l	l	l	Kg
P	1	IIDAC40358	PW-H80 D2017P T	200	1000	30±140 (1)	1400	- 7200	25	25	2	155
P	2	IIDAC40360	PW-H80 D1921P T	190	1300	30±140 (1)	1400	- 8700	25	25	2	155

(1) Entrada de agua a 12°C

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Pistola G4500 SW M22-M22	IIPPR 89429
1÷2	Manguera alta presión 10 m H xs 5/16" M22-M22	ITBAP05324
1÷2	Lanza L = 70 cm PD70	ILCPR12976
2	Boquilla acero 1/4", 2507	IUGLN49996
1	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN49992

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1÷2	Lanza cepillo fijo L = 70 cm (M22M)	ISPID24939
1÷2	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷2	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷2	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406mm	BKTRI10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadora trifásica de alta presión agua caliente.
- CALDERA HOT ECO: Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.
- Combustible: Gasoil "A".
- **Enrollador de manguera como dotación estándar.**
- **BOMBA IPC:**

Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.

Reduce los costes de mantenimiento y maximiza la fiabilidad.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Consumo Combustible	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito detergente	Depósito Anticálcareo	Peso
				bar	l/h	°C	Kg/h	W	l	l	l	Kg
P	1	IIDAC40364	PW-H90P D1921PT	190	1300	140 (1)	-	- 8700	30	18	3,2	210

(1) Entrada de agua a 12°C

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Pistola + prolongación antitérmica G5100 M22-M22	IIPPR 40008
1	Manguera alta presión 10 m H x 5/16" M22-M22	ITBAP25324
1	Lanza L = 70 cm PD70	ILCPR12983
1	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN03327
1	Boquilla acero 1/4", 25070	IUGLN02307
1	Boquilla latón baja presión espuma	Consultar

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Lanza cepillo rotativo L = 70 cm	ISPID24911
1	Lanza cepillo fijo L = 70 cm (M22M)	ISPID24939
1	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1	Lanza lavapavimentos con empuñaduras 406mm	BKTRI10002

Accesorios: En la página 156 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



Kit alimentación



Kit portagoma



Filtro entrada de agua

Kit alimentación / Kit portagomas



Kit alimentación

Estudiado para hidrolimpiadoras, dotado de racords auto-máticos con conexiones para grifos+ 10 metros de manguera con malla.

Kit alimentación P8.7 IN KSM

IKTRI 29376

Kit alimentación P8.8 IN PROF

IKTRI 29377



Kit alimentación P8.9 IN BENZ

IKTRI 29378



Kit portagoma

Kit portagoma 3/4"-14/10 HBX

IRCDS 29368



Kit portagoma 3/4" F

IRCVR 29600



Kit portagoma 1/2"-5/8"-12

IRCVR 29602



Kit portagoma Reductor 3/4"-1/2"

IRCVR 37806

Kit portagoma 3/4" M- Multi

IRCVR 00636



Kit portagoma KSM - MULTI

IRCDS 29367

Kit portagoma 1/2" F-KSM

IRCDS 23627

Kit portagoma 1/2" M MULTI

IRCVR 09140




Filtro entrada de agua

Filtro entrada agua red

IFTAC 91274

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

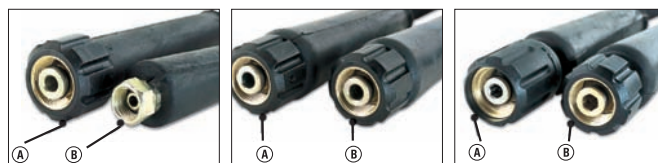

Mangueras flexibles:

Mangueras flexibles de goma para alta presión y alta temperatura, reforzado con trenza textil o metálica. (Pueden utilizarse como prolongación).

Mangueras antimanchas:

Mangueras flexibles de goma antimanchas para alta presión y alta temperatura. Reforzadas con 1 o 2 trenzas metálicas. Pueden utilizarse en zonas con pavimentos delicados o en el sector alimentario.

Manguera flexible



Manguera prolongación



Mangueras flexibles de goma para alta presión y alta temperatura, reforzado con trenza textil. (Pueden utilizarse como prolongación).

H1	ITBAP 83395	-	-	-	5 m	-	-
H1	ITBAP 53146	M22-IRVFA	M22-M-FA	1/4 DN6 Ø	7 m	150 bar	100 C°
H1S	ITBAP 05324	M22-M22	5/16" F	-	10 m	-	-
H1S	ITBAP 93174	M22-IRV	1/4" F	-	8 m	-	-
H1	ITBAP 40012	M22-IRV	1/4" F	1/4 DN6 Ø	10 m	250 bar	250 C°
H1	ITBAP 25324	M22-IRV	M22-IRV	5/16 DN6 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 53258	M22-IRVFA	M22-M-FA	1/4 DN6 Ø	10 m	150 bar	100 C°
H1	ITBAP 16653	M22-IRV	1/4" F	1/4 DN6 Ø	8 m	-	-
H1	ITBAP 16654	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 16655	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°



Manguera prolongación



Mangueras flexibles de goma para alta presión y alta temperatura, reforzado con 2 trenzas metálicas. (Pueden utilizarse como prolongación).

H1	ITBAP 67674	M22-IRV	1,5	-	7 m	-	40 C°
H2	ITBAP 40009	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H2	ITBAP 28590	-	-	-	10 m	-	-
H2	ITBAP 40050	-	-	-	15 m	-	-
H2	ITBAP 40054	-	-	-	15 m	-	-
H2	ITBAP 16657	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	400 bar	150 C°
H2	ITBAP 22182	M22-IRV	M22-SW	3/8 DN10 Ø	30 m	400 bar	150 C°



Manguera antimanchas



Mangueras flexibles de goma para alta presión y alta temperatura, reforzado con 2 trenzas metálicas. (Pueden utilizarse como prolongación).

H2	ITBAP 53015	M22-IRVFA	3/8 F	1/4 DN6 Ø	8 m	210 bar	100 C°
H2	ITBAP 39120	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H2	ITBAP 39121	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	400 bar	150 C°
H2	ITBAP 39122	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	315 bar	150 C°
H2	ITBAP 39123	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	400 bar	150 C°



Manguera TE



TE	ITBAP 93476	-	1/4" F	-	12 m	210 bar	-
-----------	--------------------	---	--------	---	-------------	---------	---

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Pistolas:

Nueva gama de pistolas entre las que resalta la G4500, una pistola profesional. Entre las ventajas de esta pistola encontramos:



Pistolas



Pistola + prolongación antitérmica

G2100 1/4 M27	IIPR 43857	180 bar	24 l/min max	100 C°
----------------------	-------------------	---------	--------------	--------



Pistola + prolongación antitérmica

G2500 M22-M22	IIPR 40001	255 bar	45 l/min max	160 C°
PISTOLA ST 1100 SW M22	IIPR 40003	-	-	-



Pistola + prolongación antitérmica

G4500 SW-M22-M22	IIPR 84429	310 bar	45 l/min max	150 C°
G4500 SW-M22	IIPR 89429	-	-	-
G7300 M24 SW	IIPR 40005	220 bar	25 l/min max	150 C°
G3600 M24	IIPR 40006	-	-	-
G5100	IIPR 40008	-	-	-



Pistola BIT

BIT 1/4" M-M22 x1,5	IKTRI 93548	186 bar	25 l/min max	60 C°
----------------------------	--------------------	---------	--------------	-------



Pistola + Manguera de alta presión

PISTOLA + MANGUERA 7 m	IKTRI 91612	140 bar	26 l/min max	60 C°
PISTOLA BIT	IIPR 93821	140 bar	26 l/min max	60 C°



Pistola

G2100 M22-QWC	IKTRI 93940	255 bar	30 l/min max	60 C°
----------------------	--------------------	---------	--------------	-------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Lanzas:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección. Boquillas no incluidas.

Lanza boquilla doble:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Acepta dos boquillas de 1/4" NPT con diferente ángulo.

Lanza bajos:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección de material de plástico.

Lanzas dobles / bajos / Boquilla abanico



Lanzas Dobles

Posibilidad de regular la presión a distancia, o accionar la aspiración del producto químico. Boquillas no incluidas.

PD 30	ILCPR 12981	30 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	--------



PD 50	ILCPR 12982	50 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	--------



PD 70	ILCPR 12983	70 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	--------



Lanza boquilla doble

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Acepta dos boquillas de 1/4" NPT con diferente ángulo.

DOBLE	ILCPR 24906	70 cm	210 bar	21 l/min max	60 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	-------



Lanza Bajos

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección de material de plástico.

PD 70 UND AR M-27	ILCPR 30926	70 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°
BAJOS M-27	ILCPR 30927	70 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°



Lanza Bajos

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección de material de plástico.

BAJOS M-27	ILCPR 39350	70 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°
BAJOS	ILCPR 29360	90 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°



Lanza con boquilla abanico

Abanico	ILCTE 92755	-	150 bar	-	12 l/min max	60 C°
Abanico/regulable	ILCTE 90352	1.10	150 bar	Amarillo	12 l/min max	60 C°
Abanico/regulable	ILCTE 90354	1.15	150 bar	Verde	12 l/min max	60 C°
Abanico/regulable	ILCTE 90356	1.25	150 bar	Gris	12 l/min max	60 C°



Abanico/regulable	ILCPR 93174	1.25	165 bar	Verde	40 C°
Abanico/regulable	ILCPR 93805	1.40	165 bar	Azul	40 C°
Abanico/regulable	ILCPR 93807	1.30	165 bar	Naranja	40 C°

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Lanzas:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección. Boquillas no incluidas.



Lanzas / boquillas turbo / boquillas vapor



Lanzas

Tubo de acero con enchufe roscado M22.
Conexión boquilla 1/4" NPT con protección.

PD 30	ILCPR 12974	30 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 50	ILCPR 12975	50 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 70	ILCPR 12976	70 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 90	ILCPR 12977	90 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 120	ILCPR 12978	120 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 150	ILCPR 12979	150 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 170	ILCPR 12980	170 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
M24	ILCPR 40026	70 cm	-	-	-
M24 NZ HF	ILCPR 40028	70 cm	-	-	-

Lanza boquilla turbo



Turbo	ILCTE 90364	1.05	140 bar	12 l/min max	40 C°
Turbo	ILCTE 90379	1.20	140 bar	12 l/min max	40 C°
Turbo	ILCTE 90380	1.25	140 bar	12 l/min max	40 C°



TTR16 D.1.30	ILCPR 93124	1.25	220 bar	21 l/min max	60 C°
---------------------	--------------------	------	---------	--------------	-------




TTR16 D.1.35	ILCPR 93176		200 bar	21 l/min max	40 C°
Turbo	ILCPR 93177		200 bar	21 l/min max	40 C°

Lanza vapor



P70 STEAM	ILCPR 29363	70	100 bar	21 l/min max	150 C°
------------------	--------------------	-----------	---------	--------------	--------



Con cepillo	ILCPR 29362	50	210 bar	40 l/min max	60 C°
Rep. ILCPR 29362 (a)	ISPID 28998	-	210 bar	40 l/min max	60 C°

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Boquillas para lanza:

De acero templado con tratamiento antidesgaste y orificio protegido de golpes accidentales, roscadas 1/4 NPT. Las dos primeras cifras identifican el ángulo de salida del chorro de agua, las otras dos cifras identifican las dimensiones del orificio.

Boquillas

Boquilla Acero

Las dos primeras cifras identifican el ángulo de salida del chorro de agua, las otras dos cifras identifican las dimensiones del orificio.



Boquilla acero 1/4"	IUGLN 21188	0°	00035
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02297	0°	00055
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 11304	0°	0003
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 40002	0°	0003
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 03329	0°	0004
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02293	0°	0005
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02302	0°	0006
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02309	0°	0007
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 05172	0°	00045
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02323	0°	00025
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02306	0°	00065
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 15923	0°	00075
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02316	15°	0010
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 05200	15°	1505
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49998	25°	5025
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49990	25°	25034
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02285	25°	22503
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49991	25°	2504
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 05199	25°	2505
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49994	25°	2506
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49996	25°	2507
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49998	25°	2508
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 11195	25°	25035
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 22087	25°	25040
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49992	25°	25045
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 03327	25°	25045
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49993	25°	25055
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02295	25°	25055
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49995	25°	25065
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02307	25°	25070
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49997	25°	25075
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 07790	25°	2513
Boquilla latón prod. químico OTTONE/BRASS	IUGLN 89941	25°	6070
Boquilla latón prod. químico OTTONE/BRASS	IUGLN 126423	25°	5040

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Boquillas rotativas:

Poseen la eficacia del lavado E.W, potencia máxima de impacto sobre la máxima superficie.

Racords:

Entrerrosas de empalme y conexiones para tubos de alta presión. Se utilizan para aumentar el radio de acción y para unir dos mangueras, o para reparar mangueras para alta presión.

Boquillas rotativas / Racords

Boquilla Rotativa		Las dos primeras cifras identifican el ángulo de salida del chorro de agua, las otras dos cifras identifican las dimensiones del orificio.			
	Boquilla rotativa	ILCPR 39953	33 cm	21 l/min max	150 bar 80°
	Boquilla rotativa	ILCPR 45999	33 cm	21 l/min max	150 bar 80°
	Boquilla rotativa	ILCPR 30883	33 cm	21 l/min max	200 bar 60°
	Boquilla rotativa	ILCPR 29379	33 cm	21 l/min max	200 bar 60°
	Boquilla rotativa	ILCPR 28075	33 cm	21 l/min max	200 bar 60°
	Boquilla rot. TURBO RS TEK	ILCPR 27797	33 cm	21 l/min max	200 bar 60°
	Boquilla rot. KIT TURBO PROF	ILCPR 41972	70 cm	-	200 bar 90°
	Boquilla rotativa	ILCPR 41973	70 cm	-	350 bar 100°
	Boquilla rotativa	ILCPR 47893	70 cm	-	350 bar 100°

Racord empalme manguera		Entrerrosas de empalme y conexiones para tubos de alta presión.	
	1/4" M M22-M	IRCIN 10577	M22 1/4"
	M22-M-M22-M	IRCIN 10810	M22 M22
	M-M22 3/8M	IRCIN 09348	M22 3/8"

Recambios juntas tóricas	
	Kit OR M22 IRV IKTRI 16996
Recambios juntas tóricas	
	Kit OR Swivel IKTRI 16995

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Lanza cepillo fijo:

Indicado para limpiar enérgicamente sin provocar daños. Para lavar coches, barcos, muebles de jardín, etc...

Lanza cepillo rotativo:

Se pone en funcionamiento por la presión del chorro y elimina la suciedad más tenaz sin esfuerzo.

Cepillos



Lanza con cepillo fijo

Indicado para limpiar enérgicamente sin provocar daños. Para lavar coches, barcos, muebles de jardín, etc...

Lanza con cepillo fijo	IKTRI 53187	30 l/min max	23 cm	50 bar	60 C°
-------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------	-------




Lanza cepillo fijo
Rep. para ISPID 19890 (a)

ISPID 19890	40 l/min max	50 cm	50 bar	60 C°
ISPID 09815	40 l/min max	-	50 bar	60 C°



Lanza cepillo fijo
Rep. para ISPID 24911 (a)

ISPID 24939	40 l/min max	70 cm	50 bar	60 C°
ISPID 09815	40 l/min max	-	50 bar	60 C°



Lanza con cepillo rotativo

Se pone en funcionamiento por la presión del chorro y elimina la suciedad más tenaz sin esfuerzo.

Lanza cepillo rotativo	ISPID 19889	30 l/min max	50 cm	30 bar	60 C°
Lanza cepillo rotativo	ISPID 24911	30 l/min max	70 cm	30 bar	60 C°
Rep. para ISPID 24911 (c)	ISPID 00032	30 l/min max	-	30 bar	60 C°
Rep. para ISPID 24911 (d)	ISPID 24512	30 l/min max	-	30 bar	60 C°



Lanza cepillo rotativo

IKTRI 53188	30 l/min max	27 cm	30 bar	60 C°
--------------------	--------------	--------------	--------	-------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)




Kit chorro de arena



Kit eyector

Arenador:

Para eliminar óxido y pintura vieja del cercado o de la cancela de hierro vieja. La arena se mezcla con el agua y es proyectada con fuerza a través de la boquilla.



Mangueras (Kit chorro de arena) / Kit eyector



Kit chorro de arena

Kit chorro de arena SAND KIT HOBBY	IKTRI 53154	20 l/min max	22 cm	180 bar	80 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------



Kit chorro de arena SAND KIT M27 1,2	ILCPR 19891	20 l/min max	22 cm	180 bar	80 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,4	ILCPR 37923	20 l/min max	22 cm	180 bar	80 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------



Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,4	ILCPR 14858	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR 14859	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,6	ILCPR 13557	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,8	ILCPR 14860	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------



Bolsa Kit chorro de arena

Bolsa Kit chorro de arena SAND KIT 50 Kg	IPRCH 00065
---	--------------------



Kit eyector

Dispositivo para aspirar el producto químico a baja presión cuando sale de la hidrolimpiadora; incorpora un dosificador para regular la cantidad del producto.

Bolsa Kit chorro de arena SAND KIT 50 Kg	IPRCH 00065
---	--------------------

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Depósito para detergente



Kit espumante

Kit espumante:

Para aumentar la eficacia el detergente en todas las superficies lavables.



Kit espumante / Boquillas para detergente



Kit espumante

Kit espumante FOAM KIT C (M27-M)

ILCPR 24988

120 bar

60 C°



Kit espumante FOAM KIT P (M22-M)

ILCPR 24937

220 bar

90 C°



Kit espumante FOAM KIT K (M22-M)

ILCPR 24936

160 bar

80 C°



Kit espumante FOAM KIT PK (M22-M)

ILCPR 29361

220 bar

90 C°



Kit espumante FOAM KIT PDK (M22-M)

ILCPR 39134

250 bar

90 C°



Boquilla para detergente + depósito

Boquilla + depósito para detergente

ILCPR 90295

0,5 L

60 C°

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Kit limpieza tuberías



Kit vaciado de depósitos



Cabezal rotativo

Mangueras (Kit limpieza tuberías) / Kit vaciado depósitos / Cabezales rotativos



Kit limpieza tuberías

Manguera flexible que incorpora una conexión rápida y una boquilla de avance automático, ideal para limpiar y eliminar obstáculos de conductos o tubos

Kit limpieza tuberías	TBAP 53141	8 m	130 bar	20 l/min max	50 C°
Kit limpieza tuberías	ITBAP 52985	8 m	130 bar	20 l/min max	50 C°
Kit limpieza tuberías	ITBAP 53138	15 m	130 bar	20 l/min max	50 C°



Kit limpieza tuberías

Kit limpieza tuberías	ITBAP 09624	10 m	150 bar	20 l/min max	60 C°
------------------------------	--------------------	-------------	---------	--------------	-------



Kit limpieza tuberías

Kit limpieza tuberías	ITBAP 23853	10 m	220 bar	30 l/min max	60 C°
Kit limpieza tuberías	ITBAP 24406	20 m	220 bar	30 l/min max	60 C°



Kit vaciado depósitos

Dispositivo que transforma la hidrolimpiadora en una bomba de elevado caudal.

Kit vaciado depósitos	IKTRI 29366
------------------------------	--------------------



Cabezal rotativo

Se utiliza para limpiar recipientes en general. Fabricado en acero inoxidable. Mecanismo de rotación accionado por un motor eléctrico.

KIT SUB PUMP Ø 40 mm, 230 V/ 50 Hz	ITTRT 40313	60 cm	150 bar	18 l/min max	90 C°
---	--------------------	--------------	---------	--------------	-------



Cabezal rotativo

ROTORJET XB Ø 40 mm, 24 V 50/60 Hz	ITTRT 41436	102,7 cm	200 bar	21 l/min max	90 C°
---	--------------------	-----------------	---------	--------------	-------



Cabezal rotativo

ROTORJET FV Ø 120 mm	ITTRT 41438	-	200 bar	21 l/min max	90 C°
-----------------------------	--------------------	---	---------	--------------	-------


ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión

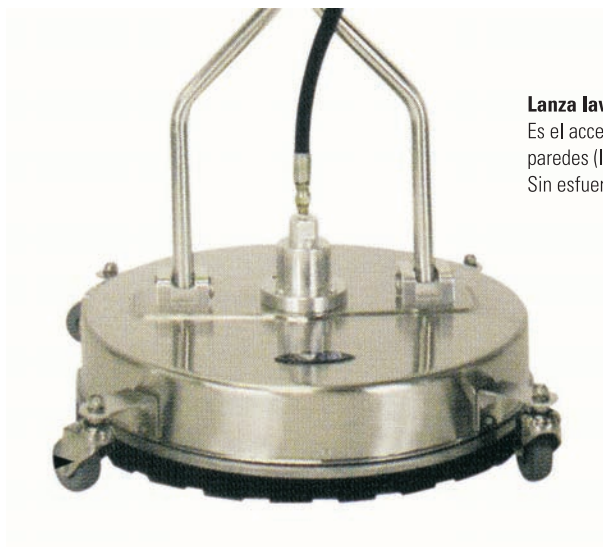

Lanza lavapavimentos:

Es el accesorio ideal para la limpieza rápida y enérgica de pavimentos, paredes (lavables), patios de piedra, aceras, etc... Sin esfuerzo, rápidamente y sin empaparse.

Lanzas lavapavimentos



Lanza lavapavimentos

Lanza lavapavimentos	IKTRI 84559	140 bar	25 l/min max	80 C°
-----------------------------	--------------------	---------	--------------	-------



Lanza lavapavimentos

SURFACE CL 035	ILCLC 49492	210 bar	15 l/min max	60 C°
SURFACE CL 045	ILCLC 49493	210 bar	15 l/min max	60 C°
SURFACE CL 055	ILCLC 49494	210 bar	15 l/min max	60 C°



Lanza lavapavimentos

FLO	LCPR 04507	250 bar	25 l/min max	80 C°
------------	-------------------	---------	--------------	-------



Lanza lavapavimentos

FLO INOX	ILCLC 41140	250 bar	25 l/min max	80 C°
-----------------	--------------------	---------	--------------	-------



Lanza lavapavimentos

Con empuñadura 406 mm	BKTRI 10002	250 bar	25 l/min max	80 C°
------------------------------	--------------------	---------	--------------	-------



Kit anticalcáreo

Kit anticalcáreo	IKTRI 22717
-------------------------	--------------------



Kit depósito

Kit depósito	IKTRI 22518
---------------------	--------------------

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Kit enrollador manguera



Soporte para lanza móvil



Brazo giratorio

Kit enrollador manguera / Soporte para lanza móvil / Brazo rotativo



Kit enrollador manguera

Hecho de material antichoque para mangueras de alta presión. Para tener siempre la manguera al alcance de la mano.

Kit enrollador manguera	IKTRI 84533	-	-	-
--------------------------------	--------------------	---	---	---



Kit enrollador manguera

Kit enrollador manguera	IKTRI 26988	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 82760	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 82504	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 39117	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 39118	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 93526	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 93672	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 39111	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 39112	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 39113	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 39114	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 48748	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 88654	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 89074	-	-	-



Kit enrollador manguera

Kit enrollador de manguera inoxidable	IAVTB 39119
--	--------------------



Kit enrollador manguera

Kit enrollador de manguera (pared)	IKTRI 37674
---	--------------------



Kit porta lanzas

Para puestos de lavado lejanos de la hidrolimpiadora.

Kit porta lanzas KIT P3-6	IKTRI 28935
Tornillos Kit porta lanzas KIT P38-2	IKTRI 26054



Brazo giratorio

Brazo rotativo a 360° para alta presión, estudiado para aplicaciones en el techo o en la pared.

Brazo giratorio	IKTRI 28914
Tornillos fijación KIT P-38-2	IKTRI 26054

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión

HIDROLIMPIADORAS AUTÓNOMAS



Hidrolimpiadoras AUTÓNOMAS AGUA FRÍA/CALIENTE

De alta presión de grandes prestaciones en términos de presión, caudal y alto calentamiento del agua (95°C) alimentadas por motores de combustión Honda, que permiten la realización de trabajos de limpieza en zonas exteriores sin depender de conexión eléctrica (posibilidad de ser montadas en vehículos).

Robustas y fiables que responden a las máximas expectativas de cualquier usuario con eficacia y óptimos resultados. Ideales para trabajos prolongados e intensivos e indicadas en los sectores agrario, ganadero, construcción, limpiezas y mantenimiento urbano y vial.

Hidrolimpiadoras ELÉCTRICAS AGUA FRÍA/CALIENTE

Hidrolimpiadoras industriales eléctricas, construidas conforme a la normativa "CE".

Sus altas prestaciones: presión, caudal y alto calentamiento del agua (95°C) hacen de este equipo una herramienta ideal para profesional.

Especialmente apropiadas para trabajos prolongados e intensivos e indicadas en los sectores de obra pública, naval, construcción, etc.

Leyenda Iconos




Identifica la tecnología de última generación desarrollada por IPC y aplicada a sus máquinas.



Con mayor presión, puede reducirse el tiempo de trabajo y se puede ahorrar agua y energía en la suciedad resistente y/o incrustaciones.



Aumentando el caudal obtenemos resultados satisfactorios en entornos de suciedad intensa.



El lavado con una hidrolimpiadora de alta presión es mucho más eficiente con agua caliente. La grasa se disuelve más rápidamente.



Los productos químicos incrementan el efecto de lavado y disuelven la suciedad, permitiendo al agua penetrar profundamente y desprender la suciedad.



ECR System

Hidrolimpiadora profesional autónoma de agua fría, que une la fuerza limpiadora del agua a presión con la acción limpiadora de agentes inertes específicos (no químicos) y se convierte en un potente "Graffiti remover", capaz de limpiar grafitis de fachadas y paredes de todo tipo.

Las ventajas del ECR respecto a otras soluciones de limpieza de grafitis radican en una mayor eficacia, la sencillez de uso, "el todo en uno" hidrolimpiadora de alta presión más agentes inertes, patentados y un sistema completo de aplicación con la formación necesaria.

El compuesto patentado, basado en bicarbonato de sodio, se ha estudiado especialmente para ser usado con la máquina ECR y es especialmente fluido, natural, inorgánico, no contiene disolventes ni productos cáusticos y es hidrosoluble gracias a una estructura cristalina.

La utilización de la máquina ECR reduce los tiempos de limpieza, no contamina y resulta sumamente útil en aquellas situaciones en las que no es posible utilizar productos químicos como por ejemplo, en la limpieza de embarcaciones en los muelles.

Legenda Iconos



Mando a distancia paro-total retardado: interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola.




Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.



Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) y servicio continuo. Mayor duración de los componentes mecánicos.



Caldera hot eco: En acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia.



Acoplamiento elástico entre la bomba y el motor que garantiza menos vibraciones.



TSI: dispositivo que para la máquina cuando hay inactividad.



Conexión Swivel: impide que la manguera se retuerza.



Motor Ruggerini, Diesel de altas prestaciones.



Motor Honda, Gasolina de altas prestaciones.



- Hidrolimpiadoras autónomas de alta presión agua fría, alimentadas con motor de combustión HONDA.
- Bomba biela-cigüeñal con 3 pistones cerámicos y acoplamiento elástico (mod.1,2,3) y engranaje reductor (mod.4 y 5).
- Desacelerador para mantener el motor al relentí, con el consiguiente ahorro de combustible (mod.3,4,5).
- Válvula termostática para asegurar que la bomba no incremente la temperatura.
- Chasis tubular en acero con soportes integrados.
- Combustible: Gasóleo "A".



Químico recomendado



- SPRCH00001 - PRESS 510**
Desengrasante Enérgico
- SPRCH00002 - PRESS 520**
Desengrasante Universal

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia Motor	Potencia Bomba	Depósito Gasolina	Bomba	Peso
				bar	l/h	°C	kW-HP	RPM	l		Kg
I	1	IIDAF40083	BENZ HS 2620	180	660	50	HONDA 6,5HP	3000	3,1	Interpump	47
I	2	IIDAF40084	BENZ HS 2940	200	800	50	HONDA 9,0HP	3000	5,3	Interpump	70
I	3	IIDAF40093	BENZ HS 3860 DECELERATOR	250	900	50	HONDA 13HP	3000	3,1	Interpump	75
I	4	IIDAF40095	BENZ LS 2980 DECELERATOR RG	220	1260	50	HONDA 13HP	1500	6,1	-	85
I	5	IIDAF40094	BENZ LS 3160 DECELERATOR RG	200	1000	50	HONDA 13HP	1500	6,1	-	85

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷5	Pistola G4500 SW-M22	IIPPR89429
1÷5	Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP40009
1÷5	Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR12976
1÷3	Boquilla acero 1/4", 25035	IUGLN49990
4	Boquilla acero 1/4", 25065	IUGLN49995
5	Boquilla acero 1/4", 2505	IUGLN05199

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
4	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,8	ILCPR14860
5	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,6	ILCPR13557

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadoras autónomas de alta presión agua fría, alimentadas con motor de combustión HONDA.
- Bomba biela- cigüeñal con 3 pistones cerámicos y engranaje reductor.
- Válvula termostática para asegurar la bomba no incremente la temperatura.
- Chasis tubular en acero inox (Aisi 304).
- Combustible: Gasóleo "A".
- **LIMPIEZA DE GRAFITIS:**

Une la fuerza limpiadora del agua a presión con la acción limpiadora de agentes detergentes específicos (bicarbonato) convirtiéndose en un potente "grafitti Remover".



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510
Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520
Desengrasante Universal



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia Motor	Potencia Bomba	Depósito Gasolina	Bomba	Peso
				bar	l/h	°C	kW-HP	RPM	l		Kg
I	1	IIDSA40000	*ECR	250	780	50	HONDA GX390	1500	60	-	-

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Pistola G4500 SW-M22	IIPPR89429
1	Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP40009
1	kit arenador especial	Consultar
1	Boquilla acero 1/4", 15035	IUGLN11196

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Saco Bicarbonato encapsulado 25 Kg.	IPRCH40028

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadora profesional de alta presión agua caliente, diseñada para uso intensivo, alimentada por motor de combustión Honda.
- Bomba biela-cigüeñal de 3 pistones cerámicos, transmisión mediante correa.
- Válvula de seguridad de control sobre el circuito hidráulico.
- Termostato regulador de control de la temperatura de la caldera.
- Depósito anti-calcáreo.

CALDERA HOT ECO:

Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.



Carro opcional

Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Potencia Motor	Depósito Gasoil quemador	Depósito detergente	Depósito Anticalcáreo	Peso
				bar	l/h	°C	kW-HP	l	l	l	Kg
I	1	IIDAC26702	SKID FUEGO LS 2675E	180	1080	120	8,1 (11)	26	16	1 (opc.)	240

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Pistola G4500 SW-M22	IIPPR89429
1	Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP40009
1	Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR12976
1	Boquilla acero 1/4", 2506	IUGLN49994

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Carro Kit P 1-16	IKTRI26686
1	Enrollador de manguera Kit P35-5	IKTRI26688
1	Carro Kit P 1-15	IKTRI26685
1	Enrollador de manguera Kit P35-7	IKTRI27587
1	Kit posalanza	IKTRI26687
1	Depósito detergente	IKTRI26690

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadora autónoma de alta presión agua caliente, diseñada para uso intensivo, alimentada por motor de combustión Ruggerini.
- Bomba biela-cigüeñal de 3 pistones cerámicos, transmisión mediante correa.
- Válvula de seguridad de control sobre el circuito hidráulico.
- Termostato regulador de control de la temperatura de la caldera.
- Insonorización del motor para reducir el nivel acústico.
- **CALDERA HOT ECO:**

Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.



Químico recomendado



- SPRCH00001 - PRESS 510**
Desengrasante Enérgico
- SPRCH00002 - PRESS 520**
Desengrasante Universal
- SPRCH00003 - PRESS 530**
Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Potencia Motor	Depósito Gasoil "A"	Depósito Agua	Depósito Anticalcáreo	Peso
				bar	l/h	°C	kW-HP	l	l	l	Kg
I	1	IIDAC89582	*V 200 MD	200	900	150	15 (21)	27	7	2	380

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429
1	Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP 40009
1	Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR 12976
1	Boquilla acero 1/4", 15045	IUGLN 49987
1	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN 49992

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

V 200 MD SILENT

Hidrolimpiadora Autónoma de agua caliente

ITECH
IPC Technology

- Hidrolimpiadora autónoma de alta presión agua caliente, diseñada para uso intensivo, alimentada por motor de combustión Ruggerini.
- Bomba biela-cigñal de 3 pistones cerámicos, transmisión mediante correa.
- Válvula de seguridad de control sobre el circuito hidráulico.
- Termostato regulador de control de la temperatura de la caldera.
- Insonorización del motor para reducir el nivel acústico.
- **CALDERA HOT ECO:**

Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia Motor	Depósito Gasoil "A"	Depósito Agua	Depósito Anticalcáreo	Peso
				bar	l/h	°C	kW-HP	l	l	l	Kg
I	1	IIDAC89583	*V 200 MD SILENT	200	900	150	15 (21)	54	7	2	461

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Pistola G4500 SW-M22	IIPPR89429
1	Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP40009
1	Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR12976
1	Boquilla acero 1/4", 15045	IUGLN49987
1	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN49992

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

IPC Alta Presión

- Hidrolimpiadora industrial de alta presión agua caliente eléctrica.
- Bomba biela-cigüñal de doble cabezal, 3 pistones cerámicos y transmisión mediante correa.
- Válvula de seguridad de control sobre el circuito hidráulico.
- Termostato regulador de temperatura de la caldera.
- Motor eléctrico de 4 polos y 1400 rpm (mod.1) y de 6 polos y 1000 rpm (mod.2).
- Posibilidad de trabajar **dos operarios** simultáneamente.
- **2 calderas de combustión independientes HOT ECO:**

Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.



Químico recomendado



- SPRCH00001 - PRESS 510**
Desengrasante Enérgico
- SPRCH00002 - PRESS 520**
Desengrasante Universal
- SPRCH00003 - PRESS 530**
Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Gasoil "A"	Depósito Agua	Depósito Anticalcáreo	Peso
				bar	l/h	°C	W	l	l	l	Kg
I	1	IIDAC89580	*TWOCK 413 TST-PR	130	2460	150	- 11000	54	40	3,5	441
I	2	IIDAC89581	*TWOCK 320 TST-PR	200	1800	150	- 11000	54	40	3,5	480

Posibilidad de utilizar 2 caudales (2 pistolas) mod. 413

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Pistola D 7TW	IIPIP75296
1÷2	Manguera alta presión 15 m. H2 3/8"	ITBAP75208
1÷2	Lanza L = 120 cm	ILCLC75149
1÷2	Boquilla acero 1/4", 2509	IUGLN02312

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷2	Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR14859
1÷2	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷2	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

SPRAY.


Nebulizador para producto químico.

- Nebulización del detergente antes del lavado.
- El arranque para el sum. viene dado del aire comprimido extraído de una fuente externa.
- El llenado de aire debe ser efectuado en la fase inicial y dura hasta el agotamiento del producto.

SPRAY FOAM.

Nebulizadores-Espumadores

- Se emplean para la nebulización y producción de espuma. El funcionamiento es similar a los SPRAY con posibilidad de regulación de la cantidad y la densidad de la espuma.
- Para la producción de espuma debe de tener una conexión de aire comprimido continuo.

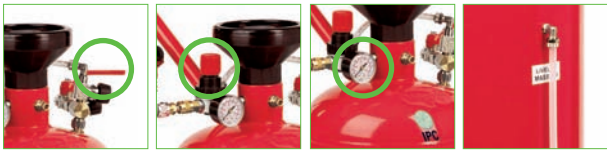

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Depósito	Lanza	Material depósito	Manguera	Spray	Spray Foam	Peso
				l	cm		m			Kg
P	1	INBNB00003	ILT.24	24	75	Acero	9	SI	NO	13
P	2	INBNB00067	LT.S.24 Spray Foam	24	75	Acero	9	SI	SI	13
P	3	INBNB00102	LT.X.24	24	75	Inox	9	SI	NO	13
P	4	INBNB00133	LT.X.S.24 Spray Foam	24	75	Inox	9	SI	SI	13
P	5	INBNB00011	LT.50	50	100	Acero	9	SI	NO	20
P	6	INBNB00070	LT.S.50 Spray Foam	50	100	Acero	9	SI	SI	20
P	7	INBNB00103	LT.X.50	50	100	Inox	9	SI	NO	20
P	8	INBNB00105	LT.X.S.50 Spray Foam	50	100	Inox	9	SI	SI	20



HIDROLIMPIADORAS MURALES



MURALES FIJOS AGUA FRÍA/CALIENTE

Son similares a los de las hidrolimpiadoras portátiles alta presión, pero alojadas en una robusta estructura, esta estructura se adapta tanto para la fijación a la pared como para apoyarse sobre soportes especiales.

Sin ruedas y los depósitos de diesel y detergente son normalmente parte del circuito de alimentación.

Equipos diseñados para ser utilizados en proyectos de instalaciones fijas hidráulicas con varios puntos de trabajo para facilitar las operaciones de limpieza en lugares donde por higiene y seguridad no pueden utilizarse máquinas móviles.

Leyenda Iconos




Identifica la tecnología de última generación desarrollada por IPC y aplicada a sus máquinas.



Con mayor presión, puede reducirse el tiempo de trabajo y se puede ahorrar agua y energía en la suciedad resistente y/o incrustaciones.



Aumentando el caudal obtenemos resultados satisfactorios en entornos de suciedad intensa.



El lavado con una hidrolimpiadora de alta presión es mucho más eficiente con agua caliente. La grasa se disuelve más rápidamente.



Los productos químicos incrementan el efecto de lavado y disuelven la suciedad, permitiendo al agua penetrar profundamente y desprender la suciedad.



Mando a distancia paratotal retardado: interrumpe el funcionamiento de la máquina 30" después de haber cerrado la pistola.



Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación con 3 pistones cerámicos de mayor duración y resistencia.



Motor eléctrico de 4 polos (1400 rpm) y servicio continuo. Mayor duración de los componentes mecánicos.




Caldera hot eco: En acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia.



TSI: dispositivo que para la máquina cuando hay inactividad.

- Hidrolimpiadora industrial de alta presión agua fría eléctrica especialmente diseñada para instalaciones fijas hidráulicas de uso intensivo.
- Bomba biela-cigüeñal IPC de última generación de 3 pistones cerámicos, cabezal de latón y acoplamiento elástico.
- Termostato regulador del control de la temperatura de la bomba.
- Filtro de alimentación de gran capacidad.
- Interruptor general con protección térmica.
- Preinstalación para la colocación de mando a distancia.

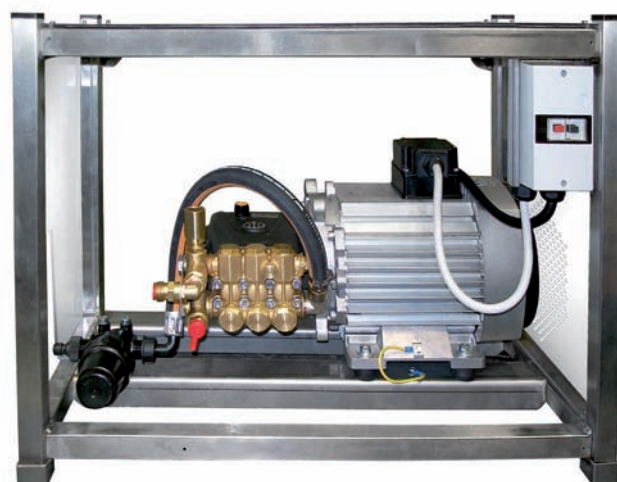

Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Energico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. entrada agua	Potencia	Depósito Detergente	Depósito Anticalcáreo	Peso
				bar	l/h	°C	1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	l	l	Kg
I	1	Consultar	ML CMP 1910M	130	600	50	3000 -	2x25 (opcional)	-	40
I	2	Consultar	ML CMP 2840T	180	800	50	- 5100	2x25 (opcional)	-	40
I	3	Consultar	ML CMP 2860T	190	900	50	- 6500	2x25 (opcional)	-	50
I	4	Consultar	ML CMP 2965T	200	1000	50	- 7500	2x25 (opcional)	-	50
I	5	IIDAF89572	SML 30.150 TST X	150	1800	50	- 7500	2x25 (opcional)	-	125

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷4	Pistola GRIP ST 2300	IIPPR86137
1÷2	Manguera alta presión 10 m H1 5/16"	ITBAP75424
1÷4	Lanza L = 70 cm.	ILCPR12976
1	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN49992
2	Boquilla acero 1/4", 2505	IUGLN05199
3	Boquilla acero 1/4", 2507	IUGLN49996
4	Boquilla acero 1/4", 2506	IUGLN49994

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷4	Enrollador + soporte pared	IKTRI37674 IKTRI39246

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Hidrolimpiadora industrial de alta presión agua fría eléctrica especialmente diseñada para instalaciones fijas hidráulicas de uso intensivo.
- Bomba biela-cigüeñal de 3 pistones cerámicos y acoplamiento elástico.
- Control seguridad de llama del quemador.
- Dispone de mando selector de producto químico.
- Preinstalación para la colocación de mando a distancia.
- Depósito de agua en acero inox. con boya mecánica.
- **CALDERA HOT ECO:**

Fabricada en acero pintado, serpentín intercambiador de calor de doble bucle que garantiza la máxima eficiencia y un ahorro energético.



Químico recomendado



SPRCH00001 - PRESS 510

Desengrasante Enérgico

SPRCH00002 - PRESS 520

Desengrasante Universal

SPRCH00003 - PRESS 530

Inhibidor incrustación y corrosión

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Presión máx.	Caudal	Temperatura máx. salida agua	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Depósito Detergente	Depósito Gasoił "A"	Depósito Anticalcáreo	Peso
				bar	l/h	°C	W	l	l	l	Kg
I	1	IIDAF 89574	IDROWAND DS 1012 M	100	720	120	3200 -	25 (opcional)	25 (opcional)	2	170
I	2	IIDAF 89575	IDROWAND DS 1615 T	160	900	120	- 6500	25 (opcional)	25 (opcional)	2	170
I	3	IIDAF 89577	IDROWAND DS 2015 T	200	900	120	- 7200	25 (opcional)	25 (opcional)	2	170
I	4	IIDAF 89578	IDROWAND DS 1521 T	150	1260	120	- 7200	25 (opcional)	25 (opcional)	2	172
I	5	IIDAF 89579	IDROWAND DS 2021 T	200	1260	120	- 9500	25 (opcional)	25 (opcional)	2	184

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1÷5	Pistola G4500 SW-M22	IIPPR 89429
1÷5	Manguera alta presión 10 m. H2 5/16"	ITBAP 40009
1÷5	Lanza L = 70 cm PD 70	ILCPR 12976
1	Boquilla acero 1/4", 25045	IUGLN 49992
3	Boquilla acero 1/4", 2504	IUGLN 49991
4÷5	Boquilla acero 1/4", 2507	IUGLN 49996
2	Boquilla acero 1/4", 2505	IUGLN 05199

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1÷5	Kit limpieza tuberías 10m	ITBAP23853
1÷5	Kit limpieza tuberías 20m	ITBAP24406
1÷5	Lanza lavapavimentos con empuñadura	BKTRI10002

Accesorios: En la página 196 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas y equipos murales



Kit alimentación



Kit portagoma



Filtro entrada de agua

Kit alimentación / Kit portagomas



Kit alimentación

Kit alimentación P8.7 IN KSM

IKTRI 29376

Kit alimentación P8.8 IN PROF

IKTRI 29377



Kit alimentación P8.9 IN BENZ

IKTRI 29378



Kit portagoma

Kit portagoma 3/4"-14/10 HBX

IRCDS 29368



Kit portagoma 3/4" F

IRCVR 29600



Kit portagoma 1/2"-5/8"-12

IRCVR 29602



Kit portagoma Reductor 3/4"-1/2"

IRCVR 37806

Kit portagoma 3/4" M- Multi

IRCVR 00636



Kit portagoma KSM - MULTI

IRCDS 29367

Kit portagoma 1/2" F-KSM

IRCDS 23627

Kit portagoma 1/2" M MULTI

IRCVR 09140



Filtro entrada de agua

Filtro entrada agua red

IFTAC 91274


ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas y equipos murales

																			BENZ HS 2620				
																			BENZ HS 2940				
																			BENZ HS 3860 DECELERATOR				
																			BENZ LS 2980 DECELERATOR RG				
																			BENZ LS 3160 DECELERATOR RG				
																			ECR				
																			SKID FUEGO LS 2675E			▲	
																			V 200 MD				
																			V 200 MD SILENT				
																			TWOCK 413 TST-PR				
																			TWOCK 320 TST-PR				
																			ML CMP 1910M				
																			ML CMP 2840T				
																			ML CMP 2860T				
																			ML CMP 2965T				
																			SML 30.150 TST X				
																			IDROWAND DS 1012 M				
																			IDROWAND DS 1615 T				
																			IDROWAND DS 2015 T				
																			IDROWAND DS 1521 T				
																			IDROWAND DS 2021 T				

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión

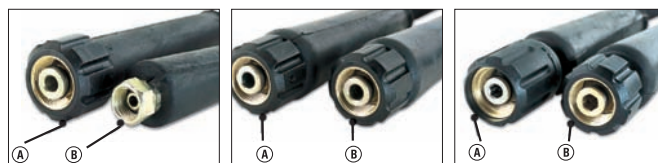

Mangueras flexibles:

Mangueras flexibles de goma para alta presión y alta temperatura, reforzado con trenza textil o metálica. (Pueden utilizarse como prolongación).

Mangueras antimanchas:

Mangueras flexibles de goma antimanchas para alta presión y alta temperatura. Reforzadas con 1 o 2 trenzas metálicas. Pueden utilizarse en zonas con pavimentos delicados o en el sector alimentario.

Manguera flexible



Manguera prolongación



H1	ITBAP 83395	-	-	-	5 m	-	-
H1	ITBAP 53146	M22-IRVFA	M22-M-FA	1/4 DN6 Ø	7 m	150 bar	100 C°
H1S	ITBAP 20264	M22-IRV	1/4"F	1/4 DN6 Ø	8 m	210 bar	100 C°
H1	ITBAP 40012	M22-IRV	1/4"F	-	10 m	-	-
H1	ITBAP 25324	M22-IRV	M22-IRV	5/16 DN6 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 53258	M22-IRVFA	M22-M-FA	1/4 DN6 Ø	10 m	150 bar	100 C°
H1	ITBAP 40008	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 75424	M22-IRV	M22-IRV	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 16653	M22-IRV	1/4"F	-	15 m	-	-
H1	ITBAP 16654	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	15 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 16655	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	315 bar	150 C°
H1	ITBAP 44379	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	315 bar	150 C°



Manguera prolongación



-	ITBAP 40050	-	-	-	15 m	-	-
-	ITBAP 40054	-	-	-	15 m	-	-
H2	ITBAP 40009	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H2	ITBAP 16657	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	400 bar	150 C°
H2	ITBAP 22182	M22-IRV	M22-SW	3/8 DN10 Ø	30 m	400 bar	150 C°
H2	ITBAP 75208	-	-	-	10 m	-	-
H2	ITBAP 75157	-	-	-	15 m	-	-



Manguera antimanchas



H2	ITBAP 53015	M22-IRVFA	3/8 F	1/4 DN6 Ø	8 m	210 bar	100 C°
H2	ITBAP 39120	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	315 bar	150 C°
H2	ITBAP 39121	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	10 m	400 bar	150 C°
H2	ITBAP 39122	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	315 bar	150 C°
H2	ITBAP 39123	M22-IRV	M22-SW	5/16 DN8 Ø	20 m	400 bar	150 C°



Manguera Car Wash

H2	ITBAP 00012				10m	-	-
----	-------------	--	--	--	-----	---	---

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas y equipos murales

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión

Pistolas:

Nueva gama de pistolas entre las que resalta la G4500, una pistola profesional. Entre las ventajas de esta pistola encontramos:



Pistolas



Pistola + prolongación antitérmica

Nueva gama de pistolas profesionales.

G2100 1/4 M27

IIPPR 43857

180 bar

24 l/min max

100 C°



Pistola + prolongación antitérmica

G4500 SW-M22

IIPPR 89429

310 bar

45 l/min max

150 C°



Pistola + prolongación antitérmica

Pistola

IIPPR 45298

310 bar

-

150 C°



Pistola + prolongación antitérmica

GRIP ST2300

IIPPR 86137

-

-

-



Pistola + prolongación antitérmica

D.7 TW

IIPPR 75296

-

-

-



Pistola + lanza

Pistola + Lanza

ILCLC 19872

-

-

-

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas y equipos murales

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Lanzas:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección. Boquillas no incluidas.

Lanza boquilla doble:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Acepta dos boquillas de 1/4" NPT con diferente ángulo.

Lanza bajos:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección de material de plástico.

Lanzas dobles / bajos / Boquilla abanico



Lanzas Dobles

Posibilidad de regular la presión a distancia, o accionar la aspiración del producto químico. Boquillas no incluidas.

PD 30	ILCPR 12981	30 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	--------



PD 50	ILCPR 12982	50 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	--------



PD 70	ILCPR 12983	70 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	--------



Lanza boquilla doble

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Acepta dos boquillas de 1/4" NPT con diferente ángulo.

DOBLE	ILCPR 24906	70 cm	210 bar	21 l/min max	60 C°
--------------	--------------------	--------------	---------	--------------	-------



Lanza Bajos

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección de material de plástico.

PD 70 UND AR	ILCPR 30926	70 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°
BAJOS	ILCPR 30927	70 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°



Lanza Bajos

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección de material de plástico.

BAJOS	ILCPR 39350	70 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°
BAJOS	ILCPR 29360	90 cm	200 bar	21 l/min max	60 C°

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas y equipos murales

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Lanzas:

Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección. Boquillas no incluidas.



Lanzas / boquillas turbo / boquillas vapor



Lanzas

PD 30	ILCPR 12974	30 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 50	ILCPR 12975	50 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 70	ILCPR 12976	70 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 90	ILCPR 12977	90 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 120	ILCPR 12978	120 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 150	ILCPR 12979	150 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
PD 170	ILCPR 12980	170 cm	210 bar	40 l/min max	150 C°
M24	ILCPR 40026	70 cm	-	-	-
M24 NZ HF	ILCPR 40028	70 cm	-	-	-
PD 70	ILCPR 75151	70 cm	-	-	-
PD 90	ILCPR 75150	90 cm	-	-	-
PD 120	ILCPR 75149	120 cm	-	-	-
PD 150	ILCPR 75148	150 cm	-	-	-
PD 170	ILCPR 75147	170 cm	-	-	-
PD 200	ILCPR 75146	200 cm	-	-	-
PD 50	ILCPR 75249	50 cm	-	-	-


Tubo de acero inoxidable con enchufe roscado M22. Conexión boquilla 1/4" NPT con protección.



Lanza vapor

P70 STEAM	ILCPR 29363	70	100 bar	21 l/min max	150 C°
Boquilla STEAM	IUGEI 29364				

Tubo de acero inoxidable, con enchufe roscado M22 y boquilla de latón. Adecuada para limpiar con vapor superficies recubiertas de grasa. Boquilla de vapor con conexión 1/4".



Con cepillo	ILCPR 29362	50	210 bar	40 l/min max	60 C°
Rep. ILCPR 29362 (a)	ISPID 28998	-	210 bar	40 l/min max	60C°

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas y equipos murales

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Boquillas para lanza:

De acero templado con tratamiento antidesgaste y orificio protegido de golpes accidentales, roscadas 1/4 NPT. Las dos primeras cifras identifican el ángulo de salida del chorro de agua, las otras dos cifras identifican las dimensiones del orificio.

Boquillas

Boquilla Acero

Las dos primeras cifras identifican el ángulo de salida del chorro de agua, las otras dos cifras identifican las dimensiones del orificio.



Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02297	0°	00055
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 03329	0°	0004
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02302	0°	0006
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02313	0°	0009
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 05172	0°	00045
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02306	0°	00065



Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49986	15°	1504
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02299	15°	1506
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 05523	15°	1509
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 11196	15°	1535
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49987	15°	1545
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02294	15°	1555
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02292	-	4005



Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49991	25°	2504
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 05199	25°	2505
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49994	25°	2506
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49996	25°	2507
Boquilla acero 1/4"	IUGLN02312	25°	2509
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02314	25°	25010
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 02317	25°	25015
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49990	25°	25035
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49992	25°	25045
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49993	25°	25055
Boquilla acero 1/4"	IUGLN 49995	25°	25065



Boquilla latón prod. químico OTTONE/BRASS	IUGLN 05174	0°	5040
--	--------------------	----	------

ACCESORIOS

Hidrolimpiadoras agua fría/caliente autónomas

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Alta Presión



Boquillas rotativas:

Poseen la eficacia del lavado E.W, potencia máxima de impacto sobre la máxima superficie.

Racords:

Entrerrosas de empalme y conexiones para tubos de alta presión. Se utilizan para aumentar el radio de acción y para unir dos mangueras, o para reparar mangueras para alta presión.

Boquillas rotativas / Racords

Boquilla Rotativa		Las dos primeras cifras identifican el ángulo de salida del chorro de agua, las otras dos cifras identifican las dimensiones del orificio.				
	Boquilla rotativa	ILCPR 29379	33 cm	21 l/min max	200 bar	60°
	Boquilla rot. KIT TURBO PROF	ILCPR 41972	70 cm	-	200 bar	90°
	Boquilla rotativa	ILCPR 41973	70 cm	-	350 bar	100°

Racord empalme manguera		 		Entrerrosas de empalme y conexiones para tubos de alta presión.	
	1/4" M M22-M	IRCIN 10577	M22	1/4"	
	M22-M-M22-M	IRCIN 10810	M22	M22	
	M-M22 3/8M	IRCIN 09348	M22	3/8"	

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Lanza cepillo fijo:

Indicado para limpiar enérgicamente sin provocar daños. Para lavar coches, barcos, muebles de jardín, etc...

Lanza cepillo rotativo:

Se pone en funcionamiento por la presión del chorro y elimina la suciedad más tenaz sin esfuerzo.

Cepillos



Lanza con cepillo fijo

Indicado para limpiar enérgicamente sin provocar daños. Para lavar coches, barcos, muebles de jardín, etc...


Lanza con cepillo fijo	IKTRI 53187	30 l/min max	23 cm	50 bar	60 C°
-------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------	-------



Lanza cepillo fijo	ISPID 19890	40 l/min max	50 cm	50 bar	60 C°
Rep. para ISPID 19890 (a)	ISPID 09815	40 l/min max	-	50 bar	60 C°



Lanza cepillo fijo	ISPID 24939	40 l/min max	70 cm	50 bar	60 C°
Rep. para ISPID 24911 (a)	ISPID 09815	40 l/min max	-	50 bar	60 C°

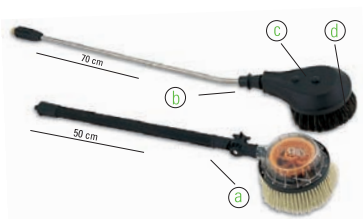

Lanza con cepillo rotativo

Se pone en funcionamiento por la presión del chorro y elimina la suciedad más tenaz sin esfuerzo.

Lanza cepillo rotativo	ISPID 19889	30 l/min max	50 cm	30 bar	60 C°
Lanza cepillo rotativo	ISPID 24911	30 l/min max	70 cm	30 bar	60 C°
Rep. para ISPID 24911 (c)	ISPID 00032	30 l/min max	-	30 bar	60 C°
Rep. para ISPID 24911 (d)	ISPID 24512	30 l/min max	-	30 bar	60 C°



Lanza cepillo rotativo	IKTRI 53188	30 l/min max	27 cm	30 bar	60 C°
-------------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------	-------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)




Kit chorro de arena



Kit eyector

Arenador:

Para eliminar óxido y pintura vieja del cercado o de la cancela de hierro vieja. La arena se mezcla con el agua y es proyectada con fuerza a través de la boquilla.



Mangueras (Kit chorro de arena) / Kit eyector



Kit chorro de arena

Kit chorro de arena SAND KIT HOBBY	IKTRI 53154	20 l/min max	22 cm	180 bar	80 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------



Kit chorro de arena SAND KIT M27 1,2	ILCPR 19891	20 l/min max	22 cm	180 bar	80 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,4	ILCPR 37923	20 l/min max	22 cm	180 bar	80 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------



Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,4	ILCPR 14858	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,5	ILCPR 14859	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,6	ILCPR 13557	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------

Kit chorro de arena SAND KIT M22 1,8	ILCPR 14860	40 l/min max	70 cm	250 bar	90 C°
---	--------------------	--------------	--------------	---------	-------



Bolsa Kit chorro de arena

Bolsa Kit chorro de arena SAND KIT 50 Kg	IPRCH 00065
---	--------------------



Kit arenador especial

Kit arenador especial	Consultar
------------------------------	------------------

Saco Bicarbonato encapsulado

Saco de Bicarbonato encapsulado	25 Kg	IPRCH40028
--	-------	-------------------



Kit eyector

Dispositivo para aspirar el producto químico a baja presión cuando sale de la hidrolimpiadora; incorpora un dosificador para regular la cantidad del producto.

Bolsa Kit chorro de arena SAND KIT 50 Kg	IPRCH00065
---	-------------------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Kit espumante:

Para aumentar la eficacia el detergente en todas las superficies lavables.



Mandos



Kit espumante



Kit espumante / Mandos / Kit depósito



Kit espumante

Kit espumante FOAM KIT C (M27-M)	ILCPR 24988	120 bar	60 C°
---	--------------------	---------	-------



Kit espumante FOAM KIT P (M22-M)	ILCPR 24937	220 bar	90 C°
---	--------------------	---------	-------



Kit espumante FOAM KIT PK (M22-M)	ILCPR 29361	220 bar	90 C°
--	--------------------	---------	-------



Kit espumante FOAM KIT PDK (M22-M)	ILCPR 39134	250 bar	90 C°
---	--------------------	---------	-------



Mandos

Mando suministro detergente + cera	IKTRI 48114
Mando suministro detergente + cera	IKTRI 39247
Mando	IKTRI 39246
Mando suministro detergente	IKTRI 75367



Kit depósito

Kit depósito P15-100 (Ø20)	IKTRI 49930
Kit depósito P15-100 (Ø22)	IKTRI 49931
Kit depósito P15-205 (Ø18)	IKTRI 87713

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Kit limpieza tuberías



Kit vaciado de depósitos



Cabezal rotativo

Mangueras (Kit limpieza tuberías) / Kit vaciado depósitos / Cabezales rotativos



Kit limpieza tuberías

Manguera flexible que incorpora una conexión rápida y una boquilla de avance automático, ideal para limpiar y eliminar obstáculos de conductos o tubos

Kit limpieza tuberías	TBAP 53141	8 m	130 bar	20 l/min max	50 C°
Kit limpieza tuberías	ITBAP 52985	8 m	130 bar	20 l/min max	50 C°
Kit limpieza tuberías	ITBAP 53138	15 m	130 bar	20 l/min max	50 C°



Kit limpieza tuberías

Kit limpieza tuberías	ITBAP 09624	10 m	150 bar	20 l/min max	60 C°
------------------------------	--------------------	-------------	---------	--------------	-------



Kit limpieza tuberías

Kit limpieza tuberías	ITBAP 23853	10 m	220 bar	30 l/min max	60 C°
Kit limpieza tuberías	ITBAP 24406	20 m	220 bar	30 l/min max	60 C°



Kit vaciado depósitos

Dispositivo que transforma la hidrolimpiadora en una bomba de elevado caudal.

Kit vaciado depósitos	IKTRI 29366
------------------------------	--------------------



Cabezal rotativo

Se utiliza para limpiar recipientes en general. Fabricado en acero inoxidable. Mecanismo de rotación accionado por un motor eléctrico.

KIT SUB PUMP Ø 40 mm, 230 V/ 50 Hz	ITTRT 40313	60 cm	150 bar	18 l/min max	90 C°
---	--------------------	--------------	---------	--------------	-------



Cabezal rotativo

ROTORJET XB Ø 40 mm, 24 V 50/60 Hz	ITTRT 41436	102,7 cm	200 bar	21 l/min max	90 C°
---	--------------------	-----------------	---------	--------------	-------




Cabezal rotativo

ROTORJET FV Ø 120 mm	ITTRT 41438	-	200 bar	21 l/min max	90 C°
-----------------------------	--------------------	---	---------	--------------	-------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

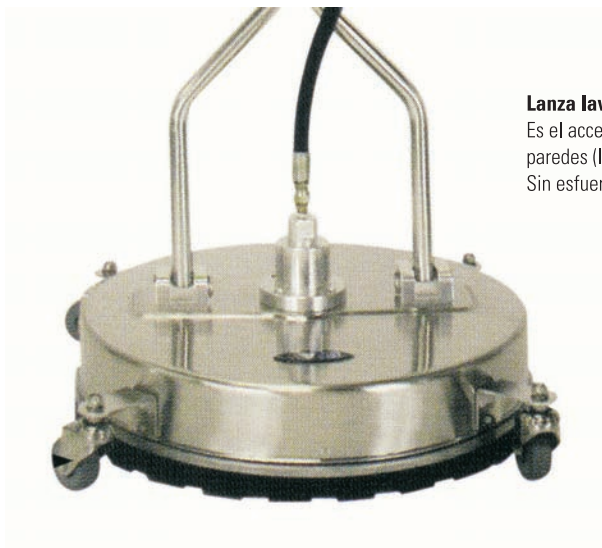

Lanza lavapavimentos:

Es el accesorio ideal para la limpieza rápida y enérgica de pavimentos, paredes (lavables), patios de piedra, aceras, etc... Sin esfuerzo, rápidamente y sin empaparse.

Lanzas lavapavimentos



Lanza lavapavimentos

Lanza lavapavimentos	IKTRI 84559	140 bar	25 l/min max	80 C°
-----------------------------	--------------------	---------	--------------	-------



SURFACE CL 035	ILCLC 49492	210 bar	15 l/min max	60 C°
-----------------------	--------------------	---------	--------------	-------

SURFACE CL 045	ILCLC 49493	210 bar	15 l/min max	60 C°
-----------------------	--------------------	---------	--------------	-------

SURFACE CL 055	ILCLC 49494	210 bar	15 l/min max	60 C°
-----------------------	--------------------	---------	--------------	-------



FLO	LCPR 04507	250 bar	25 l/min max	80 C°
------------	-------------------	---------	--------------	-------



FLO INOX	ILCLC 41140	250 bar	25 l/min max	80 C°
-----------------	--------------------	---------	--------------	-------



Kit depósito

Kit depósito	IKTRI 22518
---------------------	--------------------



Kit anticalcáreo

Kit anticalcáreo	IKTRI 22717
-------------------------	--------------------



Lanza lavapavimentos y paredes

Con empuñadura 305 mm	BKTRI 10001
------------------------------	--------------------



Lanza lavapavimentos

Con empuñadura 406 mm	BKTRI 10002
------------------------------	--------------------



Lanza telescópica

Telescópica 7 m	BLCPR 10001
------------------------	--------------------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Kit enrollador manguera



Soporte para lanza móvil



Brazo giratorio

Kit enrollador manguera / Soporte para lanza móvil / Brazo rotativo



Kit enrollador manguera

Hecho de material antichoque para mangueras de alta presión. Para tener siempre la manguera al alcance de la mano.

Kit enrollador manguera	IKTRI 26988	250 bar	30 l/min max	150 C°
Kit enrollador manguera	IKTRI 82760	250 bar	30 l/min max	150 C°



Kit enrollador manguera

Kit enrollador de manguera inoxidable	IAVTB 39119
--	--------------------



Kit enrollador manguera

Kit enrollador de manguera (pared)	IKTRI 37674
---	--------------------



Kit enrollador manguera

Enrollador de manguera Kit P35-5	IKTRI 26688
---	--------------------



Kit enrollador manguera

Enrollador de manguera Kit P35-7	IKTRI 27587
---	--------------------



Kit porta lanzas

Para puestos de lavado lejanos de la hidrolimpiadora.

Kit porta lanzas KIT P3-6	IKTRI 28935
Tornillos Kit porta lanzas KIT P38-2	IKTRI 26054



Kit posalanza + depósito detergente

Para puestos de lavado lejanos de la hidrolimpiadora.

Kit posalanza	IKTRI 26687
Depósito detergente	IKTRI 26690



Brazo giratorio

Brazo rotativo a 360° para alta presión.

Brazo giratorio	IKTRI 28914
Tornillos fijación KIT P-38-2	IKTRI 26054

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Soportes para pared y mesas



Extensión chimenea

Soportes / Extensiones / Carros



Soportes

Soporte para pared	IKTRI 39249
Soporte para pared acero inox.	IKTRI 75463
Soporte para pared	IKTRI 75461
Soporte para pared acero inox.	IKTRI 75462



Soportes

Escuadras para soporte pared	IKTRI 48110
-------------------------------------	--------------------



Soportes

Soporte de mesa	IKTRI 39250
Soporte de mesa acero inox.	IKTRI 75370
Soporte de mesa	IKTRI 75369
Soporte de mesa acero inox.	IKTRI 75371
Soporte para mesa	IKTRI 48111



Enrollador + soporte pared


(a) mod. 12.100/15.150) - (b) mod. 21.150/18.160/30.150)

Enrollador	IKTRI 37674
Soporte pared	IKTRI 39246




Extensión chimenea

Extensión chimenea	ILAFN 48112
---------------------------	--------------------



Kit Carro

Carro Kit P 1-16	IKTRI 26686
-------------------------	--------------------



Kit Carro

Carro Kit P 1-15	IKTRI 26685
-------------------------	--------------------

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)





Limpieza VAPOR

El vapor garantiza el proceso según el cual las moléculas de suciedad de todo tipo son retiradas de su sustrato, puestas en solución y eliminadas.

De hecho, se comporta como un tensoactivo no químico. Además, elimina la formación de incrustaciones minerales (causada por la dureza del agua) y el depósito generado por el uso reiterado de desinfectantes y detergentes que, en los métodos tradicionales, se acumula y alimenta la formación del biofilm bacteriano.

La eficacia del método está basado en la desinfección de las superficies y equipamientos.

Las numerosas pruebas del departamento de I+D+i y la experiencia del uso en los diferentes escenarios avalan su eficiencia.

El uso del sistema de vapor garantiza por sí sólo un óptimo resultado. De hecho, el riesgo de un error del operador (dilución errónea, insuficiente tiempo de exposición, negligencia, etc.) se reduce al mínimo, cosa que no sucede cuando se usan productos químicos.

Además, se elimina completamente el riesgo de la resistencia desarrollada por los microorganismos a los distintos productos químicos.

Para mayor seguridad la máquina incorpora un interruptor independiente de la presión de la caldera, un termostato de control de la caldera y del calentador y una válvula mecánica de seguridad.

Todos las funciones se controlan desde la empuñadura, facilitando la ergonomía durante el trabajo del operario.



Mejora de la productividad:
Combinación simultánea de la potente capacidad detergente con un efecto desinfectante inmediato, reduciendo notablemente el tiempo total requerido para la ejecución.



Mayor ahorro:
El vapor penetra en los más pequeños ángulos y en las zonas menos accesibles, simplificando el proceso de limpieza y haciéndolo más eficaz y duradero, reduciendo la periodicidad de las intervenciones.



Protección del medio ambiente:
No es necesario enjuagar, como en los métodos tradicionales y, por lo tanto, el consumo de agua es mínimo.



Aumento de la seguridad del operador:
Reduce el riesgo de contraer patologías profesionales generadas por el contacto permanente con los productos químicos o su inhalación.

- Generador de vapor profesional que combina la limpieza mediante vapor y la función de spray del detergente.
- El vapor garantiza el proceso según el cual las moléculas de suciedad de todo tipo son retiradas de su sustrato, puestas en solución y eliminadas.
- Incorpora un piloto de control de la presión y un piloto de falta de agua del depósito.
- Limpia sólo con vapor, con agua, vapor y agua o vapor y detergente.
- **DISPOSITIVOS SEGURIDAD:**

Incorpora un interruptor independiente de la presión de la caldera, un termostato de control de la caldera y del calentador y una válvula mecánica de seguridad.

Todos las funciones se controlan desde la empuñadura, facilitando la ergonomía durante el trabajo del operario.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Volumen caldera	Presión operativa	Temp. vapor	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Caudal vapor aire	Depósito agua detergente	Motor aspiración depresión
				l	bar	°C	W	g/min m³/h	l	nº W V mm/H²O
SP	1	IGNVA40008	NEW STEAMY PLUS	2,7	5	140	3000	40/80/100 170	1,5 1,5	1 1000 220 1800

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Empuñadura + tubo aspi.-inyección 2,5 m	IIPIP 45757
1	Prolongación aspiración-inyección	IMPVR 45761
1	Tubo vapor universal	ISPPV 45764
1	Kit cepillos Ø 30 mm.	ISPPV 45766
1	Punta curvada para tubo	IMPVR 87591
1	Cepillo para lavar cristales	ISPPV 45769
1	Boquilla aspiración-inyección	ISPPV 45762
1	Cepillo multiuso para suelos	ISPPV 45770
1	Inserción para suelos	ISPPV 87588
1	Recambio cepillo strip cerdas L = 300 mm.	ISPPV 45772
1	Recambio cepillo strip cerdas L = 300 mm.	ISPPV 45773
1	Recambio cepillo strip duro L = 300 mm.	ISPPV 45774
1	Secapavimento para cepillo multiuso	IMPVR 45775
1	Soprote para cepillo	ISPPV 46531
1	Escobilla	ISPPV 87585
1	Inserción redondo	ISPPV 48971
1	Cepillo triangular	ISPPV 87587
1	Botella para llenado caldera	IMPVR 45760
1	Nebulizador de vapor	ISPPV 45763

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Kit plancha profesional	IKTRI 45328
1	Carro porta-accesorios	IKTRI 47897
1	Cepillo giratorio	ISPID 45330
1	Humidificador-depurador	IKTRI 45329
1	Escobilla vapor Ø30 mm	ISPPV 45776

Accesorios: En la página 228 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Generador de vapor profesional que combina la limpieza mediante vapor y la función de spray del detergente.
- El vapor garantiza el proceso según el cual las moléculas de suciedad de todo tipo son retiradas de su sustrato, puestas en solución y eliminadas.
- Incorpora un piloto de control de la presión y un piloto de falta de agua del depósito.
- Limpia sólo con vapor, con agua, vapor y agua o vapor y detergente.
- **DISPOSITIVOS SEGURIDAD:**

Incorpora un interruptor independiente de la presión de la caldera, un termostato de control de la caldera y del calentador y una válvula mecánica de seguridad.

Todos las funciones se controlan desde la empuñadura, facilitando la ergonomía durante el trabajo del operario.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Volumen caldera	Presión operativa	Temp. vapor	Potencia 1-230V-50Hz / 3-400V-50Hz	Caudal vapor	aire	Depósito agua	detergente	Motor aspiración depresión
				l	bar	°C	W	g/min	m³/h	l		n° W V mm/H²O
P	1	IGNVA46653	STEAMER JET M II	3,5	5	150	3500 -	40/80/100	170	10	10	1 1050 230 2200
P	2	IGNVA46655	STEAMER JET 7140 II	4	5,5	160	- 8100	200		10	10	1 1050 230 2200

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Empuñadura + tubo aspi.-inyección 2,5 m	IIPIP 45757
1-2	Prolongación aspiración-inyección	IMPVR 45761
1-2	Tubo vapor universal	ISPPV 45764
1-2	Kit cepillos Ø 30 mm.	ISPPV 45766
1-2	Punta curvada para tubo	IMPVR 87591
1-2	Cepillo para lavar cristales	ISPPV 45769
1-2	Boquilla aspiración-inyección	ISPPV 45762
1-2	Cepillo multiuso para suelos	ISPPV 45770
1-2	Inserción para suelos	ISPPV 87588
1-2	Recambio cepillo strip cerdas L = 300 mm.	ISPPV 45772
1-2	Recambio cepillo strip cerdas L = 300 mm.	ISPPV 45773
1-2	Recambio cepillo strip duro L = 300 mm.	ISPPV 45774
1-2	Secapavimento para cepillo multiuso	IMPVR 45775
1-2	Soporte para cepillo	ISPPV 46531
1-2	Escobilla	ISPPV 87585
1-2	Inserción redondo	ISPPV 48971
1-2	Cepillo triangular	ISPPV 87587
1-2	Botella para llenado caldera	IMPVR 45760
1-2	Nebulizador de vapor	ISPPV 45763

Accesorios: En la página 228 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



NEW STEAMY PLUS
STEAMER JET M II
STEAMER JET 7140 II

Accesorios Steamer



Empuñadura + tubo aspi.-inyección

Empuñadura + tubo aspiración-inyección **IIPIP 45757** 2,5 m



Prolongación aspiración-inyección

Prolongación aspiración-inyección **IMPVR 45761**



Tubo vapor universal

Tubo vapor universal **ISPPV 45764**



Kit cepillos

Kit cepillos **ISPPV 45766** Ø 30 mm



Punta curvada para tubo

Punta curvada para tubo **IMPVR 87591**




Cepillo para lavar cristales

Cepillo para lavar cristales **ISPPV 45769**



Boquilla aspiración-inyección

Boquilla aspiración-inyección **ISPPV 45762**



Cepillo multiuso para suelos

Cepillo multiuso para suelos	ISPPV 45770	-	●	●	●
Inserción para suelos (a)	ISPPV 87588	-	●	●	●
Recambio cepillo strip cerdas (b)	ISPPV 45772	300 mm	●	●	●
Recambio cepillo strip cerdas (c)	ISPPV 45773	300 mm	●	●	●
Recambio cepillo strip duro (d)	ISPPV 45774	300 mm	●	●	●
Secapavimento para cepillo multiuso (e)	IMPVR 45775	-	●	●	●

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Kit alimentación / Kit portagomas				NEW STEAMY PLUS	STEAMER JET M II	STEAMER JET 7140 II
	Soporte para cepillo	Soporte para cepillo	ISPPV 46531	•	•	•
	Escobilla	Escobilla	ISPPV 87585	•	•	•
	Inserción redondo	Inserción redondo	ISPPV 48971	•	•	•
	Cepillo triangular	Cepillo triangular	ISPPV 87587	•	•	•
	Botella	Botella para llenado caldera	IMPVR 45760	•	•	•
	Nebulizador de vapor	Nebulizador de vapor	ISPPV 45763	•	•	•
	Kit plancha profesional	Kit plancha profesional	IKTRI 45328	▲		
	Carro porta-accesorios	Carro porta-accesorios	IKTRI 47897	▲		
	Cepillo giratorio	Cepillo giratorio	ISPID 45330	▲		
	Humidificador-depurador	Humidificador-depurador	IKTRI 45329	▲		
	Escobilla vapor	Escobilla vapor	ISPPV 45776	▲		
			Ø 30 mm			

accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)



SANIVAP®

IPC ha desarrollado Sanivap, un sistema de esterilización, compuesto por generadores de vapor profesionales, accesorios y protocolos, capaz de responder de forma específica a las exigencias de limpieza y desinfección de los diferentes ambientes.

Sanivap es el sistema profesional para la esterilización estudiado por IPC para obtener, de forma simple y fiable, una higienización de los ambientes que satisface los protocolos sanitarios más estrictos.

Sanivap cumple con la directiva 93/42/EEC (Directiva Europea de Dispositivos Médicos).

Basado en la tecnología del vapor saturado de suministro constante, IPC Sanivap aprovecha la acción detergente y desinfectante de las altas temperaturas para eliminar la suciedad y los microorganismos potencialmente dañinos de manera rápida y segura, aún cuando se utiliza por 8 horas consecutivas.

Se puede higienizar y eliminar rápidamente la suciedad y las capas superficiales residuales de detergente y desinfectante con una única pasada de vapor, gracias también a la función de aspiración de los residuos de limpieza.

El uso del vapor también evita el empleo de detergentes y agentes químicos desinfectantes, con lo que se ahorra el costo de su adquisición y de su desecho.

ISO 9001
2000

ISO
13485

CEDM
93/42

La eficacia desinfectante con efecto biocida y virucida de Sanivap ha sido probada en laboratorio en el sector sanitario y alimentario. Para verificar el sistema de acuerdo a la norma HACCP, IPC ha dirigido pruebas especiales con la colaboración de Veneto Agricultura, uno de los institutos más prestigiosos del sector, y ha creado una serie de protocolos disponibles para los diferentes ámbitos de uso.

El sistema de certificaciones de Sanivap es único en su género, comprendiendo las certificaciones ISO 9001:2000 (Sistema de gestión de calidad), ISO 13485 (Sistema de calidad de dispositivos médicos) y CEDM 93/42 (CE dispositivos médicos).

Asistencia MÉDICA



Área quirúrgica:
La sala de operaciones es un área con alto riesgo de infección donde la limpieza, la higiene y la correcta desinfección son prioritarias. Esta especialmente adecuado para salas de operaciones [\(material publicado disponible\)](#).



Pacientes hospitalizados:
Sanivap limpia y ayuda a prevenir el riesgo de infección por una higiene deficiente en las habitaciones del hospital. Es adecuado para la limpieza y saneamiento de suelos, superficies verticales, muebles, sillas, sillones y baños.



Ambulancias:
Sanivap propone protocolos de limpieza y desinfección que cumplen con todos los requisitos de higiene específicos de vehículos médicos.



Dispositivos médicos:
Sanivap cumple los estándares que se exigen a los métodos tradicionales que emplean detergentes y productos desinfectantes. [\(material publicado disponible\)](#).




Departamentos neonatales:
El método de vapor Sanivap elimina todos los riesgos relacionados con el uso de detergentes y desinfectantes que pueden ser perjudiciales para los recién nacidos.

Soluciones SECTORES



Restauración y el sector alimentario:
Sanivap elimina cualquier sustancia que pueda interferir en las propiedades organolépticas de los alimentos, retira los residuos potenciales que pueden causar alergias a los alimentos.




Sanivap para el sector hotelero:
Sanivap permite limpiar e higienizar cuidadosamente y de forma rápida lavabos, bañeras y duchas, camas y productos acolchados, pisos, cortinas y moquetas, además de toda el área de la cocina.



Escuelas y guarderías:
Nacido para la desinfección de los ambientes hospitalarios, es especialmente apto para la esterilización de los ambientes frecuentados por los niños, tales como escuelas y guarderías.



Los transportes:
Sanivap permite limpiar superficies, vidrios, asientos y materiales acolchados de diferentes tipos, retirando la suciedad en profundidad y ácaros también gracias a la función de aspiración integrada.



Centros de fitness y Spa:
Sanivap representa la solución ideal para la higienización de equipos, pisos y alfombras, duchas, bordes de piscina, tumbonas en el área solarium de la piscina, saunas y bañeras de diferentes tipos.

- Sistema de esterilización e higienización de los ambientes que satisface los protocolos sanitarios más estrictos de forma simple y fiable.
- Vapor saturado de suministro constante: aprovecha la acción detergente y desinfectante de las altas temperaturas para eliminar la suciedad y los microorganismos potencialmente dañinos de manera rápida y segura.
- Dispositivos de seguridad.
- **CERTIFICADO SANIVAP:**

La eficacia del sistema puede adaptarse a las características de los diferentes ámbitos y áreas de riesgo.

Sanivap cumple con la directiva 93/42/EEC (Directiva Europea de Dispositivos Médicos).

SANIVAP®

Carro opcional



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Caldera		Vapor			Sistema de aspiración					Potencia absorbida		Depósito		
				Volumnen	Tipo	Temp. salida	Caudal	Max. pres.	Líquidos	Pot.	Dep.	Caudal	Dep.	Caldera	Aspiración	Agua	Det.	Peso
				l		°C	g/min	bar	W	mm/H ₂ O	m ³ /h	l	W	W	l	l	Kg	
P	1	IGNVA40005	SV1500	2	Acero inoxidable	160	0÷80	5	SI	1000	300÷1800	50÷1800	7	2000	-	1,5	1,5	12

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Kit accesorios estándar	IKTRI88943

Accesorios: En la página 236 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Sistema de esterilización e higienización de los ambientes que satisface los protocolos sanitarios más estrictos de forma simple y fiable.
- Vapor saturado de suministro constante: aprovecha la acción detergente y desinfectante de las altas temperaturas para eliminar la suciedad y los microorganismos potencialmente dañinos de manera rápida y segura.
- Dispositivos de seguridad.

CERTIFICADO SANIVAP:

La eficacia del sistema puede adaptarse a las características de los diferentes ámbitos y áreas de riesgo.

Sanivap cumple con la directiva 93/42/EEC (Directiva Europea de Dispositivos Médicos).



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Caldera		Vapor		Sistema de aspiración				Potencia absorbida		Depósito				
				Volumen	Tipo	Temp. salida	Max. Caudal	pres.	Líquidos	Pot.	Dep.	Caudal	Dep.	Caldera	Aspiración	Agua Det.	Peso	
				l		°C	g/min	bar		W	mm/H ₂ O	m ³ /h	l	W	W	l	l	Kg
P	1	IGNVA40003	SV2000X	3,5	Acero inoxidable	160	0÷100	5	-	-	-	-	-	2850	-	6	2	18

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Kit accesorios estándar	IKTRI88943

Accesorios: En la página 236 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Sistema de esterilización e higienización de los ambientes que satisface los protocolos sanitarios más estrictos de forma simple y fiable.
- Vapor saturado de suministro constante: aprovecha la acción detergente y desinfectante de las altas temperaturas para eliminar la suciedad y los microorganismos potencialmente dañinos de manera rápida y segura.

Dispositivos de seguridad.

CERTIFICADO SANIVAP:

La eficacia del sistema puede adaptarse a las características de los diferentes ámbitos y áreas de riesgo.

Sanivap cumple con la directiva 93/42/EEC (Directiva Europea de Dispositivos Médicos).



SANIVAP®

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Caldera		Vapor			Sistema de aspiración					Potencia absorbida		Depósito		
				Volumen	Tipo	Temp. salida	Caudal	Max. pres.	Líquidos	Pot.	Dep.	Caudal	Dep.	Caldera	Aspiración	Agua	Det.	Peso
				l		°C	g/min	bar	W	mm/H ₂ O		m ₃ /h	l	W	W	l	l	Kg
P	1	IGNVA40001	SV4000	4	Acero inoxidable	160	0÷100	5	NO					3600		10	10	43
P	2	IGNVA40000	SV4000A	4	Acero inoxidable	160	0÷100	5	SI	1050	2200	230	15	3600	1050	10	10	43

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1-2	Kit accesorios estándar	IKTRI88942

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1-2	Manguera de aspiración 3,5m	IPIP45814
1-2	Manguera de aspiración 8m	IPIP88913
1-2	Mopa de microfibra para la limpieza de suelos	IKTRI89215

Accesorios: En la página 236 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Sistema de esterilización e higienización basado en vapor saturado de suministro constante: aprovecha la acción detergente y desinfectante de las altas temperaturas para eliminar la suciedad y los microorganismos potencialmente dañinos de manera rápida y segura.
- Autonomía de trabajo ilimitada.
- Dispositivos de seguridad.
- Manillar plegable: fácil almacenamiento y transporte.
- Válvula electro-magnética para el control del vapor.
- **CERTIFICADO SANIVAP:**

La eficacia del sistema puede adaptarse a las características de los diferentes ámbitos y áreas de riesgo.

Sanivap cumple con la directiva 93/42/EEC (Directiva Europea de Dispositivos Médicos).



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Caldera		Vapor			Sistema de aspiración					Potencia absorbida		Depósito		
				Volumen	Tipo	Temp.salida	Caudal	Max. pres.	Líquidos	Pot.	Dep.	Caudal	Dep.	Caldera	Aspiración	Agua	Det.	Peso
				l		°C	g/min	bar		W	mm/H ₂ O	m ³ /h	l	W	W	l	l	Kg
P	1	IGNVA48784	SV7000TA	4	Acero inoxidable	160	0-200	5,5	SI	1050	2200	230	15	7200	1050	10	10	45

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Kit accesorios estándar	IKTRI88942

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Manguera de aspiración 3,5m	IPIP45814
1	Manguera de aspiración 8m	IPIP88913
1	Mopa de microfibra para la limpieza de suelos	IKTRI89215

Accesorios: En la página 236 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



Generadores de Vapor SANIVAP

IPC ha desarrollado Sanivap, un sistema de esterilización, compuesto por generadores de vapor profesionales, accesorios y protocolos, capaz de responder de forma específica a las exigencias de limpieza y desinfección de los diferentes ambientes.

Accesorios Steamer



Kit accesorios estándar

Kit accesorios estándar

- 1 tubo de vapor de 8 m
- 2 Prolongaciones
- 1 adaptador para el cepillo de 30 cm
- 1 cepillo de 30 cm
- 1 cepillo de 20 cm
- 1 goma limpiaparabrisas
- 1 lanza de vapor larga



Kit accesorios estándar

Kit accesorios estándar

- 1 tubo de vapor de 3,5 m
- 2 Prolongaciones
- 1 adaptador para el cepillo de 30 cm
- 1 cepillo de 30 cm
- 1 cepillo de 20 cm
- 1 goma limpiaparabrisas
- 1 lanza de vapor larga

Kit accesorios para SV 1500 y SV 2000

IKTRI 88942


- 1 lanza vapor de 120 °
- 3 pinceles para la boquilla
- 3 cepillos de acero inoxidable
- 3 cepillos de ø6 cm
- 1 kit de accesorios comunes
- 1 depósito 5 L
- 1 llave para la limpieza del calentador

Kit accesorios para SV 4000 y SV 7000

IKTRI 88942

- 1 lanza vapor de 120 °
 - 3 pinceles para la boquilla
 - 3 cepillos de acero inoxidable
 - 3 cepillos de ø6 cm
- 1 kit de accesorios comunes
- 1 depósito 5 L
- 1 llave para la limpieza del calentador


[illegible]

			SV1500	SV2000	SV4000	SV4000A	SV7000TA
Accesorios Steamer							
	Manguera de aspiración	Accesorios opcionales para SV 4000 y SV 7000					
	Manguera de aspiración	IPIP 88913 8 m	▲	▲	▲	▲	
	Manguera de aspiración (a)	IPIP 45814 3,5 m	▲	▲	▲	▲	
	Mopa de microfibra (b)	IKTRI 89215	▲	▲	▲	▲	

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



ABRILLANTAR ROTATIVAS



Si desea un acabado con mucho brillo sobre vinilo, mármol o terrazo, las máquinas rotativas son la opción ideal.

El cristalizado consiste en extender uniformemente un líquido cristizador para proteger el suelo y tapar los poros y las juntas de las baldosas.

Una vez cristalizado el suelo en baja velocidad, se abrillanta con una rotativa de alta velocidad.

La aplicación de este protector representa una gran autonomía, ya que facilita el mantenimiento y larga duración del suelo.

IPC 33

Rotativa compacta de grandes prestaciones, perfectamente dimensionada, es ideal para las necesidades de un equipo profesional de limpieza pero que al mismo tiempo necesita de un producto ligero y de fácil utilización. Ideal para el mantenimiento de pequeños pisos y para zonas con obstrucciones.

IPC 43

La perfecta combinación de potencia de motor peso y velocidad la convierten en la rotativa mejor adaptada para un uso profesional, consiguiendo los mejores rendimientos en trabajos especializados. Ideal para el mantenimiento, cristalizado y abrillantado en zonas de mediana superficie.

IPC 43DV

Rotativa de doble velocidad, adecuada a diferentes trabajos desde el lavado de suelos hasta el mantenimiento de superficies tratadas con ceras. Accionando un botón podemos obtener las prestaciones de 2 máquinas distintas en 1 sola, con la ventaja de funcionalidad y en conveniencia económica.

IPC 53

Nos ofrece unas mayores dimensiones, potencia y peso para quienes necesitan de una máquina superior al modelo IPC 43. Adecuada para el mantenimiento, cristalizado y abrillantado en grandes superficies.

IPC 1500

Rotativa de alta velocidad, muy ligera en su manejo y perfectamente equilibrada que permite un pulido de grandes superficies a un altísimo rendimiento.



Transmisión reductor satélite-planetario, que garantiza las mejores prestaciones en cuanto a potencia durabilidad y rumorosidad.



Enganche para el disco porta pad y los cepillos.



Empuñadura de materiales plásticos de alta resistencia y diseñado ergono. para el control de todos los mandos de la máquina.



Enganche para el disco porta pad y los cepillos.



Peso de 10 Kg para accesorios abrasivos (Mod. 53).



Rueda ergonómica. Goma anti-choque.




Ruedas antitrazo (Mod. 1500). Goma anti-choque.



Mango de dirección dotado de un robusto engranaje que permite ajustarse a la inclinación necesaria de cada operario. Control de seguridad en la puesta en marcha de la máquina que evita un encendido involuntario y el funcionamiento de la máquina con el mango en disposición vertical.



Sistema de aspiración incorporado, con regulación electrónica, elimina automáticamente el polvo generado por el pulido. Un interruptor permite la puesta en marcha de la aspiración así como la regulación de la potencia mediante un regulador electrónico. Dos testigos luminosos indican automáticamente la correcta presión ejercida sobre el disco.

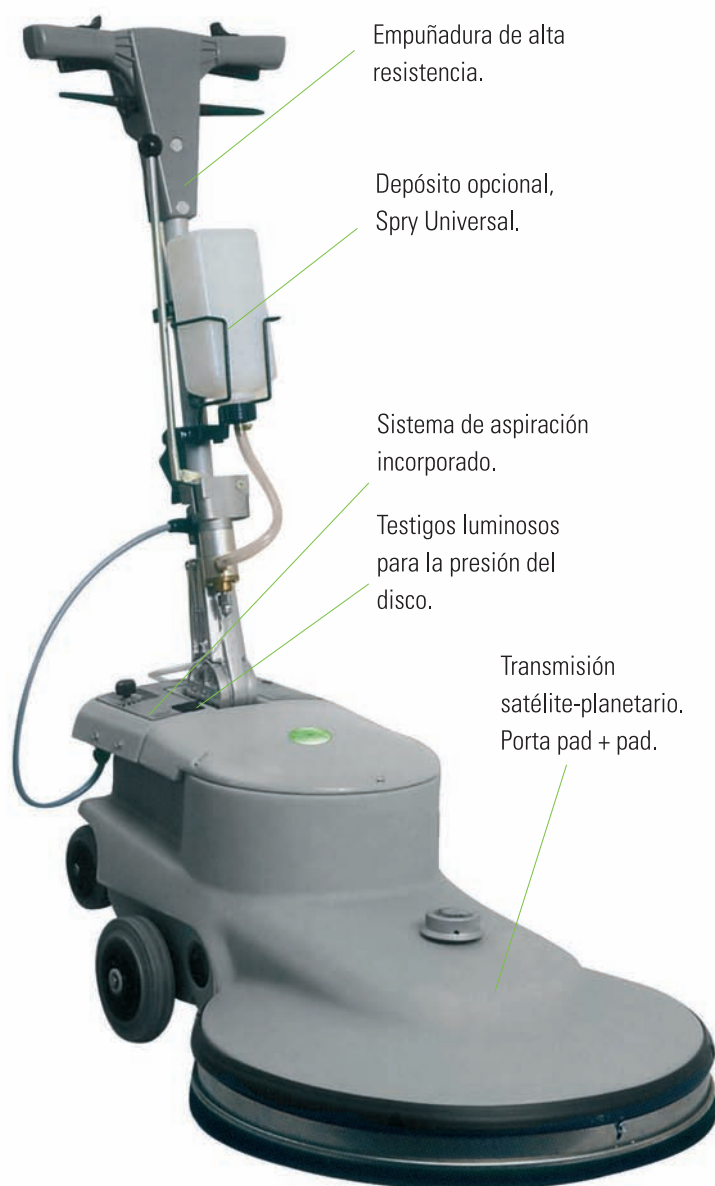

Empuñadura de alta resistencia.

Depósito opcional, Spry Universal.

Sistema de aspiración incorporado.

Testigos luminosos para la presión del disco.

Transmisión satélite-planetario. Porta pad + pad.

- Rotativas profesionales con una perfecta combinación de potencia, peso y velocidad adecuadas para el mantenimiento de pequeños pisos y zonas con obstrucciones.
- Rotativas compactas de grandes prestaciones, perfectamente dimensionada.
- Empuñadura de materiales plásticos de alta resistencia y diseño ergonómico para el control de todos los mandos de la máquina.
- Ruedas de goma anti-choque.
- Transmisión mediante satélite planetario.
- **Ideales para las necesidades de un equipo profesional de limpieza pero que al mismo tiempo necesita de un producto polivalente, ligero y de fácil utilización.**
- **También para el mantenimiento, cristalizado y abrillantado.**



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor			Díámetro	Presión	Cable	Transmisión	Nivel ruido	Peso
				W	V	rpm	cm	g/cm ²	m		dB (A)	Kg
P	1	ALUMS10033	IPC 33	550	220	188	33	36,7	10	satélite-planetario	54	22
P	2	ALUMS10043	IPC 43	1000	220	154	43	40,3	12	satélite-planetario	54	41
P	3	ALUMS10044	IPC 43 DV	1000/1500	220	154/308	43	41,8	15	satélite-planetario	54/57	42,5
P	4	ALUMS10053	IPC 53	1300	220	154	53	33,8	12	satélite-planetario	54	52,2

* El cepillo, porta-pad o plato de arrastre **no están incluidos** en el P.V.P.

Accesorios: En la página 242 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Rotativa profesional de alta velocidad, muy ligera en su manejo y perfectamente equilibrada que permite un pulido y mantenimiento de grandes superficies con un altísimo rendimiento.
- Empuñadura de materiales plásticos de alta resistencia y diseñado ergonómicamente para el control de todos los mandos de la máquina.
- Ruedas de goma anti-trozos.
- Dos testigos luminosos indican automáticamente, la correcta presión ejercida sobre el disco.
- **Sistema incorporado de aspiración con regulación electrónica, que elimina el polvo generado por el pulido.**



Características técnicas


	Mod.	Código	Modelo	Motor			Diámetro	Presión	Cable	Transmisión	Nivel ruido	Peso
				W	V	rpm	cm	g/cm ²	m		dB (A)	Kg
P	1	ALUMS01500	IPC 1500	1000+700	220	1300	46	0-5 (Kg)	15	-	54	39

* El cepillo, porta-pad esta incorporado en la máquina.



Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Pad Champagne (suave) Ø 450	ASPPV 10039
1	Depósito spray universal	ALAFN00256

Accesorios: En la página 242 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

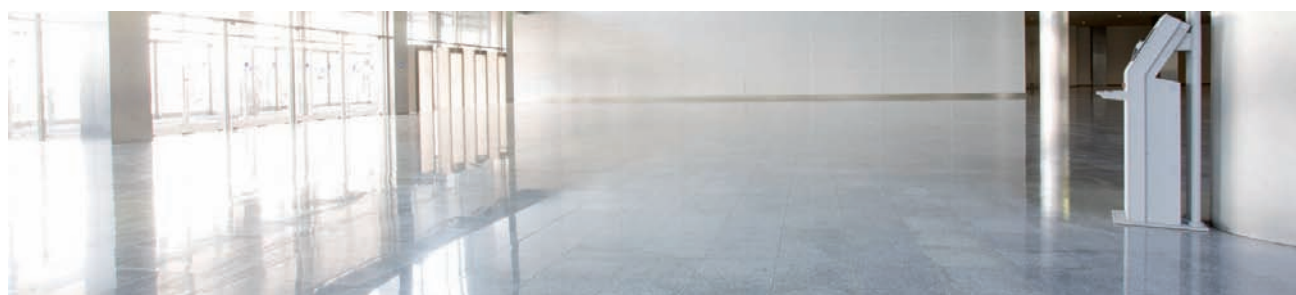

Accesorios para Rotativas Profesionales

Accesorios Rotativas					IPC 33	IPC 43	IPC 43 DV	IPC 53	IPC 1500
	Plato arrastre de goma sin espuma								
	Plato arrastre de goma sin espuma			ASPPV 00249	▲				
	Plato arrastre de goma sin espuma			ASPPV 00093		▲			
	Plato arrastre de goma sin espuma			ASPPV 00234				▲	
	Plato arrastre de goma sin espuma			ASPPV 10038					
	Porta pads								
	Porta pad	ø 330 mm		ASPPV 00250	▲				
	Porta pad	ø 430 mm		ASPPV 00094		▲	▲		
	Porta pad	ø 530 mm		ASPPV 00235				▲	
	Porta pad	ø 450 mm		ASPPV 10037					
	Pads Champagne								
	Pad Champagne	Suave	ø 450 mm	ASPPV 10039					▲
	Pads blancos								
	Pad blanco	Suave	ø 340 mm	ASPPV 10002	▲				
	Pad blanco	Suave	ø 430 mm	ASPPV 10005		▲	▲		
	Pad blanco	Suave	ø 450 mm	ASPPV 10006					▲
	Pad blanco	Suave	ø 506 mm	ASPPV 10007				▲	
	Pads rojos								
	Pad rojo	Medio	ø 340 mm	ASPPV 10011	▲				
	Pad rojo	Medio	ø 430 mm	ASPPV 10014		▲	▲		
	Pad rojo	Medio	ø 450 mm	ASPPV 10015					▲
	Pad rojo	Medio	ø 506 mm	ASPPV 10016				▲	
	Pads marrones								
	Pad marrón	Duro	ø 340 mm	ASPPV 10020	▲				
	Pad marrón	Duro	ø 430 mm	ASPPV 10023		▲	▲		
	Pad marrón	Duro	ø 450 mm	ASPPV 10024					▲
	Pad marrón	Duro	ø 506 mm	ASPPV 10025				▲	
	Pads negros								
	Pad negro	Abrasivo	ø 340 mm	ASPPV 10029	▲				
	Pad negro	Abrasivo	ø 430 mm	ASPPV 10032		▲	▲		
	Pad negro	Abrasivo	ø 450 mm	ASPPV 10033					▲
	Pad negro	Abrasivo	ø 506 mm	ASPPV 10034				▲	

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

Accesorios Rotativas				IPC 33	IPC 43	IPC 43 DV	IPC 63	IPC 1500
	Discos lana de acero		Gama de cepillos especiales para moquetas.					
	Disco de lana N°1	13"	ø 330 mm	ASPPV 1042	▲			
	Disco de lana N°1	17"	ø 430 mm	ASPPV 1043		▲	▲	
	Disco de lana N°1	21"	ø 530 mm	ASPPV 1044			▲	
	Discos lana de acero		Gama de cepillos especiales para moquetas.					
	Disco de lana N°2	13"	ø 330 mm	ASPPV 1045	▲			
	Disco de lana N°2	17"	ø 430 mm	ASPPV 1046		▲	▲	
	Disco de lana N°2	21"	ø 530 mm	ASPPV 1047			▲	
	Cepillos nylon moquetas		Gama de cepillos especiales para moquetas.					
	Cepillo nylon		ø 330 mm	ASPPV 00091	▲			
	Cepillo nylon		ø 430 mm	ASPPV 00096		▲	▲	
	Cepillo nylon		ø 505 mm	ASPPV 00237			▲	
	Cepillos nylon suelos		Gama de cepillos especiales para suelos.					
	Cepillo nylon		ø 330 mm	ASPPV 00251	▲			
	Cepillo nylon		ø 430 mm	ASPPV 00095		▲	▲	
	Cepillo nylon		ø 505 mm	ASPPV 00236			▲	
	Cepillos tynex abrasivos							
	Cepillo nylon		ø 330 mm	ASPPV 00252	▲			
	Cepillo nylon		ø 430 mm	ASPPV 00099		▲	▲	
	Cepillo nylon		ø 505 mm	ASPPV 00239			▲	
	Depósitos opcionales							
	Kit depósito	12 l	ASPPV 00104	▲	▲	▲	▲	
	Sistemas de aspiración							
	Sistema para aspiración del polvo		AMEPF 00257		▲	▲		
	Depósito Spray Universal							
	Depósito Spray Universal		ALAFN 00256					▲

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

FREGADORAS PROFESIONALES



FREGADORAS

Hombre a pie
Hombre a bordo

Una fregadora es una máquina que mediante la acción mecánica de un cepillo combinado con una solución de agua limpia y producto químico desincrusta la suciedad depositada en el pavimento, la aspira y deja la superficie limpia y seca.



Depósito
agua
limpia (1)

Habitáculo donde se almacena la solución que va a ser utilizada para la limpieza. También se introduce el producto químico que servirá ayudar a disolver la suciedad incrustada en el pavimento a fregar.

Cabezal
de
cepillos (2)

Es la parte donde se sitúan los cepillos de fregado, que a través de una fricción sobre el pavimento conseguirán desincrustar la suciedad.

Motor
de
aspiración (3)

Realiza la función de aspiración del agua sucia, que previamente los cepillos se han encargado de desincrustar del pavimento, se ubica en zonas estancas y debidamente insonorizado.

Boquilla
de
secado (4)

Es la parte encargada de la recuperación del agua sucia remanente en el pavimento después de la acción de fregado de los cepillos. Canaliza toda el agua sucia hacia el depósito de aspiración.

Depósito
agua
sucia (5)

Es el lugar donde se almacena el agua sucia recogida por la boquilla de secado. Por lo general con capacidades superiores a los depósitos de agua limpia.

Leyenda Iconos



CWS Autonivelante:
Presión constante de los
cepillos.



Auto-stop retardado de
los cepillos



CFS:
Distribución del agua



AFS:
Sistema antiespumante
para una perfecta
protección del motor de
aspiración.



Depósito de agua sucia
extraíble.



Auto-Stop salida de la
solución.



SLS: Sistema
autoregulante y auto-
nivelante de los cepillos.

Gran capacidad del depósito
de agua limpia y sucia.

Compartimento
para baterías de
gran autonomía
de trabajo.

Subida automática
de la boquilla
marcha atrás.

Protección
contra golpes.

SLS: Sistema patentado
autoregulante y autonivelante de
los cepillos.

Luz intermitente de
seguridad.

Sistema de trabajo pre-programado
(3 programas separados para cada
aplicación).

Auto-Stop
retardado de los
cepillos.



- Fregadora profesional compacta y ergonómica de gran maniobrabilidad.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Sistema CFS de distribución del agua desde el centro del cepillo.
- Depósito de agua sucia extraíble.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Protección del cabezal de fregado y la boquilla de secado.
- Panel de mandos protegido e impermeable.

- BOQUILLA BASCULANTE:

Permite un perfecto secado en cualquier ángulo de giro.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610
Detergente Multifuncional

SPRCH00009 - FLOOR 650
Detergente Autobrillante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTE00517	CT 15 C	1300	35	45	1	200	220	550	16	19	-	36
P	2	ILPTB01229	CT 15 B	1300	35	45	1	200	24	400	16	19	2x12	47

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo fibras naturales ø 350 mm	•	ISPPV08003
1÷2	Cepillo nylon ø 350 mm	•	ISPPV01287
1÷2	Cepillo tynex ø 350 mm	•	ISPPV08002

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Pad blanco (suave) ø 340 mm	•	ASPPV 10002
1÷2	Pad rojo (medio) ø 340 mm	•	ASPPV 10011
1÷2	Pad marrón (duro) ø 340 mm	•	ASPPV 10020
1÷2	Pad negro (abrasivo) ø 340 mm	•	ASPPV 10029
1÷2	Porta pad ø 340 mm	•	ISPPV01224

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
2	Batería 12V-28Ah (5h) gel		IBAAC01152

Accesorio opcional (•)

Prolongación cable/labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Labios de secado anterior S 535mm		IMPVR05833
1÷2	Labios de secado posterior S 596mm		IMPVR05834
1÷2	Boquilla completa		IMPVR01770

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósito de agua sucia extraíble.
- Sistema CFS de distribución del agua desde el centro del cepillo.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Protección del cabezal de fregado y la boquilla de secado.
- Panel de mandos protegido e impermeable.
- **BOQUILLA BASCULANTE:**
Permite un perfecto secado en cualquier ángulo de giro.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610
Detergente Multifuncional

SPRCH00009 - FLOOR 650
Detergente Autobrillante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor Aspiración	Depósito Agua Limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB00531	CT 30 C	1670	45	55	1	200	230		28	30	-	50
P	2	ILPTB02435	CT 30 B	1670	45	55	1	200	24		28	30	2x12	50

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo fibras naturales ø 450 mm	•	ISPPV1305
1÷2	Cepillo nylon ø 450 mm	•	ISPPV1308
1÷2	Cepillo tynex ø 450 mm	•	ISPPV1304

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Pad blanco (suave) ø 500 mm	•	ASPPV10007
1÷2	Pad rojo (medio) ø 500 mm	•	ASPPV10016
1÷2	Pad marrón (duro) ø 500 mm	•	ASPPV10025
1÷2	Pad negro (abrasivo) ø 500 mm	•	ASPPV10030
1÷2	Porta pad ø 450 mm	•	ISPPV1306

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
2	Batería 12V-28Ah (5h) gel		IBAAC011512

Accesorio opcional (•)

Prolongación cable/labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Labios de secado anterior S 660mm		IMPVR05953
1÷2	Labios de secado posterior S 715mm		IMPVR05954
1÷2	Boquilla completa		

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósitos de polietileno de alta densidad.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Protección del cabezal de fregado y la boquilla de secado.
- Panel de mandos protegido e impermeable.
- **CHEM DOSE** (opcional IKTRI01763):

Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químico recomendado



- SPRCH00005 - FLOOR 610**
Detergente Multifuncional
- SPRCH00006 - FLOOR 620**
Detergente Energico
- SPRCH00008 - FLOOR 640**
Detergente Alcalino
- SPRCH00009 - FLOOR 650**
Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTE01048	CT 40 C 50	1750	50	81	1	1100	220	-	550	40	50	-	83
P	2	ILPTB01263	CT 40 B 50	1750	50	81	1	600	24	-	480	40	50	2x12	67
P	3	ILPTB01262	CT 40 BT 50	1800	50	81	1	600	24	120	480	40	50	2x12	73

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1+3	Cepillo fibras naturales ø 500 mm	•	ISPPV45469
1+3	Cepillo nylon ø 500 mm	•	ISPPV43963
1+3	Cepillo tynex ø 500 mm	•	ISPPV44837

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1+3	Pad blanco (suave) ø 500 mm	•	ASPPV10007
1+3	Pad rojo (medio) ø 500 mm	•	ASPPV10016
1+3	Pad marrón (duro) ø 500 mm	•	ASPPV10025
1+3	Pad negro (abrasivo) ø 500 mm	•	ASPPV10034
1+3	Porta pad ø 460 mm	•	ISPPV00317

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1+3	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
2+3	Batería 12V-110Ah (5h) tubular	•	TBAT12110 x2
2+3	Batería de gel 12V-105Ah	•	IBAAG00105 x2
2+3	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR 01079

Accesorio opcional (•)

Prolongación cable/labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Prolongación cable 20 m (estándar)	•	IMECB42513
1	Prolongación cable 30 m	•	IMECB00341
1+3	Labios de secado anterior S 880mm	•	IMPVR45194
1+3	Labios de secado posterior S 900mm	•	IMPVR45195
1+3	Labios anterior especiales aceite	•	IMPVR51020
1+3	Labios posterior especiales aceite	•	IMPVR51021
1+3	Boquilla completa S	•	IPNVR02003

CT 40 ROLLER

Fregadora Profesional hombre a pie

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósitos de polietileno de alta densidad.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Protección del cabezal de fregado y la boquilla de secado.
- Panel de mandos protegido e impermeable.
- **CHEM DOSE** (opcional IKTRI01763):
Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químico recomendado



- SPRCH00005 - FLOOR 610**
Detergente Multifuncional
- SPRCH00006 - FLOOR 620**
Detergente Energico
- SPRCH00008 - FLOOR 640**
Detergente Alcalino
- SPRCH00009 - FLOOR 650**
Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m²/h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB01250	CT 40 BT 50 R	2150	55	81	2	850	24	200	480	40	50	2x12	100

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo Roller fibras nat. ø 100 mm	•	ISPPV01164 x2
1	Cepillo Roller nylon ø 100 mm	•	ISPPV01163 x2
1	Cepillo Roller tynex ø 100 mm	•	ISPPV01165 x2

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior S 800mm	•	IMPVR45194
1	Labios de secado posterior S 900mm	•	IMPVR45195
1	Labios anterior especiales aceite	•	IMPVR51020
1	Labios posterior especiales aceite	•	IMPVR51021
1	Boquilla completa	•	IPMVR02003

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Tubo flexifile para el llenado de cubos	•	RACE175
1	Batería 12V-110Ah (5h) tubular	•	TBAT12110 x2
1	Cargador 24V-15A	•	TC22415
1	Batería de gel 12V-105Ah	•	IBAAC00105 x2
1	Cargador batería gel	•	IBACA00133
1	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR 01079

Accesorio opcional (•)

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósitos de polietileno de alta densidad.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Protección del cabezal de fregado y la boquilla de secado.
- Panel de mandos protegido e impermeable.
- **CHEM DOSE** (opcional IKTRI01763):

Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Energico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	n ^o xV	Kg
P	1	ILPTE00464	CT 70 C 50	1750	50	81	1	1000	220	-	550	70	75	-	108,5
P	2	ILPTB02455	CT 70 B 50	1750	50	81	1	600	24	-	480	70	75	2x12	84,5

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1+2	Cepillo fibras naturales ø 500 mm	•	ISPPV45469
1+2	Cepillo nylon ø 500 mm	•	ISPPV43963
1+2	Cepillo tynex ø 500 mm	•	ISPPV44837

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1+2	Pad blanco (suave) ø 508 mm	•	ASPPV10007
1+2	Pad rojo (medio) ø 508 mm	•	ASPPV10016
1+2	Pad marrón (duro) ø 508 mm	•	ASPPV10025
1+2	Pad negro (abrasivo) ø 508 mm	•	ASPPV10034
1+2	Porta pad ø 460 mm	•	ISPPV00317

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1+2	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
2	Batería 12V-110Ah (5h) tubular	•	TBAT12110 x2
2	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR01079
1+2	Dosificador automatizado del det.*	•	IKTRI01763
2	Batería de Gel 12V-10Ah	•	IBAAC00105 x2

Accesorio opcional (•)

Prolongación cable/labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Prolongación cable 20 m (estándar)	•	IMECB42513
1	Prolongación cable 30 m	•	IMECB00341
1+2	Labios de secado anterior S 880mm	•	IMPVR45194
1+2	Labios de secado posterior S 900mm	•	IMPVR45195
1+2	Labios anterior especiales aceite	•	IMPVR51020
1+2	Labios posterior especiales aceite	•	IMPVR51021
1+2	Boquilla completa S	•	IPMVR02003

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósitos de polietileno de alta densidad.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Panel de mandos protegido e impermeable.
- **CHEM DOSE** (opcional IKTRI01763):

Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Energico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrillante



**KIT
SERIE**
BATERIA DE GEL
+ CARGADOR

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos	Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m²/h	cm	cm	Nº W V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB02455	CT 70 BT 60	2600	60	81	2 600 24	200	480	70	75	2x12	93,7
P	2	ILPTB02456	CT 70 BT 70	3150	70	95	2 600 24	200	480	70	75	2x12	94,5

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø 310 mm	•	ISPPV00429 x2
2	Cepillo fibras naturales ø 340 mm	•	ISPPV00424 x2
1	Cepillo nylon ø 310 mm	•	ISPPV00428 x2
2	Cepillo nylon ø 340 mm	•	ISPPV47749 x2
1	Cepillo tynex ø 310 mm	•	ISPPV00430 x2
2	Cepillo tynex ø 340 mm	•	ISPPV00426 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 310 mm	•	ASPPV10001 x2
2	Pad blanco (suave) ø 340 mm	•	ASPPV10002 x2
1	Pad rojo (medio) ø 310 mm	•	ASPPV10010 x2
2	Pad rojo (medio) ø 340 mm	•	ASPPV10011 x2
1	Pad marrón (duro) ø 310 mm	•	ASPPV10019 x2
2	Pad marrón (duro) ø 340 mm	•	ASPPV10020 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 310 mm	•	ASPPV10028 x2
2	Pad negro (abrasivo) ø 340 mm	•	ASPPV10029 x2
1	Porta pad ø 310 mm	•	ISPPV00431 x2
2	Porta pad ø 340 mm	•	ISPPV45333 x2

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
1÷2	Batería 12V-110Ah (5h) tubular	•	TBAT121110 x2
1÷2	Batería Gel 12V-105Ah	•	IBAAC00105 x2
1÷2	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR01079
1÷2	Dosificador automatizado del det.*	•	IKTRI01763

Accesorio opcional (•)

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior S 800mm	•	IMPVR45194
1	Labios de secado posterior S 900mm	•	IMPVR45195
2	Labios de secado anterior L 1020mm	•	IMPVR48380
2	Labios de secado posterior L 1020mm	•	IMPVR48379
1	Labios de secado ant. especial aceite S	•	IMPVR51020
1	Labios de secado post. especial aceiteS	•	IMPVR51021
2	Labios de secado ant. especial aceite X	•	IMPVR51019
2	Labios de secado post. especial aceite X	•	IMPVR51018
1	Boquilla completa S	•	IPMVR02003
2	Boquilla completa L	•	IPMVR02004

CT 70 ROLLER

Fregadora Profesional hombre a pie

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósitos de polietileno de alta densidad.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Panel de mandos protegido e impermeable.

- **CHEM DOSE** (opcional IKTRI01763):

Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrillante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB01280	CT 70 BT 55 R	2430	55	81	2	850	24	200	480	70	75	2x12	100

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo Roller fibras nat. ø 100 mm	•	ISPPV01164 x2
1	Cepillo Roller nylon ø 100 mm	•	ISPPV01163 x2
1	Cepillo Roller tynex ø 100 mm	•	ISPPV01165 x2

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior S 800mm	•	IMPVR45194
1	Labios de secado posterior S 900mm	•	IMPVR45195
1	Labios anterior especiales aceite	•	IMPVR51020
1	Labios posterior especiales aceite	•	IMPVR51021
1	Boquilla completa	•	IPMVR02003

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
1	Batería 12V-110Ah (5h) tubular	•	TBAT12110 x2
1	Cargador 24V-15A	•	TC22415
1	Batería de gel 12V-105Ah	•	IBAAC00105 x2
1	Cargador batería gel	•	IBACA00133
1	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR 01079

Accesorio opcional (•)

- Fregadora profesional compacta y ergonómica.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Depósitos de polietileno de alta densidad.
- Motorreductor en baño de aceite.
- Panel de mandos protegido e impermeable.

- **CHEM DOSE** (opcional IKTRI01763):

Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrillante



**KIT
SERIE**
BATERÍA DE GEL
+ CARGADOR

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m²/h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB82469	CT 90 BT 70	3100	70	95	2	600	24	180	480	85	90	4x6	98,5
P	2	ILPTB02396	CT 90 BT 85	3850	85	95	2	600	24	180	480	85	90	4x6	104

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø 340 mm	•	ISPPV00424 x2
2	Cepillo fibras naturales ø 406 mm	•	ISPPV00421 x2
1	Cepillo nylon ø 340 mm	•	ISPPV47749 x2
2	Cepillo nylon ø 406 mm	•	ISPPV00417 x2
1	Cepillo tynex ø 340 mm	•	ISPPV00426 x2
2	Cepillo tynex ø 406 mm	•	ISPPV00420 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 340 mm	•	ASPPV10002 x2
2	Pad blanco (suave) ø 406 mm	•	ASPPV10004 x2
1	Pad rojo (medio) ø 340 mm	•	ASPPV10011 x2
2	Pad rojo (medio) ø 406 mm	•	ASPPV10013 x2
1	Pad marrón (duro) ø 340 mm	•	ASPPV10020 x2
2	Pad marrón (duro) ø 406 mm	•	ASPPV10022 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 340 mm	•	ASPPV10029 x2
2	Pad negro (abrasivo) ø 406 mm	•	ASPPV10031 x2
1	Porta pad ø 340 mm	•	ISPPV01228 x2
2	Porta pad ø 406 mm	•	ISPPV01234 x2

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
1÷2	Batería 6V-180Ah (5h) Tubular	•	TBAT06180 x4
1÷2	Batería gel 6V 180 Ah (5h)	•	IBAAC00106 x4
1÷2	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR01079

Accesorio opcional (•)

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Labios de secado anterior L 1020	•	IMPVR48380
1÷2	Labios de secado posterior L 1020	•	IMPVR48379
1÷2	Labios de secado ant. L 1020 Esp. aceite	•	IMPVR051019
1÷2	Labios de secado post. L 1020 Esp. aceite	•	IMPVR051018
1÷2	Boquilla completa	•	IPMVR02004

- Fregadora profesional de gran capacidad, autónoma.
- Auto-stop salida de la solución.
- Auto-stop retardado del cepillo.
- Dispositivo regulador de velocidad.
- Tracción eléctrica.
- Panel de mandos protegido e impermeable.

ROBUSTEZ:

Deposito fabricado en polietileno de alta densidad obteniendo una gran resistencia a los golpes.



Químico recomendado



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Energico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m²/h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB00561	CT 90 BT 85	3645	85	95	2	1000	24	300	650	100	110	4x6	173

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø 406 mm	•	ISPPV00421 x2
1	Cepillo nylon ø 406 mm	•	ISPPV00417 x2
1	Cepillo tynex ø 406 mm	•	ISPPV00420 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 406 mm	•	ASPPV10004 x2
1	Pad rojo (medio) ø 406 mm	•	ASPPV10013 x2
1	Pad marrón (duro) ø 406 mm	•	ASPPV10022 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 406 mm	•	ASPPV10031 x2
1	Porta pad ø 406 mm	•	ISPPV01234 x2

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE175
1	Batería 6V-180Ah (5h) tubular	•	TBAT06180x4
1	Batería 6V-320Ah (5h) tubular	•	BAT06320x4
1	Cargador 24V-180Ah	•	TC22430
1	Cargador 24V-320Ah	•	TC22460
1	Batería de Gel 6V-180Ah (5h)	•	IBAG06180 x4
1	Cargador batería de gel	•	IBLS020
1	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR 01079

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior L 1020	•	IMPVR48380
1	Labios de secado posterior L 1020	•	IMPVR48379
1	Labios de secado ant. L 1020 Esp. Aceite	•	IMPVR051019
1	Labios de secado post. L 1020 Esp. aceite	•	IMPVR051018
1	Boquilla completa L Standar	•	IPMUR02004

Accesorio opcional (•)

CT 70 RIDER

Fregadora Profesional hombre a bordo

- Fregadora profesional hombre a bordo diseñada para trabajar en áreas medianas.
- Las ventajas y la maniobrabilidad de una de conductor a pie con el rendimiento y la comodidad de una de conductor sentado.
- **CENTER AXIS SYSTEM:**
Lava y seca completamente las esquinas exteriores con una sola pasada.



Químicos recomendados



- SPRCH00005 - FLOOR 610**
Detergente Multifuncional
- SPRCH00006 - FLOOR 620**
Detergente Enérgico
- SPRCH00008 - FLOOR 640**
Detergente Alcalino
- SPRCH00009 - FLOOR 650**
Detergente Autobrillante



**KIT
SERIE**
BATERÍA DE GEL
+ CARGADOR

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos	Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m²/h	cm	cm	Nº W V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P 1	LPTB02466	CT 70 RIDER BT 60		2700	60	81	2 600 24	200	550	70	75	2x12	100
P 2	ILPTB02457	CT 70 RIDER BT 70		3150	70	101	2 600 24	200	480	70	75	2x12	102

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø 310 mm	•	ISPPV00429
2	Cepillo fibras naturales ø 340 mm	•	ISPPV00424 x2
1	Cepillo nylon ø 310 mm	•	ISPPV00428 x2
2	Cepillo nylon ø 340 mm	•	ISPPV47749 x2
1	Cepillo tynex ø 310 mm	•	ISPPV00430 x2
2	Cepillo tynex ø 340 mm	•	ISPPV00426 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 310 mm	•	ASPPV10001 x2
2	Pad blanco (suave) ø 340 mm	•	ASPPV10002 x2
1	Pad rojo (medio) ø 310 mm	•	ASPPV10010 x2
2	Pad rojo (medio) ø 340 mm	•	ASPPV10011 x2
1	Pad marrón (duro) ø 310 mm	•	ASPPV10019 x2
2	Pad marrón (duro) ø 340 mm	•	ASPPV10020 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 310 mm	•	ASPPV10028 x2
2	Pad negro (abrasivo) ø 340 mm	•	ASPPV10029 x2
1	Porta pad ø 310 mm	•	ISPPV00431 x2
2	Porta pad ø 340 mm	•	ISPPV45333 x2

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Tubo flexifle para el llenado de cubos	•	RACE175
1-2	Batería 12V-110Ah (5h) tubular	•	TBAT12110 x2
1-2	Batería Gel 12V-105Ah	•	IBAAC00105 x2
1-2	Clavija cargador SB50 rojo	•	IMEVR01079
1-2	Dosificador automatizado del det.*	•	IKTRI01763

Accesorio opcional (•)

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior S 800mm	•	IMPVR45194
1	Labios de secado posterior S 900mm	•	IMPVR45195
2	Labios de secado anterior L 1020mm	•	IMPVR48380
2	Labios de secado posterior L 1020mm	•	IMPVR48379
1	Labios de secado ant. especial aceite S	•	IMPVR51020
1	Labios de secado post. especial aceite S	•	IMPVR51021
2	Labios de secado ant. especial aceite L	•	IMPVR51019
2	Labios de secado post. especial aceite L	•	IMPVR51018
1	Boquilla completa S	•	IPMVR02003
2	Boquilla completa L	•	IPMVR02004

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad y autonomía.
- Auto-stop retardado de los cepillos.
- **CHEM DOSE** (Opcional IKTRI01711):
Sistema dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Energico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua Limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB02458	CT 110 BT 70	4500	70	101	2	600	24	600	550	110	115	4x6	214
P	2	ILPTB02459	CT 110 BT 85	5300	85	110	2	1000	24	600	550	110	115	4x6	216

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø 340 mm	•	ISPPV00424 x2
2	Cepillo fibras naturales ø 410 mm	•	ISPPV00421 x2
1	Cepillo nylon ø 340 mm	•	ISPPV47749 x2
2	Cepillo nylon ø 410 mm	•	ISPPV00417 x2
1	Cepillo tynex ø 340 mm	•	ISPPV00426 x2
2	Cepillo tynex ø 410 mm	•	ISPPV00420 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 340 mm	•	ASPPV10002 x2
2	Pad blanco (suave) ø 406 mm	•	ASPPV10004 x2
1	Pad rojo (medio) ø 340 mm	•	ASPPV10011 x2
2	Pad rojo (medio) ø 406 mm	•	ASPPV10013 x2
1	Pad marrón (duro) ø 340 mm	•	ASPPV10020 x2
2	Pad marrón (duro) ø 406 mm	•	ASPPV10022 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 340 mm	•	ASPPV10029 x2
2	Pad negro (abrasivo) ø 406 mm	•	ASPPV10031 x2
1	Porta pad ø 340 mm	•	ISPPV01228 x2
2	Porta pad ø 406 mm	•	ISPPV01234 x2

Baterías-Cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Batería 6V-180Ah (5h) tubular	•	TBAT06180 x4
1-2	Cargador 24V-25A	•	TC22430
1-2	Batería Gel 6V-180 Ah (5h)	•	IBAAC00106 x4
1-2	Cargador batería gel/ácido	•	IBLS020
1-2	Clavija SB roja	•	IMEVR01079

Accesorio opcional (•)

Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior L 1020mm	•	IMPVR48380
1	Labios de secado posterior L 1020mm	•	IMPVR48379
2	Labios de secado anterior XL 1170mm	•	IMPVR02795
2	Labios de secado posterior XL 1170mm	•	IMPVR02794
1	Kit labios especiales aceite L	•	IKTRI01735
2	Kit labios especiales aceite XL	•	IKTRI01745
1-2	Boquilla completa L	•	IPMVR02024
1-2	Boquilla completa XL	•	IPMVR02025

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad y autonomía.

- Auto-stop retardado cepillos.

- 3 PROGRAMAS DE FREGADO:

Posibilidad de utilizar 3 programas de presión, velocidad y caudal de solución en función de la suciedad y el pavimento a fregar.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Energico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos	Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	cm	cm	Nº W V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB01331	CT 160 BT 70	4550	70	83	2 800 36 DC	560	650	145	170	6x6	273
P	2	ILPTB01332	CT 160 BT 85	5395	95	101	2 800 36 DC	560	650	145	170	6x6	290
P	3	ILPTB01333	CT 160 BT 95	5980	95	110	2 800 36 DC	560	650	145	170	6x6	292

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø 345 mm	•	ISPPV08003 x2
2	Cepillo fibras naturales ø 410 mm	•	ISPPV00436 x2
3	Cepillo fibras naturales ø 450 mm	•	ISPPV08011 x2
1	Cepillo nylon ø 345 mm	•	ISPPV08001 x2
2	Cepillo nylon ø 410 mm	•	ISPPV00435 x2
3	Cepillo nylon ø 450 mm	•	ISPPV08000 x2
1	Cepillo tynex ø 345 mm	•	ISPPV08002 x2
2	Cepillo tynex ø 410 mm	•	ISPPV00437 x2
3	Cepillo tynex ø 450 mm	•	ISPPV08010 x2

Pads/Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 340 mm	•	ASPPV10002 x2
2	Pad blanco (suave) ø 406 mm	•	ASPPV10004 x2
3	Pad blanco (suave) ø 450 mm	•	ASPPV10006 x2
1	Pad rojo (medio) ø 340 mm	•	ASPPV10011 x2
2	Pad rojo (medio) ø 406 mm	•	ASPPV10013 x2
3	Pad rojo (medio) ø 450 mm	•	ASPPV10015 x2
1	Pad marrón (duro) ø 340 mm	•	ASPPV10020 x2
2	Pad marrón (duro) ø 406 mm	•	ASPPV10022 x2
3	Pad marrón (duro) ø 450 mm	•	ASPPV10024 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 340 mm	•	ASPPV10029 x2
2	Pad negro (abrasivo) ø 406 mm	•	ASPPV10031 x2
3	Pad negro (abrasivo) ø 450 mm	•	ASPPV10033 x2
1	Porta pad ø 340 mm	•	ISPPV45333 x2
2	Porta pad ø 406 mm	•	ISPPV00418 x2
3	Porta pad ø 450 mm	•	ISPPV08012 x2
1	Labios de secado anterior 880mm	•	IMPVR02848
1	Labios de secado posterior 926mm	•	IMPVR51010
3	Labios de secado anterior 1020mm	•	IMPVR02850
3	Labios de secado posterior 1043mm	•	IMPVR51009
2	Labios de secado anterior 1068 mm	•	IMPVR02830
2	Labios de secado posterior 1288mm	•	IMPVR02832
1	Boquilla completa	•	IPMVR01147
2	Boquilla completa	•	IPMVR01133
3	Boquilla completa	•	IPMVR01148

Tubo flexible/baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷3	Batería 6V-180Ah (5h) tubular	•	TBAT06180 x6
1÷3	Batería 6V-320Ah (5h)	•	BAT06320 x6
1÷3	Cargador 36V-25A (bat. 180Ah)	•	TC23630
1÷3	Cargador 36V-35A (bat. 320Ah)	•	TC23660
1÷3	Batería Gel 6V-180 Ah (5h)	•	IBAAC00106 x6
1÷3	Cargador batería gel/ácido	•	IBLS020
1÷3	Clavija SB roja	•	IMEVR044180

Accesorio opcional (•)

CT 160 ROLLER

Fregadora Profesional hombre a bordo

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad y autonomía.
- Auto-stop retardado cepillos.
- **3 PROGRAMAS DE FREGADO:**
Posibilidad de utilizar 3 programas de presión, velocidad y caudal de solución en función de la suciedad y el pavimento a fregar.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Energico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrillante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m²/h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB01334	CT 160 BT 75 R	4875	75	101	1	1000	36 DC	560	650	145	170	6x6	300

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras nat. ø 150x750mm (Roller)	•	ISPPV01200 x2
1	Cepillo nylon ø 150x750mm (Roller)	•	ISPPV00457 x2
1	Cepillo tynex ø 150x750mm (Roller)	•	ISPPV01201 x2

Labios / Boquillas

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior	•	IMPVR02830
1	Labios de secado posterior	•	IMPVR02832
1	Boquilla completa	•	IPMVR01133

Baterías-Cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 6V-180Ah (5h) tubular	•	TBAT06180 x6
1	Batería 6V-320Ah (5h)	•	BAT06320 x6
1	Cargador 36V-25A (bat. 180Ah)	•	TC23630
1	Cargador 36V-35A (bat. 320Ah)	•	TC23660
1	Cofre Batería Gel 6V-180 Ah (5h)	•	IBAAC00106 x6
1	Cargador batería gel/ácido	•	IBLS020
1	Clavija SB roja	•	IMEVR044180

Accesorio opcional (•)

CT 160 ROLLER SWEEPER

Fregadora Profesional hombre a bordo

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad y autonomía.
- Auto-stop retardado cepillos.
- Posibilidad de utilizar 3 programas de presión, velocidad y caudal de solución en función de la suciedad y el pavimento a fregar.

- CEPILLOS CILÍNDRICOS:

Incorpora cepillos cilíndricos que permiten la recogida de pequeños residuos mojados en un cajón y dos cepillos laterales de pre-barrido.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrillante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB01335	CT 160 BT 75 RS	4875	75	101	1	1000	36 DC	560	650	145	170	6x6	300

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras nat. ø 150x750mm (Roller)	•	ISPPV01200 x2
1	Cepillo nylon ø 150x750mm (Roller)	•	ISPPV00457 x2
1	Cepillo tynex ø 150x750mm (Roller)	•	ISPPV01201 x2
1	Cepillo lateral medio	•	ISPPV75790 x2
1	Cepillo lateral abrasivo	•	ISPPV75794 x2

Labios / Boquillas

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior		IMPVR02830
1	Labios de secado posterior		IMPVR02832
1	Boquilla completa		IPMVR01133

Baterías-Cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 6V-180Ah (5h) tubular	•	TBAT06180 x6
1	Batería 6V-320Ah (5h)	•	BAT06320 x6
1	Cargador 36V-25A (bat. 180Ah)	•	TC23630
1	Cargador 36V-35A (bat. 320Ah)	•	TC23660
1	Cofre Batería Gel 6V-180 Ah (5h)	•	IBAAC00106 x6
1	Cargador batería gel/ácido	•	IBLS020
1	Clavija SB roja	•	IMEVR044180

Accesorio opcional (•)

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad y autonomía.
- Auto-stop retardado cepillos.
- **3 PROGRAMAS DE FREGADO:**
Posibilidad de utilizar 3 programas de presión, velocidad y caudal de solución en función de la suciedad y el pavimento a fregar.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB02038	CT 230 BT 85	5400	85	101	2	800	36	1100	956	205	225	6x6	350
P	2	ILPTB02045	CT 230 BT 105	6825	105	128	2	1000	36	1100	956	205	225	6x6	377

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo frontal natural	•	ISPPV00436
2	Cepillo frontal natural	•	ISPPV01293
1	Cepillo nylon	•	ISPPV00435
2	Cepillo nylon	•	ISPPV01156
1	Cepillo tynex	•	ISPPV00437
2	Cepillo tynex	•	ISPPV01294

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø 406 mm	•	ASPPV10004 x2
2	Pad blanco (suave) ø 530 mm	•	ASPPV10008 x2
1	Pad rojo (medio) ø 406 mm	•	ASPPV10013 x2
2	Pad rojo (medio) ø 530 mm	•	ASPPV10017 x2
1	Pad marrón (duro) ø 406 mm	•	ASPPV10022 x2
2	Pad marrón (duro) ø 530 mm	•	ASPPV10026 x2
1	Pad negro (abrasivo) ø 406 mm	•	ASPPV10031 x2
2	Pad negro (abrasivo) ø 530 mm	•	ASPPV10035 x2
1	Porta Pad 406mm	•	ISPPV01222
2	Porta Pad 530mm	•	ISPPV01154

Baterías/ Cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cofre Batería 6V-320Ah (5h) tubular	•	IBAAC00113
1-2	Cargador 36V-35A externo	•	IBACA00127

Accesorio opcional (•)

Labios / Boquillas

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labios de secado anterior 1181mm	•	IMPVR05908
1	Labios de secado posterior 1228mm	•	IMPVR05909
2	Labios de secado anterior 1418mm	•	IMPVR05885
2	Labios de secado posterior 1488mm	•	IMPVR05886
1	Boquilla completa	•	IKTRI01975
2	Boquilla completa	•	IKTRI01976

TITAN 352

Fregadora Profesional hombre a bordo

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad y autonomía.

- Auto-stop retardado cepillos.

- 3 PROGRAMAS DE FREGADO:

Posibilidad de utilizar 3 programas de presión, velocidad y caudal de solución en función de la suciedad y el pavimento a fregar.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho fregado	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	nºxV	Kg
P	1	ILPTB00072	TITAN 352 BF	9250	130	148	3	1300	48	1600	820	352	352	1x48	875

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales ø460 mm	•	ISPPV00168
1	Cepillo nylon ø460 mm	•	ISPPV00132
1	Cepillo tynex ø460 mm	•	ISPPV00121

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Pad blanco (suave) ø460 mm	•	ASPPV10041
1	Pad rojo (medio) ø460 mm	•	ASPPV10044
1	Pad marrón (duro) ø460 mm	•	ASPPV10047
1	Pad negro (abrasivo) ø460 mm	•	ASPPV10050
1	Porta pad ø460 mm	•	ISPPV00144

Baterías / Cargadores / labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Baterías 48V-480Ah (5h)	•	IBAC48480
1	Cargador 48V-70A	•	TC24880
1	Labios de secado anterior	•	IMPVR01077
1	Labios de secado posterior	•	ILAFN01321

Accesorio opcional (•)



SISTEMA ECS



Premio Nacional de Limpieza 2010
"Actividad Innovadora"



Premio Nacional de Limpieza 2011
"producto del año"

IPC ECS es el nuevo concepto de gama de fregadoras ideadas para ser más eficaces, limpiando mejor y reduciendo los costes de mano de obra entre 250 y 550 horas/año, los costes del consumo de agua entre 45.000 y 180.000 litros/año, los costes de detergente entre 600 y 2.700 litros químico/año, y reduce el coste energético en un 30% derivado de su utilización.

Las fregadoras ECS, cuando funcionan con el sistema "Micro Scrub", hacen que los pads de microfibra toquen ligeramente la superficie, con lo que se evita el molesto ruido que suelen hacer los cepillos y pads habituales.

La línea ECS, gracias a la microdosificación de productos químicos de su sistema "Chem Dose", permite ahorrar más de un 90% de los

productos químicos que se suelen usar con una fregadora-secadora tradicional.

Gracias a su tecnología "Energy Saver" absorben un 15% menos de energía en comparación con las máquinas tradicionales del mercado.

El sistema de recarga de las baterías puede reducir el consumo de energía en un 30% comparado con la mayoría de cargadores.

Leyenda Iconos



MICRO SCRUB

Sistema innovador que combina perfectamente todas las ventajas de un nuevo hito en el fregado con microfibra para una limpieza muy productiva. La tecnología "Micro Scrub", parte fundamental de ECS (Eco Cost Solution) se ha estudiado y definido perfectamente a fin de obtener y maximizar todas las características y ventajas del uso de microfibras, optimizando los métodos de limpieza de pavimentos y sus resultados.



CHEM DOSE

Sistema innovador que hace que las fregadoras-secadoras manejen el detergente independientemente del depósito de agua.

El sistema puede ser activado y desactivado en cualquier momento y permite una mezcla precisa del producto químico con porcentajes que se pueden regular desde el 0,5% por litro de agua hasta el 3%.



BATTERY LIFE SAVER

Battery Life Saver es un sistema exclusivo desarrollado por IPC Gansow para la "limpieza profesional" que puede reducir en hasta un 30% los costes generales de la batería.

- Fregadora profesional compacta.
- Auto-stop agua
- Auto-stop retardado cepillo.
- **ECS:** Diseñadas para ser más eficaces, limpiando mejor y reduciendo los costes del consumo de agua, detergente y energía derivados de su utilización.



Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante

Características técnicas

Mod.	Código	Modelo	Rendimiento m ² 1 depósito lleno		Ancho fregado	Ancho boquilla	Giro cepillos (rpm)		Consumo agua (l/min)		Motor cepillos		
			Cepillo/Pad	Microfibra	cm	cm	Cepillo/Pad	Microfibra	Cepillo/Pad	Microfibra	Nº	W	V
P 1	Consultar	CT 15BT 35 ECS	330	800	35	45	200	600	0,5	0,2	1	200	24

Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Velocidad	Batería	Sonoridad
W	W	l	l	Km/h	n°xV	db
-	400	16	19	3,5	2x12	61

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales 350 mm	•	ISPPV08003
1	Cepillo nylon 350 mm	•	ISPPV01287
1	Cepillo Tynex 350 mm	•	ISPPV08002

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Pad 340 mm	•	ASPPV01224
1	Pad blanco (suave) 340 mm	•	ASPPV10011
1	Pad rojo (medio) 340 mm	•	ASPPV10020
1	Pad marrón (duro) 340 mm	•	ASPPV10029
1	Pad negro (abrasivo) 340 mm	•	Consultar

Discos Microfibra

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Microfibra 340 mm	•	ISPPV01268
1	Disco Microfibra mantenimiento 340 mm	•	ISPPV01264
1	Disco Microfibra abrasivo 340 mm	•	ISPPV01291
1	Disco Microfibra abrillantador 340 mm	•	ISPPV01257
1	Disco Microfibra ZEBRY 340mm	•	Consultar

Accesorio opcional (•)

Labios / Boquilla

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labio secado anterior XS (535 mm)	•	IMPVR05917
1	Labio secado posterior XS (546 mm)	•	IMPVR05918
1	Boquilla completa (incluidos labios)	•	IPMVR01770

- Fregadora profesional compacta.
- Auto-stop agua
- Auto-stop retardado cepillo.
- **ECS:** Diseñadas para ser más eficaces, limpiando mejor y reduciendo los costes del consumo de agua, detergente y energía derivados de su utilización.



**KIT
SERIE**
BATERÍA DE GEL
+ CARGADOR

Químicos recomendados



SPRCH00005 - FLOOR 610

Detergente Multifuncional

SPRCH00006 - FLOOR 620

Detergente Enérgico

SPRCH00008 - FLOOR 640

Detergente Alcalino

SPRCH00009 - FLOOR 650

Detergente Autobrilante

Características técnicas

Mod.	Código	Modelo	Rendimiento m ² 1 depósito lleno		Ancho fregado	Ancho boquilla	Giro cepillos (rpm)		Consumo agua (l/min)		Motor cepillos		
			Cepillo/Pad	Microfibra	cm	cm	Cepillo/Pad	Microfibra	Cepillo/Pad	Microfibra	Nº	W	V
P 1	ILPTB02463	CT 40BT 50 ECS	1750	2000	50	81	200	600	1,2/2	0,15	1	600	24

Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Velocidad	Batería	Sonoridad
W	W	l	l	Km/h	n°xV	db
120	294	40	50	4,5	2x12	61

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales 500 mm	•	ISPPV015469
1	Cepillo nylon 500 mm	•	ISPPV013963
1	Cepillo Tynex 500 mm	•	ISPPV0144837

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Pad 500 mm	•	ASPPV000317
1	Pad blanco (suave) 500 mm	•	ASPPV010007
1	Pad rojo (medio) 500 mm	•	ASPPV010016
1	Pad marrón (duro) 500 mm	•	ASPPV010025
1	Pad negro (abrasivo) 500 mm	•	ASPPV010034

Discos Microfibra

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Microfibra 500 mm	•	ISPPV0101161
1	Disco Microfibra mantenimiento 500 mm	•	ISPPV0101256
1	Disco Microfibra abrasivo 500 mm	•	ISPPV0101289
1	Disco Microfibra abrillantador 500 mm	•	ISPPV0101257
1	Disco Microfibra ZEBRY 500mm	•	ISPPV0101263

Labios / Boquilla

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labio secado anterior XS (815 mm)	•	IMPVR501017
1	Labio secado posterior XS (815 mm)	•	IMPVR501016
1	Boquilla completa (incluidos labios)	•	IPMVR02002

Accesorio opcional (•)

- Fregadora profesional compacta.
- Auto-stop agua
- Auto-stop retardado cepillo.
- **ECS:** Diseñadas para ser más eficaces, limpiando mejor y reduciendo los costes del consumo de agua, detergente y energía derivados de su utilización.



**KIT
SERIE**
BATERÍA DE GEL
+ CARGADOR

Químicos recomendados



- SPRCH00005 - FLOOR 610**
Detergente Multifuncional
- SPRCH00006 - FLOOR 620**
Detergente Enérgico
- SPRCH00008 - FLOOR 640**
Detergente Alcalino
- SPRCH00009 - FLOOR 650**
Detergente Autobrilante

Características técnicas

P	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento m ² 1 depósito lleno		Ancho fregado cm	Ancho boquilla cm	Giro cepillos (rpm)		Consumo agua (l/min)		Motor cepillos		
				Cepillo/Pad	Microfibra			Cepillo/Pad	Microfibra	Cepillo/Pad	Microfibra	Nº	W	V
1	1	ILPTB02472	CT 70BT 70 ECS	2600	3500	70	95	200	600	2	0,28	2	450	24

Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Velocidad	Sonoridad
W	W	l	l	n°xV	Km/h	db
200	294	70	75	2x12	4,5	68

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales 340 mm	•	ISPPV00424 x2
1	Cepillo nylon 340 mm	•	ISPPV47749 x2
1	Cepillo Tynex 340 mm	•	ISPPV00426 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Pad 340 mm	•	ISPPV45333 x2
1	Pad blanco (suave) 330 mm	•	ASPPV10002 x2
1	Pad rojo (medio) 340 mm	•	ASPPV10011 x2
1	Pad marrón (duro) 340 mm	•	ISPPV010020 x2
1	Pad negro (abrasivo) 340 mm	•	ISPPV010029 x2

Discos Microfibra

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Microfibra 340 mm		ISPPV01268 x2
1	Disco Microfibra suave Zebry 340 mm	•	ISPPV01267 x2
1	Disco Microfibra mant. 340 mm	•	ISPPV01264 x2
1	Disco Microfibra abrasivo 340 mm	•	ISPPV01291 x2
1	Disco Microfibra abrillant. 340 mm	•	ISPPV01265 x2

Accesorio opcional (•)

Labios / Boquilla

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labio secado anterior L (1020 mm)		IMPVR48380
1	Labio secado posterior L (1020 mm)		IMPVR48379
1	Boquilla completa L (inc. labios)		IPMVR02004

CT 110 ECS

Fregadora Profesional hombre a bordo

- Fregadora profesional hombre a bordo de gran capacidad.
- Auto-stop agua
- Auto-stop retardado cepillo.
- **ECS:** Diseñadas para ser más eficaces, limpiando mejor y reduciendo los costes del consumo de agua, detergente y energía derivados de su utilización.



Químicos recomendados



- SPRCH00005 - FLOOR 610**
Detergente Multifuncional
- SPRCH00006 - FLOOR 620**
Detergente Enérgico
- SPRCH00008 - FLOOR 640**
Detergente Alcalino
- SPRCH00009 - FLOOR 650**
Detergente Autobrilante



Características técnicas

Mod.	Código	Modelo	Rendimiento m ² 1 depósito lleno		Ancho fregado	Ancho boquilla	Giro cepillos (rpm)		Consumo agua (l/min)		Motor cepillos		
			Cepillo/Pad	Microfibra	cm	cm	Cepillo/Pad	Microfibra	Cepillo/Pad	Microfibra	Nº	W	V
P 1	ILPTB02465	CT 110BT 85 ECS	5300	7500	85	101	200	600	3	0,35	2	450	24

Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Velocidad	Sonoridad
W	W	l	l	n°xV	Km/h	db
600	550	110	115	4x6	4,5	68

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo fibras naturales 410 mm	•	ISPPV00421 x2
1	Cepillo nylon 410 mm	•	ISPPV00417 x2
1	Cepillo Tynex 410 mm	•	ISPPV00420 x2

Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Pad 406 mm	•	ISPPVP01234 x2
1	Pad blanco (suave) 406 mm	•	ASPPV10004 x2
1	Pad rojo (medio) 406 mm	•	ASPPV10013 x2
1	Pad marrón (duro) 406 mm	•	ASPPV10022 x2
1	Pad negro (abrasivo) 406 mm	•	ASPPV10031 x2

Discos Microfibra

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Porta Microfibra 410 mm	•	ISPPV01259 x2
1	Disco Microfibra suave Zebry 410 mm	•	ISPPV01263 x2
1	Disco Microfibra mant. 410 mm	•	ISPPV01262 x2
1	Disco Microfibra abrasivo 410 mm	•	ISPPV01290 x2
1	Disco Microfibra abrillant. 410 mm	•	ISPPV01261 x2

Labios / Boquilla

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Labio secado anterior XL (1170 mm)	•	IMPVR02795
1	Labio secado posterior XL (1170 mm)	•	IMPVR02794
1	Boquilla completa XL (incluidos labios)	•	IPMVR02025

Accesorio opcional (•)



Cepillos:

A través de una fricción sobre el pavimento los cepillos conseguirán desincrustar la suciedad.

La combinación de agua, producto químico y presión de los cepillos será la responsable de la disolución de la suciedad.

Cepillos



Cepillos de fibra natural

Cerdas naturales muy suaves, ideal para superficies delicadas o tratadas.

Cepillo de fibras naturales	ø 310 mm	ISPPV 00429
Cepillo de fibras naturales	ø 340 mm	ISPPV 00424
Cepillo de fibras naturales	ø 345 mm	ISPPV 08003
Cepillo de fibras naturales	ø 406 mm	ISPPV 08003
Cepillo de fibras naturales	ø 410 mm	ISPPV 00421
Cepillo de fibras naturales	ø 450 mm	ISPPV 00436
Cepillo de fibras naturales	ø 450 mm	ISPPV 08011
Cepillo de fibras naturales	ø 460 mm	ISPPV 01305
Cepillo de fibras naturales	ø 500 mm	ISPPV 00168
		ISPPV 45469




Cepillo Roller de fibras naturales	ø 100 mm	ISPPV 01164
Cepillo Roller de fibras naturales	ø 150 mm x 750 mm	ISPPV 01200



Cepillos de nylon

Adecuado para todas las superficies, resistencia al desgaste y al agua.

Cepillo de nylon	ø 310 mm	ISPPV 00428
Cepillo de nylon	ø 340 mm	ISPPV 47749
Cepillo de nylon	ø 345 mm	ISPPV 08001
Cepillo de nylon	ø 350 mm	ISPPV 01287
Cepillo de nylon	ø 406 mm	ISPPV 00417
Cepillo de nylon	ø 410 mm	ISPPV 00435
Cepillo de nylon	ø 450 mm	ISPPV 08000
Cepillo de nylon	ø 450 mm	ISPPV 01308
Cepillo de nylon	ø 460 mm	ISPPV 00132
Cepillo de nylon	ø 500 mm	ISPPV 43963
Cepillo de nylon	ø 525 mm	ISPPV 01156



Cepillo Roller de nylon	ø 100 mm	ISPPV 01163
Cepillo Roller de nylon	ø 150 mm x 750 mm	ISPPV 00457



Cepillos de tynex

Los cepillos de tynex se utilizan para limpiar los suelos muy sucios.

Cepillo de tynex	ø 310 mm	ISPPV 00430
Cepillo de tynex	ø 340 mm	ISPPV 00426
Cepillo de tynex	ø 345 mm	ISPPV 01201
Cepillo de tynex	ø 350 mm	ISPPV 08002
Cepillo de tynex	ø 406 mm	ISPPV 00420
Cepillo de tynex	ø 410 mm	ISPPV 00437
Cepillo de tynex	ø 450 mm	ISPPV 08010
Cepillo de tynex	ø 450 mm	ISPPV 01304
Cepillo de tynex	ø 460 mm	ISPPV 00121
Cepillo de tynex	ø 500 mm	ISPPV 44837
Cepillo de tynex	ø 525 mm	ISPPV 01294



Cepillo Roller de tynex	ø 100 mm	ISPPV 01165
Cepillo Roller de tynex	ø 150 mm x 750 mm	ISPPV 01201



Cepillos laterales

Cepillo lateral medio	ISPPV 75790
Cepillo lateral abrasivo	ISPPV 75794

ACCESORIOS

Fregadoras profesionales hombre a pie/a bordo

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Pads y porta pads



Pads Blancos

Para el mantenimiento de superficies delicadas.

Pad blanco	Suave	ø 310 mm	ASPPV 10001
Pad blanco	Suave	ø 340 mm	ASPPV 10002
Pad blanco	Suave	ø 406 mm	ASPPV 10004
Pad blanco	Suave	ø 450 mm	ASPPV 10006
Pad blanco	Suave	ø 460 mm	ASPPV 10041
Pad blanco	Suave	ø 500 mm	ASPPV 10007



Pads Rojos

Para el mantenimiento de superficies como linóleo, PVC, mármoles,...

Pad rojo	Medio	ø 310 mm	ASPPV 10010
Pad rojo	Medio	ø 340 mm	ASPPV 10011
Pad rojo	Medio	ø 406 mm	ASPPV 10013
Pad rojo	Medio	ø 450 mm	ASPPV 10015
Pad rojo	Medio	ø 460 mm	ASPPV 10044
Pad rojo	Medio	ø 500 mm	ASPPV 10016



Pads Marrones

Para el mantenimiento periódico (semanal) con el uso de detergentes.

Pad marrón	Duro	ø 310 mm	ASPPV 10019
Pad marrón	Duro	ø 340 mm	ASPPV 10020
Pad marrón	Duro	ø 406 mm	ASPPV 10022
Pad marrón	Duro	ø 450 mm	ASPPV 10024
Pad marrón	Duro	ø 460 mm	ASPPV 10047
Pad marrón	Duro	ø 500 mm	ASPPV 10025



Pads Negros

Para la limpieza profunda y para operaciones de decapado.

Pad negro	Abrasivo	ø 310 mm	ASPPV 10028
Pad negro	Abrasivo	ø 340 mm	ASPPV 10029
Pad negro	Abrasivo	ø 406 mm	ASPPV 10031
Pad negro	Abrasivo	ø 450 mm	ASPPV 10033
Pad negro	Abrasivo	ø 460 mm	ASPPV 10050
Pad negro	Abrasivo	ø 500 mm	ASPPV 10034



Porta Pads

Los discos de arrastre permiten utilizar los diferentes discos.


Porta pad	ø 310 mm	ISPPV 00431
Porta pad	ø 340 mm	ISPPV 01224
Porta pad	ø 340 mm	ISPPV 01228
Porta pad	ø 340 mm	ISPPV 45333
Porta pad	ø 406 mm	ISPPV 01234
Porta pad	ø 406 mm	ISPPV 00418
Porta pad	ø 406 mm	ISPPV 01222
Porta pad	ø 450 mm	ISPPV 08012
Porta pad	ø 450 mm	ISPPV 01306
Porta pad	ø 460 mm	ISPPV 00144
Porta pad	ø 530 mm	ISPPV 01154

ACCESORIOS

Fregadoras profesionales hombre a pie/a bordo

CT 15 C	CT 15 B	CT 30 C	CT 30 B	CT 40 C 50	CT 40 B 50	CT 40 BT 50	CT 40 BT 50 R	CT 70 C 50	CT 70 B 50	CT 70 BT 60	CT 70 BT 70	CT 70 BT 55 R	CT 90 BT 70	CT 90 BT 85	CT 100 BT 85	CT 70 RIDER BT 60	CT 70 RIDER BT 70	CT 110 BT 70	CT 110 BT 85	CT 160 BT 70	CT 160 BT 85	CT 160 BT 95	CT 160 BT 75 R	CT 160 BT 75 RS	CT 230 BT 85	CT 230 BT 105	TITAN 352 BF	CT 15BT 35 ECS	CT 40 BT 50 ECS	CT 70 BT 70 ECS	CT 110 BT 85 ECS		
▲	▲									▲	▲					▲		▲	▲		▲										▲		
													▲	▲					▲													▲	
														▲																			
		▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲																			▲			▲		
										▲	▲																						
▲	▲										▲		▲			▲		▲			▲										▲		
													▲	▲					▲			▲										▲	
		▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲																								
▲	▲										▲		▲					▲			▲											▲	
														▲	▲																		▲
		▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲																								
▲	▲																																
													▲					▲															
											▲						▲		▲														▲
														▲	▲																		

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

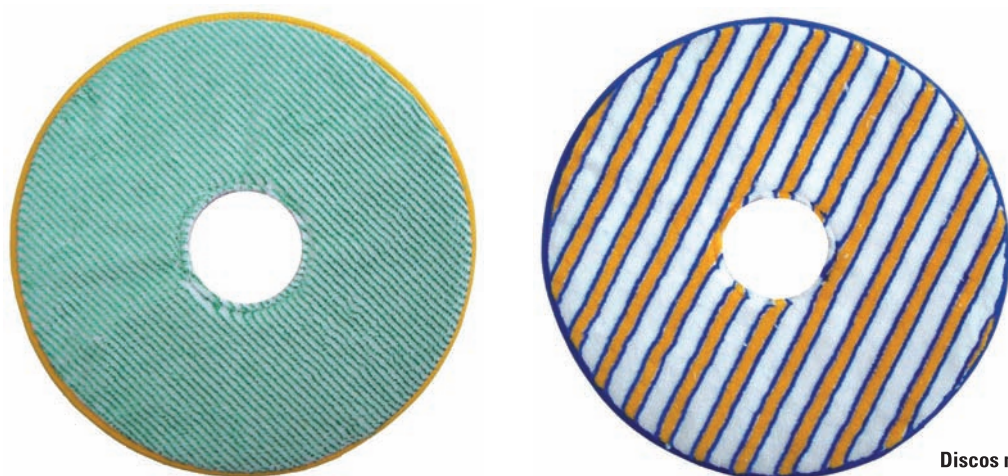

Discos microfibra

Cepillos laterales / Discos de microfibra



Porta Microfibras y discos microfibra

Porta Microfibras	500 mm	ISPPV 01161
Porta Microfibras	340 mm	ISPPV 01268
Porta Microfibras	410 mm	ISPPV 01259

Disco microfibra mantenimiento	500 mm	ISPPV 01256
Disco microfibra mantenimiento	340 mm	ISPPV 01264
Disco microfibra mantenimiento	410 mm	ISPPV 01262

Disco microfibra abrasivo	500 mm	ISPPV 01289
Disco microfibra abrasivo	340 mm	ISPPV 01291
Disco microfibra abrasivo	410 mm	ISPPV 01290

Disco microfibra abrillantador	500 mm	ISPPV 01257
Disco microfibra abrillantador	340 mm	ISPPV 01265
Disco microfibra abrillantador	410 mm	ISPPV 01261


Disco microfibra ZEBRY	500 mm	ISPPV 01263
Disco microfibra ZEBRY	340 mm	ISPPV 01267
Disco microfibra ZEBRY	410 mm	ISPPV 01263

ACCESORIOS

Fregadoras profesionales hombre a pie/a bordo

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

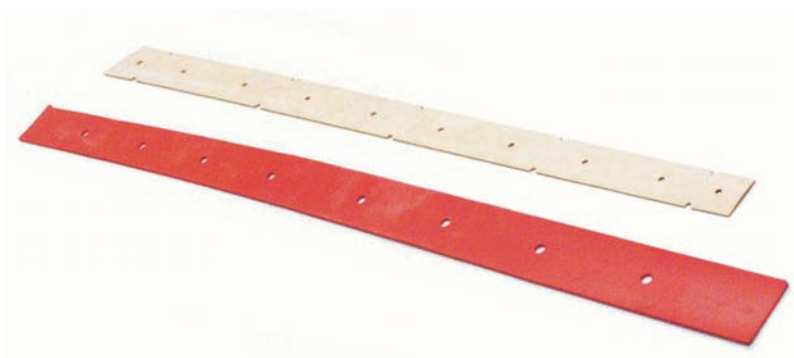

Labios de secado

Labios de secado anteriores



Labios de secado anteriores	IMPVR 05917	XS	535 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 05833	S	535 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 05953	S	660 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 45194	S	880 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 48380	L	1020 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 02795	XL	1170 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 02848	-	880 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 02850	-	1020 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 02830	-	1068 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 05908		1181 mm
Labios de secado anteriores	IMPVR 05885		1418 mm

Labios de secado posteriores



Labios de secado posteriores	IMPVR 05918	XS	546 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 05834	S	596 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 05954	S	715 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 45195	S	900 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 48379	L	1020 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 02794	XL	1170 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 51010	-	926 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 51009	-	1043 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 02832	-	1288 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 05909		1228 mm
Labios de secado posteriores	IMPVR 05886		1488 mm

Labios especiales anteriores



Labio anterior especial aceite	IMPVR 51020	S	596 mm
Labio anterior especial aceite	IMPVR 51019	L	1020 mm

Labios especiales posteriores




Labio posterior especial aceite	IMPVR 51021	S	596 mm
Labio posterior especial aceite	IMPVR 51018	L	1020 mm

Juego de labios

Labio de secado anterior	IMPVR 01077		
Labio de secado posterior	ILAFN 01321		

Kit labios especiales



Kit labios especiales aceite	IKTRI 01735	L	-
Kit labios especiales aceite	IKTRI 01745	XL	-

ACCESORIOS

Fregadoras profesionales hombre a pie/a bordo


[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Fregadoras




Prolongaciones



Boquillas

Boquillas / prolongaciones



Boquillas

Boquilla completa	IPMVR 01770
Boquilla completa S	IPMVR 02002
Boquilla completa L	IPMVR 02003
Boquilla completa L	IPMVR 02004
Boquilla completa XL	IPMVR 02024
Boquilla completa	IPMVR 02025
Boquilla completa	IPMVR 01147
Boquilla completa	IPMVR 01133
Boquilla completa	IPMVR 01148
Boquilla completa	IKTRI 01975
Boquilla completa	IKTRI 01976



Prolongación cable

Prolongación cable estándar	20 m	IMECB 42513
Prolongación cable	30 m	IMECB 00341

ACCESORIOS

Fregadoras profesionales hombre a pie/a bordo

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Baterías y cargadores



Baterías

Batería Gel	IBAAC 00106	6 V	180 Ah	5 h
Batería Tubular	TBAT 06180	6 V	180 Ah	5 h
Batería de Gel	TBAG 06180	6 V	180 Ah	5 h
Batería Tubular	BAT 06320	6 V	320 Ah	5 h
Cofre	IBAAC 00113	36 V	320 Ah	5 h
Batería Gel	IBAAC 011512	12 V	28 Ah	5 h
Batería Gel	IBAAC 00105	12V	105 Ah	5 h
Batería Tubular	IBAAG 00105	12 V	105 Ah	-
Batería Gel	TBAT 12110	12 V	110 Ah	5 h
Batería	IBAC 48480	48 V	480 Ah	5 h



Cargadores

Cargador	TC22415	24 V	15 A
Cargador batería Gel	IBACA 00133	-	-
Cargador	TC22430	24 V	180 A
Cargador	TC22460	24 V	320 A
Cargador batería Gel/ácido	IBLS020	-	-
Cargador (bat. 180 Ah)	TC23630	36 V	25 A
Cargador (bat. 320 Ah)	TC23660	36 V	35 A
Cargador externo	IBACA 00127	36 V	35 A
Cargador	TC24880	48 V	70 A



Tubos

Tubo flexible para el llenado de cubos	RACE 175
---	-----------------



Clavijas

Clavija cargador SB50 rojo	IMEVR 01079
Clavija SB rojo	IMEVR 44180



Dosificadores

Sistema de dosificación automatizada del detergente, reduce el uso de productos químicos, obtiene el máximo rendimiento de limpieza de manera constante.

Dosificador automatizado de detergente	IKTRI 01763
---	--------------------

ACCESORIOS

Fregadoras profesionales hombre a pie/a bordo

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Fregadoras

FREGADORAS DE ESCALERAS




FREGADORA ESCALERAS

Duplex ha creado la solución más simple y versátil para la completa limpieza y secado de todo tipo de superficies, especialmente escaleras mecánicas. Su limpieza incluye la recuperación de tierra, sólidos y líquidos. Dúplex limpia, cepilla y desinfecta.

Es una máquina de fácil manejo para el usuario. El diseño compacto del cepillo y la posición del tanque se combinan para producir una máquina perfectamente equilibrada. Esto permite al operario trabajar con una sola mano. Dúplex es único en la limpieza de zócalos y esquinas.

Leyenda Iconos



El diseño original y la versatilidad de los dúplex permite la limpieza bi-direccional.


La fregadora Duplex de vapor, restaura, esteriliza y seca todo tipo de suelos a través de un serie de chorros de vapor de gran alcance. Duplex Steam se suministra con dos tanques (agua y la caldera).

Los chorros de vapor se inyectan en el suelo a una temperatura alta para facilitar la eliminación de la suciedad más difícil.

Este sistema de chorro de vapor de limpieza es particularmente eficaz en las alfombras, ya que no sólo lava las fibras textiles, sino que también los revitaliza.



Para arrancar la máquina, simplemente bajar el manillar. Apriete el gatillo para liberar agua y detergente. Los cepillos cilíndricos envían la suciedad mediante cintas de rotación a un tanque de recuperación central. Tanque de recuperación de fácil vaciado. Para detener la máquina simplemente levantar el manillar a la posición vertical.




AFS:
Sistema antiespumante para una perfecta protección del motor de aspiración.

ESCALATOR 350

Fregadoras profesionales escaleras

- Fregadora profesional específica de **escaleras mecánicas, restaura, esteriliza y seca** todo tipo de suelos a través de un serie de chorros de vapor de gran alcance, con rapidez y eficacia.
- Sistema de guía de carril, único y patentado, garantiza el seguimiento y la estabilidad en la escalera mecánica.
- Se coloca en la parte inferior de la escalera y los cepillos **diseñados especialmente para rotar en los peldaños** en movimiento limpian cada centímetro.
- Permite la limpieza bi-direccional.
- Se suministra con dos tanques (agua y la caldera).
- Los chorros de vapor se inyectan en el suelo a una temperatura alta para facilitar la eliminación de la suciedad más difícil.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho recogida agua	Motor cepillos			Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	l	l	Kg
P	1	D420620000	D.ESCALATOR 350	-	35	12	1	1250	230	6	3,5	48

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Cepillo nylon	Consultar x2

Equipamiento opcional recomendable


Mod.	Descripción	Código
1	Cepillo fibras naturales	Consultar x2
1	Cepillo tynex	Consultar x2

Accesorios: En la página 283 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

ESCALATOR 550

Fregadoras profesionales escaleras

- Fregadora profesional específica de **escaleras mecánicas, restaura, esteriliza y seca** todo tipo de suelos a través de un serie de chorros de vapor de gran alcance, con rapidez y eficacia.
- Sistema de guía de carril, único y patentado, garantiza el seguimiento y la estabilidad en la escalera mecánica.
- Se coloca en la parte inferior de la escalera y los cepillos **diseñados especialmente para rotar en los peldaños** en movimiento limpian cada centímetro.
- Permite la limpieza bi-direccional.
- Se suministra con dos tanques (agua y la caldera).
- Los chorros de vapor se inyectan en el suelo a una temperatura alta para facilitar la eliminación de la suciedad más difícil.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho recogida agua	Motor cepillos			Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Peso sin Batería
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	l	l	Kg
P	1	D620620000	D.ESCALATOR 550	-	55	12	1	1480	230	9,5	5,5	39

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Cepillo nylon 120x550 mm	Consultar x2

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Cepillo fibras naturales 120x550 mm	Consultar x2
1	Cepillo tynex 120x550 mm	Consultar x2

Accesorios: En la página 283 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



D.ESCALATOR 350



D.ESCALATOR 550

Accesorios para fregadoras profesionales específicas de escaleras

Dúplex ha creado la solución más simple y versátil para la completa limpieza y secado de todo tipo de superficies, especialmente escaleras mecánicas. Su limpieza incluye la recuperación de tierra, sólidos y líquidos. Dúplex limpia, cepilla y desinfecta.

Accesorios fregadores de escaleras

Cepillos de fibras naturales

Cerdas naturales muy suaves, ideal para superficies delicadas o tratadas.

Cepillo fibras naturales

ø 100x350 mm

[Consultar](#)

Cepillo fibras naturales

ø 120x550 mm

[Consultar](#)

Cepillos de nylon

Adecuado para todas las superficies, resistencia al desgaste y al agua.

Cepillo nylon

ø 100x350 mm

[Consultar](#)

Cepillo nylon

ø 120x550 mm

[Consultar](#)

Cepillos de tynex

Los cepillos de tynex se utilizan para limpiar los suelos muy sucios.

Cepillo tynex

ø 100x350 mm

[Consultar](#)

Cepillo tynex

ø 120x550 mm

[Consultar](#)


BARREDORAS PROFESIONALES



BARREDORAS
Hombre a pie
Hombre a bordo

Una barredora es una máquina que barre recogiendo la tierra y los sólidos mediante la acción del cepillo central y depositándolos en el depósito de residuos.

El polvo que queda se levanta como consecuencia de la acción del barrido es filtrada a través de un filtro para evitar que vuelva a salir al ambiente.

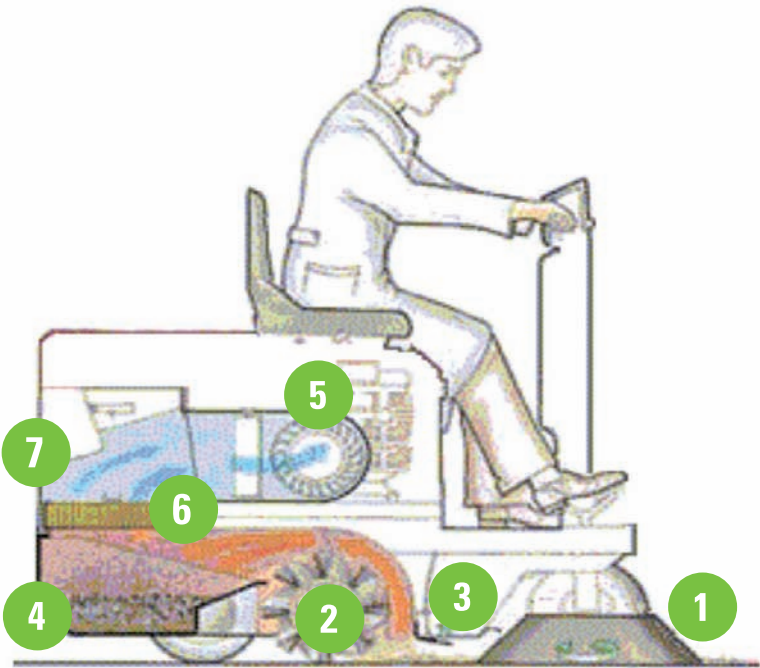

Cepillo lateral (1)	Cepillo central (2)	Flap de recogida (3)	Depósito de residuos (4)	Motor de aspiración (5)	Filtro (6)	Sacudidor del filtro (7)
Cepillo exterior auxiliar que conduce la suciedad hacia la parte central de la barredora dónde se encuentra el cepillo central. Pueden llevar dos de manera opcional.	Situado en la zona central del chasis de la máquina dirige toda la suciedad, polvo y sólidos, hacia el contenedor o depósito situado en el interior de la máquina.	Situado delante del cepillo central, se acciona desde la posición del conductor, y sirve para dejar pasar aquellos sólidos que no podrían ser barridos por el cepillo.	Es la zona dónde van a parar todos los restos barridos por la máquina. En función del tipo de máquina, la descarga del depósito puede ser manual, mecánica o hidráulica.	Turbina, movida por el motor, eléctrico o de explosión, de la barredora cuya función es generar la succión del polvo levantado por la acción de arrastre del cepillo central.	Es la parte encargada de filtrar y retener el polvo levantado en la acción del barrido y su posterior decantado en el depósito de residuos.	Utilizado para la limpieza de los diferentes tipos de filtros para impedir la saturación de los mismos. Evita que el filtro deje de filtrar el polvo generado por la limpieza y pueda volver a la atmósfera.

Leyenda Iconos



Cepillo central en (V), para una mejor recogida de residuos.



Cepillo con parada automática.



Velocidad de rotación de los cepillos laterales regulable.



Sistema de trabajo preprogramado.




SLS (self levelling system) autorregulante y autonivelante.




Regulación de la presión del cepillo central.




Eficaz sistema de limpieza del filtro.



Filtro saco poliéster.



Sacudidor de filtro eléctrico.



Filtro de panel. Microfiltración del polvo fino.



Desplazamiento automático de los cepillos laterales en curva.



Alzaflap: para dejar pasar aquellos sólidos que no podrían ser barridos por el cepillo.



Dirección hidráulica.

Descarga hidráulica en altura.

Luces de trabajo.

Depósito de residuos.

Filtro de panel.

Protección contra golpes.

Desplazamiento automático de cepillos laterales en curva.

Dirección hidráulica.

Sistema de trabajo preprogramado.

Display de mandos de trabajo intuitivo.

Asiento del operador regulable.



- Barredora manual que puede ser empleada en todo lugar, sobre asfalto, hormigón, piedras compuestas, baldosas, etc.
- Contenedor grande, fácil de vaciar, guiado lateral ya sea por izquierda o derecha para un barrido perfecto de bordes.
- Los dos cepillos rotantes de marcha opuesta a la de la barredora, dirigen la basura directamente en la parte delantera de la máquina.
- Barrido de suciedad gruesa y fina.
- **PRECISIÓN DE CEPILLO:**
Regulación de la presión del cepillo para adaptarlo en función del suelo a limpiar.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos	Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso
				m ² /h	central + 2 lateral	l	m ²	%	Kw	Hp	n°xV	Kg
C	1	HMSUT00001	250	1600	55 -	25	-	-	-	-	-	6

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo lateral izquierdo		ASPPV11020
1	Cepillo lateral derecho		ASPPV11021

Accesorio opcional (●)

- Barredora manual, que barre 2 veces en una pasada finas y gruesas sin dejar estrías, hojas húmedas y secas, piedras e incluso latas de bebidas.
- Eficiente llenado completo del contenedor gracias al cilindro de barrido bifrontal.
- Tienen una buena maniobrabilidad gracias a sus cojinetes con protección antipolvo y sus ruedas grandes.
- El contenedor de residuos enganchado se quita y se coloca fácilmente con una sola maniobra y para su vaciado.
- **PRECISIÓN DE CEPILLO:**
Regulación de la presión del cepillo para adaptarlo en función del suelo a limpiar.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos	Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso
				m²/h	central + 2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	nºxV	Kg
P	1	HMSUT00002	475	2860	77 -	50	-	-	-	-	-	12
P	2	HMSUT00003	696	3600	97 -	50	-	-	-	-	1x12	13

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central cilíndrico		ASPPV40816

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral izquierdo		ASPPV41021
1÷2	Cepillo lateral derecho		ASPPV41022

Accesorio opcional (●)

- Barredora profesional especialmente diseñada para la limpieza de zonas enmoquetadas y pavimentos duros.
- 2 programas pre-instalados de presión de barrido para adecuarse al tipo de superficie a limpiar.
- Indicador luminoso del estado de carga de las baterías.
- Display de diagnóstico y contador de horas de trabajo.
- Chasis en acero tratado y protección antigolpes.
- Incorpora batería y cargador de batería como dotación estándar.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Batería	Peso
				m²/h	central	lateral	l	m²	nºxV	Kg
P	1	IMSUT00473	464	1800	460	62,5	35	1	1x12	38

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo central dureza media		IPMVR01121
1	Cepillo lateral dureza media		ISPPV00303
1	Cepillo central dureza alta	•	ISPPV01230

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Filtro de panel		IFTDP00013

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 12V-33Ah (5h)		TBAT12040

Accesorio opcional (•)

- Barredora profesional especialmente diseñada para la limpieza de zonas enmoquetadas y pavimentos duros.
- 2 programas pre-instalados de presión de barrido para adecuarse al tipo de superficie a limpiar.
- Indicador luminoso del estado de carga de las baterías.
- Display de diagnóstico y contador de horas de trabajo.
- Chasis en acero tratado y protección antigolpes.
- **SISTEMA BARRIDO PREPROGRAMADO:**
Se adapta a las necesidades de limpieza.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Batería	Peso
				m²/h	central	lateral	l	m²	nºxV	Kg
P	1	IMSUT00577	664	2600	600	82,5	45	1	1x12	43

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo central dureza media		IPMVR01449
1	Cepillo lateral dureza media		ISPPV00303

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Filtro de panel		IFTDP00013

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 12V-52Ah (5h)	●	IBAT12052

Accesorio opcional (●)

- Barredora profesional a batería diseñada para trabajos de limpieza en pequeños almacenes, patios o zonas exteriores.
- Depósito frontal para la recogida de grandes residuos y uno trasero para la recogida y filtración del polvo.
- Enchufe externo para la carga de baterías.
- Sacudidor manual del filtro.
- Filtro de cartucho tubular.
- **DOBLE TANQUE RESIDUOS:**

Permite la recogida de un gran volumen de residuos gracias a que está dotada de dos tanques.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho barrido		Depósito anterior/posterior		Filtro	Motor		Peso
				m ² /h	central	lateral	l		m ²	W	V	Kg
P	1	IMSUT00644	ECOL 65	2500	500	670	30	7	1	2x220	12V/60Ah	63

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo central dureza media		ISPPV40308
1	Cepillo lateral dureza media		ISPPV24794

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Filtro de cartucho		IFTDB00003

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 12V-45Ah	•	BAT12045
1	Cargador + Clavija Gris	•	C21210

Accesorio opcional (•)

ECOL 85 T

Barredora Profesional hombre a pie

- Barredora profesional con tracción a batería diseñada para trabajos de limpieza en pequeños almacenes, patios o zonas exteriores.
- Depósito frontal para la recogida de grandes residuos y uno trasero para la recogida y filtración del polvo.
- Permite la recogida de residuos de gran volumen.
- Enchufe externo para la carga de baterías.
- Sacudidor manual del filtro.
- Filtro de cartucho tubular.
- **DEPÓSITO Y CEPILLO:**
Incorpora un doble depósito y un motor de cepillo lateral.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho barrido		Depósito anterior/posterior		Filtro	Motor		Peso
				m ² /h	central	lateral	l		m ²	W	V	Kg
P	1	IMSUT00643	ECOL 85T	4500	750	970	55	9	2	540	12V/80Ah	82

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo central dureza media		ISPPV27311
1	Cepillo lateral dureza media		ISPPV24794

Filtro


Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Filtro de cartucho		IFTDB00003 x2

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 12V-65Ah	•	TBAT12065
1	Cargador 12V-10Ah	•	TC21210

Accesorio opcional (•)

- Barredora profesional con tracción diseñada para trabajos de limpieza en pequeños almacenes, patios o zonas exteriores.
- Filtro de panel de celulosa.
Gran capacidad del depósito de residuos.
- Sacudidor de filtr manual.
- Chasis en acero tratado y protectores anti golpes.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Batería	Potencia	Peso sin Bat.
				m ² /h	central	lateral	l	m ²	n ^o xV	Hp	Kg
P	1	IMSUT00695	505 ET	3500	50	70	50	2	1x12	4	88,5
P	2	IMSUT00694	505 ST	3500	50	70	50	2	-	-	75

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central dureza media		ISPPV76060
1÷2	Cepillo central duro	•	ISPPV00051
1÷2	Cepillo central abrasivo (mixto)	•	ISPPV76061

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de panel celulosa		IFTDP76065
1÷2	Filtro de panel poliéster	•	IFTDP00007

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV76057
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV76056

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería tubular 12V 85 Ah	•	TBAT12085
1	Cargador 12V	•	C21210
1	Clavija cargador SB 50 gris		IMEVR00033

- Barredora profesional con tracción diseñada para trabajos de limpieza en pequeños almacenes, patios o zonas exteriores.
- Depósito frontal para la recogida de grandes residuos y uno trasero para la recogida y filtración del polvo.
- Permite la recogida de residuos de gran volumen.
- Enchufe externo para la carga de baterías.
- Chasis en acero tratado y protectores anti golpes.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Batería	Potencia	Peso sin Bat.
					central	lateral					
P	1	IMSUT00697	705 ET	4500	70	90	65	4500	1x12	-	85,5
P	2	IMSUT00696	705 ST	4500	70	90	65	4500	-	4	104

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central dureza media		ISPPV76060
1÷2	Cepillo central duro	•	ISPPV00050
1÷2	Cepillo central abrasivo (mixto)	•	ISPPV76063

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Filtro de panel celulosa		IFTDP76066
1-2	Filtro de panel poliéster	•	IFTDP76069

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV76057
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV76056

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería tubular 12V 85 Ah	•	TBAT12085
1	Cargador 12V	•	C21210
1	Clavija cargador SB 50 gris		IMEVR00033

712 RIDER

Barredora Profesional hombre a bordo

- Barredora profesional hombre a bordo.
- Botones del panel de mandos protegidos e impermeables.
- Permite la recogida de residuos de gran volumen.
- Sustitución del filtro sin herramientas.
- Acceso fácil a los compartimientos interiores.

- PRESIÓN CEPILLO:

Mayor ahorro en el desgaste de los cepillos:

La presión del cepillo central es fácil de regular desde el puesto de conducción. El indicador de led permite mantener siempre una regulación excelente.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Velocidad	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Batería	Potencia		Peso
				m ² /h	Km/h	central	lateral	l	m ²	n ^o xV	Hp	W	Kg
P	1	IMSUB00314	712 RIDER ET	4500	5	70		65	2,9	2x12	-	435	140
P	2	IMSUB00325	712 RIDER ST	4500	5	70		65	2,9	-	4	-	172

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV01215
1÷2	Cepillo central dureza media	•	ISPPV76062
1÷2	Cepillo central duro	•	ISPPV00050
1÷2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV76063

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de panel		IFTDP85299
1÷2	Filtro de poliéster	•	IFTDP87187

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV76057
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV76056

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
2	Cargador batería integrado	•	IKTRI01580
2	Cargador 24V-15A	•	TC22415
1÷2	Batería 12V-118Ah (5h) placa tubular	•	TBAT12110 x2
1÷2	Batería gel 12V-105Ah	•	IBAG12105 x2
1÷2	Cargador batería gel	•	IBACA00133
1÷2	Clavija cargador SB 50 gris	•	IMEVR00033

- Barredora profesional hombre a bordo, innovadora y compacta.
- Microfiltración del polvo fino gracias a su amplia superficie filtrante.
- Velocidad de rotación de los cepillos laterales regulable.
- Descarga de los residuos más fácil.
- Parada automática de las funciones al soltar el mando.

- DUAL POWER:

Sistema de alimentación híbrido: 20% más potencia, menos contaminación con un considerable ahorro de consumo de carburante.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso
				m²/h	central	+ 2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	nºxV	Kg
P	1	IMSUB00071	1050 E 2C	5860	65	105	70	3,8	16	0,95	-	4x6	173
P	2	IMSUB00265	1050 DP 2C	5860	65	105	70	3,8	16	-	5 Honda	2x12	230

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV00063
1÷2	Cepillo central dureza media		ISPPV00056
1÷2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV00064

Filtro / Depósito de residuos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de panel		IFTDP00010
1÷2	Filtro de poliéster	•	IFTDP00015

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV75790
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV75794

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Batería 6V-180Ah placa tubular	•	TBAT06180 x4
1÷2	Batería 6V-255Ah placa plana	•	TBAT06320 x4
1÷2	Cargador 24V-25A	•	TC22430
1÷2	Cargador 24V-35A	•	TC22460
1÷2	Clavija cargador SB 50 gris	•	IMEVR 00033

- Barredora profesional hombre a bordo compacta.
- Microfiltración del polvo fino gracias a su amplia superficie filtrante.
- Velocidad de rotación de los cepillos laterales regulable.
- Descarga de los residuos más fácil.
- Parada automática de las funciones al soltar el mando.

- MÁXIMO CONFORT:

Diseñada para ofrecer el máximo confort con su asiento del operador regulable.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos	Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor	Batería	Peso
				m²/h	central + 2 lateral	l	m²	%	Kw Hp	nºxV	Kg
P	1	IMSUB	1010 E	8400	70 110	65	4	12	- -	1x12	249
P	2	IMSUB	1010 S	8400	70 110	65	4	12	- 5,5 Honda	-	302

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV75792
1÷2	Cepillo central dureza media	•	ISPPV75791
1÷2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV75793

Filtro / Depósito de residuos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de panel		IFTDP76067
1÷2	Filtro de poliéster	•	IFTDP76070

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV75790
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV75794

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería gel 6V-180Ah	•	BAG06180 x4
1	Batería tracción 6V-180Ah	•	BAT06180 x4
1	Cargador batería Gel 24V-30Ah	•	IBACA00134
1	Cargador batería tracción 24V-30Ah	•	C22430

- Barredora profesional hombre a bordo.
- Microfiltración del polvo fino gracias a su amplia superficie filtrante.
- Velocidad de rotación de los cepillos laterales regulable.
- Descarga de los residuos más fácil.
- Gran maniobrabilidad gracias a la excelente distribución de los pesos.
- Chasis en acero pintado y protección antigolpes.
- **FÁCIL MANTENIMIENTO:**
Sustitución del filtro sin herramientas.
Acceso fácil a los compartimientos interiores.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso
				m²/h	central	+ 2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	nºxV	Kg
P	1	IMSUB00385	1020 E	7700	70	110	65	4	12	-	-	1x12	283
P	2	IMSUB00386	1020 S	7700	70	110	65	4	12	-	5 Honda	-	333

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV75792
1÷2	Cepillo central dureza media		ISPPV75791
1÷2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV75793

Filtro / Depósito de residuos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de saco poliéster		IFTDP700214
1÷2	Cajones depósito de residuos	•	IKTRI6045

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV75790
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV75794

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería gel 6V-180Ah	•	BAG06180 x4
1	Batería tracción 6V-180Ah	•	BAT06180 x4
1	Cargador batería Gel 24V-30Ah	•	IBACA00134
1	Cargador batería tracción 24V-30Ah	•	C22430

- Barredora profesional hombre a bordo.
- Sistema automático de elevación del cepillo con la máquina parada.
- Motores independiente para el cepillo central y los 2 cepillos laterales.
- Protección del motor de explosión, por falta de aceite.
- En la curva los cepillos se desplazan automáticamente, hacia el interior.
- **DUAL POWER:**

Sistema de alimentación híbrido: 20% más potencia, menos contaminación con un considerable ahorro de consumo de carburante.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso	Velocidad
				m²/h	central	+ 2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	n°xV	Kg	Km/h
P	1	IMSUB00274	GENIUS 1202 E DA 2C	8400	70	120	115	4	16	1,5	-	4x6	244	7
P	2	IMSUB00273	GENIUS 1202 DP DA 2C	8400	70	120	115	4	16	-	5,5 Honda	2x12	284	7

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV00053
1-2	Cepillo central dureza media	•	ISPPV00052
1-2	Cepillo central duro	•	ISPPV00054
1-2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV00055

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Filtro de panel		IFTDP76067
1-2	Filtro de poliéster	•	IFTDP76070

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV00018
1-2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV00019

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería gel 6V-180Ah	•	BAG06180 x4
1	Batería tracción 6V-180Ah	•	BAT06180 x4
2	Batería 12V-85Ah	•	BAT12085 x2
2	Cargador 12V-15Ah	•	C22415

- Barredora profesional hombre a bordo.
- Sistema automático de elevación del cepillo con la máquina parada.
- Motores independientes para el cepillo central y los 2 cepillos laterales.
- Protección del motor de explosión, por falta de aceite.
- En la curva los cepillos se desplazan automáticamente, hacia el interior.
- **DUAL POWER:**
Sistema de alimentación híbrido: 20% más potencia, menos contaminación con un considerable ahorro de consumo de carburante.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso	Velocidad
				m²/h	central	+ 2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	n°xV	Kg	Km/h
P	1	IMSUB00274	GENIUS 1202 E DA 2C	8400	70	120	115	4	16	1,5	-	4x6	244	7
P	2	IMSUB00273	GENIUS 1202 DP DA 2C	8400	70	120	115	4	16	-	5,5 Honda	2x12	284	7

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV00053
1÷2	Cepillo central dureza media	•	ISPPV00052
1÷2	Cepillo central duro	•	ISPPV00054
1÷2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV00055

Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de panel		IFTDP76067
1÷2	Filtro de poliéster	•	IFTDP76070

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV00018
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV00019

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería gel 6V-180Ah	•	BAG06180 x4
1	Batería tracción 6V-180Ah	•	BAT06180 x4
2	Batería 12V-85Ah	•	BAT12085 x2
2	Cargador 12V-15Ah	•	C22415

- Barredora profesional hombre a bordo cepillo central según las diferentes necesidades de limpieza.
- Filtro de saco poliéster para tener la máxima capacidad filtrante del polvo.
- Sist. auto. de elevación del cepillo con la máquina parada.
- Motores independiente para el cepillo central, los 2 cepillos laterales y abertura de cajón de los residuos.
- Protección del motor de explosión, por falta de aceite.
- **CURVAS:**

En la curva los cepillos se desplazan automáticamente, hacia el interior (Permite recoger todos los residuos).



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos	Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso	Velocidad
				m²/h	central + 2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	nºxV	Kg	Kg
P	1	IMSUB00347	1450 E	8760	80 146	150	3,6	20	6,3	-	4x6	540	540
P	2	IMSUB00302	1450 D	8760	80 146	150	3,6	20	-	Lombardini 8,6	-	605	605

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central dureza media		ISPPV01229
1÷2	Cepillo central abrasivo (mixto)	•	ISPPV01172
1÷2	Cepillo central dureza alta	•	ISPPV01171

Filtro / Depósito de residuos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de saco poliéster		IFTDP00204

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV01232
1÷2	Cepillo lateral abrasivo	•	ISPPV01173

Accesorio opcional (•)

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cofre 24V - 480Ah (Sh)		TBAC24480
1÷2	Cargador 24V - 80Ah		TC22480

- Barredora industrial de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento.
- Regulación automática de la presión del cepillo central de barrido.
- Descarga hidráulica en altura 1,56 m del contenedor de residuos.
- Variador hidráulico de tracción.
- **FILTRO POLIÉSTER:**
Filtro de saco de poliéster para tener una máxima capacidad filtrante.Sustitución del filtro sin herramientas.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento		Ancho barrido		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso	Vel.
				2cepillos	1cepillo										
				m²/h	m²/h	central	1/2 lateral	l	m²	%	Kw	Hp	n°xV	Kg	Km/h
P	1	IMSUB00552	GANSOW 151 B 1C	10125	8250	85	1100/1300	205	6,5	14	3	-	36	690	7,5
P	2	IMSUB00551	GANSOW 151 D 1C	12150	9900	85	1100/1300	205	6,5	18	-	Lombardini 16		730	9

Compra bajo pedido

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central dureza media		ISPPV01176
1÷2	Cepillo central duro	•	ISPPV01177
1÷2	Cepillo central suave PPL	•	ISPPV01174

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV01178
1÷2	Cepillo lateral abrasivo	•	ISPPV01179

Filtro / Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de saco poliéster		IFTDP00207
1	Cargador 48V-50A	•	TC24860
1	Cargador 36V-40Ah	•	TC23640
1	Cofre 36V-320Ah	•	TBAC36320

Accesorio opcional (•)

Accesorios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Kit cab. abierta	•	IKTRIO1852
1	Kit cab. abierta + parabrisas y limpia	•	IKTRIO1853
1	Kit cab. abierta tendón + parabrisas y limpia	•	IKTRIO1854
1	Luces anteriores y posteriores	•	IKTRIO1658
1	Cepillo lateral izquierdo	•	IKTRIO1855
1	Cobertura para polvo cepillo lateral	•	IKTRIO1657
1	Sistema de aspersión del cepillo lateral	•	IKTRIO1856

- Barredora industrial de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento.
- Especialmente indicada para **barrido de polvo fino**.
- Flap en acero inox.
- Regulación aut. de la presión del cepillo central de barrido.
- Descarga hidráulica en altura 1,4 m del cont. de residuos.
- Tercer cepillo lateral para barrer sobre las aceras (opc.).
- **REGULACIÓN CEPILLO:**

Cepillo central autonivelante. Con un muelle especial de gas que asegura una presión constante al suelo para un excelente resultado del barrido en cada situación.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento 1/2 cepillos	Ancho barrido	Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor	Batería	Peso sin baterías	Veloc.
				m²/h	central + 1 lat. + 2 lat.	l	m²	%	Kw Hp	nºxV	Kg	Km/h
I	1	IMSUB00543	GANSOW 161 B 1C	9375 / 12000	100 125 160	245	7,8	14	5 -	Cofre 36	800	7,5
I	2	IMSUB00544	GANSOW 161 D 1C	11250 / 14400	100 125 160	245	7,8	18	20 Lombardini	-	850	9,5

Compra bajo pedido

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central suave PPL	•	ISPPV01207
1÷2	Cepillo central dureza media PPL (1,2)	•	ISPPV01208
1÷2	Cepillo central duro (mixto)	•	ISPPV01209

Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV01210
1÷2	Cepillo abrasivo (mixto)	•	ISPPV01211
1÷2			

Filtro / Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro de saco poliéster		IFTDP00193
1	Cofre baterías 36V-480Ah	•	TBAC36480
1	Cargador 36V-60A	•	TC24862

Accesorio opcional (•)

Accesorios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral izquierdo	•	IKTRI01655
1÷2	Tercer cepillo lateral	•	IKTRI01707
1÷2	Protector de polvo cepillo lateral	•	IKTRI01657
1÷2	Luces delanteras y traseras	•	IKTRI01658
1÷2	Kit cabina abierta	•	IKTRI01786
1÷2	Kit cab. abierta+ parabrisas y limpias	•	IKTRI01787
1÷2	Kit cabina cerrada con tela	•	IKTRI01787

- Barredora industrial de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento.
- Especialmente indicada para **barrido de polvo fino**.
- Flap en acero inox.
- Regulación aut. de la presión del cepillo central de barrido.
- Descarga hidráulica en altura a 1,52 m del cont. de residuos.
- Tercer cepillo lateral para barrer sobre las aceras (opc.).
- **TERCER CEPILLO:**

Luces y tercer cepillo lateral para barrer zonas difíciles.

Posibilidad de incorporar pulverizador de agua.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos			Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso sin Bat.
				m²/h	central	+ 1 lat. (opc)	+ 3 lat. (opc)	l	m²	%	Kw	Hp	n°xV	Kg
I	1	IMSUB00546	GANSOW 191 B 1C	14600	120	150		500	10,5	16	10	-	Cofre 48	1380
I	2	IMSUB00547	GANSOW 191 D 1C	21500	120	150		500	10,5	18	26	Lombardini	-	1440

Compra bajo pedido

Cepillo central / lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV01213
1÷2	Cepillo central dureza media	•	ISPPV01212
1÷2	Cepillo central duro	•	ISPPV01214
1÷2	Cepillo lateral dureza media	•	ISPPV01210
1÷2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV01211

Filtro / Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Filtro completo poliéster		IFTDP00192
1	Batería 48V-625Ah	•	TBAC48625
1	Cargador 48V-100A	•	TC248100

Accesorio opcional (•)

Accesorios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1÷2	Cepillo lateral izquierdo	•	IKTRI 01662
1÷2	Tercer cepillo lateral + brazo articulado	•	IKTRI 01663
1÷2	Protector de polvo cepillo lateral	•	IKTRI 01664
1÷2	Protector de polvo cep. lat.+ pulverizador de agua	•	IKTRI 01665
1÷2	Luces delanteras y traseras	•	IKTRI 01666
1÷2	Techo protección conductor	•	IKTRI 01667
1÷2	Techo protección conductor + cristal	•	IKTRI 01668
1÷2	Cabina conductor	•	IKTRI 01669
1÷2	Cabina conductor con calefacción	•	IKTRI 01670
1÷2	Cabina cond. con sist. de presurización de cierre	•	IKTRI 01671
1÷2	Pre-filtro entrada aire a motor tipo "Donaldson"	•	IKTRI 01672
1÷2	Ruedas super elásticas	•	IKTRI 01673



Cepillos centrales:

Cepillo fibras naturales (delicado): Cepillo con cerdas de fibra naturales, ideales para polvos y residuos finos.

Cepillo mediano: Cepillo indicado para todos los usos, tanto sobre superficies lisas como ásperas.

Cepillo duro: Ideal para eliminar la suciedad resistente de pisos irregulares o ásperos.

Cepillo abrasivo: Cepillo con cerdas de acero para eliminar la suciedad más tenaz. Se utiliza sobre suelos resistentes.

Cepillos Centrales

Cepillos centrales

Proporcionan un eficiente barrido gracias a su amplia superficie.



Cepillo central	Dureza media	IPMVR 01121
Cepillo central	Dureza media	IPMVR 01449
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 40308
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 27311
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 76060
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 76062
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 00056
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 75791
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 00052
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 01229
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 01176
Cepillo central	Dureza media PPL (1,2)	ISPPV 01208
Cepillo central	Dureza media	ISPPV 01212
Cepillo central	-	ASPPV 40816



Cepillo central	Duro	ISPPV 01230
Cepillo central	Duro	ISPPV 00051
Cepillo central	Duro	ISPPV 00050
Cepillo central	Duro	ISPPV 00054
Cepillo central	Duro	ISPPV 01171
Cepillo central	Duro	ISPPV 01177
Cepillo central	Duro (mixto)	ISPPV 01209
Cepillo central	Duro	ISPPV 01214




Cepillo central	Abrasivo (mixto)	ISPPV 76061
Cepillo central	Abrasivo	ISPPV 76063
Cepillo central	Abrasivo	ISPPV 00064
Cepillo central	Abrasivo	ISPPV 75793
Cepillo central	Abrasivo	ISPPV 00055
Cepillo central	Abrasivo (mixto)	ISPPV 01172



Cepillo central	Fibras naturales	ISPPV 01215
Cepillo central	Fibras naturales	ISPPV 00063
Cepillo central	Fibras naturales	ISPPV 75792
Cepillo central	Fibras naturales	ISPPV 00053
Cepillo central	Suave PPL	ISPPV 01174
Cepillo central	Suave PPL	ISPPV 01207
Cepillo central	Fibras naturales	ISPPV 01213

ACCESORIOS

Barredoras profesionales hombre a pie/a bordo

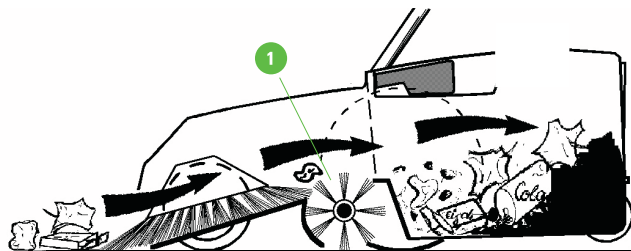

Cepillo central: Es el cepillo que realiza la fuerza de trabajo.

Situado en la zona central del chasis de la máquina dirige toda la suciedad, polvo y sólidos, hacia el contenedor o depósito situado en el interior de la máquina. A diferencia del cepillo lateral se encuentra en un zona estanca para evitar que el polvo y los sólidos barridos vuelvan otra vez al pavimento.

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Barredoras



Cepillos laterales:

Cepillo lateral duro: ideal para eliminar la suciedad resistente de pisos irregulares o ásperos.

Cepillo lateral abrasivo: cepillo con cerdas de acero para eliminar la suciedad más tenaz. Se utiliza sobre suelos resistentes.



Cepillos Laterales



Cepillos laterales

Proporcionan un eficiente barrido gracias a su gran versatilidad.

Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 00303
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 24794
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 76057
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 75790
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 00018
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 01232
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 01178
Cepillo lateral	Dureza media	ISPPV 01210



Cepillo lateral	Abrasivo	ISPPV 76056
Cepillo lateral	Abrasivo	ISPPV 75794
Cepillo lateral	Abrasivo	ISPPV 00019
Cepillo lateral	Abrasivo	ISPPV 01173
Cepillo lateral	Abrasivo	ISPPV 01179
Cepillo lateral	Abrasivo	ISPPV 01211




Cepillo lateral	Izquierdo	ASPPV 11020
Cepillo lateral	Izquierdo	ASPPV 41021
Cepillo lateral	Izquierdo	IKTRI 01855
Cepillo lateral	Izquierdo	IKTRI 01662



Cepillo lateral	Derecho	ASPPV 11021
Cepillo lateral	Derecho	ASPPV 41022



Tercer cepillo lateral (a)	IKTRI 01707
Tercer cepillo lateral + Brazo articulado (a)	IKTRI 01663

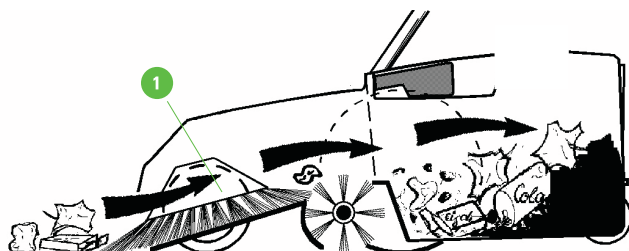


Cepillo lateral:

Es un cepillo exterior auxiliar que conduce la suciedad hacia la parte central de la barredora donde se encuentra el cepillo central. Por lo general las barredoras vienen de serie con un cepillo aunque pueden llevar dos de manera opcional. De esta manera puede aumentar la capacidad de recogida de la máquina.

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

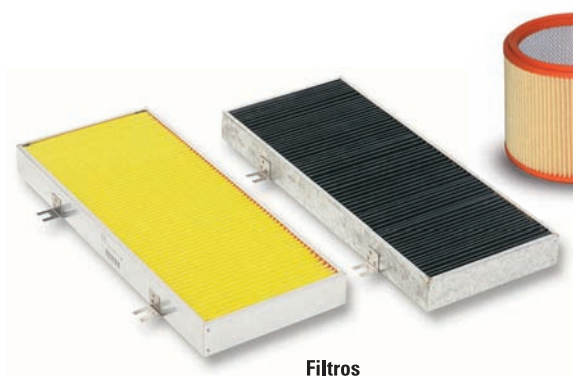

Filtros



Cajon residuos

Filtros y cajones de residuos



Filtro de panel

Gama de filtros con amplia superficie filtrante.

Filtro de panel	IFTDP 00013
Filtro de panel	IFTDP 85299
Filtro de panel	IFTDP 00010
Filtro de panel	IFTDP 76067



Filtro de cartucho	2 unidades para la barredora ECOL 85T	IFTDP 00003
---------------------------	---------------------------------------	--------------------



Filtro de celulosa		IFTDP 76065
Filtro de celulosa		IFTDP 85298
Filtro de celulosa		IFTDP 76066
Filtro de poliéster	Lavable	IFTDP 00007
Filtro de poliéster		IFTDP 87188
Filtro de poliéster	Lavable	IFTDP 76069
Filtro de poliéster		IFTDP 87187
Filtro de poliéster		IFTDP 00015
Filtro de poliéster		IFTDP 76070



Filtro saco de poliéster	IFTDP 700214
Filtro saco de poliéster	IFTDP 00204
Filtro saco de poliéster	IFTDP 00207
Filtro saco de poliéster	IFTDP 00193
Filtro completo poliéster	IFTDP 00192



Pre-filtro entrada aire motor	Motor tipo "Donaldson"	IKTRI 01672
--------------------------------------	------------------------	--------------------



Cajones depósito de residuos	IKTRI 6045
-------------------------------------	-------------------



Filtro:

Es la parte encargada de filtrar y retener el polvo levantado en la acción del barrido y su posterior decantado en el depósito de residuos. En función del tipo de barredora, el tipo de material a recoger y la capacidad filtrante de los mismos existen diferentes tipos de filtros: los filtros de panel, los tubulares o cilíndricos y los filtros de saco.

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Baterías y Cargador de baterías

Gran selección de Ah para satisfacer todas las exigencias de autonomía.

Baterías y cargadores

Baterías



Batería	TC 21210	12 V	10 Ah	-	1 unidad
Batería tubular	TBAT 12110	12 V	118 Ah	5 h	consultar
Batería	TBAT 12040	12 V	33 Ah	5 h	1 unidad
Batería	BAT 12045	12 V	45 Ah	-	1 unidad
Batería	IBAT 12052	12 V	52 Ah	5 h	1 unidad
Batería	TBAT 12065	12 V	60 Ah	5 h	2 unidades
Batería	BAT 12085	12 V	85 Ah	-	2 unidades
Batería Gel	IBAG 12105	12 V	105 Ah	-	1 unidad
Batería placa plana	TBAT 06320	6 V	255 Ah	-	4 unidades



Batería Gel	BAG 06180	6 V	180 Ah	-	4 unidades
Batería tracción	BAT 06180	6 V	180 Ah	-	4 unidades



Cofre	TBAC 24480	24 V	480 Ah	-	1 unidad
Cofre	TBAC 36320	36 V	320 Ah	-	1 unidad
Cofre	TBAC 36480	36 V	480 Ah	-	1 unidad
Cofre	TBAC 48625	48 V	625 Ah	-	1 unidad

Cargadores



Cargador + Clavija gris	C21210	12 V	10 A	-	-
Cargador	TC21215	12 V	15 A	-	-
Cargador	C22415	12 V	15 A	-	-
Cargador	TC22415	24 V	15 A	-	-
Cargador	TC22430	24 V	25 A	-	-
Cargador	TC22460	24 V	35 A	-	-
Cargador	TC22480	24 V	80 A	-	-
Cargador batería gel	IBACA 00133	-	-	-	-
Cargador batería gel	IBACA 00134	24 V	30 A	-	-
Cargador batería tracción	C22430	24 V	30 A	-	-
Cargador	TC23640	36 V	40 A	-	-
Cargador	TC24862	36 V	60 A	-	-
Cargador	TC24860	48 V	50 A	-	-
Cargador	TC248100	48 V	100 A	-	-

Cargador Batería integrado **IKTRI 01580**

Cargador Batería integrado **IKTRI 01564**

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)



Accesorios y complementos



Clavijas

Clavija cargador SB 50

Gris

IMEVR00033



Cavinas y techos

Kit cabina abierta

IKTRI 01852

Kit cabina abierta + parabrisas y limpia

IKTRI 01853

Kit cabina abierta tendón + parabrisas y limpia

IKTRI 01854

Kit cabina abierta

IKTRI 01786

Kit cabina abierta + parabrisas y limpia

IKTRI 01787

Kit cabina cerrada con tela

IKTRI 01787

Cabina conductor

IKTRI 01669

Cabina conductor con calefacción

IKTRI 01670

Cabina conductor + sistema presurización de cierre

IKTRI 01671

Techo protección conductor

IKTRI 01667

Techo protección conductor + cristal

IKTRI 01668



Luces

Luces anteriores y posteriores

IKTRI 01658

Luces anteriores y posteriores

IKTRI 01666



Coberturas para cepillos

Capucha para cubrir los cepillos en zonas de trabajo muy polvorrientas.

Cobertura para polvo del cepillo lateral

IKTRI 01657

Cobertura para polvo del cepillo lateral

IKTRI 01664

Cobertura para polvo del cep. lat. + pulverizador

IKTRI 01665



Aspersión

Sistema de aspersión del cepillo lateral

IKTRI 01856



Ruedas

Ruedas super elásticas

IKTRI 01673

ACCESORIOS


Barredoras profesionales hombre a pie/a bordo

[illegible]

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

IPC Barredoras

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

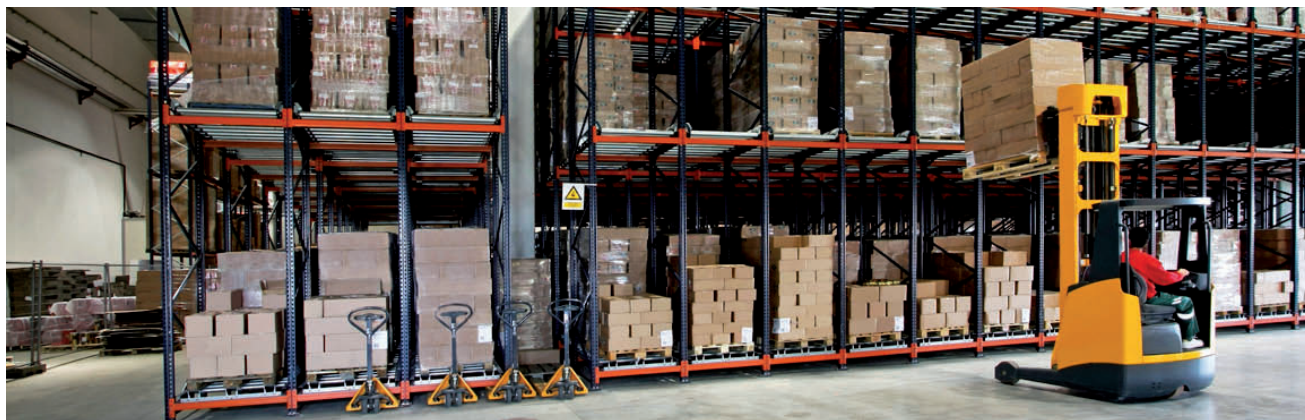

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El vehículo imprescindible para el transporte de personal y mercancías en el sector de la limpieza y la industria

Los nuevos Vehículos eléctricos Tiger estan pensados para el transporte de personal, material y para la limpieza en grandes superficies

La gama de vehículos TIGER está presente en tres modalidades diferentes según su potencia. La amplia diversidad de los accesorios, su gran capacidad de arrastre y su fácil maniobrabilidad, transporte de elementos hace de los vehículos TIGER una herramienta imprescindible en el sector de la limpieza, la industria y la logística.

Los vehículos eléctricos TIGER son una de las maquinarias de IPC con mayor número de accesorios lo cual incrementan su rentabilidad y productividad.

Su fácil maniobrabilidad es una de las ventajas competitivas de esta gama de vehículos, que se debe, en parte, a sus dos motores de tracción.

Uno de los aspectos más relevantes de los vehículos Tiger es el nivel de seguridad que cumplen, ya que cuentan con un sistema de seguridad de puesta en marcha sólo con hombre a bordo así como un interruptor general de emergencia.

Leyenda Iconos

Vehículo eléctrico de transporte y arrastre con marcha adelante y marcha atrás de fácil maniobrabilidad. Gracias a los accesorios específicos se convierte en un vehículo imprescindible para el transporte de personal en el sector de la limpieza y la industria.

Asiento conductor regulable. 2 motores de tracción. Indicador del nivel de carga de baterías. Mando de puesta en marcha y aceleración controlada electrónicamente. Sistema de seguridad de puesta en marcha sólo con hombre a bordo. Interruptor general de emergencia. Freno mecánico de estacionamiento y servicio.



Sistema de transporte:
Múltiples combinaciones de accesorios para facilitar el transporte de todo tipo de elementos



Avisador acústico.



Freno de estacionamiento.


TIGER 250 / 500 / 1000

Vehículo eléctrico profesional

- Vehículo eléctrico de transporte y arrastre con marcha adelante y marcha atrás de fácil maniobrabilidad.
- Vehículo imprescindible para el transporte de personal en el sector de la limpieza y la industria.
- Asiento conductor regulable.
- Avisador acústico y avisador luminoso y faro delantero.
- Freno mecánico de estacionamiento y servicio.

KIT MOPA:

(Opc.) recomendado para la limpieza y recogida de la suciedad en grandes áreas. Gran productividad de trabajo gracias a los 1.300 mm de amplitud de la mopa.



Accesorio opcional.

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Motor	Batería	Capacidad de arrastre	Pendiente máxima	Freno anterior	Freno posterior	Velocidad máxima	Peso
				nº/W	nº V	Kg	%			Km	Kg
P	1	IELVC42020	TIGER 250	2x200	*2x12V	150	~ 5%	SI	NO	0-12	110
P	2	IELVC42022	TIGER 500	2x400	*2x12V	270	~ 12%	SI	SI	0-12	150
P	3	IELVC41890	*TIGER 1000	1x1500	*4x6V	340	~ 20%	SI	SI	0-12	180

*Compra bajo pedido.

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Batería gel 12V-33Ah (5h)	BAT 12040 x2
1	Cargador automático 24V-15A	C22408
2	Batería semitracción 12V-60Ah (5h)	TBAT 12065 x2
2	Cargador automático 24V-10A	TC22410
3	Batería tubular 6V-180Ah (5h)	TBAT 06180 x4
3	Batería tubular 24V-200Ah (5h)	TBAT 24200
3	Cargador automático 24V-25A	TC22430
3	Cargador automático 24V-30A	TC22431

Accesorios: En la página 316 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.



TIGER 250



TIGER 500



TIGER 1000



Sistema de transporte:

Múltiples combinaciones de accesorios para facilitar el transporte de todo tipo de elementos.

Accesorios Tiger



Baterías

Batería gel	BAT 12040	12 V	33 Ah	5 h	2 unidades
Batería semitracción	TBAT 12065	12 V	60 Ah	5 h	2 unidades



Batería tubular	TBAT 06180	6 V	180 Ah	5 h	4 unidades
Batería tubular	TBAT 24200	24 V	200 Ah	5 h	1 unidades



Cargadores

Cargador automático	C22408	24 V	15 A
Cargador automático	TC22410	24 V	10 A
Cargador automático	TC22430	24 V	25 A
Cargador automático	TC22431	24 V	30 A



Plataformas

Plataforma	IKTRI 30043	Peso 22 Kg	80 x 60 cm	Cap. 60 Kg
Plataforma	IKTRI 30054	Peso 27 Kg	90 x 75 cm	Cap. 60 Kg



Plataforma básica	IKTRI 45151	Peso 40 Kg	135 x 70 x 25 cm	Cap. 100 Kg
--------------------------	--------------------	------------	------------------	-------------



Plataforma básica	IKTRI 45231	Peso 70 Kg	136 x 80 x 55 cm	Cap. 200 Kg
--------------------------	--------------------	------------	------------------	-------------



Kit piloto rotativo

Kit piloto rotativo	IKTRI 41464	Peso 4 Kg	26 x 26 x 173 cm
Kit piloto rotativo	IKTRI 43848	Peso 5 Kg	46 x 16 x 140 cm



Mopas

Módulo mopa	IKTRI 43036	Peso 13 Kg
Módulo mopa	IKTRI 43160	Peso 13 Kg
Recambio mopa	ISPPV30048	-

TIGER 250
TIGER 500
TIGER 1000

●

●

●

●

●

●

●

●

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

						TIGER 250	TIGER 500	TIGER 1000
Accesorios Tiger								
	Cestas	Cesta combinable para usar con las plataformas IKTRI 30044 y IKTRI 30055 .						
	Cesta para IKTRI 30043	IKTRI 30044	Peso 11 Kg	78 x 59 x 80 cm	Cap. 55 Kg	▲		
	Cesta para IKTRI 30043	IKTRI 30055	Peso 12 Kg	88 x 74 x 80 cm	Cap. 70 Kg		▲	▲
	Cesta	IKTRI 30042	Peso 9,5 Kg	60 x 50 x 54 cm	Cap. 65 Kg	▲		
	Cesta	IKTRI 30053	Peso 9,5 Kg	60 x 50 x 54 cm	Cap. 90 Kg		▲	▲
	Kit cesta	IKTRI30041	Peso 1,5 Kg	40 x 30 x 18 cm		▲		
	Kit cesta	IKTRI30052	Peso 1,5 Kg	36 x 21 x 21 cm			▲	
	Cestas manillar							
	Cesta manillar	IKTRI 30040	Peso 1,5 Kg	40 x 30 x 18 cm		▲		
	Cesta manillar	IKTRI 30051	Peso 1,5 Kg	40 x 30 x 18 cm			▲	▲
	Módulo de limpieza	El módulo funciona para IKTRI 30043 y IKTRI 30054						
	Módulo de limpieza	IKTRI 30045		19 Kg		▲	▲	▲
	Plataforma industrial							
	Plataforma Industrial	IKTRI 31207	Peso 30 Kg	106 x 71 x 86 cm	Cap. 150 Kg			▲
	Kit escalera	Se puede combinar con el Kit IKTRI 31208 .						
	Kit escalera	IKTRI 31209	Peso 28 Kg	56 x 34 x 150 cm		▲	▲	
	Kit para IKTRI 31207	Accesorio para la plataforma industrial IKTRI 31207 .						
	Kit para IKTRI 31207	IKTRI 31208	Peso 26 Kg	71 x 54 x 83 cm	Cap. 150 Kg	▲	▲	
	Kit luz rotante	Se puede combinar con el Kit IKTRI 31208 .						
	Kit luz rotante	IKTRI 31323	Peso 30 Kg	71 x 68 x 106 cm			▲	
	Kit remolque							
	Kit remolque	IKTRI 37033	Peso 30 Kg	71 x 68 x 106 cm			▲	

accesorio estándar (●) accesorio opcional (▲)

LIMPIEZA PROFESIONAL EN ALTURA




HIGH PURE

Muy consciente de las necesidades de la sociedad y de la necesidad cada vez más imperiosa de salvaguardar el medio ambiente, IPC acaba de añadir el nuevo sistema de limpieza de ventanas HighPure a su ya amplia gama de equipos de limpieza especializados, como el sistema HighRise para grandes alturas y techos elevados.

El sistema HighPure reduce los tiempos de limpieza de ventanas en un 75% en comparación con los métodos convencionales,

lo que permite a los operarios limpiar más de 200m² de ventanas en tan sólo una hora (operario experto) y obtener un ahorro considerable en costes de mano de obra.


El sistema HighPure permite limpiar no sólo ventanas sino también cualquier superficie no porosa (p. ej., metal). Las ventanas también se enjuagan y mantienen completamente transparentes durante más tiempo puesto que no se utilizan productos químicos ni quedan residuos salinos en forma de manchas después del secado.



Protección del medio ambiente:
Gracias al reducido consumo de agua y a la eliminación de cualquier producto químico potencialmente contaminante, se pueden limpiar las ventanas y respetar el medio ambiente al mismo tiempo.



Seguridad en el trabajo:
El equipo se manipula desde el suelo y no se necesitan escaleras, andamios ni plataformas colgantes. Las pértigas de prolongación permiten a los operarios llegar fácilmente a las ventanas, incluso sobre obstáculos como césped, setos, etc..



HighPure:
Está diseñado para satisfacer dos necesidades fundamentales: la necesidad de llegar a ventanas situadas a una altura considerable sin tener que utilizar escaleras o plataformas y, la necesidad de obtener una limpieza perfecta sin el uso de detergentes.

LIMPIEZA PROFESIONAL EN ALTURA



HIGH RISE

El sistema innovador para la limpieza de fachadas a gran altura HighRise limpia fachadas de cristal de cualquier altura de forma rápida, efectiva y, sobre todo, segura.

Se trata de un robot de limpieza controlado a distancia desde el suelo y que utiliza tan sólo agua purificada como producto de limpieza.

La acción sinérgica de un cepillo giratorio autolimpiable para eliminar la suciedad y agua pura desmineralizada que elimina los productos químicos contaminantes garantizan una limpieza perfecta y un secado instantáneo de las superficies de cristal.



El grupo de limpieza consta de un cepillo Neo-Glide que genera una potente acción limpiadora así como una acción pulidora secundaria.

Todos los sistemas y dispositivos están alojados en una eficaz carcasa equipada con componentes mecánicos de máxima calidad y protegida mediante juntas estancas. Gracias a ello, se mantienen al mínimo los costes de mantenimiento.



El agua pura desmineralizada se genera mediante el sistema de purificación "HighPure", un sistema exclusivo que combina tecnologías de ósmosis inversa y desionización para generar un agua pura al 99,99% sin sales residuales en absoluto.

Cuando se seca, el agua pura no deja marcas ni manchas (y cuanto más pura sea el agua, menor es también el nivel de sales residuales disueltas).

La efectividad exclusiva de HighRise se garantiza mediante el uso de componentes de máxima calidad y sistemas patentados. Unos ventiladores patentados mantienen la estabilidad y aseguran una presión óptima sobre la fachada, con lo que se garantiza una acción abrasiva eficiente del cepillo giratorio mientras se desplaza.

Unas boquillas basculantes patentadas proyectan agua pura en goteo constante y de tamaño controlado, con lo que se optimiza la acción y la adherencia del cepillo y se reducen los residuos y el consumo. El 97% del agua alcanza la superficie de la fachada incluso en condiciones de viento.



Gracias a su sistema de radiocontrol remoto, HighRise elimina el peligro de la limpieza manual de fachadas desde una plataforma suspendida. Una serie de sistemas de seguridad aseguran la fiabilidad y una seguridad incuestionable contra cualquier riesgo de caída.

HighRise cumple los estrictos estándares europeos.

- Tecnología de filtración en un simple tubo, simple y compacto, ergonómico y ligero, manejable y de pequeñas dimensiones
- Útil para la limpieza de los postes de hasta 6m.
- Greentube es un generador de 100% de agua pura con 4 etapas de filtración:
Sedimentos y filtro de carbón, que elimina partículas sólidas y el cloro.
Membrana de ósmosis inversa, que elimina hasta el 98% de impurezas y sales.
Cartucho de resina de ionización, que elimina la equilibrio de los sólidos disueltos, dando así un 0% de concentración de sal.

- SISTEMA TDS:

GTO está equipado con su propio sistema TDS
(Total sólidos disueltos) puede convertir directamente agua dura en agua pura 100%.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Alimentación	Entrada/ Salida agua	Dim. Total	Peso	Altura Máx.	Operario exp. m²	Presión agua	Caudal agua
					Gas	cm	Kg	m	m²/h	bar	l/min
P	1	IAPTA4008	GTO	Suministro de agua	-	33x28x145	12,7	6	-	-	1,5/3

Equipamiento estándar

Mod.	Descripción	Código
1	Kit filtros para sedimentos (carbón + resina)	KTRI40107

Equipamiento opcional recomendable

Mod.	Descripción	Código
1	Pértiga 6m de fibra de vidrio + cepillo + adaptador	ILCPR40019

Accesorios: En la página 324 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Máquina para limpiar superficies acristaladas mediante agua desionizada.
- El equipo se manipula desde el suelo y no se necesitan escaleras, andamios ni plataformas colgantes.
- Las pértigas de prolongación permiten a los operarios llegar fácilmente a las ventanas, incluso sobre obstáculos como césped, setos, etc.
- Permite limpiar no sólo ventanas sino también cualquier superficie no porosa como el metal.
- Está diseñado para satisfacer dos necesidades fundamentales: la necesidad de llegar a ventanas situadas a una altura considerable sin tener que utilizar escaleras o plataformas y, la necesidad de obtener una limpieza perfecta sin el uso de detergentes.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Fuente de alimentación	Entrada/ Salida agua	Dim. Total	Peso	Altura Máx.	Operario exp. m²	Presión agua	Caudal agua
					Gas	cm	Kg	m	m²/h	bar	l/min
P	1	IAPTA40002	HPE	Motor eléctrico 230V-0,37kW	3/4"	53x127x50	54	20 (2 pert.)	200 (1 pert.)	6-7	5
P	2	IAPTA40001	HPB	Batería de Gel 12V-33Ah	3/4"	53x127x50	55	20 (2 pert.)	200 (1 pert.)	4-5	2-3,5
P	3	IAPTA40000	HPO		3/4"	53x127x50	32	10 (1 pert.)	200 (1 pert.)	suministro	1,5-2,5

Equipamiento opcional

Mod.	Descripción	Código
1÷3	Extensión pértiga Telescópica carbono 10 m	KTRI40111
1÷3	Extensión pértiga Telescópica carbono 16 m	KTRI40105
1÷3	Extensión pértiga Telescópica Fibra de vidrio 6 m	LCPR40019
1÷3	Extensión pértiga Telescópica Fibra de vidrio 10,5 m	LCPR40020
1÷3	Extensión pértiga Telescópica Fibra de vidrio 13,5 m	LCPR40021
1÷3	Caddy	MPVR40229
1÷3	Adaptador de cepillo	RCVR40027
1÷3	Cepillo de nylon 30cm	SPID40000
1÷3	Cepillo de nylon 40cm	SPID40001
1÷3	Cepillo natural 30cm	SPID40002
1÷3	Cepillo natural 40cm	SPID40003
1÷3	Cuello de cisne 30cm	RCVR40028
1÷3	Cuello de cisne 60cm	RCVR40029
1÷3	Cuello de cisne 90cm	RCVR40030
1÷3	Manguera 20m para pértigas	ITBFX40003

Accesorios: En la página 324 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

- Máquina para la **limpieza de fachadas acristaladas de cualquier altura, mediante agua pura**. Limpia de forma rápida, efectiva y, sobretodo, segura ya que el operario maneja la máquina desde el suelo sin necesidad de colgarse.
- Sistema totalmente autónomo y autopropulsado controlado fácilmente a través de un control remoto inalámbrico.
- Puede instalarse en elevadores, pescantes, grúas de azoteas o dispositivos portátiles ya existentes.
- La acción sinérgica de un cepillo giratorio autolimpiable para eliminar la suciedad y el agua pura desmineralizada, sin necesidad de la utilización de productos químicos contaminantes, garantizan una limpieza y secado perfecto de la superficie acristalada.



Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Sistema eléctrico			Dim. Totales	Ancho. Cepillo	Diam. Cepillo	Carga nominal	Renimiento			Motores Cepillo	Ventil. Empuje	Boq. Frontal
				V CA	A	Hz (monofase)					Vel.	Caudal	m ² /h			
P 1	1	ISAIP4000	HR200	230	15,1 max	50	239x148x76	61	200	49,5	10	3,5	600	1	2	6
P 2	2	ISAIP4001	HR300	230	18,7 max	50	366x193x107	61	300		10	5,25	900	2	2	9


Principio de funcionamiento

Autónomo y autodesplazable, HighRise se puede colgar de las estructuras de apoyo preinstaladas en el tejado.

Controlado fácilmente desde el suelo a través de un enlace de radio, HighRise asciende verticalmente por la fachada, eliminando la suciedad mediante la acción mecánica del cepillo giratorio combinada con la acción limpiadora del agua purificada.

HighRise realiza entonces la misma trayectoria en sentido descendente, aclarando la superficie y dejándola perfectamente limpia y sin manchas.

El sistema HighRise™ ofrece muchas ventajas a la empresa propietaria/administradora del edificio así como al operario.



Esquema de funcionamiento HighRise

Accesorios: En la página 324 encontrará una gran variedad de accesorios para esta máquina.

Accesorios para limpieza de fachadas

			GTO	HPE	HPB	HPO	HR200	HR300
Accesorios fregadores de escaleras								
	Filtros							
	Filtro de carbón	IKTRI 40107	•					
	Membrana de ósmosis	IKTRI						
	Cartucho de resina	IKTRI						
	Extensión pértiga							
	Extensión pértiga Telescópica carbono 10 m	KTRI 40111		▲	▲	▲		
	Extensión pértiga Telescópica carbono 16 m	KTRI 40105		▲	▲	▲		
	Extensión pértiga Telescópica Fibra de vidrio 6 m	LCPR40019	▲	▲	▲	▲		
	Extensión pértiga Telescópica Fibra de vidrio 10,5 m	LCPR40020		▲	▲	▲		
	Extensión pértiga Telescópica Fibra de vidrio 13,5 m	LCPR40021		▲	▲	▲		
	Cepillos							
	Cepillo de nylon 30cm	SPID40000		▲	▲	▲		
	Cepillo de nylon 40cm	SPID40001		▲	▲	▲		
	Cepillo natural 30cm	SPID40002		▲	▲	▲		
	Cepillo natural 40cm	SPID40003		▲	▲	▲		
	Cuello de cisne							
	Adaptador cepillo	RCVR40027		▲	▲	▲		
	Cuello de cisne 30cm	RCVR40028		▲	▲	▲		
	Cuello de cisne 60cm	RCVR40029		▲	▲	▲		
	Cuello de cisne 90cm	RCVR40030		▲	▲	▲		
	Cuello de cisne para fibra de carbono	RCVR40048						
	Cuello de cisne para fibra de carbono	RCVR40031						
	Conexión telescópica							
	Conexión telescópica	LCPR40022						
	Conexión telescópica	LCPR40023						
	Soporte							
	Soporte para pértigas	MPVR40229						
	Caddy							
	Caddy	MPVR40229		▲	▲	▲		


accesorio estándar (•) accesorio opcional (▲)

La limpieza de las ventanas es fundamental en cualquier edificio, IPC Ready System le ofrece una amplia gama de útiles para la limpieza de cristales destinada a satisfacer todas sus necesidades.

Limpiacristales Profesionales INOX


Este limpiacristales, que ha cambiado la manera de trabajar de los profesionales, se compone de 3 partes: El soporte, la guía de goma y el mango con muelle de fijación. Es tan flexible que se puede usar incluso como rascador y se caracteriza por una pequeña asta de acero inox. en el soporte con goma, disponible en diferentes medidas de 25 hasta 55 cm, y por la linealidad perfecta que le garantiza una nervadura innovadora, exclusiva de IPC España.

El bloqueo del soporte con goma en el mango lo aseguran dos dientes de la parte superior del muelle que entran en los agujeros correspondientes. Dichos agujeros, situados a intervalos regulares, permiten bloquear el soporte y la goma en el punto que se quiere establecer como centro, aumentando así el radio de acción del limpiacristales y permitiendo alcanzar los puntos más altos del cristal sin necesidad de usar escaleras. Además, el mango recubierto por un suave mando de goma se puede insertar en las prolongaciones telescópicas.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Limpiacristales completo de acero inoxidable	RRSP_1/25	■ Negro/Inox	25	1	10	
Limpiacristales completo de acero inoxidable	RRSP_1/35	■ Negro/Inox	35	1	10	
Limpiacristales completo de acero inoxidable	RRSP_1/45	■ Negro/Inox	45	1	10	
Limpiacristales completo de acero inoxidable	RRSP_1/55	■ Negro/Inox	55	1	10	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/25	■ Negro/Inox	25	1	10	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/35	■ Negro/Inox	35	1	10	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/45	■ Negro/Inox	45	1	10	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/55	■ Negro/Inox	55	1	10	
Goma de repuesto	RRSP_4/25	■ Negro	25	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/35	■ Negro	35	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/45	■ Negro	45	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/55	■ Negro	55	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/92	■ Negro	92	1	50	

Mangos Profesionales INOX




Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mango limpiacristales inoxidable	RRSP_3	■ Negro/Inox	0	1	10	

Limpiacristales de plástico

Debido a lo práctico que resulta y a su reducido coste, el limpiacristales de plástico ha permitido la expansión de esta técnica de trabajo a todos los profesionales y ha contribuido a que este limpiacristales de calidad se diera a conocer en todo el mundo. Es completamente desmontable, tiene soportes de aluminio extruido con goma con medidas de 25 hasta 45 cm, se cierra a través de una tuerca de mariposa con tornillo de fijación. De uso fácil y agradable por su ligereza, se caracteriza por sus colores brillantes y agradables, y además se puede insertar en todas las prolongaciones para la limpieza en altura.

Aunque se pueda desmontar por completo y presente partes que se pueden sustituir, éstas no se pueden perder de forma involuntaria porque tanto la tuerca de mariposa con tornillo de fijación como las placas de bloqueo se mantienen siempre unidas al mango.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Limpiacristales completo de plástico	RRSP_1/25L	■ Azul/Inox	25	1	50	
Limpiacristales completo de plástico	RRSP_1/35L	■ Azul/Inox	35	1	50	
Limpiacristales completo de plástico	RRSP_1/45L	■ Azul/Inox	45	1	50	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/25L	■ Negro/Inox	25	1	50	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/35L	■ Negro/Inox	35	1	50	
Guía de acero inoxidable con goma	RRSP_2/45L	■ Negro/Inox	45	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/25	■ Negro	25	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/35	■ Negro	35	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/45	■ Negro	45	1	50	
Goma de repuesto	RRSP_4/92	■ Negro	92	1	50	

Mango limpiacristales de plástico



Debido a lo práctico que resulta y a su reducido coste, el limpiacristales de plástico ha permitido la expansión de esta técnica de trabajo a todos los profesionales y ha contribuido a que este limpiacristales de calidad se diera a conocer en todo el mundo.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mango limpiacristales de plástico	RRSP_3L	■ Azul	-	1	10	

Limpiacristales Doble



Gracias a su gran poder limpiador, consigue eliminar la suciedad más difícil (manchas de insectos, marcas de vapores de grasa y de aceite, etc.) y permite dejar ventanas y cristales brillantes e impecables gracias a un trabajo limpio y rápido. El vellón, con hilos de microfibra textil, se introduce en el soporte de aluminio anodizado, fijado al mango a través de dos tornillos donde también se encuentra la goma. Vellón y goma se pueden sustituir.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Limpiacristales Doble completo	RRSP_160	■ Azul/Inox	30	1	10	

Limpiacristales Giro

Giro, disponible sólo en la medida de 30 cm, es un limpiacristales de plástico completo patentado.

Se trata de un limpiacristales lava-seca montable y desmontable. El mojadador para lavar, siempre apoyado al cristal, permite que la goma mantenga una inclinación perfecta constante en la superficie acristalada. Ambos lavan y secan el cristal mediante una única operación trabajando linealmente.

Está formado por dos partes que pueden unirse y separarse. Es posible sostenerlo con una sola mano.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Limpiacristales completo Giro	RRSP_150	Azul/Inox	30	1	10	

Mojadores




Guías de plástico de gran resistencia. Mojadador confeccionado con fibras de alta calidad que aseguran un perfecto mojado del cristal. Mojadador con abrasivo para el mojado y limpieza de suciedades incrustadas.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mango mojadador de plástico	RRSP_10/25	Azul	25	1	10	
Mango mojadador de plástico	RRSP_10/35	Azul	35	1	10	
Mango mojadador de plástico	RRSP_10/45	Azul	45	1	10	
Mango mojadador de plástico	RRSP_10/55	Azul	55	1	10	
Recambio mojadador normal	RRSP_12/25	☐ Blanco	25	1	10	
Recambio mojadador normal	RRSP_12/35	☐ Blanco	35	1	10	
Recambio mojadador normal	RRSP_12/45	☐ Blanco	45	1	10	
Recambio mojadador normal	RRSP_12/55	☐ Blanco	55	1	10	
Recambio mojadador con abrasivo	RRSP_14/25	Blanco/Azul	25	1	10	
Recambio mojadador con abrasivo	RRSP_14/35	Blanco/Azul	35	1	10	
Recambio mojadador con abrasivo	RRSP_14/45	Blanco/Azul	45	1	10	
Recambio mojadador con abrasivo	RRSP_14/55	Blanco/Azul	55	1	10	

Complementos



Para quien debe limpiar los cristales en escaleras y en espacios reducidos, no existe nada más cómodo que tener al alcance toda la variedad de herramientas necesarias. El Tubex, contenedor porta útiles con características de multifuncionalidad innovadoras, contiene, en el mínimo espacio posible, el limpiacristales y el mojador para lavar que se mantiene siempre húmedo y listo para usar sin goteos. Tubex se puede llevar en ambos costados.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Portautensilios de cinturón TUBEX	TUBEX	■ Azul	-	1	1	



Debido a lo práctico que resulta, el Kristalet es el favorito de los limpiadores que deben desplazarse con todas las herramientas. Alternativamente, se puede colocar de forma fija en las obras, donde constituye la dotación completa disponible.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Kit limpiacristales	RRSP_60	■ Azul	-	1	1	



Kit completo de limpia cristales y mojador, con botella de chorro presurizado.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
GLAZY Limpiacristales Spary lava-seca de chorro presurizado	GLAZY	■ Amarillo	-	1	1	

Cubo limpiacristales


El cubo multiuso rectangular ha sido diseñado para el limpiador de cristales pero también para quien debe tratar los suelos con sistemas especiales.

Disponible en 2 colores, se puede dotar de 4 ruedas giratorias y de ganchos dobles y simples para la fijación de los utensilios, y puede incorporar un escurridor inox. adecuada para escurrir el mojadador.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en l.	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo limpiacristales	RRSP_54	Azul	22	1	10	
Cubo limpiacristales	RRSP_54R	Rojo	22	1	10	
Tapa cubo	RRSP_54C	Azul	-	1	10	
Tapa cubo	RRSP_54C/R	Rojo	-	1	10	

Accesorios cubo limpiacristales

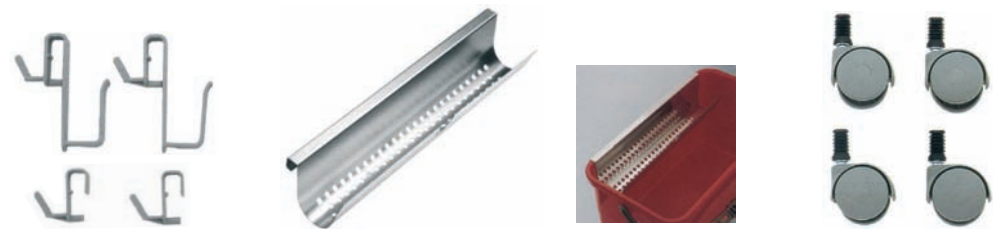

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Kit de 2 ganchos individuales portautensilios	RRSP_53	Gris	-	1	10	
Kit de 2 ganchos dobles portautensilios	RRSP_57	Gris	-	1	10	
Escurridor de acero inoxidable	RRSP_56	Gris	-	1	10	
Set de 4 ruedas para cubo limpiacristales	RRSP_55	Gris	-	1	10	

Rascadores

Una completa gama de rascadores profesionales para la limpieza de cristales. Escoja el que más se ajuste a sus necesidades de limpieza.



Rascadores OPEN




Rascador OPEN para mango limpiacristales inox (RRSP3)



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Rascador OPEN (sólo soporte)	RRSP_35	■ Gris	10	1	50	  
Rascador OPEN + 10 cuchillas	RRSP_36	■ Gris	10	1	50	  
Cuchillas para rascador OPEN	RRSP_37	■ Gris	10	1	300	  

Rascadores SAFETY

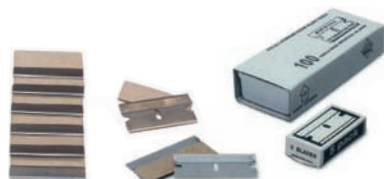

Rascador limpia cristales de seguridad. La cuchilla se esconde tras su uso.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Rascador SAFETY	RRSP_39	■ Gris	4	1	20	  
Cuchillas para rascador SAFETY	RRSP_41	■ Gris	4	1	100	  

Rascadores FLOOR



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Rascador FLOOR	RRSP_42	■ Negro/Azul	-	1	10	  
Rascador FLOOR con palo 25 cm	RRSP_43	■ Negro/Gris	25	1	10	  
Rascador FLOOR con palo 120 cm	RRSP_44	■ Negro/Gris	120	1	10	  
Cuchillas para rascador FLOOR	RRSP_45	■ Gris	-	1	200	  

Tubos telescópicos

Los tubos telescópicos ofrecen una gama amplia y completa de posibilidades para la limpieza en altura.

Las diferentes partes de aluminio tubular extruido que las componen están conectadas a través de casquillos de fijación con abrazadera de nylon.

La parte terminal de las prolongaciones se compone de un cono estándar o un tornillo de paso americano en el que se pueden montar todas las herramientas: desde los limpiacristales a los mojadores, pasando por las escobillas para telarañas y los rascadores.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Tubo Telescópico	RRSP 15	■ Negro/Inox	1x125	1	20	
Tubo Telescópico	RRSP 16	■ Negro/Inox	1x150	1	20	
Tubo Telescópico	RRSP 17	■ Negro/Inox	2x125	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 18	■ Negro/Inox	2x200	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 19	■ Negro/Inox	2x300	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 20	■ Negro/Inox	3x100	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 21	■ Negro/Inox	3x150	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 22	■ Negro/Inox	3x200	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 23	■ Negro/Inox	3x300	1	10	
Tubo Telescópico	RRSP 24	■ Negro/Inox	4+4+3m	1	2	
Tubo Telescópico	RRSP 26	■ Negro/Inox	2x150	1	10	
Articulación para tubo telescópico	RRSP 31	■ Negro/Inox	-	1	10	
Cono de plástico	RRSP 32	■ Negro/Inox	-	1	10	


Complementos



Pinza y esponja FIXI, para el mojado de suciedades de difícil acceso.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Pinza FIXI de aluminio	RRSP 28	■ Inox	-	10	10	
Esponja para pinza FIXI	RRSP 29	■ Amarillo	-	10	10	

Cepillos para limpieza en altura



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo limpia telarañas curvado en "L"	RSU_33	■ Negro	-	1	10	
Cepillo limpia telarañas redondo	RSU_34	■ Rojo/Azul	-	1	10	



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo telarañas redondo con palo extensible	RRSU 68	■ Rojo	150	1	12	




Bayetas de microfibras

Las bayetas de Microfibras ayudan a arrancar y arrastrar la suciedad, la grasa y las huellas de una sola pasada y sin la necesidad de utilizar productos químicos. IPC Ready le ofrece la mejor relación coste por uso, junto a los mejores resultados de limpieza, sin duda alguna la mejor elección.

Qué es Micro Silver

Es una bayeta de microfibra con un tratamiento antimicrobiano basado en las nanotecnologías de iones de plata; un método nuevo en el sector de la limpieza pero de grandes potencialidades.

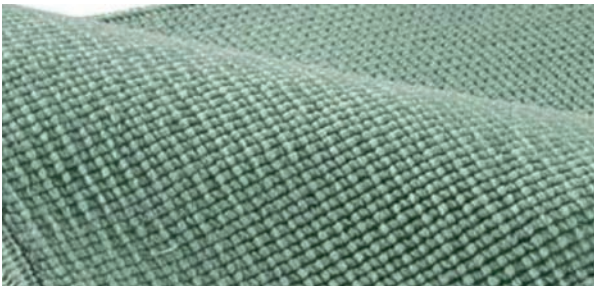

Ejemplo de Bayeta Micro Silver

Características

Composición:	80% poliéster, 20% poliamida
Peso:	308 gr/sqm
Colores:	azul, rojo, amarillo, verde
Confección:	confeccionado individualmente
Unidades por caja:	50 u.

Ventajas

ECOLÓGICO: Elimina el 95% de gérmenes/bacterias con un ahorro considerable de producto químico.


SEGURO: Ningún peligro para el operario gracias a la inocuidad de la plata y ningún peligro de irritación o alergia por contacto.

EFICAZ: En 10 minutos elimina gérmenes/bacterias, reduciendo así de forma drástica la contaminación cruzada bacteriana.

CONVENIENTE: Óptima relación calidad/precio. **LARGA DURACIÓN:** El tratamiento bacteriano resiste hasta 500 lavados (con altas temperaturas), larga duración de la bayeta.

Cómo funciona

Los iones de plata activos tienen un fuerte poder de oxidación: destruyen bacterias y hongos oxidando su membrana celular e inhiben, de esta manera, el desarrollo de los factores patógenos, limitando la transferencia de bacterias entre diferentes áreas. Esta metodología garantiza la destrucción casi total de las cargas bacterianas después de 10 minutos de permanencia de la bacteria dentro del tejido, y también garantiza una óptima persistencia de la eficacia bactericida incluso después de 500 lavados de las bayetas.



Destrucción de las células del organismo.

Test

Los ensayos de eficacia se realizaron sobre las siguientes formas patógenas:

BACTERIAS:

- Informe de ensayo 1: *Staphylococcus aureus*
- Informe de ensayo 2: *Pseudomonas aeruginosa*
- Informe de ensayo 3: *Klebsiella pneumoniae*
- Informe de ensayo 4: *Escherichia coli*
- Informe de ensayo 5: *Salmonella*

HONGOS:

- Informe de ensayo 6: *Aspergillus fumigatus*
- Informe de ensayo 7: *Penicillium nidulans*



BAYETAS DE MICROFIBRAS

Limpieza de superficies



Bayetas Micro Silver



Bayeta de microfibra con partículas de plata, específica para ser utilizada en entorno hospitalario.

Bayeta tratada con material anti microbios basado en la nanotecnología de iones de plata.

Resiste más de 500 lavados a máquina.

Elimina el 95% de germen y bacterias.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Micro Silver roja	11404001	Roja	40x40	1	50	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Silver verde	11404002	Verde	40x40	1	50	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Silver amarilla	11404004	Amarilla	40x40	1	50	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Silver azul	11404003	Azul	40x40	1	50	80% poliéster - 20% poliamida	+

Bayetas Micro Plus



Bayeta de Microfibra tejida de gran volumen y alta capacidad absorción.

Tacto agradable y alta resistencia al roce y a los productos químicos.

Alto poder de arranque y arrastre de la suciedad.

Elimina fácilmente la grasa de las superficies.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Micro Plus roja	10404002	Roja	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Plus verde	10404003	Verde	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Plus amarilla	10404004	Amarilla	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Plus azul	10404001	Azul	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+

Bayetas Micro Light



Confeccionada en filamentos de microfibra continua de tela sin tejer.

Gran capacidad de limpieza sin dejar rastros.

Bayeta de Microfibras de larga duración.

Limpieza rápida en cualquier superficie, seca, húmeda o mojada, donde funciona perfectamente.

Alta capacidad de absorción de líquidos.

Fácil deslizamiento, mínima fricción.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Micro Light roja	RPLUS_30/R	Roja	38x40	10x10	100	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Light verde	RPLUS_30/V	Verde	38x40	10x10	100	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Light amarilla	RPLUS_30/G	Amarilla	38x40	10x10	100	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Light azul	RPLUS_30/B	Azul	38x40	10x10	100	80% poliéster - 20% poliamida	+

Bayetas Micro Plus Light



Confeccionada en filamentos de microfibra continua de tela sin tejer. Excelente adherencia a la suciedad y la gran capacidad de absorción, ideal para superficies delicadas.

De larga duración, muy buena relación precio-rendimiento. Para ser utilizado húmedo.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Micro Plus Light roja	10384002	Roja	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Plus Light azul	10384001	Azul	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Plus Light amarilla	10384004	Amarilla	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+
Bayeta Micro Plus Light verde	10384003	Verde	40x40	1	72	80% poliéster - 20% poliamida	+

BAYETAS DE MICROFIBRAS

Limpieza de superficies

Bayetas Micro Floor



Bayeta de microfibras de grandes dimensiones, especial para el fregado de todo tipo de suelos.
Alta capacidad de absorción.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Micro Floor	50406003	Verde	40x60	1	150	80% Viscosa - 20% poliéster	

Bayetas Micro Kombi



Bayeta de Microfibras ideal para todas las superficies.
Alta resistencia y limpieza en profundidad.
Buena absorción de líquidos.
Lavable en el lavavajillas.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Micro Kombi amarilla	10354010	Amarilla	35x40	10x10	100	55% Poliéster - 25% poliamida - 20% poliuretano	

BAYETAS REVESTIDAS DE LATEX

Las Bayetas IPC Ready System, con revestimiento de látex proporcionan una limpieza perfecta y libre de rastros. Sus aplicaciones son múltiples, pero principalmente están pensadas y diseñadas para la limpieza de cristales, baños y superficies brillantes, así como para el secado y abrillantado de la vajilla.




Bayetas Profilatex



Limpieza, secado y abrillantado, todo en una sola bayeta.
No deja marcas ni partículas tras el secado de las superficies.
Suave, flexible y muy manejable.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta cristales Profilatex roja	20363805	Roja	38x40	10x10	100	65% Viscosa - 25% poliéster - 10% látex	
Bayeta cristales Profilatex verde	20363803	Verde	38x40	10x10	100	65% Viscosa - 25% poliéster - 10% látex	
Bayeta cristales Profilatex amarilla	20363804	Amarilla	38x40	10x10	100	65% Viscosa - 25% poliéster - 10% látex	
Bayeta cristales Profilatex azul	20363801	Azul	38x40	10x10	100	65% Viscosa - 25% poliéster - 10% látex	


Bayetas Vetrix perforada



Fácil deslizamiento, para la limpieza en húmedo de superficies brillantes. Buena absorción y alta duración.
Alta tolerancia a los productos químicos.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta cristales vetrix perforada	30354010	Amarilla	38x40	10x10	100	65% Viscosa - 20% poliéster - 10% látex	

Bayetas Blue Dream



Para un secado extra rápido y brillante de toda la vajilla gracias a su fino recubrimiento de látex suave, flexible y muy manejable.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta absorbente Blue Dream	20405006	Azul	40x50	10x10	100	65% Viscosa - 25% poliéster - 10% látex	

BAYETAS DE LARGA DURACIÓN

Limpieza de superficies

Fabricadas en tela sin tejer, proporcionan mayor superficie de contacto durante el proceso de limpieza. Son fáciles de limpiar y de aclarar, reduciendo de este modo la proliferación de gérmenes y bacterias. Gracias a su composición, las bayetas de larga duración mantienen sus propiedades durante más tiempo.



Bayetas Universal Plus



Diseñada para los trabajos de limpieza más duros. Alta capacidad de recogida de suciedad, buena absorción y eliminación de líquidos.

Pensada para utilizar cualquier tipo de superficie y de suciedad.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Universal Plus	50455509	Verde	40x55	10x10	100	80% Viscosa - 20% poliéster	

Bayetas Multiusos Amarilla



Bayeta de alta capacidad de absorción para superficies rugosas, y muy manejable. Alta tolerancia a los productos químicos.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Multiusos Newex	20384010	Amarilla	38x40	10	1	80% Viscosa - 20% poliéster	
Bayeta Multiusos Rollo	M00001	Amarilla	600x48	1	12	80% Viscosa - 20% poliéster	

Bayetas Ecorainbow-Rainbow



Ecorainbow

Para la limpieza en húmedo, seco o mojado en todo tipo de superficies. Gran capacidad de absorción.

Rainbow

Limpieza sin marcas y alta capacidad de absorción de líquidos. Ideal para todo tipo de superficies.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Ecorainbow roja	21384005	Roja	38x40	5x20	100	85% Viscosa - 15% poliéster	
Bayeta Ecorainbow verde	21384003	Verde	38x40	5x20	100	85% Viscosa - 15% poliéster	
Bayeta Ecorainbow amarilla	21384004	Amarilla	38x40	5x20	100	85% Viscosa - 15% poliéster	
Bayeta Ecorainbow azul	21384001	Azul	38x40	5x20	100	85% Viscosa - 15% poliéster	
Bayeta Rainbow roja	21354002	Roja	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% fibra mixta	
Bayeta Rainbow verde	21354003	Verde	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% fibra mixta	
Bayeta Rainbow amarilla	21354001	Amarilla	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% fibra mixta	
Bayeta Rainbow azul	21354004	Azul	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% fibra mixta	

Bayetas Multipro



Bayeta multiusos para la limpieza de cualquier tipo de superficie. Excelente poder de arranque de la suciedad sin rallar. Secado sin marcas.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Multipro roja	20354002	Roja	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% poliéster	
Bayeta Multipro verde	20354003	Verde	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% poliéster	
Bayeta Multipro amarilla	20354004	Amarilla	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% poliéster	
Bayeta Multipro azul	20354001	Azul	35x40	10x10	100	80% Viscosa - 20% poliéster	

BAYETAS SEMIDESECHABLES

Limpieza de superficies

Específicamente diseñadas para ser utilizadas en aquellos lugares donde la higiene sea el principal objetivo, como por ejemplo hospitales, laboratorios, cocinas, etc.



Bayetas Spunnex



Alto poder de absorción de líquidos.
Su estructura abierta facilita el arrastre, recogida y eliminación de la suciedad.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Spunnex roja	21375002	■ Roja	37x53	10x25	250	70% Viscosa - 30% poliéster	
Bayeta Spunnex verde	21375003	■ Verde	37x53	10x25	250	70% Viscosa - 30% poliéster	
Bayeta Spunnex amarilla	21375004	■ Amarilla	37x53	10x25	250	70% Viscosa - 30% poliéster	
Bayeta Spunnex azul	21375001	■ Azul	37x53	10x25	250	70% Viscosa - 30% poliéster	


Bayetas Wipex



Bayeta Semidesechable de estructura cerrada con una resistencia en mojado superior a la celulosa.
Pensada para aplicaciones de un solo uso - usar y tirar.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Wipex roja	20375002	■ Roja	37x50	5x50	250	50% Viscosa - 50% poliéster	
Bayeta Wipex verde	20375003	■ Verde	37x50	5x50	250	50% Viscosa - 50% poliéster	
Bayeta Wipex amarilla	20375004	■ Amarilla	37x50	5x50	250	50% Viscosa - 50% poliéster	
Bayeta Wipex azul	20375001	■ Azul	37x50	5x50	250	50% Viscosa - 50% poliéster	

Bayetas Esponja Gisella



Limpieza sin rastros con una gran capacidad de absorción.
Muy fácil de escurrir y aclarar.
Alta tolerancia a los productos químicos.

Pensada para recoger el agua depositada en las superficies, y una vez escurrida trabaja como una bayeta convencional.
Ideal para ser usada en bares, restaurantes y cocinas.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Bayeta Gisella naranja	40182008	■ Naranja	18x20	10x10	100	99% Celulosa - 1% nylon	
Bayeta Gisella amarilla	40182004	■ Amarilla	18x20	10x10	100	99% Celulosa - 1% nylon	
Bayeta Gisella azul	40182001	■ Azul	18x20	10x10	100	99% Celulosa - 1% nylon	

GUANTES DE MICROFIBRA Y PLUMEROS Limpeza de superficies

Guantes de Microfibra

Los guantes de microfibras de IPC Ready System actúan como una bayeta, ya que son manejables y llegan a los rincones de más difícil acceso.



Blanco: capacidad arranque suciedad baja.
Amarillo: Capacidad arranque suciedad media.
Verde: Capacidad arranque suciedad alta

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Guante de microfibra FIBRY	FIBRY	□ Blanco	-	1	10	
Guante de microfibra FIBRY-LEMON	FIBRY_LEM	□ Blanco/Amarillo	-	1	10	
Guante de microfibra FIBRY-TREE	FIBRY_TREE	■ Blanco/Verde	-	1	10	

Plumeros multiusos 100% Microfibras



Plumero de microfibras diseñado para la limpieza de los rincones y lugares de difícil acceso.
Para uso hospitalario.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Plumero multiusos 100% microfibras	RSM_108	■ Verde	-	1	5	
Recambio soporte plumero microfibras	RSM_108T	■ Gris	-	1	5	
Recambio plumero microfibras	RSM_108R	■ Verde	-	1	5	

Plumeros multiusos 100% Acrílico



Plumero de fibras acrílicas azules.
Para el mantenimiento y la limpieza diaria.
Las fibras azules, evitan que el plumero parezca sucio tras unos días de uso.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Plumero mutiusos 100% acrílico azul	RSM_109	■ Azul/Amarillo	-	1	10	

Los estropajos IPC Ready le ofrecen una duración, calidad y efectividad superior durante todo su ciclo de vida, comparado con otros estropajos de poca calidad que se gastan, deforman y deterioran rápidamente, perdiendo efectividad desde el primer uso, pruebelos y se convencerá.




Estropajo Verde Extra



Fabricados en fibra verde extra sin tejer, ofrecen una calidad estable durante toda su vida útil.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Estropajo verde EXTRA Rollo	M00002	Verde	600x14	1	12	
Estropajo verde EXTRA Cortado	M00003	Verde	23x15	16x12	192	


Estropajo Verde Extra con Esponja

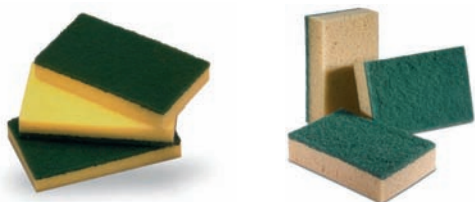

Alta abrasión para la limpieza de superficies no delicadas. Su esponja facilita el almacenamiento del agua y del producto químico.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Estropajo verde Extra con esponja	M00004	Verde	16x9	20x12	240	Fibra abrasiva 100% poliéster	
E. verde E. esponja Sponbrown	70140907	Verde	14x9,5x3,5	10x10	100	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	

Estropajo Salvauñas

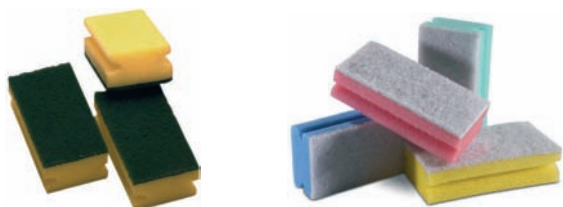

Estropajo anatómico para facilitar las tareas de limpieza en superficies delicadas. La esponja facilita el almacenamiento del agua y del producto químico.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Composición	Aplicación
Salvauñas Verde Extra	M00005	Verde	14,5x8	14x12	168	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	
Salvauñas Blanco No Raya	M00006	Blanco	13,5x7,5	6x10	60	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	
Salvauñas Sponcolor roja	60150703	Roja	15x7x4,5	10x10	100	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	
Salvauñas Sponcolor verde	60150705	Verde	15x7x4,5	10x10	100	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	
Salvauñas Sponcolor amarilla	60150704	Amarilla	15x7x4,5	10x10	100	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	
Salvauñas Sponcolor azul	60150706	Azul	15x7x4,5	10x10	100	Fibra abrasiva 100% poliéster - Espuma 100% poliuretano	

Estropajo INOX



Estropajo de acero inoxidable para uso en cocinas. Alta resistencia y duración. Fácilmente lavable.

Descripción del producto	Código	Color	Peso en g	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Estropajo inox 40gr.	M00007	inox	40	12x12	144	
Estropajo inox 60gr.	M00008	inox	60	8x18	144	

IPC Ready System le ofrece una amplia gama de utensilios de limpieza para el mantenimiento y fregado de suelos, pensados, diseñados y fabricados con materiales exclusivamente para uso profesional.

Barrido en plano: Mopas de algodón y acrílicas

Las mopas atrapa polvo de algodón o de tejido 100% acrílico, son ideales para el mantenimiento y barrido de grandes superficies, donde se busca un rendimiento en tiempo y en m2, muy superior al barrido tradicional de suelos.



Mopas Atrapa Polvo Algodón



Detalle de la mopa atrapa polvo de algodón.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopas de algodón de 45 cm con bolsillo	RRSR_15S45	☐ Blanco	45x15	1	40	
Mopas de algodón de 60 cm con bolsillo	RRSR_15S60	☐ Blanco	60x15	1	30	
Mopas de algodón de 75 cm con bolsillo	RRSR_15S75	☐ Blanco	75x15	1	30	
Mopas de algodón de 100 cm con bolsillo	RRSR_15S100	☐ Blanco	100x15	1	30	
Mopas de algodón de 45 cm con botones	RRSR_15S45B	☐ Blanco	45x15	1	40	
Mopas de algodón de 60 cm con botones	RRSR_15S60B	☐ Blanco	60x15	1	30	
Mopas de algodón de 75 cm con botones	RRSR_15S75B	☐ Blanco	75x015	1	30	
Mopas de algodón de 100 cm con botones	RRSR_15S100B	☐ Blanco	100x15	1	30	


Mopas Atrapa Polvo azules 100% Acrílicas con bolsillos



Detalle de la mopa atrapa polvo acrílica.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopas acrílicas de 45 cm con bolsillo	RRSR_15AS45	☒ Azul	45x15	1	40	
Mopas acrílicas de 60 cm con bolsillo	RRSR_15AS60	☒ Azul	60x15	1	30	
Mopas acrílicas de 75 cm con bolsillo	RRSR_15AS75	☒ Azul	70x15	1	30	
Mopas acrílicas de 100 cm con bolsillo	RRSR_15AS100	☒ Azul	100x15	1	30	

Complementos mopas algodón y acrílicas



Detalle del soporte para la mopa atrapa polvo de algodón súper.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte para mopas de 45 cm	RRSR_161/P	☒ Azul	45x12	1	30	
Soporte para mopas de 60 cm	RRSR_162/P	☒ Azul	60x12	1	30	
Soporte para mopas de 75 cm	RRSR_163/P	☒ Azul	75x12	1	30	
Soporte para mopas de 100 cm	RRSR_164/P	☒ Azul	100x12	1	30	



Mopas Atrapa Polvo de tijera de Algodón Completas



Para ser utilizadas en grandes áreas, para el mantenimiento y barrido de suelos. 2 en 1, doble capacidad de barrido en una única pasada.

Compuestas por dos soportes de metal, dos palos cromados y mopas de algodón súper.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa atrapa polvo de tijera de algodón completa	RRSR_51	☐ Blanca	110	6x2	6	  
Mopa atrapa polvo de tijera de algodón súper completa	RRSR_52	☐ Blanca	110	6x2	6	  

Mopas Atrapa Polvo Azules de tijera 100% Acrílicas Completas



Para ser utilizadas en grandes áreas, para el mantenimiento y barrido de suelos. 2 en 1, doble capacidad de barrido en una única pasada.

Compuestas por dos soportes de metal, dos palos cromados y mopas 100% acrílicas azules.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa atrapa polvo de tijera acrílica completa	RRSR_53	☒ Azul	110	6	6	  

Recambios mopas atrapa polvo de tijera algodón/acrílicas completas



Características:


RRSR_56: Banda central y bolsillos de algodón y poliéster. Lazos de poliéster. Cinta lateral de algodón. Hilado de algodón y fibras mixtas.

RRSR_57: Banda central de algodón y poliéster. Bolsillos, lazos, cinta lateral y hilado de poliéster.

RRSR_58: Banda central y bolsillos de algodón y poliéster. Lazos de poliéster. Cinta lateral de algodón. Hilado acrílico.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Recambio Mopa atrapa polvo de tijera de algodón completa	RRSR_56	☐ Blanca	110	12x2	12	  
Recambio Mopa atrapa polvo de tijera de algodón súper completa	RRSR_57	☐ Blanca	110	12x2	12	  
Recambio Mopa atrapa polvo de tijera acrílica completa	RRSR_58	☒ Azul	110	12x2	12	  

Soportes para mopas atrapa polvo de tijera

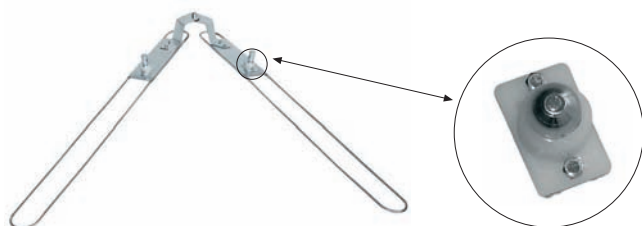


Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte para mopas atrapa polvo tijera	RRSR_68	☒ Metal	110	10x2	10	  
Anilla de metal (par)	RRSR_59	☒ Metal	110	10x2	10	  

MOP FIBRA IMPREGNADO

Limpieza de suelos

Antes del fregado de suelos es necesario realizar un barrido profundo de la superficie a fregar, el mop fibra de IPC Ready System garantiza un barrido excelente.



Con una impregnación permanente de aceite mineral, que incrementa la capacidad para recoger y retener la suciedad.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mop fibra impregnado ECO	RSU 46/N	☐ Blanca	30x60	20x50	1000	
Mop fibra impregnado ECO	RSU 47/N	☐ Blanca	60x60	20x50	1250	
Mop fibra impregnado ECO	RSU 48/N	☐ Blanca	60x17	20x50	1000	
Mop fibra impregnado ECO	RSU 49/N	☐ Blanca	60x22	20x50	1000	

Soportes




Base de espuma



Base de goma laminar

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte mop fibra (Base espuma)	RSU 50/40S	☒ Azul	40	1	10	
Soporte mop fibra (Base espuma)	RSU 50/60S	☒ Azul	60	1	10	
Soporte mop fibra EVOWELL (Base Goma)	RSU 52	☒ Azul	55	1	10	
Soporte mop fibra EVOWELL (Base Goma)	RSU 52/90	☒ Azul	90	1	10	

La línea de cepillos industriales de IPC Ready System es ideal para el barrido tradicional de suelos interiores y exteriores.



Cepillo Industrial de PVC + PVC




De gran duración, ofrece unos resultados superiores en el barrido de suelos.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo Industrial de PVC con cerdas de PVC	RSM_190	■ Blanco/Negro	45	1	6	
Cepillo Industrial de PVC con cerdas de PVC	RSM_191	■ Blanco/Negro	60	1	6	

Cepillo Industrial de Madera + PVC



Especial para uso exterior.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo Industrial de madera con cerdas de PVC	RSM_141	■ Madera/Negro	60	1	10	
Cepillo Industrial de madera con cerdas de PVC	RSM_142	■ Madera/Negro	80	1	10	

Cepillo Industrial de Madera + Coco



La combinación más ecológica.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo Industrial de madera con cerdas de coco natural	RSM_145	■ Madera	60	1	10	
Cepillo Industrial de madera con cerdas de coco natural	RSM_146	■ Madera	80	1	10	

Cepillo de barrendero de plástico



El clásico cepillo de barrendero en su versión más moderna. Alta duración.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo de barrendero de plástico verde	RSM_147	■ Verde	-	1	24	

Cepillo con recogedor cerrado




Kit completo:
Recogedor de basura con tapa basculante + cepillo con palo de 85 cm.

Ideal para oficinas, centros comerciales o cualquier lugar que necesite un mantenimiento y barrido frecuente.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cepillo con recogedor cerrado basculante SIMPLY	RSM_180	■ Negro	-	-	10	


Una completa gama de haraganes para cubrir todas las necesidades de limpieza y recogida de líquidos.



Haragán de Nylon goma negra



Haragan de plástico resistente.
Goma negra.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Haragán de Nylon de goma negra	RSU_25/35	■ Nylon/negro	35	1	10	
Haragán de Nylon de goma negra	RSU_25/45	■ Nylon/negro	45	1	10	
Haragán de Nylon de goma negra	RSU_25/55	■ Nylon/negro	55	1	10	
Haragán de Nylon de goma negra	RSU_25/75	■ Nylon/negro	75	1	10	

Haragán de Nylon goma blanca



Haragan de plástico resistente.
Goma blanca uso en Horeca y ámbito hospitalario.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Haragán de Nylon de goma blanca	RSU_25/45W	□ Blanco	45	1	10	
Haragán de Nylon de goma blanca	RSU_25/55W	□ Blanco	55	1	10	
Haragán de Nylon de goma blanca	RSU_25/75W	□ Blanco	75	1	10	

Haragán ECO de polipropileno



Haragan de plástico resistente de goma negra, la mejor relación calidad-precio de la gama.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Haragán ECO de polipropileno	RSU_25/45E	■ Azul/Negro	45	1	12	
Haragán ECO de polipropileno	RSU_25/55E	■ Azul/Negro	55	1	12	
Haragán ECO de polipropileno	RSU_25/75E	■ Azul/Negro	75	1	12	


Haragán Metálico



Haragan metálico extremadamente resistente.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Haragán Metálico	RRSP_25/45M	■ Acero	45	1	10	
Haragán Metálico	RRSP_25/55M	■ Acero	55	1	10	
Haragán Metálico	RRSP_25/75M	■ Acero	75	1	10	

Las fregonas de IPC Ready System en tela sin tejer son una muy buena alternativa a las fregonas de algodón tradicionales, ya que su material reduce la proliferación de bacterias y los malos olores.



Mopa Industrial de tela sin tejer



Mopa Industrial:

Para el fregado de grandes superficies.

Alta rentabilidad por uso. Gracias al ahorro de tiempo, que ofrece su mayor superficie de fregado le proporciona una mayor rapidez comparado con las fregonas domesticas.

Descripción del producto	Código	Color	Peso en g.	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa Industrial de tela sin tejer	RRST_220	☐ Blanco	220	1	50	
Mopa Industrial de tela sin tejer	RRST_250	☐ Blanco	250	1	40	
Mopa Industrial de tela sin tejer	RRST_280	☐ Blanco	280	1	40	
Mopa Industrial de tela sin tejer rizada	RRST_420	☐ Blanco	220	1	50	
Mopa Industrial de tela sin tejer rizada	RRST_450	☐ Blanco	250	1	40	
Mopa Industrial de tela sin tejer rizada	RRST_480	☐ Blanco	280	1	40	

Fregona doméstica de tela sin tejer



Fregona doméstica:

Fregona multiusos para el fregado diario de todas las superficies.

Alta resistencia al desgaste y a los productos químicos

Descripción del producto	Código	Color	Peso en g.	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Fregona doméstica de tela sin tejer	RRST_120	☐ Blanco	120	1	50	
Fregona doméstica de tela sin tejer	RRST_140	☐ Blanco	140	1	50	
Fregona doméstica de tela sin tejer	RRST_160	☐ Blanco	160	1	50	
Fregona doméstica de tela sin tejer rizada	RRST_320	☐ Blanco	120	1	50	
Fregona doméstica de tela sin tejer rizada	RRST_350	☐ Blanco	140	1	50	
Fregona doméstica de tela sin tejer rizada	RRST_380	☐ Blanco	160	1	50	

Pinza de Nylon



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Pinza de nylon azul	RSM_101	☒ Azul	14	1	20	



Las mopas para el fregado en plano de suelos de IPC Ready System, están pensadas, diseñadas, confeccionadas y cosidas una a una a mano con exclusivos tejidos seleccionados específicamente para ofrecer unos resultados de limpieza excelentes.



Tejido Microfibra Zebry:

El exclusivo diseño en V, patentado por IPC Ready System, de la microfibra Zebry crea, a diferencia de las microfibras tradicionales, un contacto no continuo en el proceso de fregado entre la mopa y la superficie a fregar.



Microfibra Zebry limpia



Microfibra Zebry tras su uso

Características

Alta productividad:

Comparado con otras mopas de microfibras o con las fregonas tradicionales, Zebry ofrece un rendimiento entre un 30% a un 50% superior gracias al reducido número de escurridos necesarios.

Alta capacidad de recogida de la suciedad:

La suciedad recogida se distribuye uniformemente a lo largo y ancho de toda la mopa y no solo en el frente de ataque, como sucede con las microfibras tradicionales.

Mejores resultados de limpieza:

En superficies rugosas e irregulares: gracias a la forma en V, las fibras Zebry penetran de forma fácil en todas las irregularidades de los suelos a fregar.

Mejor manejo y uso de la Mopa:

La mopa se desliza suave, fácil y rápidamente ofreciendo al operario de limpieza una mejor ergonomía durante el fregado.

Fibra de Algodón y Poliéster:

La mopa de algodón tiene un cuidadosamente calculado, porcentaje de poliéster que asegura que no se encoje ni deforma, con el continuado contacto con productos químicos durante el proceso de lavado.

La banda central donde reposa el soporte y los bolsillos de la mopa están confeccionados de poliéster, para darle rigidez y una resistencia extrema al rozamiento, asegurando de este modo una alta duración de la mopa.



Detalle mopa fibra de algodón

Gama de mopas de Fregado en Plano

Mopas TRIO



Mopas NO TOUCH




Mopas VELCRO



El uso de las mopas Trio pre-pretratadas asegura unos mejores resultados de limpieza, a la vez que se reducen los costes derivados de la misma.

También mejora la ergonomía de uso, ya que se reducen de forma considerable los esfuerzos realizados por el operario de limpieza, al no ser necesarios los escurridos ni los constantes cambios de agua de los cubos.

Trio es un sistema de limpieza que ofrece una solución completa en el fregado plano, compuesta por soportes, mopas, palos telescopios, cubos y carros de limpieza, que además ofrecen un ahorro en productos químicos y agua y un aumento en rendimiento por m² fregados, ya que las mopas Trio pueden fregar hasta 50m².



Trio Microfibra



Mopa de triple cara. Dos caras de Microfibra Zebry y una cara con bayeta de Microfibra. Para zonas de alto riesgo o zonas que sea necesaria una limpieza extrema y un máximo nivel de higiene.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Trio 100% Microfibra	RTRIO_E1/42F1	☐ Blanco	40	1	10	

Trio Microfibra/Algodón



Mopa de triple cara. Una cara de Microfibra Zebry, una de Algodón y una tercera cara con bayeta de Microfibra. Combina todos los beneficios del algodón con los de las microfibras. Para zonas donde sea necesaria una mayor cantidad de humedad para el fregado.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Trio 50% microfibra - 50% algodón/poliéster	RTRIO_E1/42FMC	☐ Blanco	40	1	10	

Trio Algodón



Mopa de triple cara. Dos caras de Algodón y una cara con bayeta de Microfibra. La solución más económica para limpieza de zonas donde sea necesaria una mayor cantidad de humedad para el fregado. Tolera el uso de químicos clorados y de la lejía tradicional.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Trio 100% algodón-poliéster	RTRIO_E1/42C	☐ Blanco	40	1	10	

Las mopas No Touch son el lógico recambio generacional a las Fregonas, ya que aunque siguen necesitando ser enjuagadas y escurridas aportan un alto rendimiento en m² y en tiempo, gracias a los 40 cm de mopa en constante contacto con la superficie a fregar, comparado con la escasa superficie de contacto que ofrecen las fregonas tradicionales. Las mopas No Touch pueden ser escurridas con cualquier de prensa de IPC Ready System (Strong, Book y Rully).



Mopa NT Zebry



Confeccionada con Microfibras Zebry. Sus cuatro bandas laterales no están dobladas ni cosidas. Pensada para ser utilizadas en zonas con un nivel de suciedad medio donde se requiera una limpieza diaria estándar. La mejor combinación: microfibras al precio más competitivo.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa NT Zebry	RZEB_E1/42FN2	☐ Blanco	40	1	10	
Mopa NT Zebry	RZEB_1/42FN4	☐ Blanco	42	1	10	

Mopa NT Algodón



Confeccionada en algodón y poliéster es la mejor y la más económica opción para iniciarse en el fregado en plano de suelos. Tanto el algodón como el poliéster aseguran una perfecta resistencia al uso con productos clorados o la lejía convencional. Pensada para el fregado de todas las superficies.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa 100% algodón-poliéster	RRRSW_E1/42C	☐ Blanco	40	1	10	

Mopa NT Algodón Combimop



Mopa combinado de algodón en la banda central y de microfibra en los cuatro costados. La microfibra asegura un arranque de la suciedad al estar en el frente del fregado y el algodón de la banda central hace las funciones de un fregado tradicional.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Combimop	RCOMBI_41_S	☐ Blanco	40	1	10	

Mopa NT Loop



Disponibles en diferentes colores

Mopa 100% de microfibra de bucles. Su composición y diseño generan un grado óptimo de humedad que facilita su deslizamiento y asegura una máxima eficacia limpiadora.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa Loop	RRSW_I/42 NTL	Azul	42	1	10	

Mopa NT Rafia



Disponibles en diferentes colores

Sus bandas centrales azules de Nylon facilitan la limpieza de los suelos de seguridad y de suciedades sólidas incrustadas, a la vez que tiene un bajo grado de agarre para evitar el cansancio y esfuerzo del operario.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa de Rafia	RRAF_I/42 FN	Azul	42	1	10	

Las mopas de Velcro Duplex son un sistema de fregado fácil e intuitivo, no necesita formación previa antes de su uso.



Mopa Velcro de Microfibra



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa Velcro 100% Microfibra	RSF_42_VK	☐ Blanco	40	1	10	

Mopa Velcro algodón



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Mopa Velcro 100% algodón-poliéster	RSU_124/40	☐ Blanco	40	1	10	

Bolsas para el lavado de mopas



Para el lavado de las mopas en la lavadora.

Descripción del producto	Código	Color	Capacidad en l.	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Bolsa para el lavado de mopas	NET_70	☐ Blanco	70	1	2	
Bolsa para el lavado de mopas	NET_90	☐ Blanco	90	1	2	

Sistema de fregado con spray



Para el fregado de pequeñas superficies donde el nivel de suciedad es Medio o Medio/Bajo.

Compuesto por:

- Palo dosificador Spritz
- Dispensador de productos químicos de 1l con salida de 3 Vías
- Soporte de 40 Cm para mopas VELCRO



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sistema de fregado completo SPRITZ	RSU_70	☒ Azul	-	1	1	

Recambio Botellas



Disponibles en diferentes colores

Descripción del producto	Código	Color	Capacidad en l.	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Recambio Botellas para dosificador SPRITZ	RSU_73	☒ Azul	1	1	1	

SOPORTES MOPAS FREGADO EN PLANO Limpieza de suelos

IPC Ready System le presenta sus tres tipos de soportes para el fregado en plano:
Wet System - No Touch - Velcro.



Soporte Wet System



El botón de liberación sobre el soporte, permite extraer la mopa sin tocarla. Una simple presión sobre el botón con el pie permite el doblamiento de esta.

El soporte Wet System está diseñado para ser utilizado con las mopas Trio.

Fabricado en polipropileno, es ligero y se limpia fácilmente.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte Wet System	RSW_3/42	■ Azul	42x9	1	10	


Soporte NO TOUCH



Disponibles en diferentes colores

El soporte No Touch está diseñado para ser utilizado con mopas No Touch, aunque también es posible utilizar cualquier mopa Trio.

Fabricado en polipropileno, es ligero y se limpia fácilmente.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte No Touch	RSW_3/42NT	■ Azul	42x9	1	10	

Soporte HDS



HDS

El plástico IPC HDS™ ha obtenido la certificación ISO 22196:2007 (Plastics-Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces).

Capaz de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en la superficie de los materiales y limitar, en consecuencia, la difusión en el ambiente ya sea por contaminación directa o cruzada

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte HDS	RHDS_3/41NT	■ Azul	42x9	1	10	

Soporte VELCRO




Sus dos bandas de Velcro aseguran una correcta fijación de la mopa en el soporte.

Fabricado en polipropileno, es ligero y se limpia fácilmente.




Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte Velcro	RSU_50/40EG	■ Azul	40	1	10	

IPC Ready System dispone de una amplia gama para realizar de manera más efectiva todas las tareas de mantenimiento y fregado de suelos.



Palos

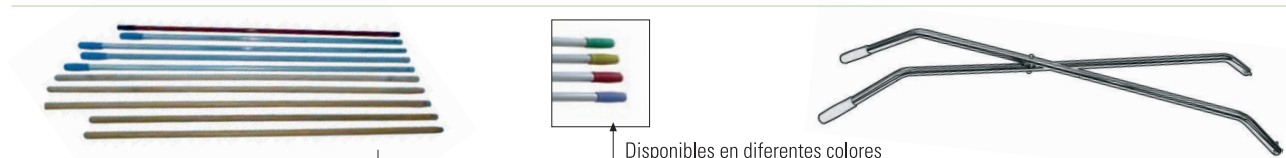

Disponibles en diferentes colores

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Juego de palos cromados para mopas de tijera	RST_74	■ Cromado	130	5x10	10	
Juego de palos cromados para mopas de tijera	RST_75	■ Cromado	145	5x10	10	
Palo telescópico 100cmx2 en diferentes colores	RSR_84	■ Aluminio	100x2	1	10	
Palo Mop-Mopa de aluminio con orificio	RSR_83	■ Aluminio	145	1	10	
Palo Mop-Mopa de aluminio con rosca	RSR_83/F	■ Aluminio	145	1	10	
Palo de fibra de vidrio con orificio	RSR_81	■ Fibra de vidrio	145	1	30	
Palo de metal pintado con rosca	RSR_82	■ Aluminio	130	1	10	
Palo de madera de haya barnizada con orificio	RSR_77	■ Madera	130	1	30	
Palo de madera de haya barnizada con orificio	RSR_78	■ Madera	150	1	30	
Palo de madera de haya barnizado con rosca	RSR_79	■ Madera	130	1	30	
Palo de madera de haya barnizado con rosca	RSR_80	■ Madera	150	1	30	
Palo de madera para cepillo Barrendero	RSM 147/M	■ Madera	150	1	24	


Accesorios para palos



Disponibles en diferentes colores


Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Empuñadura de plástico azul para palos IPC Ready	MANOPLA	■ Azul	ø22	1	10	
Abrazadera de plástico azul para soportes	GHIERA	■ Azul	-	1	10	

Palo pinza

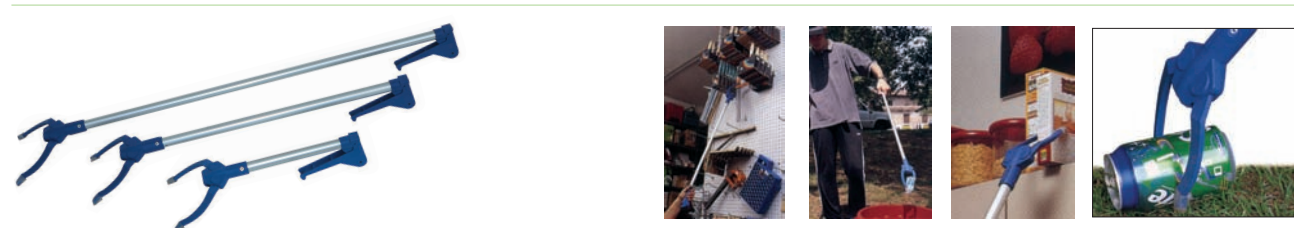

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Palo pinza multiusos CLAMP	RRSP 84/40	■ Azul/Inox	40	1	5	
Palo pinza multiusos CLAMP	RRSP 84/70	■ Azul/Inox	70	1	5	
Palo pinza multiusos CLAMP	RRSP 84/100	■ Azul/Inox	100	1	5	

Aplicador de cera



Palo con palicador para distribuir cera de forma uniforme.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Aplicador de cera completo	RRSP 58	■ Inox/Amarillo	140	1	10	
Recambio aplicador de cera	RRSP 59	■ Amarillo	35	1	10	

Los discos y pads son el complemento ideal para limpiar aquellos rincones y lugares donde la maquinaria de limpieza no llega.



Discos Microfibras



Disco de microfibra.

Para utilizar con máquina rotativa monocepillo o fregadoras.

Alta capacidad de arranque de la suciedad gracias a su capacidad de abrasión.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Disco de microfibra	DISCO_T33	☐ Blanco	ø33	1	5	
Disco de microfibra	DISCO_T43	☐ Blanco	ø43	1	5	
Disco de microfibra	DISCO_T51	☐ Blanco	ø51	1	5	

Pads Abrasivos



Para el mantenimiento de suelos donde la máquina rotativa o fregadora no llega, principalmente para ser usado en la zona de los rodapiés, esquinas y escaleras.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Pad abrasivo	RSU_67/TB	☐ Blanco	25	1	25	
Pad abrasivo	RSU_67/TV	☒ Verde	25	1	25	
Pad abrasivo	RSU_67/TM	☒ Marrón	25	1	25	
Pad abrasivo	RSU_67/TN	☒ negro	25	1	25	

Soportes



Pad palo: para realizar la limpieza de rincones con el palo mop/mopa.

Pad manual: Para la limpieza manual de rincones.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte pad con palo	RSU_66	☒ Azul	25x10	1	10	
Soporte pad manual	RSU_67	☒ Azul	25x10	1	10	



CUBOS Y PRENSAS DE FREGADO

Mantenimiento de suelos

Escoja entre los siguientes modelos el equipo de fregado que mejor se ajuste a sus necesidades de limpieza y a las del centro de trabajo.

Las prensas para el escurrido de los utensilios de fregado de suelos, son un complemento básico para realizar una tarea rápida, segura y profesional. Es por eso que cada tipo de mopa o fregona necesita su prensa ideal, específica para cada tipo de limpieza.



Prensas para cubos de fregado



Prensa STRONG de polipropileno con cremalleras de nylon con antialpicaduras y portapalo.



Prensa BOOK de "libro" de fibra de vidrio.



Prensa de rodillo RULLY de polipropileno.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Prensa de labios STRONG	RRSA_500	■ Azul	-	1	1	  
Prensa vertical BOOK	RRSA_600	■ Azul	-	1	1	  
Prensa de rodillos RULLY	RRSA_800	■ Azul	-	1	1	  
Rejilla espaciadora para prensa STRONG	RRSA_520	■ Negro	-	1	10	  

Cubos de fregado doméstico



Diseñados para ser utilizados con fregonas domésticas de algodón o tela sin tejer. Fabricados en plástico extremadamente resistente a la presión. Asa ergonómica para facilitar su transporte.

Descripción del producto	Código	Color	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 12l con escurridor	RRSM_103/NB	■ Azul	12	1	1	  
Cubo 12l con escurridor	RRSM_103/NR	■ Rojo	12	1	1	  
Doble cubo 15+15l con escurridor	RRSM_103/DB	■ Azul	15+15	1	1	  
Doble cubo 15+15l con escurridor	RRSM_103/DR	■ Rojo	15+15	1	1	  
Recambio escurridor	RRSM_103/S	■ Azul	-	1	10	  

Cubos de fregado con ruedas integradas



18l



25l

Recambios de cubos con ruedas de 18 y 25l según las necesidades de cada centro de trabajo.

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo profesional 18l	RRSMV_18/SB	■ Azul	2,3	51x35x34	1	1	  
Cubo profesional 18l	RRSMV_18/SR	■ Rojo	2,3	51x35x34	1	1	  
Cubo profesional 25l	RRSMV_25/SB	■ Azul	3,5	44x43x39,5	1	1	  
Cubo profesional 25l	RRSMV_25/SR	■ Rojo	3,5	44x43x39,5	1	1	  



Cubos de fregado con ruedas integradas + prensa



Ligero y manejable.
Fácil de transportar.
Ruedas de plástico.



Cubo con ruedas sobre elevado,
para facilitar el uso y el escurrido.

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo profesional 25l con prensa	RRSMV_25/2	Azul	4,3	44x73x78	1	1	
Cubo ERGO profesional 25l con prensa	REERGO_25B	Azul	5,4	37,5x42,5x96	1	1	

CLEVY es un avanzado sistema de fregado se suelos, fácil e intuitivo no necesita formación específica para ser utilizado. Es ideal para el fregado de superficies medianas, siendo más rápido, efectivo y ergonómico, que el uso de fregonas domésticas tradicionales. Sus dos asas y sus ruedas facilitan el transporte durante la jornada de uso.

El cubo CLEVY esta preparado para utilizarse con la prensa BOOK para mopas de fregado en plano o con la prensa STRONG para freonas industriales.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo CLEVY con prensa BOOK integrada	RCLEVY_215T	Azul	4,1	53x30x71	1	1	
Cubo CLEVY con prensa STRONG	RCLEVY_30	Azul	5,0	53x30x80	1	1	

Cubos de fregado TRIS



Cubeta porta
utensilios

Barra de empuje



Cubeta porta
utensilios

Porta bolsa
de basura

Barra de empuje



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo profesional 25l con prensa	RTRIS_25	Gris/Naranja	8,5	45x71x90	1	1	
Cubo profesional 25l con prensa y cesta	RTRIS_25M	Gris/Naranja	10,3	45x83x90	1	1	
Cubo profesional 25l con prensa y cesta y porta bolsas	RTRIS_25P	Gris/Naranja	10	66x44x94	1	1	

CUBOS Y PRENSAS DE FREGADO

Carros de limpieza



Cubos de fregado TRIS



2 cubos para poder realizar un sistema de limpieza de 2 aguas, para una limpieza eficiente y un óptimo aclarado.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Equipo mopa 12+18l con prensa, cesta y porta bolsas	RTRIS_215	■ Gris/Naranja	11	66x44x94	1	1	
Equipo mopa 2 cubos 2x15l con prensa	RTRIS_30	■ Gris/Naranja	10	81x43,5x88,5	1	1	
Equipo mopa 2 cubos 2x25l con prensa	RTRIS_50	■ Gris/Naranja	10	81x43,5x88,5	1	1	

ACCESORIOS DE FREGADO

Cubos



15l



25l

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/B	■ Azul	-	15	1	1	
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/R	■ Rojo	-	15	1	1	
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/Y	■ Gris	-	15	1	1	
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/B	■ Azul	-	25	1	1	
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/R	■ Rojo	-	25	1	1	
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/Y	■ Gris	-	25	1	1	

Cubos y tapas



6l



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	■ Azul	-	-	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/R	■ Rojo	-	-	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/G	■ Amarillo	-	-	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/V	■ Verde	-	-	1	1	
Tapa para cubo 6l	RANTA_125L	□ Blanco	-	-	1	1	
Soporte porta cubos 6l	RTRIS_125	■ Gris	-	-	1	1	



Barras de Empuje



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Barra de empuje TRIS	RTRIS_MM	■ Gris	-	1	1	
Barras de empuje TRIS con porta bolsa 70l	RTRIS_MMP	■ Gris	-	1	1	

Tapas y sacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Tapa para bolsas de 70l	RANTA_129	■ Naranja	-	70	1	1	
Saco de plástico 70l	RANTA_176/B	■ Azul	-	70	1	1	
Saco de plástico 70l	RANTA_176/R	■ Rojo	-	70	1	1	

Portasacos y sacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte porta bolsas de 50l	RTRIS_PS	■ Naranja	-	50	1	1	
Saco de plástico 50l	RSPACE_160/B	■ Azul	-	50	1	1	
Saco de plástico 50l	RSPACE_160/G	■ Gris	-	50	1	1	

Dispensadores y bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Dispensador rollos de papel CAPRI ROLL transparente	RACE_163	■ Gris	-	29,4x21x17	1	1	
Bandeja pequeña TRIS	RZETA_55	■ Naranja	-	40x19,5x10	1	1	
Bandeja mediana TRIS	RTRIS_TRAY	■ Naranja	-	15x30x15	1	1	
Soporte para mopas	RANTA_113/A	■ Naranja	-	-	1	1	

Sujetapalos y Ganchos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sujetapalos	RACE_120/A	■ Gris	-	-	1	1	
Ganchos barra empuje	RACE_162/A	■ Gris	-	-	1	1	
Gancho porta señal suelo mojado	RACE_170/A	■ Gris	-	-	1	1	

WOW es el nuevo carro multiuso de dimensiones reducidas y esencial pero completo, ya que contiene todos los accesorios indispensables para trabajar de forma óptima, con rapidez y eficiencia. Está disponible en dos versiones, con bolsas para la basura o con bandeja portaproductos y contenedor para basura de 25 litros para complementar el cubo con prensa.

Es ideal para ambientes de pequeñas dimensiones o para espacios limitados porque se puede maniobrar fácilmente y ocupa poco sitio. Esto hace que se pueda guardar fácilmente en cualquier lugar.

Un carro sorprendente por sus características técnicas y por su eficiencia. Creado según los procedimientos rigurosos de IPC Ready System, que hacen hincapié en la calidad de los materiales y en la excelencia de su ingeniería, WOW tiene una base de polipropileno con estructura de metal tratado Rilsan y ruedas de nylon de 80 mm. Eso garantiza que sea ligero a la par que robusto y que ofrezca una gran durabilidad. Por lo tanto, proporciona seguridad y supone menos esfuerzo para el operario.

WOW se monta de forma fácil y rápida puesto que no tiene tornillos y sus elementos se unen encajándose entre sí. Las aristas redondeadas garantizan una limpieza fácil al no haber ángulos en los que pueda acumularse la suciedad. Este detalle es importante para garantizar las condiciones higiénicas de cualquier ambiente e indispensable si el carro se usa en comedores o cualquier otro lugar donde se tratan alimentos.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro multiuso de polipropileno WOW1	RWOW1	■ Gris	13	80x60x104	1	1	
Carro multiuso de polipropileno WOW2	RWOW2	■ Gris	11,5	80x60x90	1	1	
Carro multiuso de polipropileno WOW3	RWOW3	■ Gris	15	82x60x138	1	1	

ACCESORIOS CARROS WOW

Cubos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	■ Azul	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/R	■ Rojo	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/G	■ Amarillo	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/V	■ Verde	-	6	1	1	
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/Y	■ Amarillo	-	15	1	1	
Contenedor BYNNY 25 con tapa basculante	RBINNY_25	□ Blanco	-	25	1	1	



Soportes y bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte para mopas	RACE_113	■ Gris	-	-	1	1	
Bandeja polipropileno	RANTA_116	■ Gris	-	30x21x10	1	1	
Mostrador de Nylon	RANTA_M	■ Gris	-	-	1	1	
Soporte para mopas	RANTA_113	■ Gris	-	-	1	1	

Sujetapalos y tapones



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sujetapalos	RACE_120	■ Gris	-	-	1	1	
Tapón de nylon para base (con agujero)	RANTA_TBF	■ Gris	-	-	1	1	
Tapón de nylon para base	RANTA_TB	■ Gris	-	-	1	1	

Prensas para cubos de fregado



Prensa STRONG de polipropileno con cremalleras de nylon con antisalpicaduras y portapalo.


Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Prensa de labios STRONG	RRSA_500	■ Azul	-	1	1	

Barras de empuje y Portasacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Barra de empuje	RWOW_MA	■ Gris	-	-	1	1	
Portasacos de 25 l.	RWOW_MC	■ Gris	-	25	1	1	
Portasacos de 70 l.	RANTA_107	■ Gris	-	70	1	1	


Bases



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Base de polipropileno con ruedas	RANTA_102	■ Gris	10 diam.	1	1	

La unión perfecta, bases y bandejas de polipropileno unidas por montantes con tratamiento Rilsan.

Los carros ACE ofrecen una gran resistencia a los golpes y a la corrosión y una extrema ligereza para facilitar su manejo. Escoja el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades de limpieza.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno ACE SM	RACE_SM	■ Gris	18	64x121x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 1	RACE_1	■ Gris	13	52x83x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 7	RACE_7	■ Gris	21	68x121x100	1	1	



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno ACE 10	RACE_10	■ Gris	23	68x121x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 13	RACE_13	■ Gris	19	68x116x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 14	RACE_14	■ Gris	14	52x121x100	1	1	




Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno ACE 15	RACE_15	■ Gris	16	68x83x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 19	RACE_19	■ Gris	17	52x121x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 20	RACE_20	■ Gris	14	52x83x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 35	RACE_35	Gris	17	68x83x100	1	1	

ACCESORIOS CARROS ACE

Carros de limpieza



Cubos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	Azul	-	6	1	1	+
Cubo 6l	RANTA_125/R	Rojo	-	6	1	1	+
Cubo 6l	RANTA_125/G	Amarillo	-	6	1	1	+
Cubo 6l	RANTA_125/V	Verde	-	6	1	1	+
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/B	Azul	-	15	1	1	+
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/R	Rojo	-	15	1	1	+
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/Y	Gris	-	15	1	1	+
Tapa para cubo 6l	RANTA_125L	Blanco	-	-	1	1	+
Soporte porta cubos 6l	RTRIS_125	Gris	-	-	1	1	+

Sacos y Portasacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Saco de plástico 70l	RANTA_176/B	Azul	-	70	1	1	+
Saco de plástico 70l	RANTA_176/R	Rojo	-	70	1	1	+
Saco de plástico 120l	RANTA_140/B	Azul	-	120	1	1	+
Saco de plástico 120l	RANTA_140/R	Rojo	-	120	1	1	+
Saco de plástico 120l	RANTA_140/G	Amarillo	-	120	1	1	+
Saco de plástico 120l	RANTA_140/V	Verde	-	120	1	1	+
Soporte porta bolsas de 120l	RACE_103C	Gris	-	-	1	1	+
Tapa bolsa de basura 120l	RANTA_128	Gris	-	120	1	1	+

Sacos y Portasacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Dispensador rollos de papel CAPRI ROLL transparente	RACE_163	Gris	-	29,4x21x17	1	1	+
Bandeja porta utensilios de polipropileno	RACE_178	Gris	-	-	1	1	+
Sujeta botellas para bandeja RACE_178	RACE_178/P	Gris	-	-	1	1	+

Soportes y Bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte para mopas	RACE_113	Gris	-	-	1	1	+
Bandeja de polipropileno	RACE_121	Gris	-	32,5x46x8	1	1	+
Soporte para bandeja RACE_121	RACE_SVM	Gris	-	-	1	1	+

Sujetapalos y Ganchos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sujetapalos	RACE_120	Gris	-	-	1	1	+
Ganchos barra empuje	RACE_162	Gris	-	-	1	1	+
Gancho porta señal suelo mojado	RACE_170	Gris	-	-	1	1	+

ACE COMPACT

Carros de limpieza

Mismas características y acabados que la línea ACE pero en un formato más compacto, reduciendo de este modo el espacio necesario para su almacenaje y facilitando su transporte.



RACE_A



RACE_E



RACE_G

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno ACE COMPACT A	RACE_A	■ Gris	15	76,5x8,5x110	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE COMPACT E	RACE_E	■ Gris	11	57,5x80x110	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE COMPACT G	RACE_G	■ Gris	20	67,5x115x112,5	1	1	

ACCESORIOS CARROS ACE COMPACT

Es el mismo concepto de limpieza que el cubo de fregado profesional pero con 2 cubos (rojo y azul) para poder realizar un sistema de limpieza de 2 aguas.

Cubos



15l



25l

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/B	■ Azul	-	15	1	1	
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/R	■ Rojo	-	15	1	1	
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/B	■ Azul	-	25	1	1	
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/R	■ Rojo	-	25	1	1	

ACCESORIOS CARROS ACE COMPACT

Carros de limpieza



Cubos y Tapas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	■ Azul	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 6l	RANTA_125/R	■ Rojo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 6l	RANTA_125/G	■ Amarillo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 6l	RANTA_125/V	■ Verde	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Tapa para cubo 6l	RANTA_125L	□ Blanco	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Soporte porta cubos 6l	RTRIS_125	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/B	■ Azul	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/R	■ Rojo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/G	■ Amarillo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/V	■ Verde	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■

Sacos y Portasacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Saco de plástico 70l	RANTA_176/B	■ Azul	-	70	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 70l	RANTA_176/R	■ Rojo	-	70	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/B	■ Azul	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/R	■ Rojo	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/G	■ Amarillo	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/V	■ Verde	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Soporte porta bolsas de 120l	RACE_103C	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Tapa bolsa de basura 120l	RANTA_128	■ Gris	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■

Sacos y Portasacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Dispensador rollos de papel CAPRI ROLL transparente	RACE_163	■ Gris	-	29,4x21x17	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Bandeja porta utensilios de polipropileno	RACE_178	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Sujeta botellas para bandeja RACE_178	RACE_178/P	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Soporte mopas	RANTA_113	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Bandeja de polipropileno pequeña	RRS_EVO_130	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■


Sujetapalos y Ganchos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sujetapalos	RACE_120	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Ganchos barra empuje	RACE_162	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Gancho porta señal suelo mojado	RACE_170	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■

La línea de carros Security le ofrece la posibilidad de unir la modularidad y la seguridad en un mismo carro de limpieza totalmente carenado, con cierres y llaves en cada una de sus puertas.

Los carros Security cubren las principales necesidades de limpieza con el valor añadido de la seguridad y la elegancia.

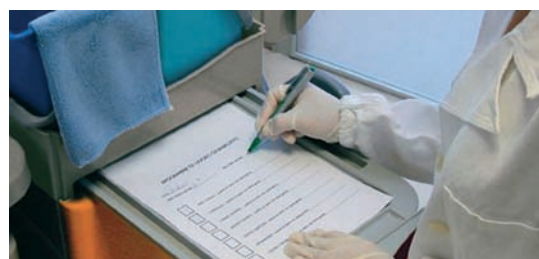

RANTA_S7



RANTA_S15

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno carenado SECURITY 7	RANTA_S7	■ Gris/Verde	32,5	124,5x68x118	1	1	■ ■ ■
Carro de limpieza de polipropileno carenado SECURITY 15	RANTA_S15	■ Gris/Verde	22,3	87,5x77x115	1	1	■ ■ ■



RANTA_S18



RANTA_S19



RANTA_S20

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno carenado SECURITY 18	RANTA_S18	■ Gris/Verde	25,6	92,5x54,5x104	1	1	■ ■ ■
Carro de limpieza de polipropileno carenado SECURITY 19	RANTA_S19	■ Gris/Verde	33,6	130,5x54,5x104	1	1	■ ■ ■
Carro de limpieza de polipropileno carenado SECURITY 20	RANTA_S20	■ Gris/Verde	25,5	94x54,5x118	1	1	■ ■ ■




Cubos y Tapas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	■ Azul	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 6l	RANTA_125/R	■ Rojo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 6l	RANTA_125/G	■ Verde	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 6l	RANTA_125/V	■ Amarillo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Tapa para cubo 6l	RANTA_125L	■ Gris	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
SopORTE porta cubos 6l	RTRIS_125	■ Blanco	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/B	■ Azul	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/R	■ Rojo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/G	■ Verde	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo 9l	RRSEVO_126/V	■ Amarillo	-	-	1	1	■ ■ ■ ■ ■

Cubos

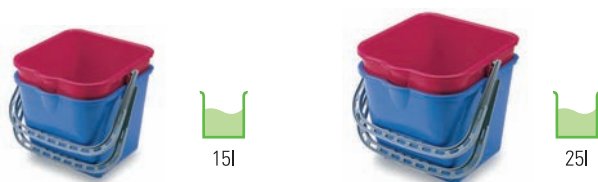

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/B	■ Azul	-	15	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo de polipropileno 15l	RRSA_21/R	■ Rojo	-	15	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/B	■ Azul	-	25	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Cubo de polipropileno 25l	RRSA_22/R	■ Rojo	-	25	1	1	■ ■ ■ ■ ■

Sacos y Portasacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Saco de plástico 70l	RANTA_176/B	■ Azul	-	70	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 70l	RANTA_176/R	■ Rojo	-	70	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/B	■ Azul	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/R	■ Rojo	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/G	■ Verde	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■
Saco de plástico 120l	RANTA_140/V	■ Amarillo	-	120	1	1	■ ■ ■ ■ ■

Bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Bandeja de polipropileno	RANTA_185	■ Gris	-	35,5x48x10,5	1	1	■ ■ ■ ■ ■

La línea de carros P.T. SYSTEM está especialmente diseñada para su uso en ámbito hospitalario o centros de trabajo donde se transporten y utilicen mopas y bayetas pre-tratadas.



RACE_43L



RACE 71



RACE 77



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno PT SYSTEM con cajones	RACE_43L	■ Gris	16	52x83x102	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 71	RACE_71	■ Gris	23	68x120x100	1	1	
Carro de limpieza de polipropileno ACE 77	RACE_77	■ Gris	24	68x121x100	1	1	



RSPACE_PT1



RTRIS_PT2



RACE_114

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro plegable para el transporte de mopas PT SYSTEM 1	RSPACE_PT1	■ Gris	6,2	60x56x100	1	1	
Carro plegable para el transporte de mopas PT SYSTEM 2	RTRIS_PT2	■ Gris	11	62x89,5x89	1	1	
Carro plegable para el transporte de mopas PT SYSTEM 3	RACE_114	■ Gris	7,5	56x45x93	1	1	

ACCESORIOS PT SYSTEM



6l

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	■ Azul	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/R	■ Rojo	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/G	■ Amarillo	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/V	■ Verde	-	6	1	1	
Tapa para cubo 6l	RANTA_125L	□ Blanco	-	-	1	1	
Saco de plástico 70l	RANTA_176/B	■ Azul	70	70	1	1	
Saco de plástico 70l	RANTA_176/R	■ Rojo	70	70	1	1	



¿Qué es DROP SYSTEM?

El sistema DS - DROP SYSTEM de IPC-Ready System es un nuevo sistema de limpieza e higienización que se basa en el uso de mopas pre-impregnadas: el operario las utiliza tratadas y preparadas antes de cada turno, sin tener que humedecerlas ni escurrirlas después, evitando así, esfuerzos innecesarios, pérdidas de tiempo y la generación de residuos. Para la preparación de las mopas es esencial el nuevo cajón completo con tapa perforada para impregnar uniformemente cada recambio de mopa.

Ventajas

- MÁXIMA HIGIENE: el sistema DS consiste en sustituir la mopa después de limpiar cada sala (unos +/-25 metros cuadrados), reduciendo así el riesgo de contaminación cruzada.
- AHORRO DE TIEMPO: el operario utiliza recambios de mopa listos para usar; una vez impregnadas las mopas no debe realizar ninguna otra tarea.
- FACILIDAD DE USO: el sencillo y contrastado método de preparación requiere un mínimo de tiempo de aprendizaje;
- AHORRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: el sistema de dosificación y la correcta distribución de la solución sobre las bayetas de Microfibra y las mopas permite un ahorro considerable en el coste de los productos químicos.
- ECOLÓGICO: el ahorro de productos químicos reduce al mínimo el impacto medioambiental.

Metodología

- 1) Lávese bien las manos.
- 2) Utilice siempre guantes estériles desechables y deséchelos después de cada sala y después de la higienización sanitaria.
- 3) Vacíe la bolsa de basura de la habitación en la bolsa azul del carro de limpieza.
- 4) Si hay residuos o suciedad presentes sobre el suelo, elimínelos con un barrido húmedo.
- 5) Cambie las bayetas de microfibras en cada unidad de pacientes, sala, o despacho.
- 6) Cambie la mopa para cada unidad de pacientes, sala, o despacho.
- 7) Deseche las bayetas y mopas usadas en la bolsa roja del carro de limpieza para enviar a la lavandería.

Línea ANTABOX

- Los cajones extraíbles pueden ir equipados con una tapa o una tapa perforada especial para impregnar uniformemente las mopas.
- Los cubos de 6 litros se identifican según la zona de trabajo mediante un código de colores.
- Las esquinas redondeadas de la estructura facilitan la limpieza de todo el equipo.
- La configuración del carro es modular gracias al sistema de encaje patentado que se usa para acoplar los accesorios.
- El carro va equipado con un soporte para dos bolsas completo con barra de refuerzo lateral: la bolsa azul es adecuada para recoger la basura y la bolsa roja para recoger las mopas y las bayetas de microfibra sucias, que se han de enviar a la lavandería.



ANTA H4



ANTA H2



ANTA HS2

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Volumen m³	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro multiuso Antabox Maxi	RANTA_H4	■ Gris	27	113x52x113,5	0,49	1	1	+
Carro multiuso Antabox Mini	RANTA_H2	■ Gris	19	82x52x117,5	0,49	1	1	+
Carro multiuso Antabox Security	RANTA_HS2	■ Gris	24	82x52x117,5	0,49	1	1	+



Bases y Columnas



Descripción del producto	Código	Color	Dimensión en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Base con 4 ruedas de Nylon	RANTA_101	■ Gris	12,5 diam.	1	1	+
Base de saco completa	RANTA_105	■ Gris	12,5 diam.	1	1	+
Columna de aluminio t.13	RANTA_P13	■ Gris	68	1	1	+
Columna de aluminio con soporte saco t.13	RANTA_P13/2	■ Gris	68	1	1	+
Columna de aluminio t.14	RANTA_P14	■ Gris	68	1	1	+
Columna de aluminio t.2	RANTA_P2	■ Gris	71,8	1	1	+
Columna de aluminio con soporte saco t.2	RANTA_P2/2	■ Gris	71,8	1	1	+
Columna de aluminio t.7	RANTA_P7	■ Gris	71,8	1	1	+
Columna de aluminio con soporte saco t.7	RANTA_P17	■ Gris	71,8	1	1	+

Sacos y Portasacos




Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte porta bolsas doble	RANTA_108C	■ Gris	-	2x70	1	1	+
Tapa bolsa de basura 120l	RANTA_128	■ Gris	-	120	1	1	+
Cajón de polipropileno	RANTA_136	■ Gris	-	20	4	1	+


Dispensadores y Bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Capacidad en l.	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Bandeja de polipropileno	RANTA_185	■ Gris	-	35,5x48x10,5	2	1	+
Bandeja de polipropileno abierta	RANTA_185/A	■ Gris	-	35,5x48x10,5	2	1	+
Bandeja para paletas	SECUR_162	■ Gris	-	-	1	1	+
Separador	RANTA_190	■ Gris	-	-	1	1	+
Cubierta de cajón	RANTA_135	■ Gris	20	-	1	1	+
Cubierta de cajón agujereada	RANTA_135H	■ Gris	20	-	1	1	+
Soporte mopas	RANTA_113	■ Gris	-	-	1	1	+
Tapa de Nylon	RANTA_M	■ Gris	-	-	6	1	+



Cubos, Tapones y Barras de empuje

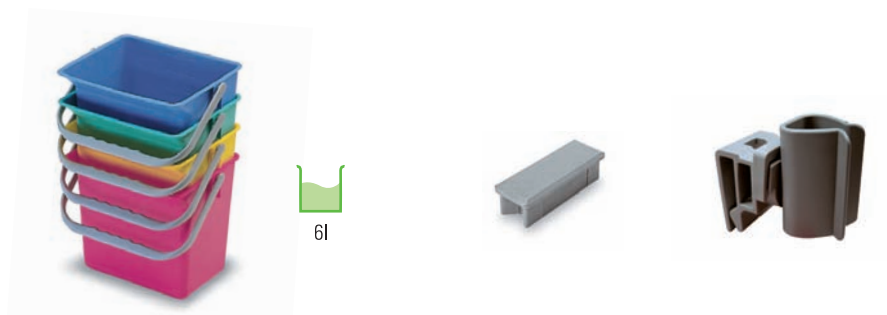


Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	Azul	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/R	Rojo	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/G	Amarillo	-	6	1	1	
Cubo 6l	RANTA_125/V	Verde	-	6	1	1	
Tapón de Nylon para base	RANTA_TB	Gris	-	-	3	1	
Empuñadura de polipropileno	RACE_177	Gris	-	-	1	1	

Complementos Armario



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Armario con cerradura	RANTA_183	Verde	-	-	2	1	
Lateral armario	RANTA_181	Gris	-	-	4	1	
Pernos para puertas	RANTA_187	Gris	-	-	8	1	
Espaciador lateral armario	RANTA_184	Gris	-	-	2	1	

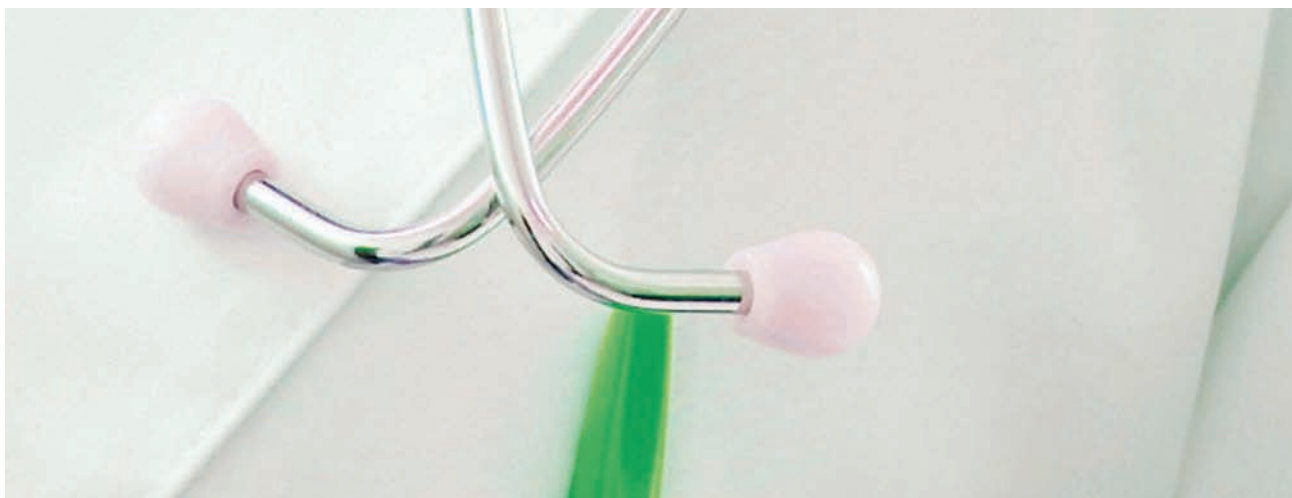

IPC para la asistencia sanitaria

Una línea de dispensadores y contenedores antibacterianos, una de carros en polipropileno antibacterianos, una de soportes y una de bayetas y mopas son los exponentes máximos fruto de la aplicación de este nuevo plástico antibacteriano. Una solución completa a las necesidades de limpieza e higienización de las distintas zonas de riesgo.

Reducción del riesgo de contaminación cruzada. IPC Euromop ha creado un sistema de productos y protocolos que incorporan todas las medidas preventivas para reducir la transmisión y reproducción de microorganismos patógenos derivados del movimientos de equipos entre las diversas áreas: Uso de polipropileno antibacteriano. Diseño que facilita la limpieza de los elementos. Soluciones "No Touch" para todas las situaciones de trabajo.

HDS

Exclusivo IPC

El exclusivo plástico antibacteriano **IPC HDS**, desarrollado por **IPC Euromop**, es capaz de reducir drásticamente las cargas bacterianas presentes en las superficies de los materiales limitando, en consecuencia, su difusión al ambiente, ya sea por contaminación directa o cruzada.

El sistema de desinfección desarrollado especialmente para los ambientes en los que la higiene es, particularmente, importante: del ámbito sanitario al escolar y del sector del transporte al de la alimentación. La línea de productos antibacterianos y los protocolos desarrollados incorporan todas las medidas preventivas para reducir la transmisión y reproducción de microorganismos patógenos derivados del movimiento de los equipos de limpieza en las diversas áreas.

IPC Healthcare

La mayor parte de los virus y de las bacterias que provocan infecciones se transmiten por contacto indirecto. Por este motivo, es importante que los ambientes sanitarios sean limpiados y desinfectados constantemente.

Para evitar emergencias debidas a infecciones, IPC ha desarrollado IPC Healthcare Solutions, un sistema integrado de máquinas, equipos, material de consumo, procedimientos y protocolos estudiados para limpiar y desinfectar de forma segura e inmediata cualquier ambiente y en especial para combatir el riesgo de contaminación biológica.

Se trata de soluciones dedicadas al mundo de la sanidad que representan la oferta más completa y eficaz del mercado, así como la mejor respuesta a otras exigencias de este ambiente operativo especial: seguridad para los operarios y los pacientes, confort y bajo nivel de ruido, reducción de los tiempos y de los costes operativos gracias a un uso más que limitado de productos químicos detergentes o desinfectantes.

Carros de polipropileno antibacteriano HDS

Cajones extraíbles con tapa y parrilla para usarse con el método preimpregnado. Los cubos para la impregnación se identifican por colores: rojo, azul, amarillo y verde. Las ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas de polipropileno antibacteriano reforzado con fibra de vidrio y montadas en cojinetes de bolas hacen que el carro sea estable y fácil de maniobrar incluso sobre suelos desiguales.

Soporte para bolsa doble (2 x 70 l) con tapa:

- Rojo: bolsa con red para recoger y lavar las bayetas de microfibra y las mopas.
- Azul: bolsa de recogida de basura.

Palo ergonómico para mejorar el agarre por parte del operario.

Todos los componentes están fabricados con material antibacteriano resistente y reciclable, tanto prácticos como funcionales y cumplen unos criterios precisos de respeto por el medio ambiente. La acción antibacteriana dura como mínimo tres años, tras los cuales puede usarse el carro para otros fines de limpieza. El carro está fabricado con materiales no tóxicos.



Línea HDS

La línea de carros HDS está especialmente diseñada para su uso en ámbito hospitalario o centros de trabajo donde se transporten y utilicen mopas y bayetas pre-tratadas. Fabricados en polipropileno antibacterias. Contienen cajones para el transporte de mopas pre-tratadas, cubos de 6l con tapa, 2 bolsas de 70l (azul/roja) i ruedas de 125mm.

HDS Maxi:
La mejor solución para la limpieza con mopas pre-tratadas. Especialmente diseñado para la limpieza hospitalaria.

Security:
Carro de limpieza hospitalaria cerrado.

Mini:
La versión reducida del carro Maxi. Ideal para centros dónde se busque un carro hospitalario de reducido tamaño.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de limpieza de polipropileno ANTI-BACTERIAS	RHDS_MAXI	Verde	-	130x54,5x118	1	1	+
Carro de limpieza de polipropileno ANTI-BACTERIAS	RHDS_SECURITY	Verde	-	87,5x54,5x118	1	1	+
Carro de limpieza de polipropileno ANTI-BACTERIAS	RHDS_MINI	Verde	-	87,5x54,5x118	1	1	+

Una amplia y completa línea de carros camarera para el transporte y almacenaje de sábanas, toallas, amenities y otros complementos para las habitaciones de los hoteles.

Los carros HOTEL además ofrecen la posibilidad de poder añadir accesorios como sacos porta basura, cubetas porta utensilios y productos químicos y equipos de fregado de suelos, para realizar las tareas básicas de limpieza y mantenimiento.

La nueva línea de carros para hotel está pensada para satisfacer los requisitos de funcionalidad, capacidad y versatilidad necesarios hoy en día en las estructuras hoteleras más modernas. Al contar con una versión pequeña y una grande según el espacio de uso, toda la gama se presta a la aplicación en cualquier ambiente incluso de pequeñas dimensiones donde el espacio se vuelve un elemento importante.

Completada de forma excepcional con accesorios y elementos opcionales extremadamente cómodos y funcionales, la línea se presenta como un gama completa de accesorios especiales y precisos que la hacen única por funcionalidad y comodidad hasta representar una herramienta de trabajo indispensable para los operadores de este sector. Además, la línea hotel asegura la máxima higiene y limpieza, puesto que la estructura del carro está realizada en polipropileno y en fibra de vidrio y no prevé el uso de componentes de metal.



RHOTEL_10



RHOTEL_11



RHOTEL_12

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de polipropileno HOTEL 10	RHOTEL_10	■ Gris	18,8	52x97x133	1		
Carro de polipropileno HOTEL 11	RHOTEL_11	■ Gris	20,6	52x137x133	1		
Carro de polipropileno HOTEL 12	RHOTEL_12	■ Gris	32	52x127x135	1		




RHOTEL_13



RHOTEL_14

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro de polipropileno HOTEL 13	RHOTEL_13	■ Gris	33,8	52x167x133	1	1	
Carro de polipropileno HOTEL 14	RHOTEL_14	■ Gris	25,4	73x117x133	1	1	

**RHOTEL_20****R2004**

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro porta ropa de polipropileno HOTEL 20	RHOTEL_20	■ Gris	12,2	52x85x108	1	1	
Carro 3 bandejas FOOD CART 2004	R2004	□ Blanco	8,50	81,3x41x93,5	1	1	

Señal suelo mojado


Señal de aviso de suelo mojado, para señalar los espacios públicos donde se estén realizando tareas de fregado de suelos.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Señal suelo mojado	RAVV	■ Amarillo	-	-	1	5	



Cubos y tapas

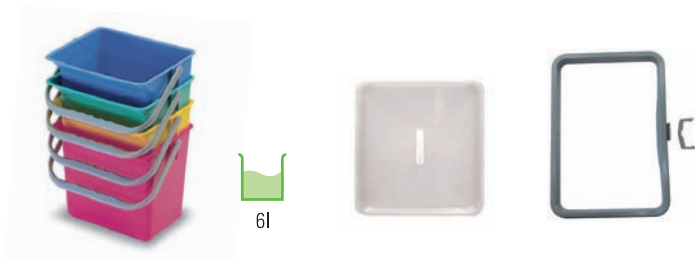

Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Cubo 6l	RANTA_125/B	■ Azul	-	-	1	1	👤
Cubo 6l	RANTA_125/R	■ Rojo	-	-	1	1	👤
Cubo 6l	RANTA_125/G	■ Amarillo	-	-	1	1	👤
Cubo 6l	RANTA_125/V	■ Verde	-	-	1	1	👤
Tapa para cubo 6l	RANTA_125L	□ Blanco	-	-	1	1	👤
Soporte porta cubos 6l	RTRIS_125	■ Gris	-	-	1	1	👤

Sacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Saco en Tela plastificada 120l	RHOTEL_140	■ Gris	-	120	1	1	👤
Tapa para bolsas 120l	RANTA_128	■ Gris	-	120	1	1	👤
Saco plastificado de 200l	RHOTEL_189	■ Gris	-	200	1	1	👤

Contenedores



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor BYNNY 25 con tapa basculante	RBINNY_25	□ Blanco	-	25	1	1	👤

Soportes y Bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte para mopas	RACE_113	■ Gris	-	-	1	1	👤
Bandeja de polipropileno	RACE_121	■ Gris	-	32,5x46x8	1	1	👤
Soporte para bandeja RACE_121	RACE_SVM	■ Gris	-	-	1	1	👤
Soporte para bandeja RACE_121	RACE_PV	■ Gris	-	-	1	1	👤
Divisor para bandeja RACE_121	RHOTEL_190	■ Gris	-	-	1	1	👤



Dispensadores y Bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Bandeja porta utensilios de polipropileno	RACE_178	■ Gris	-	-	1	1	
Soporte bandeja porta utensilios RACE 178	RHOTEL_195	■ Gris	-	-	1	1	
Sujeta botellas para bandeja RACE_178	RACE_178/P	■ Gris	-	-	1	1	
Lateral plastificado porta utensilios de limpieza	RHOTEL_158	■ Gris	-	-	1	1	

Baldas y Cajones



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Barra para balda de madera	RHOTEL_192	■ Gris	-	-	1	1	
Balda de ABS pequeña	RHOTEL_185	■ Gris	-	49x36	1	1	
Balda de madera grande	RHOTEL_193	■ Gris	-	67,5x45	1	1	
Cajón con llave completo	RHOTEL_186	■ Gris	-	-	1	1	

Sujetapalos y Ganchos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sujetapalos	RACE_120	■ Gris	-	-	1	1	
Ganchos barra empuje	RACE_162	■ Gris	-	-	1	1	

Paneles y Divisorios



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Panel cubre carro con velcro pequeño	RHOTEL_187	■ Gris	-	-	1	1	
Panel cubre carro con velcro grande	RHOTEL_188	■ Gris	-	-	1	1	
Divisor plastificado para Amenities	RHOTEL_196	■ Gris	-	-	1	1	

Bandejas y Soportes



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Bandeja de polipropileno	RZETA_55	■ Gris	-	40x19,5x10,5	1	1	
Soporte para contenedor con tapa basculante de 25l	RHOTEL_194	■ Gris	-	-	1	1	

CARROS METÁLICOS "X"


Carros porta residuos

Pensados para el transporte de basura, sábanas o toallas.

Escoja el modelo y acabado que mejor se ajuste a sus necesidades de transporte:

Carros con boca redonda fija.

Carros con boca cuadrada, fácilmente desmontable del chasis.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro en "X" cromado boca redonda	RRSXT	■ Cromado	6,3	56x62x105	1	1	
Carro en "X" cromado boca cuadrada	RRSXQ	■ Cromado	7,2	56x62x103	1	1	

ACCESORIOS CARROS METÁLICOS "X"

Sacos y Soportes



120l



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Saco plastificado de 120l para carro RRSXQ	RRRSA_56	■ Azul	-	120	1	1	
Soporte porta bolsas 2x120l para carro RRSXQ	RRRSA_105	■ Cromado	-	120x2	1	1	
Tapa de plástico cuadrada para carro RRSXQ	RRSA_50	■ Azul	-	120	1	1	
Tapa de plástico cuadrada para carro RRSXT	RRSA_51	■ Azul	-	120	1	1	

Soportes y Bandejas



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Soporte cromado para bobinas de papel	RRSA_52	■ Cromado	-	-	1	1	
Soporte cromado con 3 bandejas porta utensilios	RRSA_200	■ Cromado	-	-	1	1	
Bandeja porta utensilios cromada	RRSA_121	■ Cromado	-	41x20x20,5	1	1	
Soporte paa mopas	RRSA_32	■ Cromado	-	-	1	1	

Pinzas




Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Sujeta palos	RRSA_54	■ Azul	-	20ø	1	1	

PORTA RESIDUOS

Carros porta residuos

Un mismo carro en dos versiones:

- Carro porta residuos con 4 ruedas; las traseras fijas y las delanteras móviles.
- Carro porta residuos con 2 ruedas traseras fijas y 2 topes delanteros.



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Carro porta residuos gris con tapa BETA	RBETA_1	■ Gris	7,8	51x50x94	1	1	
Carro porta residuos gris con tapa RETA	RETA_1	■ Gris	8	51x50x94	1	1	

ACCESORIOS PORTA RESIDUOS

Sacos



Descripción del producto	Código	Color	Peso Kg	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Saco de plástico 120l	RANTA_140/B	■ Azul	-	120	1	1	
Saco de plástico 120l	RANTA_140/R	■ Rojo	-	120	1	1	
Saco de plástico 120l	RANTA_140/G	■ Amarillo	-	120	1	1	
Saco de plástico 120l	RANTA_140/V	■ Verde	-	120	1	1	

La línea de contenedores BIN cubre la mayor parte de las necesidades de recogida de basura y residuos. Fabricados en polipropileno ofrecen una alta resistencia a la rotura así como una extrema ligereza.



Contenedores BIN



Contenedor de gran resistencia, porta bolsas de basura. Incorpora ruedas de 20 cm Ø para facilitar su transporte y pedal para levantar la tapa con el pie, evitando de este modo esfuerzos.



Contenedores de residuos con ruedas de 80. mm., tapa, pedal, asa de empuje de fibra de vidrio y el anillo sujeta-bolsa



Descripción del producto	Código	Color	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor con ruedas y tapa pedal BIN 120I	RBIN_120W	☐ Blanco	120	1	1	
Contenedor con ruedas y tapa pedal BIN 120I	RBIN_120V	☒ Verde	120	1	1	
Contenedor con ruedas y tapa pedal BIN 240I	RBIN_240W	☐ Blanco	240	1	1	
Contenedor con ruedas y tapa pedal BIN 240I	RBIN_240V	☒ Verde	240	1	1	
Contenedor con ruedas y tapa pedal BIN 95I	RBIN_95W	☐ Blanco	95	1	2	
Contenedor con ruedas y tapa pedal BIN 95I	RBIN_95V	☒ Verde	95	1	2	

Contenedores BINNY



Contenedores con tapa basculante de 25 o 50l. Tapas de colores para diferenciar las áreas de utilización.

Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor BINNY 25I tapa basculante	RBINNY_25	☐ Blanco	32x25x50	25	1	1	
Contenedor BINNY 25I tapa basculante	RBINNY_25/B	☒ Azul	32x25x50	25	1	1	
Contenedor BINNY 25I tapa basculante	RBINNY_25/R	☒ Roja	32x25x50	25	1	1	
Contenedor BINNY 25I tapa basculante	RBINNY_25/G	☒ Amarilla	32x25x50	25	1	1	
Contenedor BINNY 25I tapa basculante	RBINNY_25/V	☒ Verde	32x25x50	25	1	1	
Contenedor BINNY 50I tapa basculante	RBINNY_50	☐ Blanco	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor BINNY 50I tapa basculante	RBINNY_50/B	☒ Azul	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor BINNY 50I tapa basculante	RBINNY_50/R	☒ Roja	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor BINNY 50I tapa basculante	RBINNY_50/G	☒ Amarilla	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor BINNY 50I tapa basculante	RBINNY_50/V	☒ Verde	40,5x61x63,5	50	1	1	



Contenedores BINNY



Contenedor de polipropileno con tapa superior accionada por pedal y fijador para bolsa sanitaria.



Tapas de colores para diferenciar las áreas de aplicación.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor BINNY 17l tapa + pedal	RBINNY_17	☐ Blanco	23x44x49,5	17	1	1	
Contenedor BINNY 17l tapa + pedal	RBINNY_17/B	☒ Azul	23x44x49,5	17	1	1	
Contenedor BINNY 17l tapa + pedal	RBINNY_17/R	☒ Roja	23x44x49,5	17	1	1	
Contenedor BINNY 17l tapa + pedal	RBINNY_17/G	☒ Amarilla	23x44x49,5	17	1	1	
Contenedor BINNY 17l tapa + pedal	RBINNY_17/V	☒ Verde	23x44x49,5	17	1	1	




Tapas de colores para diferenciar las áreas de aplicación.



Contenedor de polipropileno con tapa superior accionada por pedal y fijador para bolsa sanitaria.



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Capacidad en l	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor RBINNY 25l tapa + pedal	RBINNY_25P	☐ Blanco	32x25x50	25	1	1	
Contenedor RBINNY 25l tapa + pedal	RBINNY_25P/B	☒ Azul	32x25x50	25	1	1	
Contenedor RBINNY 25l tapa + pedal	RBINNY_25P/R	☒ Roja	32x25x50	25	1	1	
Contenedor RBINNY 25l tapa + pedal	RBINNY_25P/G	☒ Amarilla	32x25x50	25	1	1	
Contenedor RBINNY 25l tapa + pedal	RBINNY_25P/V	☒ Verde	32x25x50	25	1	1	
Contenedor RBINNY 50l tapa + pedal	RBINNY_50P	☐ Blanco	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor RBINNY 50l tapa + pedal	RBINNY_50P/B	☒ Azul	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor RBINNY 50l tapa + pedal	RBINNY_50P/R	☒ Roja	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor RBINNY 50l tapa + pedal	RBINNY_50P/G	☒ Amarilla	40,5x61x63,5	50	1	1	
Contenedor RBINNY 50l tapa + pedal	RBINNY_50P/V	☒ Verde	40,5x61x63,5	50	1	1	

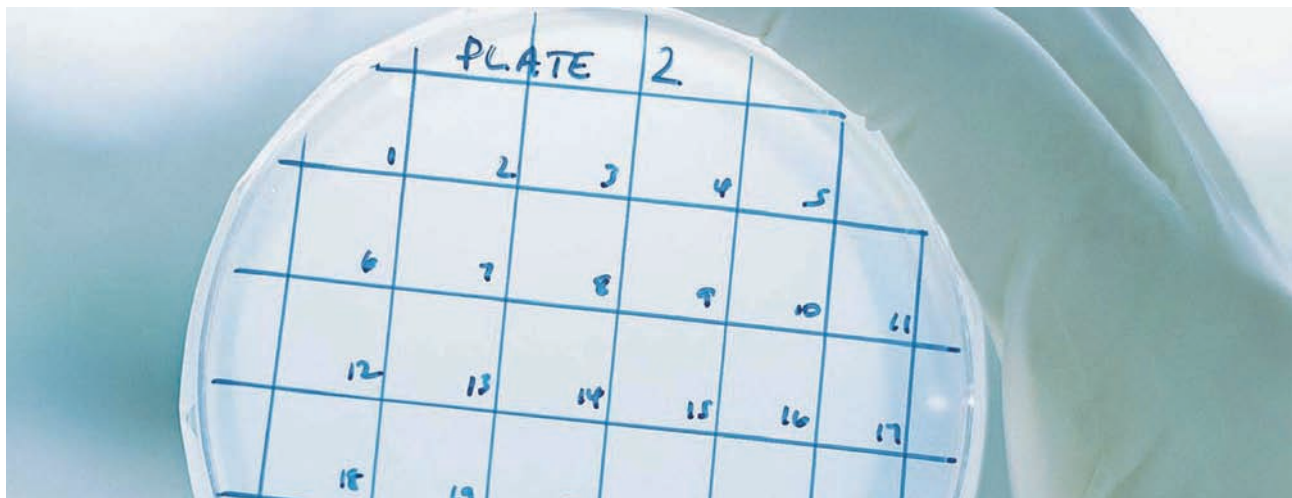

HDS, sistema de prevención

IPC Euromop, líder en el sector de salud y limpieza profesional, ha desarrollado el sistema HDS (Healthcare Desinfection Suite), Sistema de Desinfección para el cuidado de la Salud, con productos de eficacia comprobada en el ámbito institucional.

Nueva generación de materiales antibacterias.

Resultado de una creciente investigación y desarrollo de nuevas soluciones de limpieza integral, IPC Euromop ha diseñado un sistema de desinfección capaz de reducir situaciones que representen un potencial riesgo de infección debido a la proliferación de microorganismos patógenos.

HDS

Reducción del riesgo de contaminación cruzada.

IPC Euromop ha creado un sistema de productos y protocolos que incorporan todas las medidas preventivas para reducir la transmisión y reproducción de microorganismos patógenos derivados del movimiento de equipos entre las diversas áreas: Uso de polipropileno antibacterias. Diseño que facilita la limpieza de los elementos. Soluciones "No Touch" para todas las situaciones de trabajo.



El método, tiempo y ahorro de costes.

IPC Euromop crea el sistema HDS que evita la contaminación reduciendo los costes de higiene y mantenimiento, al no tener que utilizar desinfectantes específicos en los procesos de higienización de los equipos. El diseño ergonómico de los utensilios y los sencillos sistemas de manipulación optimizan el tiempo de los trabajos realizados por usuarios y operarios de limpieza. Las formas redondeadas y compactas están diseñadas específicamente para facilitar la limpieza y poder adaptarse a distintos entornos.



Tests microbiológicos.

Las capacidades que disponen los sistemas de higiene de IPC Euromop para reducir las unidades formadoras de colonias presentes en superficies, mobiliario y equipamientos pueden ser comprobadas a través del protocolo JIS Z 2801 (ISO 22196 : 2007). Las pruebas confirman la eficacia de los equipos tratados con el innovador sistema HDS, garantizando la acción bactericida en las siguientes formas patógenas: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Aspergillus fumigatus*, *Penicillium nidulans*.



La mejor solución para las áreas de riesgo.

Los sistemas de IPC Euromop permiten una respuesta directa a las necesidades profesionales con soluciones diferenciadas que garantizan la total eficacia en zonas donde hay riesgo para la salud, reduciendo la propagación de bacterias y olores desagradables. El uso de HDS antibacterias es indispensable en distintos entornos como: Hospitales, hoteles, escuelas, gimnasios, industria alimentaria, geriátricos, etc.

Todos los componentes están fabricados con materiales antibacterias, resistentes y reciclables, respetando de manera sostenible el medio ambiente.

Los contenedores están fabricados con materiales no tóxicos.

Diseños adaptables a diferentes entornos y necesidades, modelos basculantes, con pedal y compresero higiénico.



Contenedores Basculantes



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor con apertura basculante 50l	RBINNY_50H	Verde	400x310x640	1	1	
Contenedor con apertura basculante 25l	RBINNY_25H	Verde	320x250x505	1	1	
Contenedor con apertura basculante 15l	RBINNY_15H	Verde	290x225x460	1	1	

Contenedores con pedal



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Contenedor con pedal 50l	RBINNY_50PH	Verde	400x310x630	1	1	
Contenedor con pedal 25l	RBINNY_25PH	Verde	320x250x495	1	1	
Contenedor con pedal 17l	RBINNY_17H	Verde	235x440x485	1	1	
Contenedor higienico femenino 17l	RBINNY_17PH	Verde	235x440x495	1	1	

Dispensadores de Jabón



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Jabonera Levita rellenable 350 ml	R8510200H	Verde	108x82x160	1	1	
Jabonera Levita rellenable 900 ml	R8510100H	Verde	132x85x210	1	1	

Dispensadores de Papel



Descripción del producto	Código	Color	Dimensiones en cm	Pack/Uds.	Uds./Caja	Aplicación
Dispensador de Papel Amalfi	R8540100H	Verde	285x135x370	1	1	
Dispensador de Papel Cantu	R8550100H	Verde	310x130x330	1	1	

LAVA 410 · Detergente inyección / extracción



Producto químico **LAVA 410**
Detergente inyección / extracción

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00004



Lavamoquetas



Moquetas



Tapicerías



Taller



Hotel



sol. 1% in H₂O

Detergente para la limpieza de recubrimiento textiles mediante máquinas de inyección-extracción. Asegura una limpieza en profundidad sin alterar la superficie tratada.

Debido a su efecto desodorizante neutraliza olores desagradables. Indicado para la limpieza profunda de alfombras de pelo largo y pelo corto, de fibra sintética, animal y vegetal.

También indicado para la limpieza de interiores de autos y tejidos de tapicerías. Permite un secado rápido.

El producto se aplica previamente diluido en agua en proporciones que oscilan entre un 2-5%.

PRESS 510 · Desengrasante energético



Producto químico **PRESS 510**

Desengrasante energético

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00001



Hidro, Consumo



Hidro, Industrial



Bus



Tractores



Camiones



Barcos



Baldosas



Naval



Transporte



Taller



Industria



Agrícola



sol. 1% in H₂O

Detergente líquido energético apto para superficies. Especialmente indicado para su uso mediante hidrolimpiadoras.

Permite eliminar aceites, grasas, pigmentos y suciedades de origen industrial sin afectar a la superficie tratada.

Aplicar diluido en agua a razón del 10-20%, según nivel de suciedad. Esperar unos minutos y enjuagar con agua a presión.

Para un mejor rendimiento, evitar que el producto se seque sobre la superficie antes del enjuague.

PRESS 520 · Desengrasante universal



Producto químico **PRESS 520**

Desengrasante universal

Peso: **2 Kg**

Unidades caja: 6

SPRCH00002



Hidro, Consumo



Hidro, Ind.



Bus



Tractores



Camiones



Naval



Taller



Agrícola



Hogar



sol. 1% in H₂O

Detergente líquido para el lavado de todo tipo de vehículos.

Eficaz para eliminar la contaminación de smog estático de las carrocerías y disolver grasas, aceites y restos de insectos.

Se obtienen buenos resultados tanto con agua caliente como con agua fría. Proporciona brillo a las carrocerías.

Aplicar diluido en agua a razón del 10-20%, según nivel de suciedad. Esperar unos minutos y enjuagar con agua a presión. Para un mejor rendimiento, evitar que el producto se seque sobre la superficie antes del enjuague.

PRESS 530 · Inhibidor incrustación y corrosión



Producto químico **PRESS 530**
Inhibidor incrustación y corrosión

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00003



Hidro, Consumo



Hidro, Industrial



Calderín Ind.



Naval



Transporte



Taller



Industria



Agrícola



sol. 1% in H₂O

Producto suavizante para aguas duras.

Previene la incrustación de cal en el serpentín, sobre la parte en contacto con agua caliente y se aplica en el circuito con bomba dosificada de 30-100 ml/h en función de la dureza del agua.

Aplicar diluido en agua a razón del 10-20%, según nivel de suciedad. Esperar unos minutos y enjuagar con agua a presión.

Para un mejor rendimiento, evitar que el producto se seque sobre la superficie antes del enjuague.

FLOOR 610 · Detergente multifuncional



Producto químico **FLOOR 610**
Detergente multifuncional

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00005



Fregadora



Rotativa



Baldosas



Suelo Ind.



Hotel



Logística



Oficina



Aeropuerto



Industria



Supermercado



Taller



sol. 1% in H₂O

Desengrasante multifuncional para la eliminación de suciedades en suelos lavables mediante fregadoras automáticas.

Aplicable a todo tipo de suelos y superficies lavables. El producto se aplica previamente diluido en agua en proporciones que oscilan entre un 1-5% según nivel de suciedad a tratar.

FLOOR 620 · Detergente energético. Grasa mineral



Producto químico **FLOOR 620**
Detergente energético. Grasa mineral

Peso: **10 Kg**

Unidades caja: 2

SPRCH00006



Fregadora



Rotativa



Baldosas



Suelo Ind.



Hotel



Logística



Taller



Aeropuerto



Industria



Supermercado



sol. 1% in H₂O

Desengrasante energético para la eliminación de suciedades intensas en suelos lavables, mediante fregadoras automáticas.

El producto se aplica previamente diluido en agua en proporciones que oscilan entre un 2-5%.

FLOOR 630 - Decapante emulsionable suelos



Producto químico **FLOOR 630**
Decapante emulsionable suelos

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00007



Decapante emulsionable en agua para la eliminación de rodadas y marcas de neumáticos en pavimentos industriales.

Aplicar el producto puro, frotar con cepillo u otro sistema abrasivo similar y enjuagar manualmente o con máquina fregadora automática.

FLOOR 640 - Detergente alcalino



Producto químico **FLOOR 640**
Detergente alcalino

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00008



Detergente especial para la limpieza y mantenimiento de suelos duros en grandes superficies comerciales, industrias, talleres, garajes, etc., de origen inorgánico mediante fregadora automática.

Despega y emulsiona depósitos y residuos muy resistentes de aceites y grasas minerales y/o animales.

Diluir el producto del orden del 1-5% directamente en el depósito de la máquina automática.

pH 13 sol. 1% in H₂O

FLOOR 650 - Fregasuelos autobrilante



Producto químico **FLOOR 650**
Fregasuelos autobrilante

Peso: **5 Kg**

Unidades caja: 4

SPRCH00009



Especialmente indicado para la limpieza de suelos abrigantados. Al secar deja una superficie brillante, sin huellas y con efecto antideslizante.

Elimina la suciedad profundamente adherida al suelo como por ejemplo huellas de zapatos, y facilita la eliminación de gomas de mascar, residuos adhesivos de etiquetas, etc.

Puede usarse en todo tipo de suelos resistentes al agua: de linoleo, PVC, mosaico, mármol, piedras naturales, etc.

Aplicar manualmente o con máquinas automáticas. La dosis habitual es de 1% pudiendo aumentar hasta 5% según el grado de suciedad de la superficie a limpiar.

pH 7,5 sol. 1% in H₂O

CONDICIONES GENERALES

El establecimiento de relaciones comerciales de cualquiera de nuestros clientes con **IP Cleaning España, S.L.** comporta la aceptación y cumplimiento, por parte de los mismos, de las condiciones establecidas por la compañía para cada uno de los supuestos que comporta dicha relación comercial.

Todas las normas, que a continuación se detallan, serán de debido cumplimiento y aplicarán con toda seriedad y rigor. La compañía se reserva el derecho de aplicar las medidas cautelares pertinentes en el supuesto de incumplimiento de las condiciones generales.

Los precios que aparecen en la tarifa vigente de venta serán los que, **IP Cleaning España, S.L.**, aplicará de manera normalizada, aunque se reserva el derecho de introducir las modificaciones que crea convenientes sin previo aviso al cliente.

Los precios de venta al público que figuran en la tarifa de precios vigente son, en todos los casos, los precios franco fábrica sin inclusión del I.V.A., otros impuestos, ni portes.

Los clientes facilitarán sus datos fiscales, comerciales y bancarios con el fin de obtener la correspondiente apertura de crédito y clasificación de riesgo por parte de nuestra compañía aseguradora.

Es **imprescindible** que el cliente facilite, en todos los casos, **la domiciliación bancaria** (entidad bancaria, códigos de identificación, nº de cuenta, etc.), para evitar de una forma eficaz devoluciones y gastos de cualquier índole.

Cualquier **efecto no atendido** y por tanto devuelto a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato por el cliente y hacer efectivos los gastos que haya originado dicha devolución y los intereses de demora correspondientes desde el vencimiento hasta la fecha de liquidación del mismo.

Si por cualquier circunstancia de fuerza mayor el cliente solicitara un aplazamiento del pago de los compromisos adquiridos, los gastos que se originen por la financiación de dicho aplazamiento serán, en todos los casos, a su cargo.

La existencia de un impagado dará lugar al bloqueo inmediato de la cuenta del cliente y la cancelación total de la clasificación de riesgo fijada por la compañía aseguradora hasta que no se haya efectuado el cobro material de dicho impagado, incluidas las garantías.

Las notas de abono por devolución de mercancías serán deducidas de los efectos próximos (en caso de haber vencido el de la factura correspondiente a este material) que existan pendientes de vencimiento.

Los pedidos deben cursarse por escrito indicando el código, la descripción y cantidad de los productos solicitados para evitar confusiones, malentendidos o retrasos innecesarios en la entrega de los mismos. El sistema de calidad implantado en nuestra compañía acepta, solamente, pedidos por escrito enviados al número de **fax: 93 560 64 22** o a la dirección de **e-mail: pedidos@ipcleaning.net**.

Los pedidos iniciales que efectúen nuestros clientes hasta obtener la autorización de la compañía aseguradora que nos permita operar a crédito, deberán ser liquidados al contado mediante el pago previo de su importe.

El importe mínimo para tramitar un pedido es de 100€.

A los pedidos que no superen los 100€ de base imponible, se les aplicará un cargo de 6€ en concepto de gestión administrativa.

Los portes serán pagados para los pedidos con una base imponible de 300€. Para aquellos pedidos que no alcancen dicha cifra, el envío se realizará igualmente a portes pagados, pero se facturará un importe de 15€ por gastos de transporte. Señalar que para los envíos con destino a Ceuta, Melilla y las Islas Canarias las condiciones que rigen son las mismas hasta el puerto peninsular que se indique en el pedido. La mercancía viajará siempre a cuenta y riesgo del cliente.

No se aceptará ningún tipo de reclamación transcurridas 24 horas desde la fecha de recepción de la mercancía por parte del cliente.

No se aceptará ninguna devolución de material transcurridos 7 días naturales desde la fecha de recepción de la mercancía por parte del cliente.

La factura especificará claramente conceptos, importes, descuentos, condiciones de pago, vencimientos, etc. De no existir contraindicación alguna al respecto por parte del cliente, se considerará que se conocen y aceptan las condiciones indicadas.

En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución de las presentes condiciones, **IP Cleaning España, S.L.** y el Cliente, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona o área metropolitana.

GARANTÍAS

IP Cleaning España, S.L. garantiza todos sus productos contra cualquier defecto de material o fabricación que sea verificado por los servicios técnicos, propios o autorizados. El periodo de garantía de los productos IPC será, en el caso de productos de consumo ("AC"), de dos años, mientras que en el caso de los productos profesionales e industriales ("C", "P", e "I") será de un año.

Es imprescindible para atender la garantía aportar la factura de compra del producto adquirido o, en su defecto, indicar el número de serie del mismo.

La responsabilidad de **IP Cleaning España, S.L.** se limita a la sustitución de las piezas reconocidas como defectuosas por los servicios técnicos, propios o autorizados, la mano de obra, para la sustitución de las mismas, y los gastos de envío. Asimismo, quedan excluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y los daños personales o perjuicios que pudieran derivarse de dichas situaciones.

La garantía no cubre las piezas que deban sustituirse por el normal desgaste de funcionamiento y utilización ni los materiales deteriorados por una manipulación incorrecta y/o uso inadecuado de los mismos, según lo especificado en los manuales y leyes vigentes.

La garantía queda anulada y sin ningún tipo de efecto si se cumplen alguno de los siguientes supuestos:

Manipulación de equipos o materiales por personas ajenas y no autorizada por los servicios técnicos propios autorizados de **IP Cleaning España, S.L.**

Utilización o sustitución de piezas no originales u homologadas por los servicios técnicos propios o autorizados de **IP Cleaning España, S.L.**

Incumplimiento de las instrucciones de utilización especificadas en los manuales de puesta en marcha y mantenimiento.

Las garantías serán atendidas por **IP Cleaning España, S.L.** Una vez verificados los materiales por los servicios técnicos propios o autorizados, estos emitirán el correspondiente informe para dictaminar si procede o no la aplicación de dicha garantía.

En el supuesto de que se desee solicitar anticipadamente los materiales que posteriormente deberán someterse a garantía, estos serán enviados y facturados siguiendo la operativa normal para ser abonados posteriormente en el caso que proceda la conformidad de la garantía según las normas indicadas anteriormente.

IP Cleaning España, S.L. declina toda responsabilidad ajena al estricto cumplimiento de las normas e instrucciones a que hacemos referencia en el presente apartado de garantías.

En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución de las presentes condiciones, **IP Cleaning España, S.L.** y el Cliente, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona o área metropolitana.

DEVOLUCIONES

El cliente puede solicitar a **IP Cleaning España, S.L.** devolución de material, siempre que no hayan transcurrido más de 24 horas desde la fecha de recepción de la mercancía, para lo cual deberá solicitarlo a través de nuestro teléfono de atención al cliente: **902 116 563**, nuestro fax: **93 560 64 22** o nuestro e-mail: **pedidos@ipcleaning.net**

Para la aceptación del material se ha de recibir previamente el documento de autorización de devolución correctamente cumplimentado y firmado por el cliente vía mail o fax.

No será aceptado ningún material devuelto que no esté identificado con el documento de autorización asignado o que no corresponda con lo indicado en la solicitud. El documento de asignación deberá estar situado en un lugar de fácil acceso para su lectura.

IP Cleaning España, S.L. no aceptará ninguna devolución de material transcurridos siete días naturales desde la fecha de recepción de la mercancía por parte del cliente.

Tampoco se aceptarán devoluciones de material usado, manipulado, incompleto, o que no esté en perfectas condiciones y en su embalaje original.

La asignación de un número de devolución no significa la aceptación definitiva de la devolución del material. Esta aceptación sólo será definitiva tras la comprobación del material por nuestro personal técnico. Todos los gastos generados por una devolución no autorizada correrán a cargo del cliente.

Se aplicará una depreciación del 20% en función del estado del material en concepto de comprobación, acondicionamiento y reposición al almacén.

Sin detrimento que puedan dar lugar a otros costes por falta de piezas o accesorios, roturas de las piezas, mal estado del embalaje, etc.

La valoración del material devuelto será la del precio de adquisición, no el vigente en caso de que sufriera alguna variación.

El envío del material, a IP Cleaning España, S.L., se realizará a portes pagados.

El envío del material devuelto implica la aceptación de las condiciones anteriores.

En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución de las presentes condiciones, **IP Cleaning España, S.L.** y el Cliente, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona o área metropolitana.

Gentileza de:

- Las características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.
- Los datos técnicos están exentos de toda responsabilidad.

Certified Quality System
UNI EN ISO 9001



IPCEspaña

Tel. Atención al cliente: 902 11 65 63 - comercial@ipcleaning.net - www.ipcleaning.net

Miembro de:



aefimil